ŘEZ A - A

km 0,005 00 - km 0,037 00

km 0,060 00 - km 0,095 00

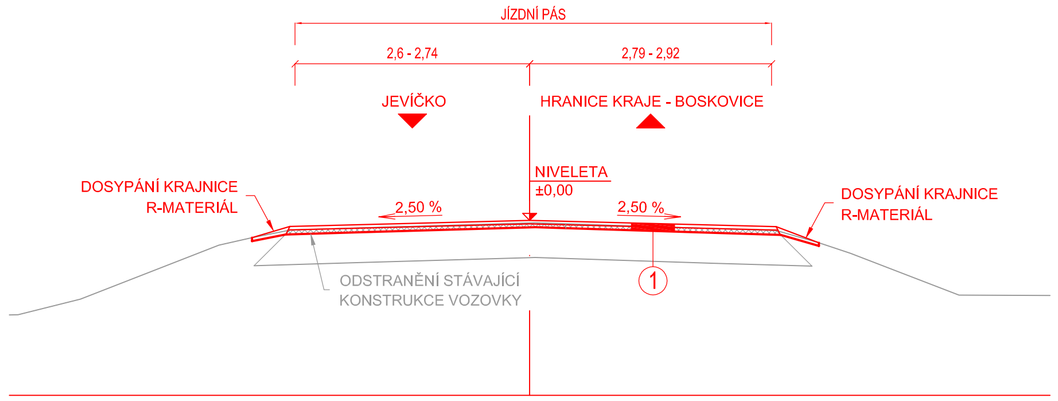

ŘEZ B - B

km 0,037 00 - km 0,041 50

km 0,058 40 - km 0,060 00

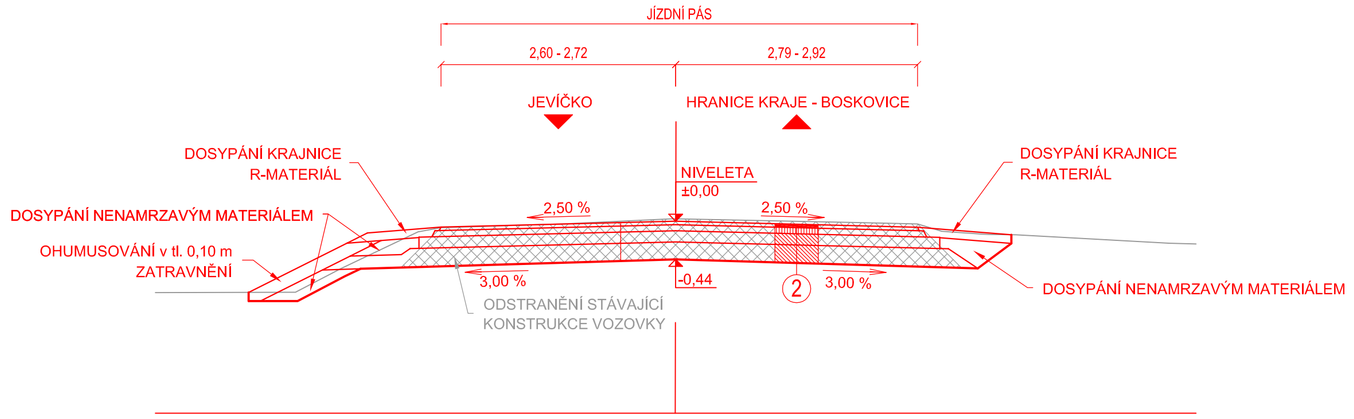

LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ STAV

NOVÝ STAV

SKLADBA KONSTRUKČNÍCH VRSTEV:

1 KONSTRUKCE VOZOVKY

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	50 mm	ACO 11	ČSN EN 13 108-1
Postřik spojovací	500 g/m2	PS-E	ČSN EN 73 6129
(VV - Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	40 mm	ACO 11	ČSN EN 13 108-1)
Postřik spojovací	500 g/m2	PS-E	ČSN EN 73 6129
Nová konstrukce celkem	min. 40 mm		

2 KONSTRUKCE VOZOVKY

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	50 mm	ACO 11	ČSN EN 13 108-1
Postřik spojovací	500 g/m2	PS-E	ČSN EN 73 6129
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy	60 mm	ACP 16+	ČSN EN 13 108-1
Postřik infiltrační	1500 g/m2	PI-E	ČSN EN 73 6129
Směs stmelená cementem	130 mm	SC $C_{8/10}$	ČSN EN 14227-1
Štěrkodrť	200 mm	$ŠD_A$	ČSN 73 6126-1
Nová konstrukce celkem	440 mm		

Výškový systém: BpV
Souřadnicový systém: JTSK

Zodpovědný projektant	Ing. Pavel Starý		porem Ing. Pavel Starý Kraskov 118 538 05 Seč tel.: 774602464
Vypracoval	Ing. Nikola Prokopová		
Kreslil	Ing. Nikola Prokopová		
Kraj: Pardubický	Okres: Svitavy	Obec: Jaroměřice	
Investor: Pardubický kraj			

Akce: **Modernizace mostu ev.č.374–001 – Jaroměřice**	Datum	IX. 2018
	Formát	6x A4
	Měřítko	1:50
	Stupeň	PDPS
	Č. zakázky	
Příloha: **Vzorové řezy**	Č. přílohy: **2.**	Č. výkresu: **20.**