


STŘECHA - NAVRŽENÝ STAV

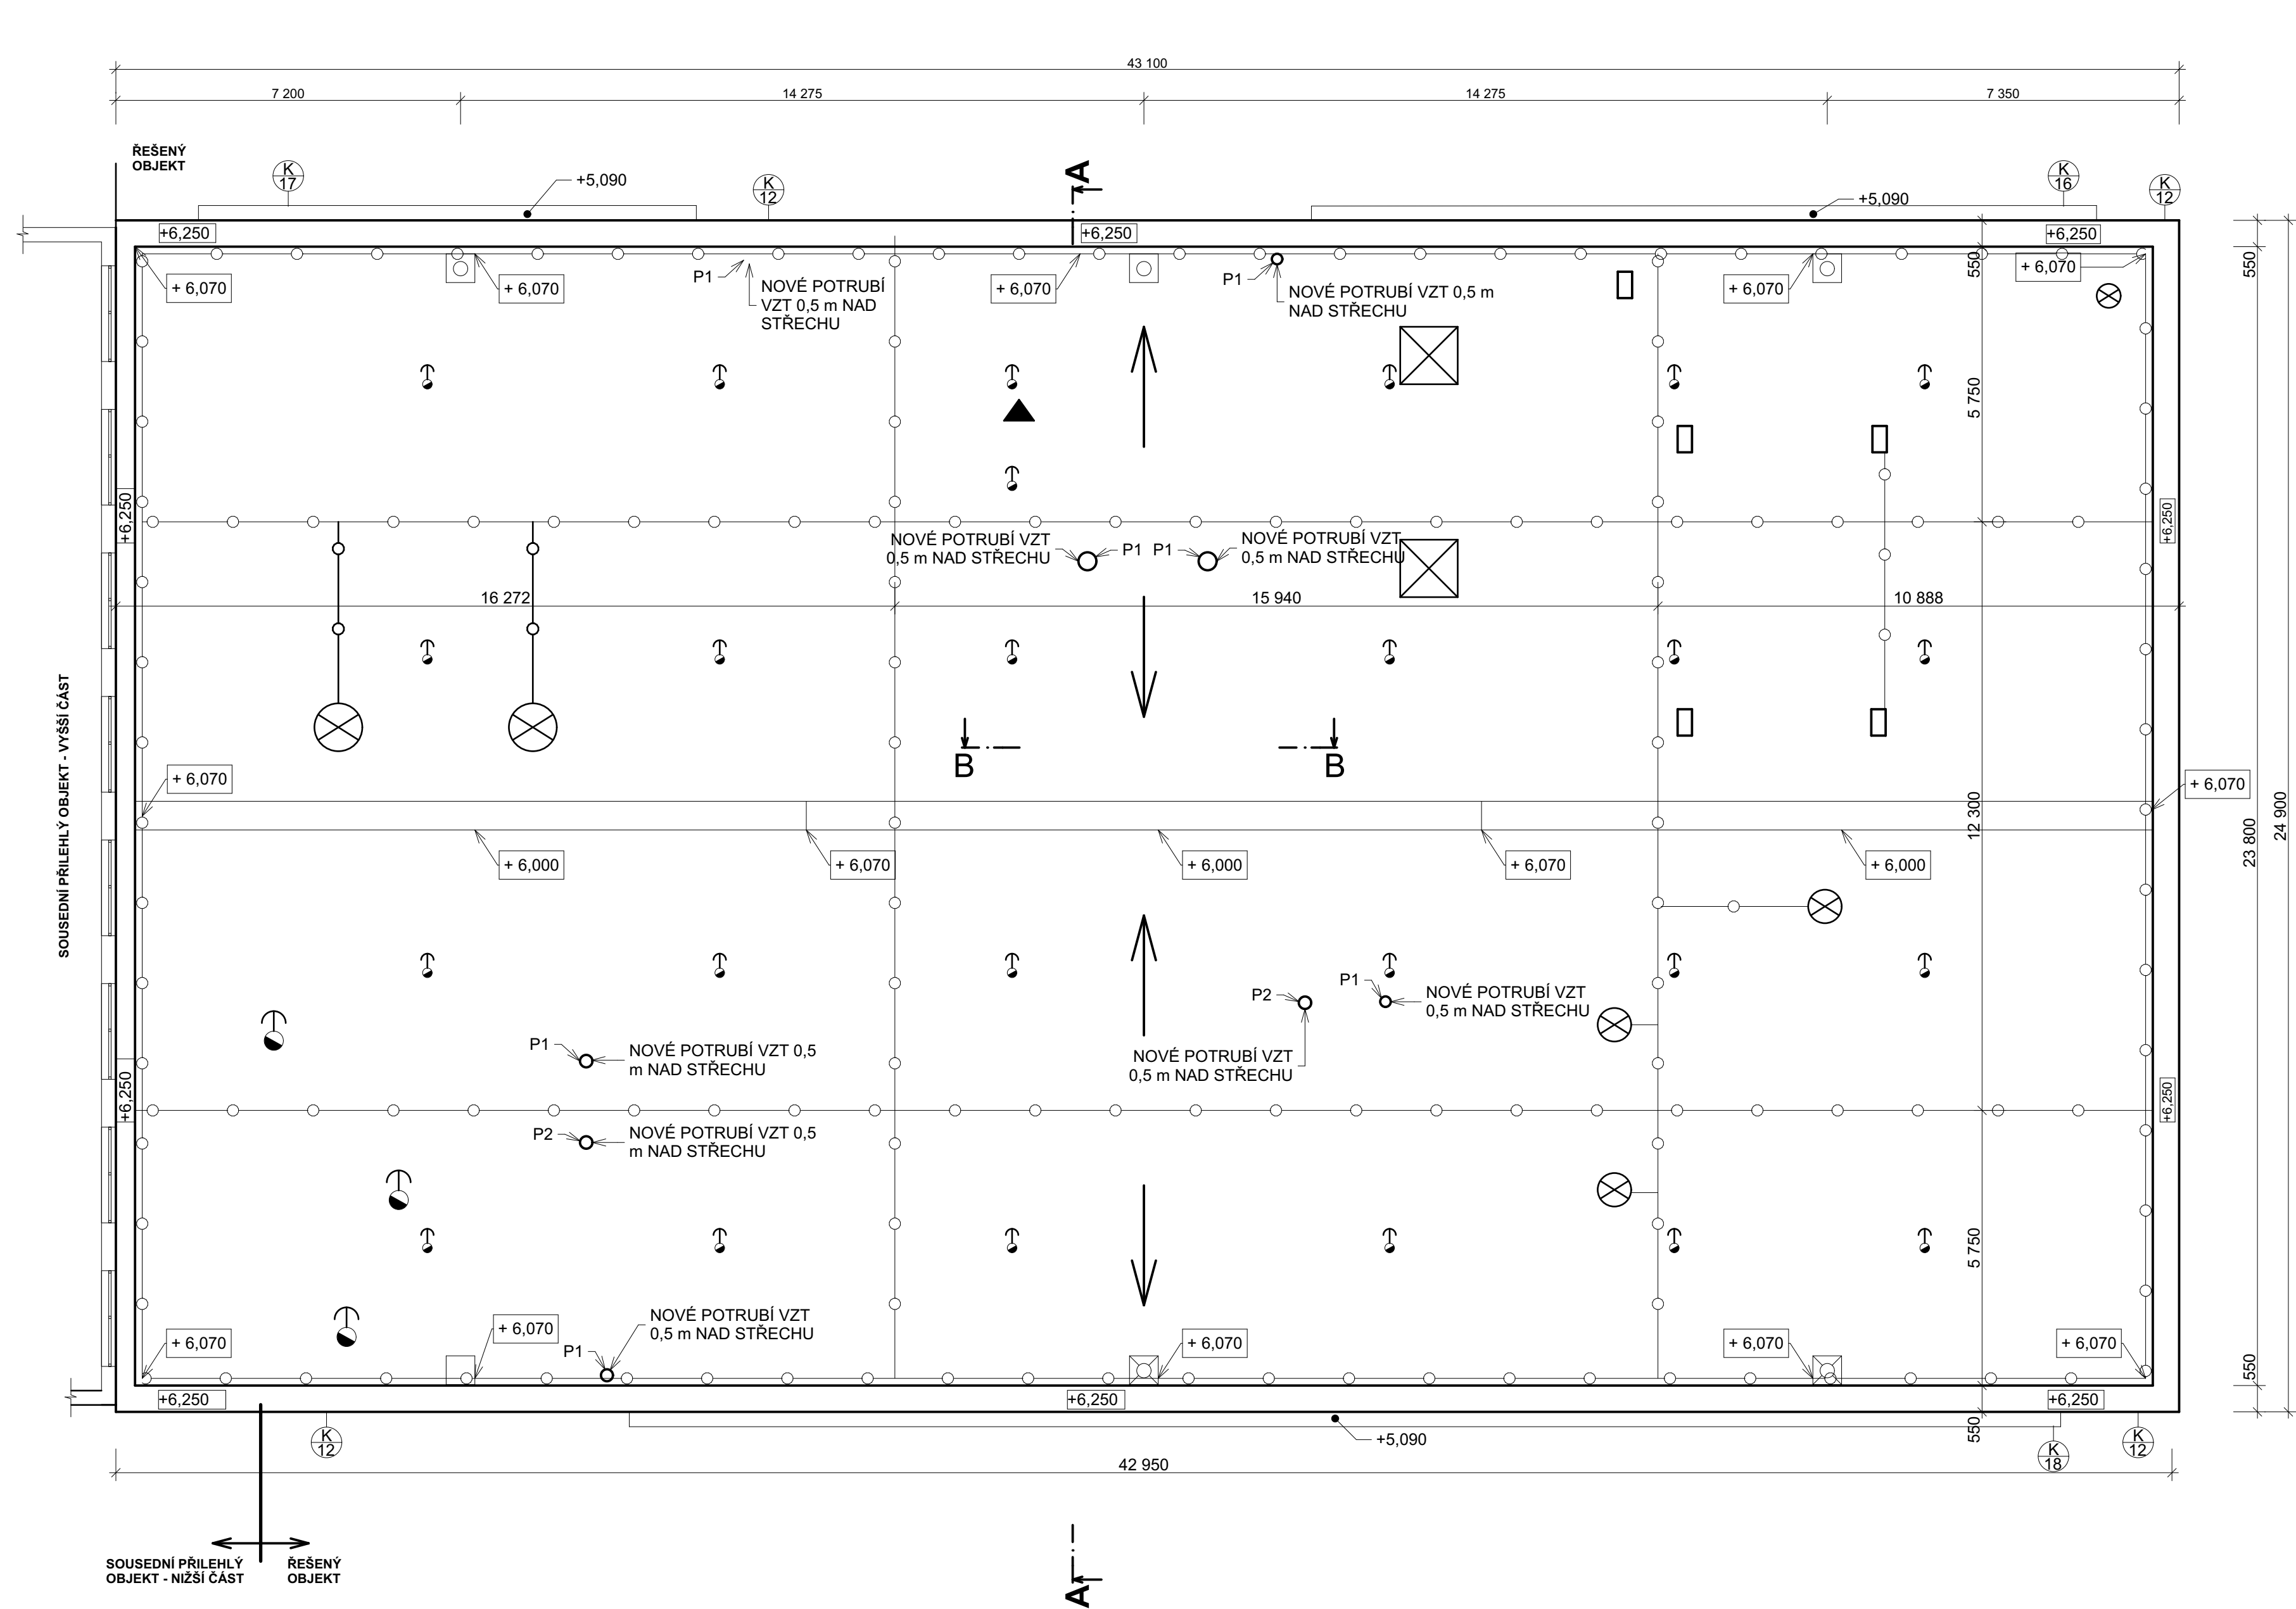

LEGENDA ZNAČEK - NAVRŽENÁ:

- ODVĚTRÁNÍ ø 100 MM - ZPĚTNÁ MONTÁŽ NA PRODLOUŽENÉ STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
- ODVĚTRÁNÍ ø 200 MM - ZPĚTNÁ MONTÁŽ NA PRODLOUŽENÉ STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
- VPUŠŤ - NOVÉ LAPAČE NEČISTOT NA STÁVAJÍCÍ PRODLOUŽENÉ POTRUBÍ
- PROSTUP PLYNU- ZPĚTNÁ MONTÁŽ NA PRODLOUŽENÉ POTRUBÍ
- HLAVICE 700 x 700 MM - ZPĚTNÁ MONTÁŽ NA STÁVAJÍCÍ PRODLOUŽENÉ POTRUBÍ
- ODTAH - ZPĚTNÁ MONTÁŽ NA STÁVAJÍCÍ PRODLOUŽENÉ POTRUBÍ
- SVAŘOVANÉ PRŮDUCHY 550 x 300 - ZPĚTNÁ MONTÁŽ NA STÁVAJÍCÍ PRODLOUŽENÉ POTRUBÍ
- HROMOSVOD - ZPĚTNÁ MONTÁŽ NA PRODLOUŽENÉ KOTVY
- P1 PROSTUP POTRUBÍ ODPADNÍHO VZDUCHU, 0,5 M NAD STŘECHU
- P2 PROSTUP POTRUBÍ ČERSTVÉHO VZDUCHU, 0,5 M NAD STŘECHU

POZNÁMKA :

- UVEDENÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU PRO PROVEDENÍ STAVBY
- VEŠKERÉ OKENNÍ PARAPETY A OPLECHOVÁNÍ BUDOU DEMONTOVÁNY A NAHRAZENY NOVÝMI Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
- VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ V OBVODOVÝCH STĚNÁCH BUDOU VYBOURÁNY, PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ DŮKLADNĚ PŘEMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OTVORŮ
- VNITŘNÍ DISPOZICE OBJEKTU JE POUZE ORIENTAČNÍ A JE ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ PŮVODNÍ DOKUMENTACE
- POZICE OTVORŮ JE NUTNÁ PODŘIDIT STÁVAJÍCÍM ŽEBRŮM (NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE)



0,000=STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY V 1NP

astalon s.r.o.
Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009

projektovatel:	Lucie Falťánková	vypracoval:	Lucie Falťánková	kontroloval:	Ing. Tomáš Moudrý	dokumentace:	DPS
číslo zakázky:						číslo zakázky:	Z180612
datum:						datum:	10/2018
měřítko:						měřítko:	1:100
formát:						formát:	4xA4
změna:						změna:	---
část:						část:	STA
č. přílohy:						č. přílohy:	11
č. výřisku:						č. výřisku:	

stavebník: **Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice**
zakázka: **Realizace úspor energie - SOU plynárenské Pardubice, hala dílen**
objekt: SO 01 - Haly - dílny
díl: 1.1. Architektonický stavební řešení
výkres: **STŘECHA - NAVRŽENÝ STAV**