


PŮDORYS 1. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ - NOVÝ STAV

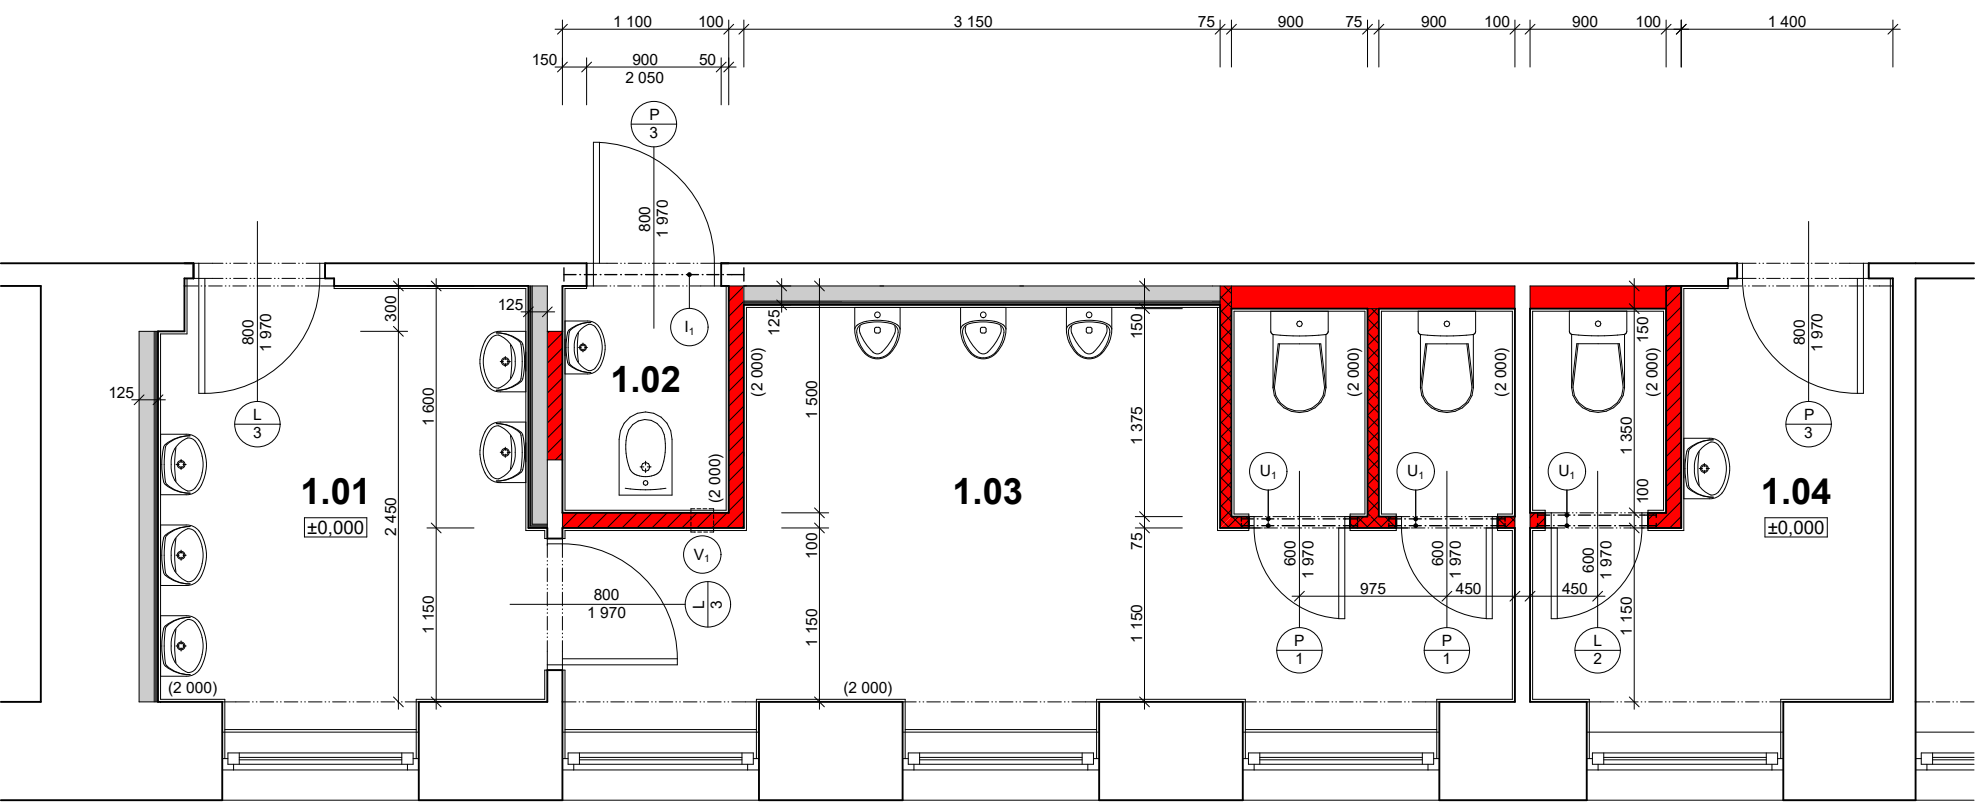

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- stávající zdivo
- zdivo tl. 75 mm z tvárnic z autoklávového pórobetonu (75x249x599 mm) normalizovaná pevnost zdícího prvku $f_b = 2,8 \text{ N/mm}^2$ na tenkovrstvou zdící maltu (pevnost v tlaku - třída M5) - vyzděno do výšky 2 300 mm nad podlahu
- zdivo tl. 100 mm z tvárnic z autoklávového pórobetonu (100x249x599 mm) normalizovaná pevnost zdícího prvku $f_b = 2,8 \text{ N/mm}^2$ na tenkovrstvou zdící maltu (pevnost v tlaku - třída M5)
- přizdívka tl. 150 mm z tvárnic z autoklávového pórobetonu (150x249x599 mm) normalizovaná pevnost zdícího prvku $f_b = 2,8 \text{ N/mm}^2$ na tenkovrstvou zdící maltu (pevnost v tlaku - třída M5) - vyzděno do výšky 1 400 mm nad podlahu
- sádrokartonová předsazená stěna tl. 125 mm a výšky 1 400 mm od podlahy - dvojité opláštění profil CW 100, sádrokartonová deska do interiéru s vyšší vlhkostí až 75% (12,5x1 250x2 000 mm)
- U_1 - 2x ocelový rovnoramenný úhelník 35x35x4 mm dl. 900 mm - 3 ks
- I_1 - ocelový profil IPE 180 dl. 1 200 mm - 1 ks
- V_1 - odvětrání úklidové místnosti přes obvodovou stěnu 150x150 mm vnitřní plastová mřížka se sítkou a regulací 154x154 mm - 1 ks

POZNÁMKA:

- obklad stupaček kanalizace od 1,4 m nad podlahou do 3,3 m bude řešen 2x sádrokartonová deska do interiéru s vyšší vlhkostí až 75% (12,5x1 250x2 000 mm)
- uchycení záchodové mísy bude probíhat už do stávajícího cihelného zdiva tl. 150 mm
- světla výška podlaží 3,3 m, tloušťka stropní konstrukce 0,75 m

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č	MÍSTNOST	PLOCHA	PODLAHA	OZN.	ÚPRAVA STĚN
1.01	PŘEDSÍŇ WC - CHLAPCI	5,75m ²	keramická dlažba	P3	štuková omítka keramický obklad (2,0 m)
1.02	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,40m ²	keramická dlažba	P3	štuková omítka keramický obklad (2,0 m)
1.03	WC - CHLAPCI	16,00 m ²	keramická dlažba	P3	štuková omítka keramický obklad (2,0 m)
1.04	WC UČITELÉ - MUŽI	6,10 m ²	keramická dlažba	P3	štuková omítka, SDK keramický obklad (2,0 m)

Zodpovědný projektant: Ing. František Plesnivý			
Vypracoval: Jakub Horák			
Místo:			
Obránců míru 1025, Přelouč			
Investor: Gy a SOŠ Přelouč Obránců míru 1025, 535 01 Přelouč		Zakázka: 1 017-18 Formát: 2 x A4	Měřítko: 1:50 Datum: 09.2018
Akce: "GYMNÁZIUM A SOŠ PŘELOUČ" REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ		Stupeň: DPS	Paré:
Výkres: PŮDORYS 1. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ: WC CHLAPCI - NOVÝ STAV		Č. výkresu: D.1.1.10.	