


ŘEZ A-A´ - NOVÝ STAV

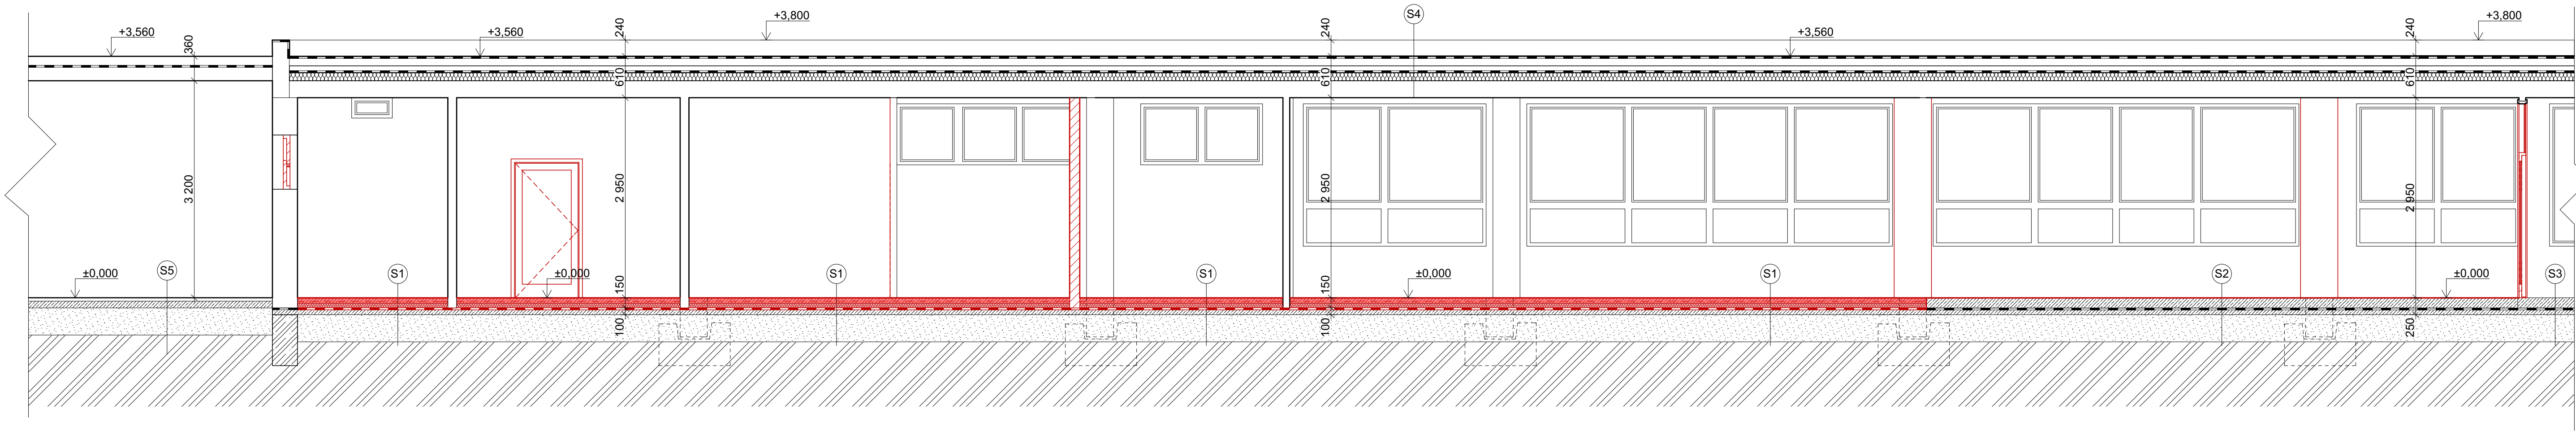

LEGENDA MATERIÁLŮ A OZNAČENÍ:

- NOVÉ KONSTRUKCE A MATERIÁLY
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- VNITŘNÍ NOVÉ PŘÍČKY Z PŘESNÝCH PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC NA TENKOU ZDÍCI MALTU TL. 100-150mm
- VNITŘNÍ NOVÉ PŘÍČKY Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC NA TENKOU ZDÍCI MALTU TL. 100-150mm
- NOVÁ BETONOVÁ MAZANINA C20/25 VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ MAZANINA
- STÁVAJÍCÍ VYZTUŽENÁ PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA
- ROSTLÝ TERÉN
- HUTNĚNÝ ŠTĚRK, FRAKCE 0/32
- STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE
- NOVÝ ASFALTOVÝ OXIDOVANÝ PÁS, NOSNÁ VLOŽKA Z AL. FÓLIE + SKELNÁ ROHOŽ TL. 3,5mm
- NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE EPS 100S, TL. 100mm

LEGENDA SKLADEB - NOVÝ STAV:

- S1

SKLADBA PODLAHY
 - PVC SVAŘOVANÉ, TL.2mm - **NOVÝ STAV**
 - LEPIDLO - **NOVÝ STAV**
 - PENETRACE - **NOVÝ STAV**
 - HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA S PŘECHODOVÝM LÍMCEM (DLE TYPU MÍSTNOSTÍ) - **NOVÝ STAV**
 - VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA - **NOVÝ STAV**
 - BETONOVÁ MAZANINA VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 100/100/6mm TL.70mm - **NOVÝ STAV**
 - PE FÓLIE - **NOVÝ STAV**
 - TEPELNÁ IZOLACE EPS 100S TL.100mm - **NOVÝ STAV**
 - HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÝ OXIDOVANÝ PÁS - **NOVÝ STAV**
 - PENETRAČNÍ NÁTĚR - **NOVÝ STAV**
 - PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA TL.100mm - **DOPLNĚNÍ POUZE V MÍSTĚ LEŽATÉ KANALIZACE**
- S2

SKLADBA PODLAHY
 - PVC SVAŘOVANÉ TL.2mm - **NOVÝ STAV**
 - LEPIDLO - **NOVÝ STAV**
 - PENETRACE - **NOVÝ STAV**
 - SAMONIVELAČNÍ VYROVNÁVACÍ STĚRKA - **NOVÝ STAV**
 - PENETRACE - **NOVÝ STAV**
 - STÁVAJÍCÍ SKLADBA PODLAHY - **BEZE ZMĚNY**
- S3

SKLADBA PODLAHY
 - **SKLADBA PODLAHY NA CHODBĚ ZŮSTANE STÁVAJÍCÍ**
- S4

SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY
 - **SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY ZŮSTANE STÁVAJÍCÍ**
- S5

SKLADBA RAMPY
 - **SKLADBA NÁKLÁDACÍ RAMPY ZŮSTANE STÁVAJÍCÍ**

POZNÁMKA

© UVEDENÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ÚROVNI PRO PROVEDENÍ STAVBY



0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY V 1NP			
projektovat:	Ing. Václav Turyna	vypracoval:	Ing. Václav Turyna
kontroloval:	Ing. Tomáš Moudrý	dokumentace:	DPS
číslo zakázky:	Z170801	datum:	09/2018
měřítko:	1:100	formát:	3xA4
změna:	---	část:	STA
č. přílohy:	04	č. výřezu:	
stavěbník: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			
zakázka: Modernizace stravovacího zařízení Střední školy chovu koní a jezdeckví Kladruby nad Labem			
objekt: SO 01 - Kuchyně			
díl: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení			
výkres: ŘEZ A-A´ - NOVÝ STAV			