

LEGENDA OBJEKTŮ A PLOCH

- STÁVAJÍCÍ DOMOV MLÁDEŽE (cca 545 m²)

- výměna oken, repase dveří
- zateplení obvodového pláště včetně sřišních konstrukcí
- stavební úprava sřišní mansardy
- STÁVAJÍCÍ ZÁMEK ŽAMBERK (cca 2386 m²)

- projektová dokumentace neřeší
- STÁVAJÍCÍ ZÁMECKÁ KAPLE (cca 328 m²)

- projektová dokumentace neřeší
- NAVRŽENÝ OKAPOVÝ CHODNÍK (cca 20 m²)

- provést nový okapový chodník š.0,3 m z betonové dlažby 300/300/40 mm v imitaci pískovcového obkladu, osadit do podsypu z drtě - SÚ12, případně do betonového lože - SÚ13, ve spádu 5% od objektu
- NAVRŽENÉ ROZEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY (cca 11 m²)

- rozebrat stávající dlažbu v š.0,4m kolem objektu DM pro provedení zateplení a obkladu v soklové části domu, po provedení fasády dlažbu uložit zpět
- NAVRŽENÁ OPRAVA SCHODIŠTĚ

- očistit stávající betonový povrch, zbavit všech nesoudržných částí, penetrovat, vyspravit jemnozrnnou maltou určenou k vyrovnávání betonových a železobetonových povrchů, po vytvrdnutí nanést krycí vrstvu ve formě akrylátového nátěru
- zadržadli odhnout a nově natřít
- NAVRŽENÁ OPRAVA ZPEVNĚNÉ PLOCHY (cca 32 m²)

- oprava stávající zpevněné plochy v rozsahu cca 32,0 m² novým asfaltovým krytem

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- VODOVOD
- PLYNOVOD
- VEDENÍ ELEKTRO NN
- VEDENÍ ELEKTRO VN
- TELEKOMUNIKAČNÍ ROZVODY
- NEPROVOZOVANÉ TELEKOMUNIKAČNÍ ROZVODY

Poznámka:

Trasy inženýrských sítí nutno nechat před zahájením výkopových prací vytyčit správci jednotlivých sítí !!!

SOUHLAS SE STAVBOU:

VLASTNÍK SOUSEDNÍCH A DOTČENÝCH NEMOVITOSTÍ - PARCEL Č. 1946/4, 1941/1, 1941/4, 1958
DAVID ANTHONY PARIS, NAR. 12.5.1963, BYTEM ZAJEČINY 10, 564 01 KUNVALD

SOUHLASÍ SE STAVBOU ZA TĚCHTO PODMÍNEK:


- PŘI STAVBĚ BUDE ZACHOVÁN PRŮJEZD PODĚL OBJEKTU
- VLASTNÍK STAVEBNÍKOVÍ ODSOUHLASÍ DRUH MECHANIZACE, KTEROU BUDE NA POZEMEK VJÍZDĚT
- OKAPOVÝ CHODNÍK BUDE PROVEDEN VE STEJNÉ ŠÍŘI JAKO PŮVODNÍ, OKOLNÍ TERÉN NEBUDE MĚNĚN
- STAVEBNÍK ZAJISTÍ, ABY BYLY POZEMKY PO PROVEDENÍ STAVBĚ UVEDENY DO PŮVODNÍHO STAVU
- VLASTNÍK BUDE POŽADOVAT PO STAVEBNÍKOVÍ NÁJEMNÉ ZA ZÁBOR PLOCHY POTŘEBNÉ PRO LEŠENÍ
- PŘI PŘEDÁNÍ STAVENÍSTĚ BUDE PŘÍZVÁN MAJITEL VÝŠE DOTČENÝCH POZEMKŮ

SANAČNÍ ÚPRAVA SÚ 12

1. odstranit stávající okapový chodník (dlažba 300/300) a provést nový okapový chodník š.0,3 m z betonové dlažby 300/300/40 mm v imitaci pískovcového obkladu, osadit do podsypu z drtě (fr.4-8mm) tl.50mm a podkladní vrstvy šterkodrtě (fr.0-63mm) tl.100mm ve spádu 5% od objektu (v obloucích provést úpravu dlažby do segmentů)

SANAČNÍ ÚPRAVA SÚ 13

1. provést nový okapový chodník š.0,3 m z betonové dlažby 300/300/40 mm v imitaci pískovcového obkladu, osadit do betonového lože tl.100mm a podkladní vrstvy šterkodrtě (fr.0-63mm) tl.100mm ve spádu 5% od objektu
2. oprava stávající zpevněné plochy v rozsahu cca 32,0 m² novým asfaltovým krytem (viz situace stavby)

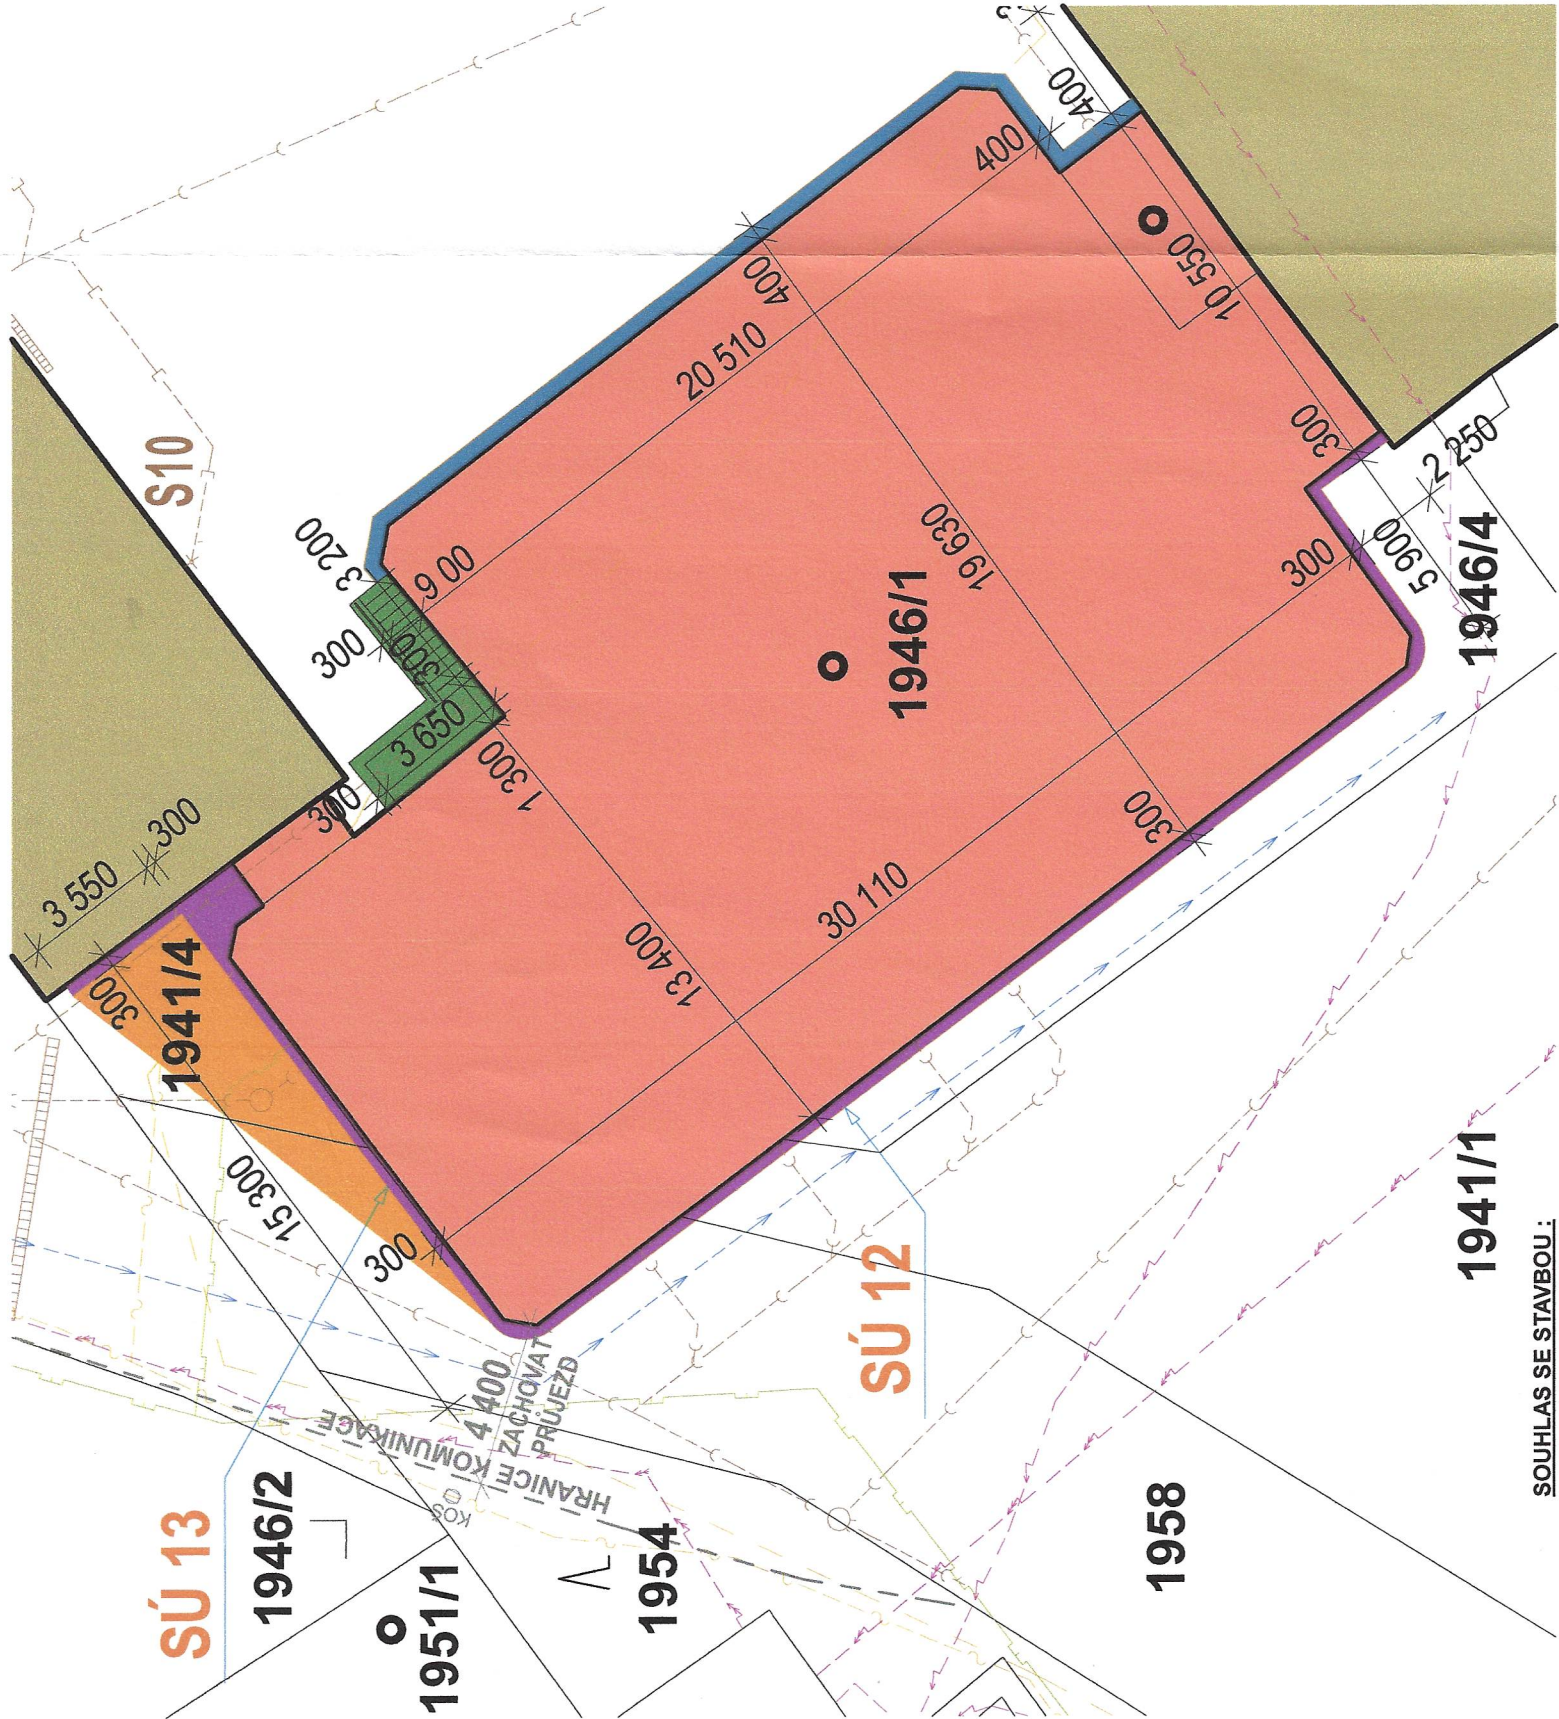

VEDOUcí ZAKÁZKY		ING. PETR ABSOLON	
ZODP. PROJEKTANT		ING. PETR ABSOLON	
VYPRACOVAL		ING. PATRIK ROZLÍLEK	
MÍSTO STAVBY		ŽAMBERK	
STUPĚŇ		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
INVESTOR		STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODU, ŘEMESEL A SLUŽEB ŽAMBERK, ZÁMECKÁ 1, 564 01 ŽAMBERK	
STAVBA		REALIZACE ÚSPOR ENERGIE SŠ OBCHODU, ŘEMESEL A SLUŽEB ŽAMBERK, DOMOV MLÁDEŽE	
VÝKRES		SITUACE PODPIS KOORDINAČNÍ (1)	
MĚŘÍTKO		1:200	
PROFESE		STAVEBNÍ	
Č. VÝKR.		C.2	