

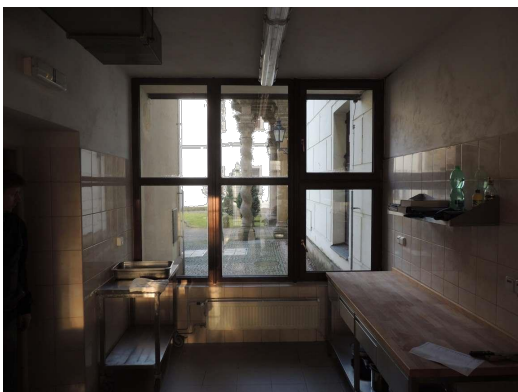
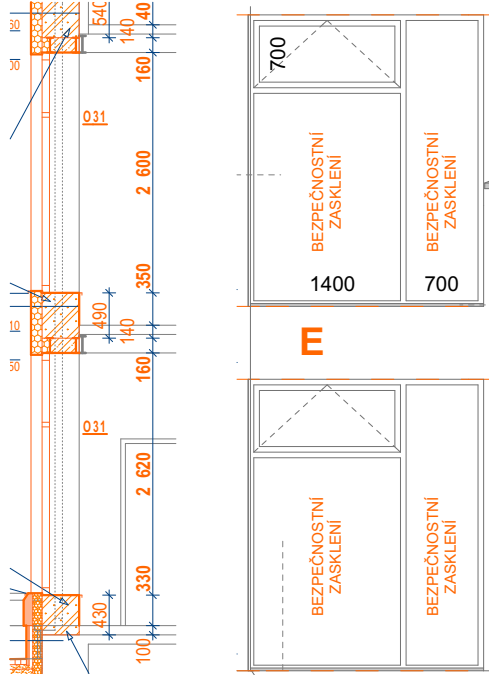
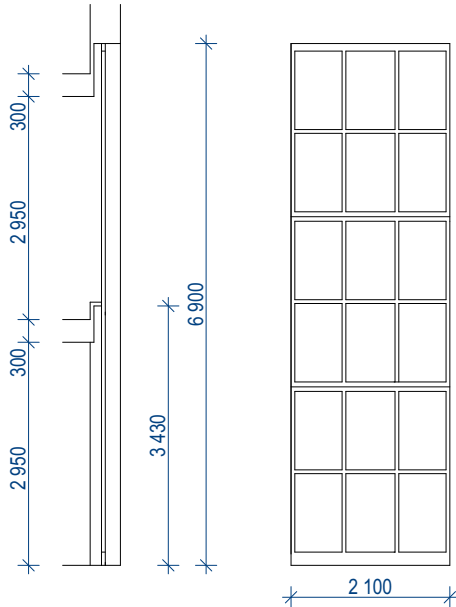


OZN.	SCHÉMA (VENKOVNÍ POHLED) JEDNODUCHÝ POPIS	ROZMĚŘ [mm]	POČET KS					
			1S	1NP	2NP	3NP	4NP	CELK.
O30	<div>stávající okno jednoduché, plastové, s příčníkem, 4/6 pevně zaskleno, 2/6 otevíravé</div> <div>NAVRŽENO NOVÉ OKNO DŘEVĚNÉ, ZASKLENO IZOLAČNÍM TROJSKLEM Uw=0,9W/m2K BAREVNÉ PŘÍČNÍKY OKEN V OBJEKTU DOMOVA MLÁDEŽE RAL 8011 (hnědá)</div> <div></div>	2 800 / 2 300	0	1	0	0	0	1
		<div>POPIS NAVRŽENÉ ÚPRAVY:</div> <div>- výměna okna za nové dřevěné s izolačním trojsklem, na stranu internátu a v nadpraží osadit rozšiřující tepelněizolační profil na polyuretanové bázi (tl.60mm, š.80mm) pro ukončení zateplovacího systému ve stejné tloušťce až k rámu okna, z vnitřní strany bude rozšiřující profil zakryt dřevěnou lištou v odstínu okenní výplně</div>						
	<div></div> <div></div>							
O31	<div>stávající okno jednoduché, dřevěné, pevně zasklené, tabulkové</div> <div>NOVÝ STAV</div> <div></div> <div>NAVRŽENO NOVÉ OKNO DŘEVĚNÉ, ZASKLENO IZOLAČNÍM TROJSKLEM Uw=0,9W/m2K BAREVNÉ PŘÍČNÍKY OKEN V OBJEKTU DOMOVA MLÁDEŽE RAL 8011 (hnědá)</div>	2 100 / 2 600	0	1	1	0	0	2
		<div>POPIS NAVRŽENÉ ÚPRAVY:</div> <div>- demontáž stávajícího okna, výroba a montáž nového dřevěného okna</div> <div>- rozdělit v úrovni stropní konstrukce mezi 1NP a 2NP a mezi 2NP a 3NP, doplnit stropní konstrukci a dozdit parapety</div> <div>- nově navržený parapet výšky 350 mm</div> <div>- vznikají dva stavební otvory/dvě okenní výplně</div> <div>- rozměr nového okna: 2 100 / 2620 (330) - 1NP (parapet zalicovat do výšky kamenného soklu) 2 100 / 2600 (350) - 2NP</div> <div>- zednické dokončovací práce po osazení nového okna, štukování, malba</div> <div>PŮVODNÍ STAV</div> <div></div>						

Poznámky:

PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT PŘEDVEDENO PODROBNÉ ZAMĚŘENÍ VŠECH OTVORŮ PŘÍMO NA STAVBĚ!!! VE VÝPISU JE UVEDEN A POPSÁN VŽDY JEDEN ZÁSTUPCE, OSTATNÍ VÝPLNĚ STEJNÉHO DRUHU MOHOU VYKAZOVAT MINIMÁLNÍ ROZMĚROVÉ TOLERANCE.

NAVRŽENÉ OKENNÍ VÝPLNĚ (PŘÍPADNĚ JEJICH ÚPRAVY) VČETNĚ KOVÁNÍ, ČLENĚNÍ A BAREVNÉHO PŘÍČNÍKY OKEN BUDOU ODSOUHLASENY NA VZOROVÉM VÝROBKU ZÁSTUPCEM NPÚ PARDUBICE.

Poznámky:  
PŘED VÝROBOU OKEN MUSÍ BÝT PŘEDVEDENO PODROBNÉ ZAMĚŘENÍ VŠECH OTVORŮ PŘÍMO NA STAVBĚ!!! VE VÝPISU JE UVEDEN A POPSÁN VŽDY JEDEN ZÁSTUPCE, OSTATNÍ VÝPLNĚ STEJNÉHO DRUHU MOHOU VYKAZOVAT MINIMÁLNÍ ROZMĚROVÉ TOLERANCE.

NAVRŽENÉ OKENNÍ VÝPLNĚ (PŘÍPADNĚ JEJICH ÚPRAVY) VČETNĚ KOVÁNÍ, ČLENĚNÍ A BAREVNÉHO PŘÍČNÍKŮ OKEN BUDOU ODSOUHLASENY NA VZOROVÉM VÝROBKU ZÁSTUPCEM NPÚ PARDUBICE.