


HODNOTY SOUČINITELŮ PŘESTUPU TEPLA "U" | W/(m².K) |
HODNOTA "U" SE TÝKÁ CELÉHO VÝROBKU


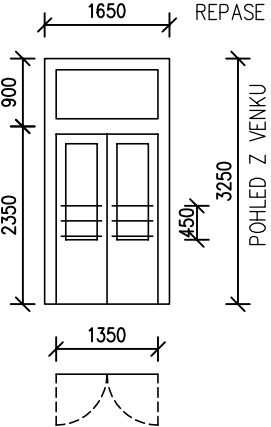
NAVRŽENÝ STAV	U
DŘEVĚNÁ OKNO DVOJITÉ-VÝMĚNA (REPLIKA), VNĚJŠÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM	1,10
DVOJITÉ DŘEVĚNÉ OKNO-NÁHRADA ZA PLASTOVÉ	1,10
DŘEVĚNÉ OKNO DVOJITÉ – REPASE	2,70
DŘEVĚNÉ VSTUPNÍ DVEŘE – REPASE	3,20
DŘEVĚNÉ OKNO DVOJITÉ – NOVÉ OKNO – VNĚJŠÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM	1,10
DŘEVĚNÉ BALKONOVÉ DVEŘE – REPASE	3,20
JEDNODUCHÉ OCELOVÉ OKNO-REPASE, NOVÉ JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ	6,50
PROSKLENÉ SVĚTLÍKY NAD DÍLNOU, IZOLAČNÍ DVOJSKLO	1,40
NOVÉ ZAKRYTÍ SPOJOVACÍ CHODBY, IZOLAČNÍ DVOJSKLO	1,40
STÁVAJÍCÍ KOVOVÁ VRATA-REPASE	1,40
SKLOBETONY-REPASE	3,70
JEDNODUCHÉ DŘEVĚNÉ OKNO Z LEPENÝCH PROFILŮ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO	1,20

PŘED REALIZACÍ VYPRACUJE DODAVATEL VÝROBNÍ DOKUMENTACI A PŘEDLOŽÍ JI K ODSOUHLASENÍ PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY OVĚŘIT ROZMĚRY VEŠKERÝCH VÝROBKŮ A KONSTRUKCÍ VÝROBKY BUDOU VYBAVENY VŠEMI PŮVODNÍMI DOPLŇKY

0,000 ≡ STÁV. PODLAHA PŘÍZEMÍ ≡ 346,70 m.n.m.

	vypracoval	J. Zdražil, Ing. P. Boguaj, Ing. J. Mrkvička, Ing. V. Hromek	zak. č.	
	ověřil	Ing. Patrik Boguaj	stupeň	DPS
	stavebník	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125 530 02 Pardubice - Staré Město	datum	12/2018
stavba			formát	
Realizace úspor energie - SŠ zahradnická a technická Litomyšl, Historická budova B T. G. Masaryka 659, 570 13 Litomyšl			měřítko	
obsah			část	č. výkresu
TABULKA VSTUPNÍCH DVEŘÍ - DÍLNY			D1.1b	NS 15

TABULKA DŘEVĚNÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ - BUDOVA DÍLEN

OZN.	SCHÉMA DVEŘÍ	POPIS	POČET
DD7		<p>DVEŘE VSTUPNÍ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ PROSKLENÉ VČ. RÁMU KOVOVÁ MŘÍŽ Z OBOU STRAN NA 1/2 VÝŠKY ZASKLENÍ</p> <p>Repase povrchu, seřízení kování a závěsů, nátěr dřevěných částí lazurovací barvou, nátěr mříží matnou černou barvou</p>	1
DD8		<p>DVEŘE VSTUPNÍ DŘEVĚNÉ PROSKLENÉ DVOUKŘÍDLOVÉ VČ. RÁMU KOVOVÁ MŘÍŽ Z OBOU STRAN NA cca 500mm VÝŠKY ZASKLENÍ</p> <p>Repase povrchu, seřízení kování a závěsů, nátěr dřevěných částí lazurovací barvou, nátěr mříží matnou černou barvou</p>	1