


ROZVADĚČ R1 (PŘÍZEMÍ)

PLASTOVÁ ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ
IP30/20

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA :
3+N+PE, AC50Hz, 400/230V TN–C–S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

RCD1	PROUDOVÝ CHRÁNIČ 25/4/0,30A	1 KS
FA1,2	JEDNOPÓLOVÝ JISTIČ 10A/B	2 KS
FA3,4	JEDNOPÓLOVÝ JISTIČ 16A/B	2 KS

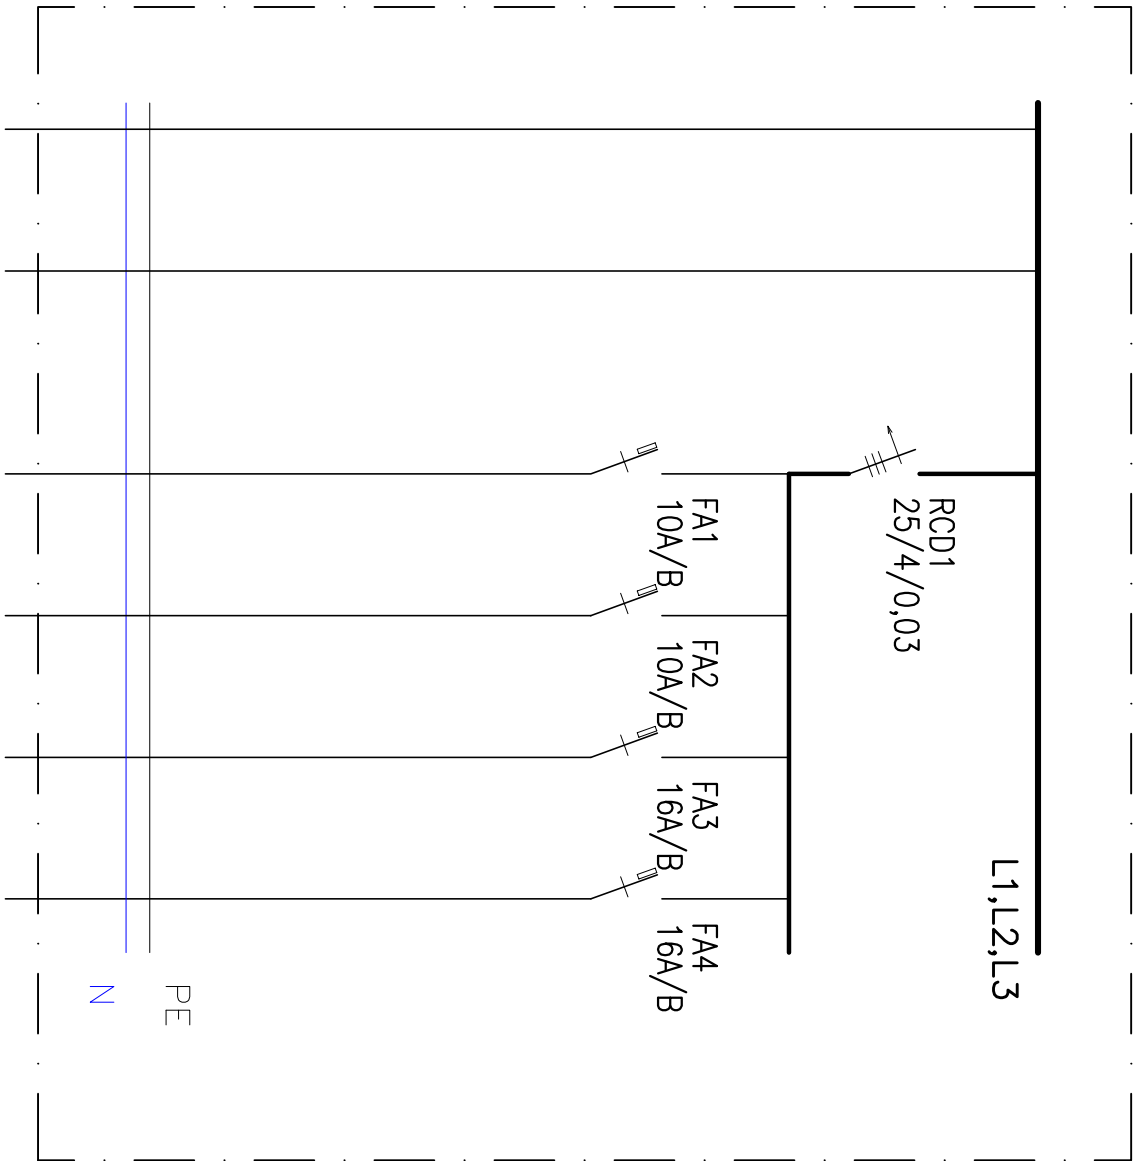

PŘÍVOD ZE STÁV.
ROZVADĚČE V PŘÍZEMÍ
CYKY–J 5x6

VÝVOD DO R2(1.NP)
CYKY–J 5x6

OSVĚTLENÍ EL
CYKY–J 3x1,5

NAPÁJENÍ PISOÁRŮ X3
CYKY–J 3x1,5

OSOUSEČ RUKOU X1
CYKY–J 3x2,5

OSOUSEČ RUKOU X2
CYKY–J 3x2,5

Vyracoval:		Hlavní inženýr projektu:	
ING. Petr HASENÖHRL		ING. Jaroslav DVOŘÁK	
Obec: CHRUDIM		Země: ČESKÁ REPUBLIKA	
Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice		Sinc s.r.o. +420 775 124 685 IČ: 288 14 878 www.sinc.cz	
Akce: Obchodní akademie Chrudim - rekonstrukce sociálního zařízení		Formát: 2 A4	Paré:
Objekt: SO 01 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ		Datum: 04/2016	
		Stupeň: DZS	
		Zakáz. č.: 151205	
Výkres: D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE		Měřtko: -	Č.v.
ROZVADĚČ R1			D.1.4.3.6