

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

podle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

**Zadavatel** Pardubický kraj  
sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem  
IČO/ DIČ: 70892822/ CZ70892822  
profil: <https://zakazky.pardubickykraj.cz>  
zástupce ve věcech technických: Květoslava Michalová; [kvetoslava.michalova@pardubickykraj.cz](mailto:kvetoslava.michalova@pardubickykraj.cz)  
**Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:** Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář  
[advokat@hebky.cz](mailto:advokat@hebky.cz)  
IČO: 64010082  
sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most  
**Název veřejné zakázky:** NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centrálního příjmu s odbornými vyšetřovny, 2. etapa  
**Druh zakázky / řízení:** stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené řízení  
**Zahájení řízení:** dne 10.04.2019 odesláním Oznámení do VVZ

V Mostě, dne 14.5. 2019

1) Zadavatel obdržel e-mailem dne 3.5. 2019 v 8.46 hod., 8.53 hod. a 14,35 hod. následující dotazy, na které podává ve lhůtě níže uvedená vysvětlení.

1. U objektu „SO 01 Centrální příjem – ASŘ“ jsou položky č. 93 a 94 týkající se bednění:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                   |    |          |  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--|------|
| 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 380356231R00 | Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, ploch rovinných, zřízení | m2 | 23,18400 |  | 0,00 |
| čistění odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:<br>- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního<br>- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového<br>D.1.1.1-212 :<br>$1,38 \cdot (0,8 \cdot 4 + 1,3 \cdot 4) \cdot 2$ |              |                                                                                                                   |    |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                   |    | 23,18400 |  |      |
| 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 380356231R00 | Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, ploch rovinných, zřízení | m2 | 23,18400 |  | 0,00 |
| čistění odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:<br>- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního<br>- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového<br>D.1.1.1-212 :<br>$1,38 \cdot (0,8 \cdot 4 + 1,3 \cdot 4) \cdot 2$ |              |                                                                                                                   |    |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                   |    | 23,18400 |  |      |

Položky jsou totožné, jedna z nich by měla být odstranění bednění. Prosíme o úpravu.

**Odpověď:** Položka 94 – nacenit jako odstranění bednění.

2. Objekt „SO 01 Centrální příjem – ASŘ“ položka č. 129:

|                         |             |                                              |      |         |  |      |
|-------------------------|-------------|----------------------------------------------|------|---------|--|------|
| 129                     | 279361821zz | Prostupy a chráničky v základech, stěnách AD | sada | 1,00000 |  | 0,00 |
| č.v. D.1.1.2-115 :<br>1 |             |                                              |      |         |  |      |
|                         |             |                                              |      | 1,00000 |  |      |

Co konkrétně má být oceněno v této položce? Prostupy jsou uvedeny v oddílu „Prvky HSV“. Dále prosíme o upřesnění množství.

**Odpověď:** Prostupy dle požadavků profesí, mimo uvedených prostupek, 112ks do DN 100.

3. Objekt „SO 01 Centrální příjem – ASŘ“ položka č. 277:

|     |        |                                                                                                  |      |         |  |      |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--|------|
| 277 | 957-07 | D + M vybourání, zapravení a zazdívka (zabetonávka) otvorů, neuvedených v samostatných položkách | sada | 1,00000 |  | 0,00 |
|     |        | otvory do DN 100mm :                                                                             |      |         |  |      |
|     |        | D.1.1.1- 102-107 :                                                                               |      |         |  |      |
|     |        | 1                                                                                                |      | 1,00000 |  |      |

Prosíme o upřesnění množství uvedené položky.

**Odpověď:** Odpověď uveřejněna dne 9. 5. 2019.

4. Objekt „SO 01 Centrální příjem – ASŘ“ položka č. 338:

|     |              |                                                                                                                                             |     |          |  |      |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--|------|
| 338 | 725290012RX0 | Demontáž ZP - uskladnění po dobu výstavby, zpětné osazení dle PD                                                                            | kus | 10,00000 |  | 0,00 |
|     |              | Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku. |     |          |  |      |
|     |              | CH :                                                                                                                                        |     |          |  |      |
|     |              | D.1.1.1-105 :                                                                                                                               |     |          |  |      |
|     |              | 2                                                                                                                                           |     | 2,00000  |  |      |
|     |              | D.1.1.1-104 :                                                                                                                               |     |          |  |      |
|     |              | 2                                                                                                                                           |     | 2,00000  |  |      |
|     |              | D.1.1.1-103 :                                                                                                                               |     |          |  |      |
|     |              | 6                                                                                                                                           |     | 6,00000  |  |      |

Prosíme o jasnou specifikaci položky. Čeho se demontáž týká a proč se má odvážet na skládku, když dojde ke zpětnému osazení?


**Odpověď:** Žlutě podbarveno – zůstalo omylem, nebrat zřetel; Zp – zařizovací předměty.

5. Objekt „SO 01 Centrální příjem – ASŘ“ položky č. 357-359:

|     |            |                                                                                   |   |           |  |      |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--|------|
| 357 | 299_DP_B01 | D + M systémové bednění z tahokovu pro svislou pracovní spáru pro desku tl. 350mm | m | 32,80000  |  | 0,00 |
|     |            | D.1.1.2-103 :                                                                     |   |           |  |      |
|     |            | 32,8                                                                              |   | 32,80000  |  |      |
| 358 | 299_DP_B02 | D + M systémové bednění z tahokovu pro svislou pracovní spáru pro desku tl. 250mm | m | 132,40000 |  | 0,00 |
|     |            | D.1.1.2-104 :                                                                     |   |           |  |      |
|     |            | 32,8                                                                              |   | 32,80000  |  |      |
|     |            | D.1.1.2-105 :                                                                     |   |           |  |      |
|     |            | 32,0                                                                              |   | 32,00000  |  |      |
|     |            | D.1.1.2-106 :                                                                     |   |           |  |      |
|     |            | 33,8                                                                              |   | 33,80000  |  |      |
|     |            | D.1.1.2-107 :                                                                     |   |           |  |      |
|     |            | 33,8                                                                              |   | 33,80000  |  |      |
| 359 | 299_DP_B03 | D + M systémové bednění z tahokovu pro svislou pracovní spáru pro desku tl. 450mm | m | 1,80000   |  | 0,00 |
|     |            | D.1.1.2-105 :                                                                     |   |           |  |      |
|     |            | 1,8                                                                               |   | 1,80000   |  |      |

Prosíme o vysvětlení uvedených položek. Jak může být tahokov použit jako bednění?

**Odpověď:** Jedná se o standardní systémový výrobek pro svislou pracovní spáru, který vyrábí řada výrobců.

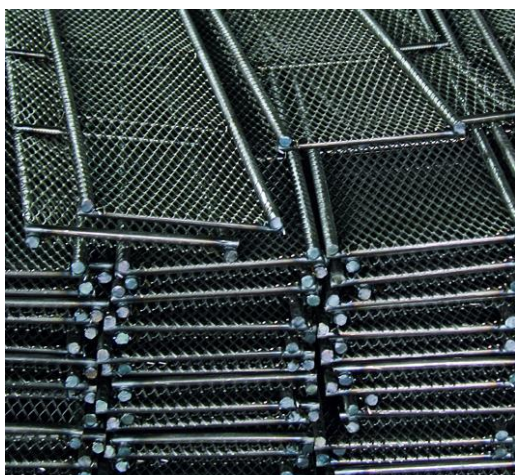

6. Objekt „SO 01 Centrální příjem – ASŘ“ položka č. 736:

|     |              |                                                                         |   |           |  |      |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--|------|
| 736 | 771479001R00 | Montáž podlah z mozaikových lepenců keramických keramických pro soklíky | m | 756,23000 |  | 0,00 |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--|------|

pro K3, S1-S8 :

odměřeno kreslicím programem :

756,23

756,23000

Prosíme o jasnou specifikaci položky. Jedná se o montáž dlažeb nebo obklad soklíků? Jestliže se jedná o položení dlažby, prosíme o úpravu měrné jednotky na m2. Jestliže se jedná o obklad soklu, pak je položka zřejmá navíc, protože obklad soklů je uveden v položce č. 738.

**Odpověď:** Správný text položky – Řezání dlažby pro soklíky.

7. Objekt „SO 01 Centrální příjem – ASŘ“ položka č. 741:

|     |              |                                                                                                                        |    |          |  |      |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--|------|
| 741 | 771950030RXZ | Zapravení stávající dlažby, včetně dodávky případné dodávky dlažby, spárovací hmoty , lepicího tmele, přípravy povrchu | m2 | 41,75000 |  | 0,00 |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--|------|

Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, postržik stěn maltou cementovou, dodávka a montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček pórovinových kladených do malty, začistění omítek kolem obkladů. Dodávka materiálu.  
Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

D.1.1.1-111- B3N :

16,65+12,33

28,98000

D.1.1.1-110- B2N :

12,77

12,77000

Popis položky je v rozporu s doplňujícím zeleným textem. Prosíme o jasné specifikování. Co vše má být v položce oceněno? Dále prosíme o specifikaci a velikost dlažby.

**Odpověď:** Žlutě podbarveno – zůstalo omylem, nebrat zřetel. Odpověď na upřesnění typu dlažby byla uveřejněna dne 2.5. 2019.

8. Objekt „SO 01 Centrální příjem – ASŘ“ položka č. 750:

|     |             |                                                              |    |                |  |      |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------|----|----------------|--|------|
| 750 | 77602031U00 | Příplatek za vytvoření vzoru a tvarů v podlahách a obkladech | m2 | 3<br>934,10000 |  | 0,00 |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------|----|----------------|--|------|

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

P1 - PVC :

2285,10 2  
285,10000

P1a - PVC :

91,9 91,90000

P1b - PVC :

122,4 122,40000

P1c - PVC :

24,1 24,10000

P2 - EV PVC :

1340,5 1  
340,50000

P2a - EV PVC :

36,1 36,10000

P3 - EV PVC :

30,9 30,90000

D.1.1.1-112- B4N :

P4 - PVC :

3,1 3,10000

Prosíme o vysvětlení uvedené položky. O jaké vzory a tvary v povlakových podlahách se jedná? V dokumentaci o tom není nikde ani zmínka.

**Odpověď:** V podlahách nejsou vzory – nenaceňovat.

9. Objekt „SO 01 Centrální příjem – ASŘ“ položka č. 764:

|     |              |                                                                                                                                                             |    |          |  |      |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--|------|
| 764 | 781950030RXZ | Doplnění obkladu, spárovací hmota , lepicí tmel, spárování dle okolního obkladu, včetně dodávky obkladu, spárovací hmoty , lepicího tmele, přípravy povrchu | m2 | 53,66200 |  | 0,00 |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--|------|

Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, postřík stěn maltou cementovou, dodávka a montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček pórovinných kladených do malty, začištění omítek kolem obkladů. Dodávka materiálu.

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

rozsah dle poškození stávajícího obkladu :

D.1.1.1-111- B3N :

obklad přizpůsobit dle stávajícího :

30,0 30,00000

D.1.1.1-110- B2N :

obklad přizpůsobit dle stávajícího :

15 15,00000

D.1.1.1-112 :

(0,8+0,77)\*1,6 2,51200

D.1.1.1-111 :

0,6\*2\*1,6 1,92000

D.1.1.1-110 :

0,6\*2\*1,6 1,92000

D.1.1.1-112 - B4N :

1,5\*(0,74+0,8) 2,31000

Prosíme o upřesnění zda má být oceněno pouze D+M obkladu nebo i otlučení omítek. Dále prosíme o specifikaci a velikost obkladu.

**Odpověď:** Žlutě podbarveno – zůstalo omylem, nebrat zřetel. Převládá velikost obkladu 150x150mm



10. Ve výkazu výměr a požadovaných standardech je uvedeno : Kompatibilní ústředna EPS se stávajícím systémem v areálu pro montáž na stěnu.... Jaký je stávající systém EPS v areálu nemocnice ?

**Odpověď:** V areálu nemocnice je stávající systém EPS ZETTLER Expert.

11. Podle zadávací dokumentace musíme ocenit všechny položky předloženého výkazu výměr viz ZD :

**10. Požadavky na zpracování nabídkové ceny a termínu plnění**

10.1 Dodavatel vyplní a ocení všechny položky soupisu prací s výkazem výměr.....

Ve výkazu výměr profese slaboproudá elektrotechnika je položka :

|     |      |                                                                                                               |    |         |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 211 | 1051 | Přesun technologie poskytovatele firmy Tlapnet - přesun technologie bude probíhat plně v režii, poskytovatele | ks | 0,00000 |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|

Předpokládáme správně, že když je tato položka v režii dodavatele a má nulovou výměru, tak výjimečně nebude oceněna?

**Odpověď:** Ano, položka je pouze informativní, že přesun této technologie si řeší firma Tlapnet ve vlastní režii a nebude oceněna.

12. Výkaz výměr Plynoinstalace p.č.23

|    |            |         |   |         |
|----|------------|---------|---|---------|
| 23 | 723150318P | D 356x9 | m | 4,00000 |
|----|------------|---------|---|---------|

Prosíme o doplnění celého textu.

**Odpověď:** Potrubí z trubek ocelových černých svařovaných (pro plynárenské účely) Ø 356 x 9 mm.

13. V rozpočtu D.1.01 – SO 01 Centrální příjem položka 658, označení dle výpisu zámečnických výrobků 162/Z - stěny s akustickou úpravou je napsáno nosná konstrukce – dodávka stavby. Dle výkresu statiky D.1.1.2-110-00 Ocelová konstrukce pro VZT na střeše a výkresu D.1.1.2-110a-00 výpis oceli se jedná o 20 185,8 kg oceli, uveďte položku rozpočtu, kde máme tuto ocel nacenit.

**Odpověď:** Ocelovou konstrukci nacenit jako součást položky 658.

2) Zadavatel obdržel dále přes EZAK dne 3.5. 2019 v 15.09 hod. následující dotazy, na které podává ve lhůtě níže uvedená vysvětlení.

„1/Objekt D1.1.4.04 Vzduchotechnika:

|    |                |                  |
|----|----------------|------------------|
| O: | D.1.01 - SO 01 | Centrální příjem |
| R: | D.1.1.4.04     | Vzduchotechnika  |

Dle zeleného popisu by níže uvedená položka č. 436 měla být VZT-jednotka namísto talířového ventilu D160, jak je to uvedeno v popisu níže. Obsah položky č. 436 tedy neodpovídá zelenému popisu

| Díl: | 10    | CP12 Větrání kuchyněk v obj.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |
|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 436  | 12_01 | D+M Talířový ventil odtahový D160 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy pomocí, kontramatice<br>dimenzování ohřivače: venkovní vzduch -18°C, odvodní vzduch 20°C, přívodní vzduch 20°C,<br>Pi= 1,9 kW, (230V, 50 Hz); příkon ohřivače 1,67 kW (využito cca 60%), příkon ventilátorů 2x169W,<br>Velikost přípojných hrdel 160 mm;<br>Prvky na přívodu: filtrační komora (ePM10 80%), rotační rekuperátor, el. dohříváč, přívodní ec ventilátor;<br>Prvky na odvodu: filtrační komora (Coarse 60%), rotační rekuperátor, odvodní ec ventilátor;<br>příslušenství jednotky:<br>součástí jednotky je autonomní regulace včetně čidel,<br>stropní montážní konzole - 1ks;<br>klapka uzavírací se servopohonem (d=200, 230V, třída 3C) - 2ks;<br>modul pro spínání klapek (krabice, relé) - 1ks; tlumící vložky<br>Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotory vhodné pro řízení frekvenčním měničem, stavitelné nohy (popř. rám z ocelových profilů výšky 180 mm).<br>Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018.<br>Výkres č. | ks | 1,00000 |

Žádáme zadavatele o opravu položky či jejího popisu.

Odpověď:

| Díl: | 10    | CP12 Větrání kuchyněk v obj.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |
|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 436  | 12_01 | D+M Přívodní a odvodní horizontální jednotka s rekuperací, el. dohřevem a autonomní regulací o rozměru 1120 x 652 x 595 mm, pravé provedení;Vp/Vo=450/450 m3/h; pext = 300 Pa; teplota vzduchu<br>dimenzování ohřivače: venkovní vzduch -18°C, odvodní vzduch 20°C, přívodní vzduch 20°C,<br>Pi= 1,9 kW, (230V, 50 Hz); příkon ohřivače 1,67 kW (využito cca 60%), příkon ventilátorů 2x169W,<br>Velikost přípojných hrdel 160 mm;<br>Prvky na přívodu: filtrační komora (ePM10 80%), rotační rekuperátor, el. dohříváč, přívodní ec ventilátor;<br>Prvky na odvodu: filtrační komora (Coarse 60%), rotační rekuperátor, odvodní ec ventilátor;<br>příslušenství jednotky:<br>součástí jednotky je autonomní regulace včetně čidel,<br>stropní montážní konzole - 1ks;<br>klapka uzavírací se servopohonem (d=200, 230V, třída 3C) - 2ks;<br>modul pro spínání klapek (krabice, relé) - 1ks; tlumící vložky<br>Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotory vhodné pro řízení frekvenčním měničem, stavitelné nohy (popř. rám z ocelových profilů výšky 180 mm).<br>Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018.<br>Výkres č. | ks | 1,00000 |

|     |       |                                                                                                                                                                                      |    |         |  |  |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|
| 437 | 12_02 | D+M Ohebný tlumič hluku; d=200 mm, l=1000 mm; útlum při 125 Hz - 12,1 dB; materiálové provedení: vnitřní - netkaná látka z polypropylenu,vnější hadice - laminovaný hliník/polyester | ks | 2,00000 |  |  |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|

Text položky č.12\_01 a 12\_02 je opraven.

Je opraven text položky č.21\_01.

| Díl: | 13    | CP21 Větrání strojovny vytápění                                                                                                                                                                                                                                    |    |         | 132 316,00 |
|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------|
| 511  | 21_01 | D+M Přívodní ventilátor do čtyřhranného potrubí, V=1500 až 3000 m3/h, ext.tlak 500 Pa, při 3000 m3/h; Pi=1,5 kW, 400/230V, 50 Hz, předpokládaný rozměr 560x355 mm;<br>Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotory vhodné pro řízení frekvenčním měničem. | ks | 1,00000 |            |

Výkres č.101\_Púdorys 1.PP

**2/Stavební objekt D.1.07-SO 07 – Areálová kanalizace, retence, ORL:**

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| D.1.07 - SO 07 | Areálová kanalizace, retence, ORL |
| D.1.7.4.1      | Zdravotně technické instalace     |

*Ve výkazu výměr chybí položka pro poplatek za skládku v množství 814,51645 m<sup>3</sup>.*

**Žádáme zadavatele o doplnění položky do výkazu výměr.**

**Odpověď:**

Položka **POPLATEK ZA SKLÁDKU** je součástí této položky

|    |              |                                                        |                |           |
|----|--------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| 11 | 171201201RT1 | Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku | m <sup>3</sup> | 814,51645 |
|----|--------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------|

**3/Stavební objekt D.1.07-SO 07 – Areálová kanalizace, retence, ORL:**

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| D.1.07 - SO 07 | Areálová kanalizace, retence, ORL |
| D.1.7.4.1      | Zdravotně technické instalace     |

*Ve výkazu výměr je tato položka:*

|    |      |                                                                |                |         |
|----|------|----------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 46 | PC10 | D+M Roznášecí železobetonová deska nad odlučovačem vč. bednění | m <sup>3</sup> | 1,50000 |
|----|------|----------------------------------------------------------------|----------------|---------|

*a také tato položka:*

|    |      |                                                                                   |                |         |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 50 | PC15 | D+M Železobetonová deska s KARI sítí 8/100/100-3x vč. bednění a dvou otvorů D1000 | m <sup>2</sup> | 2,80000 |
|    |      | 3,6*2,6*0,3 :                                                                     |                |         |
|    |      | 2,8                                                                               |                | 2,80000 |

*Dle našeho názoru jsou obě položky pro roznášecí desku ORL. Dle výkresu č. 107, kde je roznášecí deska zakreslena, je správná pouze položka č.50. Položka č.46 je ve výkazu výměr navíc. **Žádáme zadavatele opravu výkazu výměr.***

**Odpověď:**

Text položky 46 je zrušen, položka 46 bude neobsazena.

Položka 50 platí.

Výkaz výměr je opraven a uveřejněn současně s tímto vysvětlením.

**3) Zadavatel obdržel dále přes EZAK dne 9.5. 2019 v 8.30 hod. následující dotaz, na který podává ve lhůtě níže uvedené vysvětlení.**

*„Žádáme Vás o upřesnění následující položky části VZT:*

10 CP12 Větrání kuchyněk v obj.B

12\_01 D+M Talířový ventil odtahový D160 mm vč.montážního rámečku,

s možností fixace polohy pomocí, kontramatice

ks 1,00000

dimenzování ohřívače: venkovní vzduch -18°C, odvodní vzduch

20°C, přírodní vzduch 20°C,

Pi= 1,9 kW, (230V, 50 Hz); příkon ohřívače 1,67 kW (využito cca

60%), příkon ventilátorů 2x169W,

Velikost přípojných hrdel 160 mm;

Prvky na přívodu: filtrační komora (ePM10 80%), rotační

rekuperátor, el. dohříváč, přírodní ec ventilátor;

Prvky na odvodu: filtrační komora (Coarse 60%), rotační

rekuperátor, odvodní ec ventilátor;

příslušenství jednotky:



součástí jednotky je autonomní regulace včetně čidel,  
 stropní montážní konzole - 1ks;  
 klapka uzavírací se servopohonem (d=200, 230V, třída 3C) - 2ks;  
 modul pro spínání klapek (krabice, relé) - 1ks; tlumicí vložky  
 Příslušenství jednotky: tlumicí vložky, elektromotory vhodné pro  
 řízení frekvenčním měničem, stavitelné nohy (popř. rám z  
 ocelových profilů výšky 180 mm).  
 Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na  
 ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018.  
 Výkres č.

*Je zde chybně uveden „Taliřový ventil“, měla by zde být VZT jednotka, která je sice zmíněna v Technické zprávě, není již ale uvedena v Příloze č.3, Příloze č.4 a Příloze č.5 a není tedy jasné, zda se bude v této fázi dodávat a jaké jsou její přesné parametry. “*

**Odpověď:** viz shora v tomto vysvětlení (ad 3) dotaz, resp. odpověď č. 1.)

**4) Zadavatel obdržel dále e-mailem dne 9.5. 2019 v 7.56 hod. následující dotazy, na které podává ve lhůtě níže uvedená vysvětlení.**

**„Výkaz výměr Zdravotně technické instalace 1. p.č. 104 ÷ 108**

|           |              |                                                                                                       |   |             |  |
|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|--|
| 104       | 722181214RT7 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm | m | 1 162,00000 |  |
| 105       | 722181214RT8 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm | m | 510,00000   |  |
| 106       | 722182001R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25                            | m | 495,00000   |  |
| 25+30+440 |              |                                                                                                       |   | 495,00000   |  |
| 107       | 722182004R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 25 do DN 40                 | m | 382,00000   |  |
| 197+185   |              |                                                                                                       |   | 382,00000   |  |
| 108       | 722182006R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80                 | m | 126,00000   |  |
| 36+72+18  |              |                                                                                                       |   | 126,00000   |  |

**Dodávka izolace činí 1 672 m, ovšem montáž je pouze 1 003 m.**

**Dotaz: Prosíme o prověření metrů izolace tak, aby byla dodávka shodná s montáží. “**

**Odpověď:** Položky č.104,105 a položky č.106-108 spolu vůbec nesouvisí. Položka 104 a 105 je ze systému RTS a znamená D+M. Položka č.106, 107 a 108 je pouze montáž k položkám ze specifikace č.179-186.

**„2. p.č. 163**

|     |        |                                                                  |     |         |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 163 | 722-21 | D+M Pojistný ventil závitový, těleso bronz, <b>1-16bar, DN20</b> | kus | 2,00000 |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------|-----|---------|

**Dotaz: Prosíme o určení DN a počet barů. “**

**Odpověď:** D+M Pojistný ventil závitový, těleso bronz, rozsah tlaku, 1-16bar, DN20.

**„3. p.č.189**

|     |         |                                          |   |         |
|-----|---------|------------------------------------------|---|---------|
| 189 | 722-05a | Dodávka: Trubka PE 100, SDR 11, D 90x8,2 | m | 3,04500 |
|-----|---------|------------------------------------------|---|---------|

**p.č.260**

|     |           |                                          |   |         |
|-----|-----------|------------------------------------------|---|---------|
| 260 | 72212-02a | Dodávka: Trubka PE 100, SDR 11, D 100x10 | m | 5,07500 |
|-----|-----------|------------------------------------------|---|---------|

**Dotaz: Chápeme správně, že 1 kus je 1 metr? “**

**Odpověď:** Ano.



5) Zadavatel obdržel dále přes EZAK dne 9.5. 2019 v 8.48 hod. následující dotazy, na které podává ve lhůtě níže uvedená vysvětlení.

„Dotaz 1.:

*Sloupko-příčková fasáda - v ASŘ v půdorysech je uvedena požární odolnost EI60DP1, ale PBŘ uvádí EI45DP1. Která z požárních odolností je platná, prosíme o vyjasnění.“*

**Odpověď:** Platí požární odolnost dle PBŘ a dle výkresu č.208, schéma fasády.

„Dotaz 2.:

*Sloupko-příčková fasáda - ve schématu fasád je uveden výpis žaluzií, ale ten nesedí s počtem kusů uvedených ve výpise Ž1-Ž5. Prosíme o kontrolu a opravu.“*

**Odpověď:** Na výkrese č.208 Schéma fasády budou opraveny a doplněny ks položek Ž1, Ž3, Ž5 žaluzií a bude doplněna pol. Ž6 takto: Ž1 – 97 ks; Ž3 – 3 ks; Ž5 – 3 ks; Ž6 – 1 ks

Dále budou na výkrese č.208 Schéma fasády opraveny ks položek R1, R2,R3, doplněna pol.R4 ve výpisu rolet takto: R1 – 19 ks; R2 -7 ks; R3 -5 ks; R4 – 1ks

Dále budou na výkrese č.208 Schéma fasády opraveny ks následujících položek výpisu fasádních prvků takto: D8 – 3 ks; D18 – 1 ks; D19 – 0 ks; D23 – 2 ks; J19 – 1 ks; B3 – 101 ks; B7 – 9 ks; B8 – 9 ks; B18 – 10 ks; B23 – 1 ks

„Dotaz 3.:

*Sloupko-příčková fasáda - chápeme správně, že veškeré automatické a vstupní dveře do objektu jsou součástí fasády tj. položky č. 588?“*

**Odpověď:** Ano.

**Zadavatel současně s tímto vysvětlením uveřejňuje upravený výkaz výměr a tyto další dokumenty (soubory):**

Vykaz\_vymer\_II.ETAPA\_VV\_REVIZE1

208\_schema fasady

202\_truhlarske vyrobky\_190513

201a\_zamecnicke vyrobky\_190513

109\_pudorys\_1NP\_NS

111\_pudorys 3NP-NS\_190513

110\_pudorys 2NP-NS\_190513

S ohledem na povahu odpovědí, resp. vysvětlení a úpravu, resp. doplnění zadávacích podmínek o shora uvedené dokumenty zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, přičemž zároveň ve smyslu § 99 odst. ... Zákona zohledňuje prodloužení s odpovědí na dotazy č. 1) a 2) ze dne 3.5.2019 o 3 pracovní dny, tak, že nová lhůta končí 6.6. 2019 do 23.59 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje