


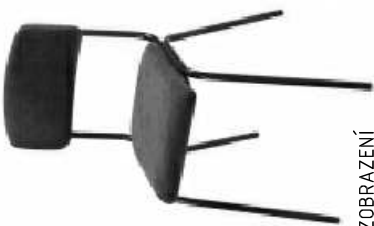


PROJEKT: GYMNAZIUM HOLICE – REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN A LABORATORÍ				DATUM:	12/2016	LIST:	03
OZN.	SCHÉMA	POPIS				POČET	
N05-C2.06	<div><p>PŮDORYS</p><p>POHLED ČELNÍ</p><p>POHLED BOČNÍ</p><p>ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY</p></div>	<p>ROZMĚRY: 1300 x 700 / 760 mm (š x h / v)</p> <p>- PRACOVNÍ DESKA: laminovaná dřevotříska o síle 18mm, podložená, výsledná síla 28mm</p> <p>Barva: dekor buk</p> <p>Hrana: ABS2 – dekor buk</p> <p>- KONSTRUKCE: konstrukce z ocelových uzavřených profilů – jacklů, svařovaná nebo montovaná</p> <p>Rozměry konstrukce 2000 x 670 / 740 mm (š x h / v)</p> <p>Materiál: ocelové profily 50x30mm, 30x30mm, záslepky plastové, barva záslepek světle šedá</p> <p>Povrchová úprava konstrukce: epoxidový vypalovaný lak</p> <p>Barva konstrukce: modrá RAL 5002</p> <p>Výplň nohy stolu: laminovaná dřevotříska, barevné provedení – dekor BUK, hrana ABS0,5mm</p> <p>- SKŘÍŇKA: skříňka zásuvková – 3x zásuvka, z laminované dřevotřísky o síle 18mm, 1x zámek, klíč univerzální, barevné provedení: světle šedá</p> <p>hrana korpus: ABS0,5 – dekor BUK</p> <p>hrana dvířka: ABS2 – dekor BUK</p> <p>čelní hrana police: ABS2 – dekor BUK</p> <p>na soklu, záda sololak, výškově stavitelné nožky, kryté soklovou lištou</p> <p>spodní hrany soklu: soklová těsnící lišta transparentní, proti vlhkosti</p> <p>závěsy dvířek kovové,</p> <p>zásuvky na polovysuvech, kovové bočnice,</p> <p>dno z laminované dřevotřísky o síle 18 mm,</p> <p>hloubka zásuvky standardní (např. jako skříňka o hloubce 500 mm)</p> <p>úchytky kovové, rozteč 160 mm,</p> <p>úchytky tvar oblouk – vyloučení zachycení oděvem</p> <p>povrchová úprava – epoxidový vypalovaný lak – modrá RAL 5002</p>				1	
N06-C2.06	<div><p>ILUSTRAATIVNÍ ZOBRAZENÍ</p></div>	<p>ŽIDLE UČITELSKÁ</p> <p>Stohovatelná pevná židle.</p> <p>Rám židle svařený z kovových trubek průměru min. 20mm, síla stěny min.1,5mm,</p> <p>4 nohy (dvojice nohou na levé a pravé straně tvořené z jedné trubky),</p> <p>trubka nesoucí opěradlo a trubky tvořící nohy navzájem svařené po celé délce souběhu trubek</p> <p>barevné provedení: barva modrá RAL 5002</p> <p>Sedák i opěrák čalouněný</p> <p>Nohy opatřené plastovými patkami</p> <p>Nosnost min. 120 kg, označení velikosti: č.6</p>				1	