

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL		
IVANA ŠAFRÁNKOVÁ	IVANA ŠAFRÁNKOVÁ	IVANA ŠAFRÁNKOVÁ		
MÍSTO STAVBY: k.ú. Skuteč Č.POZEMKU: st.461/1			ICE DATUM:	04/2018
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM.125,532 11 PARDUBICE			Č. ZAKÁZKY:	02/2018
AKCE: "TRANSFORMACE DNH RYCHMBURK II, TYRŠOVA 388, SKUTEČ – –STAVEBNÍ ÚPRAVY"			STUPEŇ P.D.	DPS
			PARÉ:	
VÝPISY PRVKŮ			MĚŘÍTKO:	ČÍS. VÝKRESU:
				27

Okna :

- okna v 1.PP, v 1.NP m.č.1.12, na schodišti, ve vikýřích podkroví:
- výplně otvorů musí splňovat požadavky normy ČSN 730540
- plastové výplně otvorů, **barva plastu - vnější borovice, vnitřní-bílá, 6-komorový profil š. 82 mm**, $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ se sraženými předními hranami na křídle i rámu
- skleněné výplně otvorů - trojitě zasklení - $U_g= 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ (argon s teplým plastovým rámečkem), jednostupňové těsnění funkční spáry s větrovou a dešťovou zábranou (středový systém těsnění v dvojitém provedení odolný proti zatékání)
- celoobvodové kování, ovládání klikou, křídla otevíravá a sklápěcí
- kování - klika bezpečnostní (blokovací mechanismus znemožňující neoprávněné posunutí okenním kováním zvenku), klika čtyřpolohová s mikroventilací, povrchová úprava - barva bronzová

Připojovací spára okenní konstrukce bude provedena dle technologických předpisů dodavatele plastových oken s větrovou a dešťovou zábranou - úprava připojovací spáry zabráňující zatékání a s nulovou vzduchovou infiltrací.

Vnitřní parapet - plastové parapetní desky - barva - bílá. Parapetní deska s dvakrát zaoblenou a zesílenou přední hranou - nos (ohyb) výšky 40 mm. Parapety se lepí na podkladní betonové lůžko buď silikonovými tmely nebo nízkoroztažnými montážními pěny.

Venkovní parapet - není součástí dodávky okna (klempířské výrobky).

Materiál - plech hliníkový.

Začišťovací profily :

- styk okenního profilu a omítky - vnitřní strana - začišťovací profil (APU lišta) - PVC začišťovací okenní profil do omítek pro zakončení styku mezi rámem okna a ostěním - lišta APU
- styk okenního profilu a omítky - vnější strana - začišťovací profil (zateplovací) - PVC začišťovací okenní profil s perlinkou pro napojení zateplení a okenního rámu - lišta APS

- všechna okna v 1.NP

Okna a rámy v 1.NP budou odbornou firmou obroušeny a opatřeny základním nátěrem, následně pak 2x lazura

- parapety stávající

Vchodové dveře:

- dveře vchodové otevíravé dle výkresu
- plastové rámy a křídla, barva - borovice, 2komorový profil křídla, profil rámu š. 78 mm, se sraženými předními hranami na křídle i rámu (atypická výroba na zakázku), dorazové těsnění
- koeficient prostupu tepla profilu $U_f < 2,0 \text{ W/m}^2\text{K-1}$ i s výztuhou
- koeficient prostupu tepla celých dveří $U_w = 1,6 \text{ W/m}^2\text{K-1}$
- zasklení - izolační dvojsklo 4-16-4, koeficient prostupu tepla $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K-1}$, skla se selektivní vrstvou, plněná argonem, sklo bezpečnostní, čiré, teplý distanční nerezový rámeček izolačního dvojskla, zasklívací těsnění
- klika + klika + štíty, klika - barva bronzová, stavěč křídel, dveře s hliníkovým prahem s přerušeným tepelným mostem s výškou 20mm.
- zámek - vložkový bezpečnostní - vícebodový zámek s kombinací kulatého čepu a výsuvného háku, třibodový systém, oboustranná klika v provedení s vložkovým zámkem.
- dveřní výplň - sendvičová dveřní výplň

Sendvičová dveřní výplň je vícevrstvý panel složený z izolačního jádra krytého z obou stran dřevěnou deskou. Jako izolant použita polyuretanová pěna nebo extrudovaný polystyren. Členění výplně, povrchová úprava a barevnost - dle architektonického návrhu. Dveřní výplně se dodávají v tloušťce 24-25 mm podle typu a odpovídají tak standardnímu zasklení izolačním dvojsklem 24 mm. Jádro je lepeným sendvičem ve složení 2 desek z extrudovaného polystyrenu, mezi nimiž je vlepen hliníkový plech tl.1mm. Toto jádro má zvýšenou bezpečnostní odolnost. Tepelná prostupnost dveřní výplně se pohybuje průměrně v hodnotách cca. $U=1.40 \text{ W.m-2.K-1}$, vážená neprůzvučnost je 24 dB.

Předpokládaný dodavatel výplně dveří - ??



Připojovací spára dveřní konstrukce bude provedena dle technologických předpisů dodavatele plastových oken a dveří s větrovou a dešťovou zábranou - úprava připojovací spáry zabraňující zatékání a s nulovou vzduchovou infiltrací.

Začišťovací profily :

- styk dveřního profilu a omítky - vnitřní strana - začišťovací profil (APU lišta) - PVC začišťovací okenní profil do omítek pro zakončení styku mezi rámem okna a ostěním - lišta APU - 09 - rozměr: 9 x 2400 mm




Výpis truhlářských výrobků

4

		1.pp	1.np	2.np	3.np	celkem
1	1200x600  Okno plastové -1-křídlové, křídlo sklápěcí	1 ks				1 ks
2	1200x600  Okno plastové -1-křídlové, křídlo sklápěcí	1 ks				1 ks
3	700x1750		16 ks			16 ks
5	660x1750		2 ks			2 ks
6	600x1750		1 ks			1ks
	Stávající okna dřevěná - 1- křídlová, křídla otevíravá a sklápěcí - oprava tmelením, obroušení, nový nátěr - základní nátěr+2x lazura					




Výpis truhlářských výrobků

5

		1.pp	1.np	2.np	3.np	celkem
□ 4 750x1750  Okno plastové - 1- křídlové, křídla otevíravá a sklápěcí			2 ks			2 ks
□ 7 1150x1250  Okno plastové - 1-křídlové, dělené svislou příčkou, křídlo otevíravé a sklápěcí			1 ks			1 ks
□ 8 1150x770  Okno plastové - 1-křídlové, křídlo otevíravé a sklápěcí				1 ks		1 ks

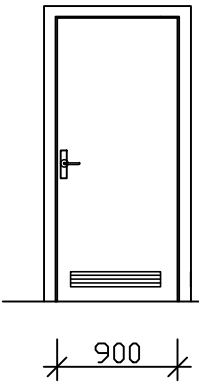
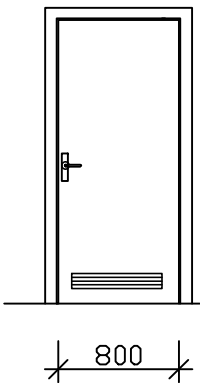
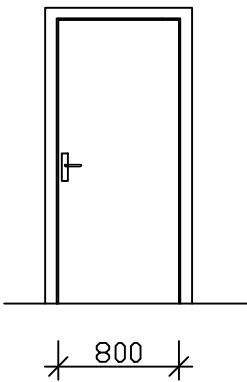
Výpis truhlářských výrobků

6

		1.pp	1.np	2.np	3.np	celkem
9	800x900  Okno plastové- 1-křídlové, křídlo otevíravé a sklápěcí				3 ks	3 ks
10	780x1400  Okno střešní plastové , s vnější povrchovou úpravou,1-křídlové, křídlo kyvné, klika dole				2 ks	2 ks
11	1140x1400  Okno střešní plastové , s vnější povrchovou úpravou,1-křídlové, křídlo kyvné, klika dole				1 ks	1 ks

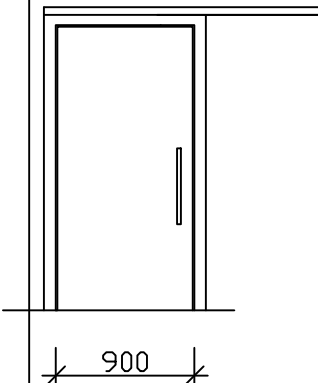
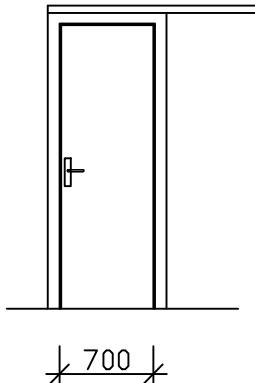
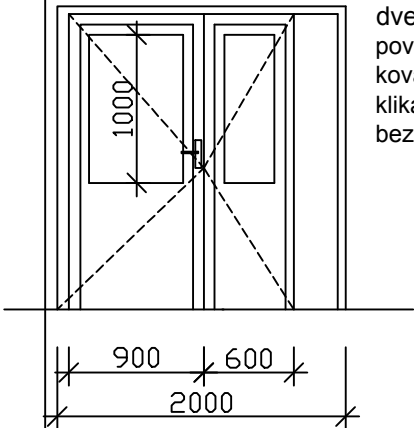
Výpis výrobků truhlářských

7

		1.pp	1.np	2.np	3.np	celkem
1	900x1970  Dřevěné dveře vnitřní, hladké, plné, otočné, 1-křídlové, s větrací mřížkou povrchová úprava - fólie buk včetně ocelové zárubně kování rozetové klíka+klíka, zámek vložkový, šroubovací dvevní závěsy, včetně přechodových prahových AL. lišt. bez požární odolnosti					
	P					
	L	1 ks				1 ks
2	800x1970  Dřevěné dveře vnitřní, hladké, plné, otočné, 1-křídlové, s větrací mřížkou povrchová úprava - fólie buk včetně ocelové zárubně v 1.PP včetně obložkové zárubně v 1.a 2. NP včetně speciální obložk.zárubně do SDK v podkroví Kování - kování rozetové klíka+klíka, zámek vložkový, šroubovací dvevní závěsy, včetně přechodových prahových AL. lišt. bez požární odolnosti					
	P	1 ks	1 ks	3 ks	1 ks	6 ks
	L	1 ks			4 ks	5 ks
3	800x1970  Dřevěné dveře vnitřní, hladké, plné, otočné, 1-křídlové, povrchová úprava - fólie buk včetně obložkové zárubně s pož.odolností Kování - kování rozetové klíka+klíka, zámek vložkový, šroubovací dvevní závěsy, včetně přechodových prahových AL. lišt. s požární odolností EW-C2-30 DP 3 samozavírač - klasifikace samozavírače dle ČSN 73 0810					
	P			1 ks	1 ks	2 ks
	L	1 ks	1 ks	1 ks		3 ks

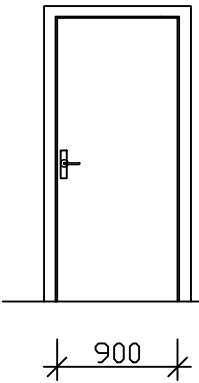
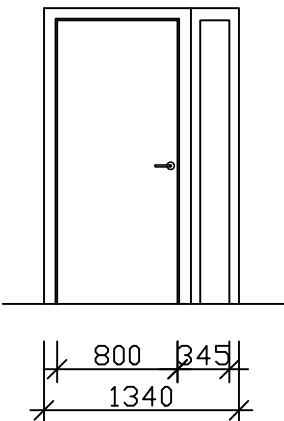
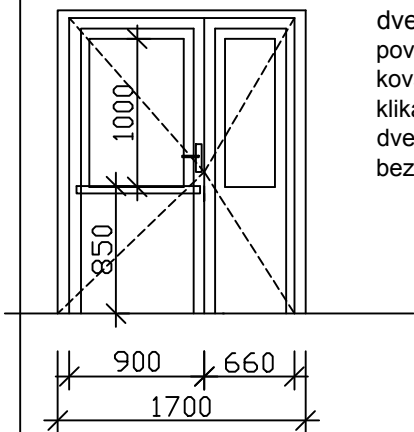
Výpis výrobků truhlářských

8

		1.pp	1.np	2.np		celkem
4	900x2100					
	Dřevěné dveře vnitřní, hladké, plné, posuvné na kolejnici, 1-křídlové, povrchová úprava - fólie buk včetně obložkových zárubní, bez kování - k otevírání bude sloužit oboustranné svislé madlo, včetně přechodových prahových AL. lišt. bez požární odolnosti					
		P	2ks			2 ks
		L				
5	700x2100					
	Dřevěné dveře vnitřní, hladké, plné, posuvné na kolejnici, 1-křídlové, povrchová úprava - fólie buk včetně obložkových zárubní, kování rozetové, zámek obyčejný včetně přechodových prahových AL. lišt. bez požární odolnosti					
		P	1 ks			1 ks
		L				
6	otvor 2000x2000					
	Dveře vstupní plastové, se skleněnou výplní izolačním dvojsklem, 2-křídlové, část pevná plná dveřní výplň - sendvičová dveřní výplň povrchová úprava - borovice kování celoobvodové s mikroventilací klika-koule zvenčí zámek vložkový bezpečnostní bez požární odolnosti					
		P	1 ks			1 ks
		L				

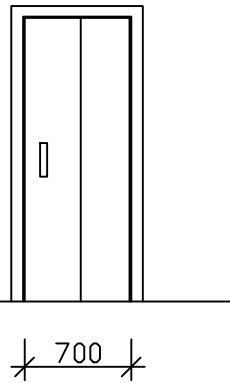
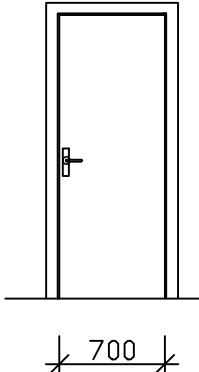
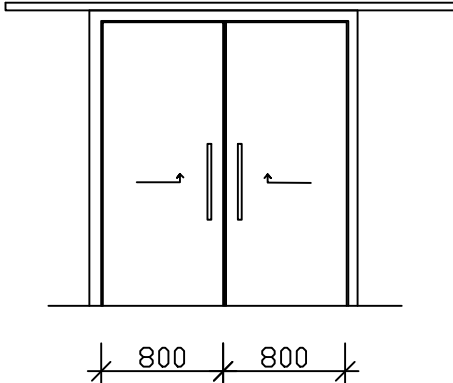
Výpis výrobků truhlářských

9

		1.pp	1.np	2.np		celkem
7	900x1970  Dveře vstupní plastové, plné, dveřní výplň - sendvičová dveřní výplň povrchová úprava - borovice kování celoobvodové s mikroventilací klíka-koule zvenčí zámek vložkový bezpečnostní bez požární odolnosti					
		P	1 ks			1 ks
		L				
8	otvor 1340x1970  Dveře vstupní plastové, plné, část pevná, dveřní výplň - sendvičová dveřní výplň povrchová úprava - borovice kování celoobvodové s mikroventilací klíka-koule zvenčí zámek vložkový bezpečnostní bez požární odolnosti					
		P	1 ks			1 ks
		L				
9	otvor 1700x1970  Dveře vstupní plastové, se skleněnou výplní izolačním dvojsklem, 2-křídlové, dveřní výplň - sendvičová dveřní výplň povrchová úprava - borovice kování celoobvodové s mikroventilací klíka-koule zvenčí zámek vložkový bezpečnostní dveře budou opatřeny madlem ve v. 850 mm bez požární odolnosti					
		P	1 ks			1 ks
		L				

Výpis výrobků truhlářských

10

		1.pp	1.np	2.np		celkem
10	700x1970					
	 Lamelové skládací dveře vnitřní, plné, povrchová úprava - dezén buk včetně obložkové zárubně s obyčejným zámkem včetně přechodových prahových AL. lišt. bez požární odolnosti					
		P	1 ks			1 ks
		L				
11	700x1970					
	 Dřevěné dveře vnitřní, hladké, plné, otočné, 1-křídlové, povrchová úprava - fólie buk včetně obložkové zárubně Kování - kování rozetové klíka+klíka, zámek obyčejný šroubovací dveřní závěsy, včetně přechodových prahových AL. lišt. bez požární odolnosti					
		P		3 ks		3 ks
		L				
12	otvor 1600x1970					
	 Dřevěné dveře vnitřní, hladké, plné, posuvné na kolejnici, 2-křídlové, povrchová úprava - fólie buk do stávajících obložkových zárubní, bez kování - k otevírání bude sloužit oboustranné svislé madlo, včetně přechodových prahových AL. lišt. bez požární odolnosti					
		P	1 ks			1 ks
		L	1 ks			1 ks

Výpis výrobků truhlářských

11

		1.pp	1.np	2.np		celkem
T 1	Dřevěné madlo na ocelových úchytech ve v. 900 mm nad podlahou, lepený buk napojovaný, průměr 45 mm, lakovaný 					
			2x3,6 m	2x3,6 m		14,4 bm
T 2	Kuchyňská linka d.2,6 m,š.0,6 m,v.prac.plochy 0,88 m,s horními skříněmi: s dřezem s odkapávačem, s elektrickou varnou indukční 4 - plotýnkovou deskou, s horkovzdušnou troubou a digestoří Korpus: LTD 18 mm, olepeny plastovou hranou ABS o síle 2 mm, dekor bílá Dvířka, frézování: LTD 18 mm, olepeny plastovou hranou ABS o síle 2 mm, dekor dub, zavírání s tlumením, zpomalovače dojezdů Záda dvírek: viz. dvířka Sololak: Portofino Pracovní deska: tl. 38 mm, dekor kámen, těsnící lišta stěna/deska - dub Sokl: výška 10 cm, dekor dub <u>Vestavná horkovzdušná trouba:</u> Energetická třída A Max příkon: 3,58 kW Objem min. 62 l Výsuvy: min 2x teleskopický výsuv Barva: nerez Vybava: samочиštění, dětská pojistka, gril <u>Vestavná indukční deska:</u> Energetická třída A Max příkon: 3,68 kW Typ desky: indukční Počet plotýnek 4 Barva: černá Vybava: dětská pojistka, indikátor zbytkové teploty, senzorové Ovládání, funkce booster na dvou varných zónách <u>Digestoř s odtahem do venkovního prostoru:</u> Typ instalace: Tradiční, šířka 60 cm Barva nerez ocel Maximální výkon (W) 225 Výkon při nízkém stupni (W) 150 Min. odstup od elektrické varné desky (cm) 50 Hlučnost vysoký výkon (dB(A)) 61 Hlučnost nízký výkon (dB(A)) 50 <u>Vestavná lednice s mrazícím boxem:</u> Energetická třída A+ Spotřeba max 0,32 kWh/24h Objem chladničky: min. 100 l Objem mraz.boxu: 15 l Hlučnost: max 39 dB Barva: bílá 1 kompresor Vybava: Ventilátor, antibakteriální ochrana 2 police z tvrzeného skla					
			1 ks			1 ks

Výpis výrobků truhlářských

12

		1.pp	1.np	2.np		celkem
	Kuchyňská linka , s horními skřínkami, se dřezem s odkapávačem Kuchyňská linka bude mít délku 1,5m, š. 0,6 m, v prac.plochy 0,88 m. Korpus: LTD 18 mm, olepeny plastovou hranou ABS o síle 2 mm, dekor bílá Dvířka, frézování: LTD 18 mm, olepeny plastovou hranou ABS o síle 2 mm, dekor žlutá, zavírání s tlumením Záda dvířek: viz. dvířka Sololak: Portofino Pracovní deska: tl. 38 mm, dekor kámen, těsnící lišta stena/deska - kámen Sokl: výška 10 cm, nerez		1 ks			1 ks
	Kuchyňská linka d.2,0 m,š.0,6 m,v.prac.plochy 0,88 m,s horními skříněmi: s dřezem s odkapávačem, s elektrickou varnou indukční 2 - plotýnkovou deskou a malou vestavnou lednicí Korpus: LTD 18 mm, olepeny plastovou hranou ABS o síle 2 mm, dekor bílá Dvířka, frézování: LTD 18 mm, olepeny plastovou hranou ABS o síle 2 mm, dekor písková, zavírání s tlumením, zpomalovače dojezdu Záda dvířek: viz. dvířka Sololak: Portofino Pracovní deska: tl. 38 mm, dekor kámen, těsnící lišta stěna/deska -kámen Sokl: výška 10 cm, dekor nerez <u>Vestavná indukční deska:</u> Energetická třída A Max příkon: 3,68 kW Typ desky: indukční Počet plotýnek 2 Barva: černá Výbava: dětská pojistka, indikátor zbytkové teploty, senzorové <u>Vestavná lednicka s mrazícím boxem:</u> Energetická třída A+ Spotřeba max 0,32 kWh/24h Objem chladničky: min. 100 l Objem mraz.boxu: 15 l Hlučnost: max 39 dB Barva: bílá 1 kompresor Výbava: Ventilátor, antibakteriální ochrana 2 police z tvrzeného skla			1 ks		1 ks

Výpis výrobků truhlářských

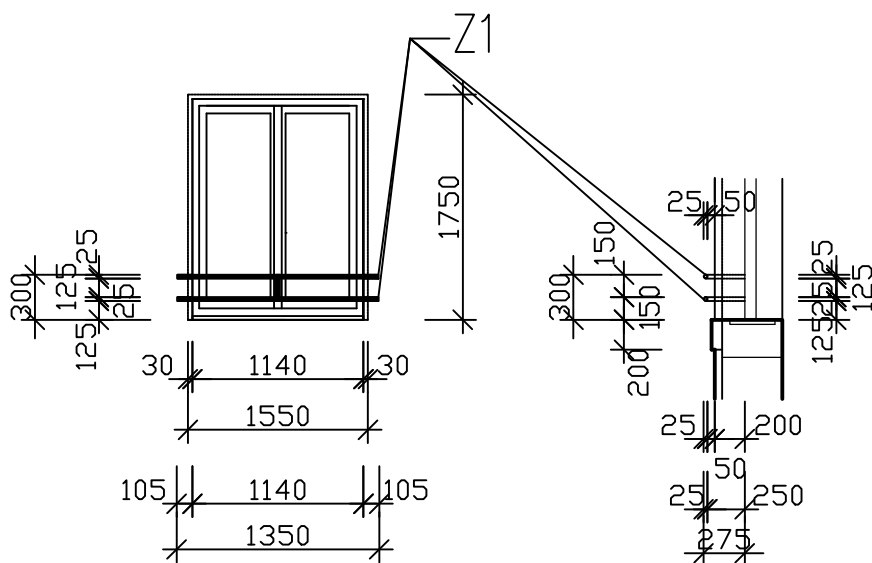
13

		1.pp	1.np	2.np		celkem
T 5 Kuchyňská linka d.2,4 m,š.0,6 m,v.prac.plochy 0,88 m,s horními skříněmi délky 1,8 m /šikminy v podkroví/ s dřezem s odkapávačem, s elektrickou varnou indukční 2 - plotýnkovou deskou, myčkou a malou vestavěnou lednicí. Korpus: LTD 18 mm, olepeny plastovou hranou ABS o síle 2 mm, dekor bílá Dvířka, frézování: LTD 18 mm, olepeny plastovou hranou ABS o síle 2 mm, dekor žlutá, zavírání s tlumením, zpomalovače dojezdu Záda dvířek: viz. dvířka Sololak: Portofino Pracovní deska: tl. 38 mm, dekor kámen, těsnící lišta stěna/deska - kámen Sokl: výška 10 cm, dekor nerez <u>Vestavná indukční deska:</u> Energetická třída A Max příkon: 3,68 kW Typ desky: indukční Počet plotýnek 2 Barva: černá Výbava: dětská pojistka, indikátor zbytkové teploty, senzorové <u>Vestavná myčka nádobí:</u> Energetická třída A+ Max příkon: 0,93 kWh Šířka: 600 mm hlucnost max 42 dB Počet mycích ramen: 2 <u>Vestavná lednicka s mrazícím boxem:</u> Energetická třída A+ Spotřeba max 0,32 kWh/24h Objem chladničky: min. 100 l Objem mraz.boxu: 15 l Hlucnost: max 39 dB Barva: bílá 1 kompresor Výbava: Ventilátor, antibakteriální ochrana 2 police z tvrzeného skla					1 ks	1 ks

Výpis výrobků zámečnických

14

z
1



Ocelové zábradlí - okna ve 2.NP - pol. č. Z1

- madlo - TR prům. 25/3,2 - 1,72 kg/m

L = 1,90 m, 2 ks 6,55 kg

Kotvit do obvodového zdiva.

Celkem hmotnost zábradlí - 1 ks 6,55 kg

Prořez, svary - 15 % 1,00 kg

Celkem hmotnost zábradlí - 1 ks 7,55 kg

Povrchová úprava - žárově pozinkováno.

Kotvení zábradlí do fasády - kotevní trubka délky cca 200 mm - osazeno do kapsy ve zdivu a zabetonováno .

Před zahájením výroby rozměry zábradlí upřesnit dle skutečnosti na stavbě.

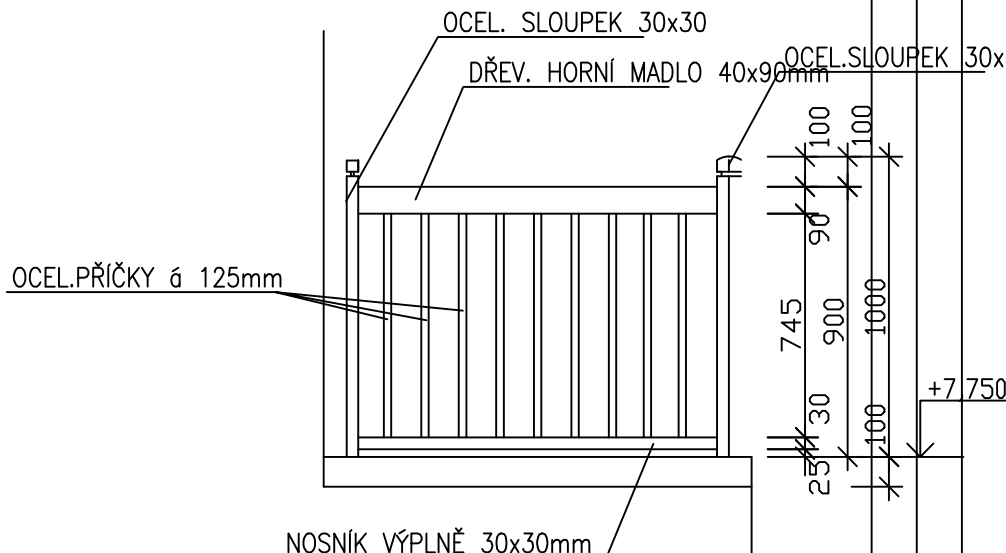
1.pp 1.np 2.np 3.np celkem

20 ks

20 ks

Výpis výrobků zámečnických

15

			1.pp	1.np	2.np	3.np	celkem
Z 2						1 ks	1 ks
Z 3	1000x700mm Čistící zóna Rohožka vyrobena z textilního materiálu a polypropylenu pro těžký provoz, vloženo v pruhu mezi hliníkové profily jako bariéra proti prachu a nečistotám v interiéru. Rubová strana hliníkových profilů bude opatřena pryžovými protisklznými pásy, redukující hluk provozu. Celková výška 17 mm			1 ks			1 ks
Z 4	1000x700mm Stahovací uzávěr PP - přístup do půdního prostoru Protipožární uzávěr s plechovým sendvičovým víkem pro zabudování do stropu. Uvnitř víka je tepelná izolace a protipožární vložka. Otevírací systém víka je opatřen brzdícím mechanismem proti prudkému otevření. Sendvičové víko: dřevěný rám vyplněný izolačními materiály je opláštěn pozinkovaným plechem. Podhledová část je lakována v bílé barvě a kryta ochrannou fólií, k = 1,8 W / m2.K Barva rámu - bílá RAL 9010 Požadavek na požární odolnost : 15 DP3					1 ks	1 ks