


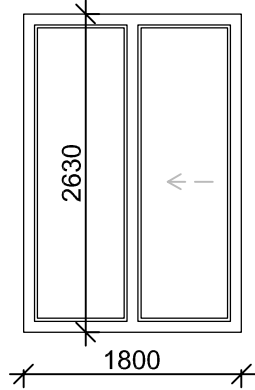
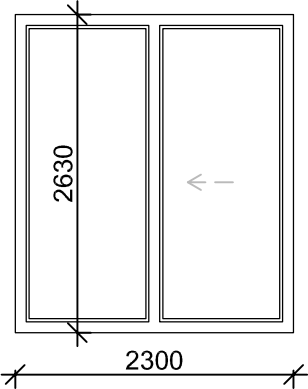



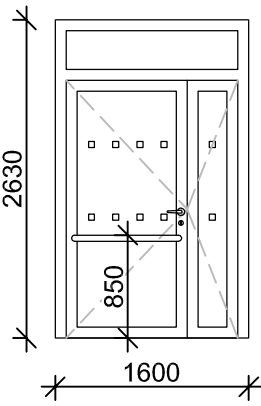


Vypracoval:	Zodpovědný projektant:	Hlavní inženýr projektu:	 PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST	
ING. Antonín NÁDVORNÍK	ING. Jaroslav DVOŘÁK	ING. Jaroslav DVOŘÁK		
				
Místo stavby: Předhradí, k.ú. Předhradí u Skutče, p.č. 89			Sinc s.r.o. IČ: 288 14 878	
Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			+420 775 124 685 www.sinc.cz	
Akce: Transformace DNH Rychmburk II, 2x samostatná domácnost na Předhradí Objekt: SO 01 BUDOVA A Výkres: D.1.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ VÝPIS VÝROBKŮ			Formát:	Paré:
			Datum: 04/2018	
			Stupeň: DPS	
			Zak. č.: 171005	
			Měřítko:	
			Č.v.	D.1.1.1.8

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

číslo	schema	popis	počet		
			1NP	STR	Σ
T01		rozměr okna 1800/2630 skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: okno z části fixní, z části otevíravé a výklopné, prvek se základacím profilem materiál: Dřevěné EURO okno, stavební hloubka min. 92, $U_f \leq 0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$, celková hodnota $U_w \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ zasklení: zasklení izolační trojsklo, $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, solární faktor $g=0,62$, tři těsnění, hlukový útlum min. 33 dB, podkladní profil compacfoam nebo purenit s PIR vložkou kování: celoob. s mikroven., klika (oblé tvary), max. 1100 mm nad zemí žaluzie: viz. Z31 poznámka: předsazená montáž	4	-	4
T02		rozměr okna 2700/2630 skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: okno z části fixní, z části otevíravé a výklopné, prvek se základacím profilem materiál: Dřevěné EURO okno, stavební hloubka min. 92, $U_f \leq 0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$, celková hodnota $U_w \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ zasklení: zasklení izolační trojsklo, $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, solární faktor $g=0,62$, tři těsnění, hlukový útlum min. 33 dB, podkladní profil compacfoam nebo purenit s PIR vložkou kování: celoob. s mikroven., klika (oblé tvary), max. 1100 mm nad zemí žaluzie: viz. Z31 poznámka: předsazená montáž	1	-	1
T03		rozměr okna 1800/2630 skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: okno z části fixní, z části posuvné, prvek se základacím profilem materiál: Dřevěné EURO okno, stavební hloubka min. 92, $U_f \leq 0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$, celková hodnota $U_w \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ zasklení: zasklení izolační trojsklo, $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, solární faktor $g=0,62$, tři těsnění, hlukový útlum min. 33 dB, podkladní profil compacfoam nebo purenit s PIR vložkou kování: celoob. s mikroven., klika (oblé tvary), max. 1100 mm nad zemí žaluzie: viz. Z31 poznámka: předsazená montáž, termo práh, tlumení dojezdu, bezpečnost RC2, skrytý doraz, hákové uzávěry, motorické ovládání	1	-	1
T04		rozměr okna 2300/2630 skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: okno z části fixní, z části posuvné, prvek se základacím profilem materiál: Dřevěné EURO okno, stavební hloubka min. 92, $U_f \leq 0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$, celková hodnota $U_w \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ zasklení: zasklení izolační trojsklo, $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, solární faktor $g=0,62$, tři těsnění, hlukový útlum min. 33 dB, podkladní profil compacfoam nebo purenit s PIR vložkou kování: celoob. s mikroven., klika (oblé tvary), max. 1100 mm nad zemí žaluzie: viz. Z31 poznámka: předsazená montáž, termo práh, tlumení dojezdu, bezpečnost RC2, skrytý doraz, hákové uzávěry, motorické ovládání	1	-	1

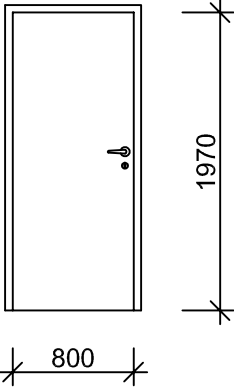
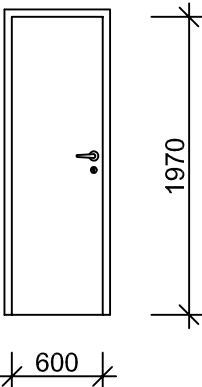
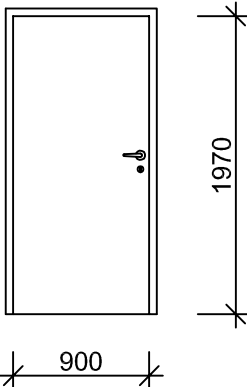


VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

číslo	schema	popis	počet		
			1NP	STR	Σ
T05		rozměr okna 1800/2000 skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: okno z části fixní, z části otevíravé a výklopné, prvek se základacím profilem materiál: Dřevěné EURO okno, stavební hloubka min. 92, $U_f \leq 0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$, celková hodnota $U_w \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ zasklení: zasklení izolační trojsklo, $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, solární faktor $g=0,62$, tři těsnění, hlukový útlum min. 33 dB, podkladní profil compacfoam nebo purenit s PIR vložkou kování: celoob. s mikroven., klika (oblé tvary), max. 1100 mm nad zemí žaluzie: viz. Z31 poznámka: předsazená montáž	3	-	3
T06		rozměr okna 1800/500 skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: okno výklopné, prvek se základacím profilem materiál: Dřevěné EURO okno, stavební hloubka min. 92, $U_f \leq 0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$, celková hodnota $U_w \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ zasklení: zasklení izolační trojsklo, $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, solární faktor $g=0,62$, tři těsnění, hlukový útlum min. 33 dB, podkladní profil compacfoam nebo purenit s PIR vložkou kování: celoob. s mikroven., klika (oblé tvary) žaluzie: viz. Z31 poznámka: předsazená montáž	5	-	5
T07		rozměr okna 1800/2000 skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: okno z části fixní, z části otevíravé a výklopné, prvek se základacím profilem materiál: Dřevěné EURO okno, stavební hloubka min. 92, $U_f \leq 0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$, celková hodnota $U_w \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ zasklení: zasklení izolační trojsklo, $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, solární faktor $g=0,62$, tři těsnění, hlukový útlum min. 33 dB, podkladní profil compacfoam nebo purenit s PIR vložkou kování: celoob. s mikroven., klika (oblé tvary), max. 1100 mm nad zemí žaluzie: viz. Z31 poznámka: předsazená montáž, termo práh, tlumení dojezdu, bezpečnost RC2, skrytý doraz, hákové uzávěry, motorické ovládání	1	-	1
T08		rozměr dveří 1600/2630 skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: vstupní dveře otevíravé dvoukřídlé včetně podkladního profilu dveře budou opatřeny madlem pro OZP - osazeno bude ve výšce 850 mm. Prosklení budou ve výšce 1000 a 1600 mm opatřeny pruhem ze značek o průměru min. 50 mm vzdálených od sebe max. 150 mm a jasně viditelných proti pozadí materiál: Dřevěné EURO vstupní deře, stavební hloubka min. 92, $U_f \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, celková hodnota $U_d \leq 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$ zasklení: izolační trojsklo - mléčné, $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, solární faktor $g=0,62$, tři těsnění, hlukový útlum min. 33 dB, podkladní profil compacfoam nebo purenit s PIR vložkou kování: bezpečnostní závěsy, bezpečnostní vícebodové zámky, elektrozámek poznámka: předsazená montáž	1	-	1

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

číslo	schema	popis	počet		
			1NP	STR	Σ
T09		rozměr dveří 1600/2630 skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: vstupní dveře otevíravé jednokřídlé včetně podkladního profilu materiál: Dřevěné EURO vstupní dveře, stavební hloubka min. 92, $U_f \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, celková hodnota $U_d \leq 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$ zasklení: izolační trojsklo - mléčné, $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, solární faktor $g=0,62$, tři těsnění, hlukový útlum min. 33 dB, podkladní profil compacfoam nebo purenit s PIR vložkou, kování: bezpečnostní závěsy, zámek cylindrický poznámka: předsazená montáž	1	-	1
T10		rozměr parapetu 1800/250 skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: dřevěný parapet vnitřní v barvě oken,	6	-	6
T11		rozměr parapetu 750/250 skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: dřevěný parapet vnitřní v barvě oken,	1	-	1
T12		rozměr parapetu 925/250 skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: dřevěný parapet vnitřní v barvě oken,	1	-	1
T13		světlý rozměr dveří 1200/1970 skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: dveře vnitřní posuvné materiál: odlehčená DTD deska s povrchovou úpravou lamino CPL zasklení: bez zasklení kování: madlo z lehkého kovu (oblé tvary), zámek dozický požár. odolnost: - ostatní: po otevření dveří musí být min. průjezdná šířka 1100 mm	4	-	4
T14		světlý rozměr dveří 1150/1970 rozměr pouzdra 1945/2060 rozměr stav. otvoru 1985/2050 skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: dveře vnitřní posuvné materiál: odlehčená DTD deska s povrchovou úpravou lamino CPL zasklení: bez zasklení kování: madlo z lehkého kovu (oblé tvary), zámek dozický požár. odolnost: - ostatní: po otevření dveří musí být min. průjezdná šířka 800 mm	1	-	1



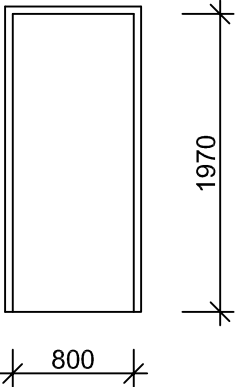
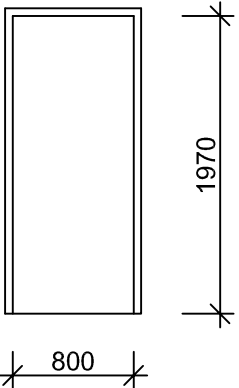
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

číslo	schema	popis	počet		
			1NP	STR	Σ
T15		rozměr dveří 800/1970 skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: vnitřní jednokřídlé dveře materiál: odlehčená DTD deska s povrchovou úpravou lamino CPL zasklení: bez zasklení kování: z lehkého kovu (oblé tvary), zámek dozický požár. odolnost: - ostatní: -	1L	-	1L
			2P	-	2P
T16		rozměr dveří 600/1970 skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: vnitřní jednokřídlé dveře materiál: odlehčená DTD deska s povrchovou úpravou lamino CPL zasklení: bez zasklení kování: z lehkého kovu (oblé tvary), zámek dozický požár. odolnost: - ostatní: -	1P	-	1P
T17		rozměr dveří 900/1970 skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: vnitřní jednokřídlé dveře materiál: odlehčená DTD deska s povrchovou úpravou lamino CPL zasklení: bez zasklení kování: z lehkého kovu (oblé tvary), zámek dozický požár. odolnost: - ostatní: -	1P	-	1P
T18		rozměr okna 1000/500 skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: okno výklopné, prvek se zakládacím profilem materiál: Dřevěné EURO okno, stavební hloubka min. 92, $U_f \leq 0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$, celková hodnota $U_w \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ zasklení: zasklení izolační trojsklo, tři těsnění, hlukový útlum min. 33 dB kování: celoob. s mikroven., klika (oblé tvary) žaluzie: - poznámka: předsazená montáž	1	-	1
T19		rozměr parapetu 1000/110 skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: dřevěný parapet vnitřní v barvě oken,	2	-	2

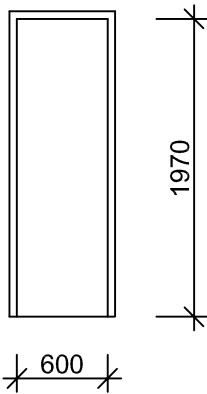
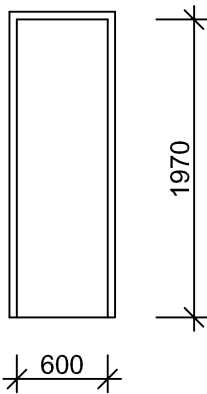
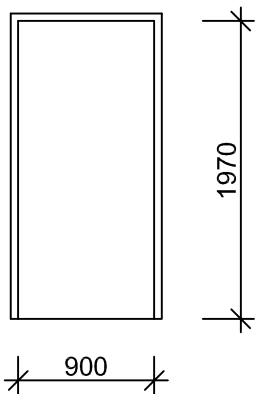

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

číslo	schema	popis	počet		
			1NP	STR	Σ
T20		světlý rozměr dveří 1200/1970 skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: dveře vnitřní posuvné materiál: odlehčená DTD deska s povrchovou úpravou lamino CPL zasklení: bez zasklení kování: madlo z lehkého kovu (oblé tvary), zámek dozický požár. odolnost: - ostatní: po otevření dveří musí být min. průjezdná šířka 1100 mm v dolní části dveří větrací mřížka 400 x 100 mm	1	-	1
T21		světlý rozměr dveří 1200/1970 skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: dveře vnitřní posuvné materiál: odlehčená DTD deska s povrchovou úpravou lamino CPL zasklení: bez zasklení kování: madlo z lehkého kovu (oblé tvary), zámek dozický požár. odolnost: - ostatní: po otevření dveří musí být min. průjezdná šířka 1100 mm v dolní části dveří větrací mřížka 500 x 100 mm	2	-	2
T22		rozměr dveří 600/1970 skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: vnitřní jednokřídlé dveře materiál: odlehčená DTD deska s povrchovou úpravou lamino CPL zasklení: bez zasklení kování: z lehkého kovu (oblé tvary), zámek dozický požár. odolnost: - ostatní: v dolní části dveří větrací mřížka 400 x 100 mm	1P	-	1P
T23		rozměr okna 1000/2000 skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: okno otevíravé a výklopné, prvek se základacím profilem materiál: Dřevěné EURO okno, stavební hloubka min. 92, $U_f \leq 0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$, celková hodnota $U_w \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ zasklení: zasklení izolační trojsklo, $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, solární faktor $g=0,62$, tři těsnění, hlukový útlum min. 33 dB, podkladní profil compacfoam nebo purenit s PIR vložkou kování: celoob. s mikroven., klíka (oblé tvary), max. 1100 mm nad zemí žaluzie: viz. Z31 poznámka: předsazená montáž	2	-	2
T24		rozměr parapetu 1000/250 skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: dřevěný parapet vnitřní v barvě oken,	2	-	2

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

číslo	schema	popis	počet		
			1NP	STR	Σ
Z01		vnitřní rozměr zárubní 1200/1970 rozměr pouzdra 2545/2060 rozměr stav. otvoru 2585/2080 skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: ocelová pozinkovaná zárubeň pro cihelné zdivo na posuvné dveře + vestavěné pouzdro, ostrohranný profil šířka stěny: 200 mm kování: hliníková pojezdová kolejnice požár. odolnost: -	7	-	7
Z02		vnitřní rozměr zárubní 900/1970 rozměr pouzdra 1945/2060 rozměr stav. otvoru 1985/2050 skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: ocelová zárubeň pro cihelné zdivo na posuvné dveře + vestavěné pouzdro, ostrohranný profil šířka stěny: 300 mm kování: hliníková pojezdová kolejnice požár. odolnost: -	1	-	1
Z03		vnitřní rozměr zárubní 800/1970 rozměr stav. otvoru 870/2005 skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: ocelová zárubeň pro cihelné zdivo na dveře s polodrážkou, ostrohranný profil šířka stěny: 200 mm kování: pevné závěsy požár. odolnost: -	1L	-	1L
Z04		vnitřní rozměr zárubní 800/1970 skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: zárubeň na jednokřídlé dveře tech. specifikace: ocelová zárubeň pro cihelné zdivo na dveře s polodrážkou, ostrohranný profil šířka stěny: 125 mm kování: pevné závěsy požár. odolnost: -	1P	-	1P

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

číslo	schema	popis	počet		
			1NP	STR	Σ
Z05		vnitřní rozměr zárubní 600/1970 rozměr stav. otvoru 670/2005 skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: ocelová zárubeň pro cihelné zdivo na dveře s polodrážkou, ostrohranný profil šířka stěny: 200 mm kování: pevné závěsy požár. odolnost: -	1P	-	1P
Z06		vnitřní rozměr zárubní 600/1970 rozměr stav. otvoru 670/2005 skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: ocelová zárubeň pro cihelné zdivo na dveře s polodrážkou, ostrohranný profil šířka stěny: 125 mm kování: pevné závěsy požár. odolnost: -	1P	-	1P
Z07		vnitřní rozměr zárubní 900/1970 rozměr stav. otvoru 970/2005 skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: ocelová zárubeň pro cihelné zdivo na dveře s polodrážkou, ostrohranný profil šířka stěny: 200 mm kování: pevné závěsy požár. odolnost: -	1P	-	1P
Z08		rozměr stav. otvoru 600/900 skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: světlík se zaobleným zasklením tech. specifikace: neotvíravý světlík s izolačním dvojsklem a vnějším tvrzeným sklem tl. 4 mm, zateplený PVC profil, v interiéru bílé barvy, v exteriéru šedá poznámka: bez větracích klapek, snížená hluchnost při dešti	-	3	3

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

číslo	popis	počet		
		1NP	STR	Σ
Z09	ohrazení technických prvků v obslužném prostoru skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: ocelové pletivo v ocelovém rámu se 3 otvíravými dvoudílnými uzamykatelnými dveřmi 1000/2000 a 1 otvíravými dveřmi 500/2000, žárově zinkovaná kosntrukce rozměr: délka 4000 mm, výška 2000 mm	1	-	1
Z10	rohožka skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: rohožka vyrobena z textilního materiálu a polypropylenu pro těžký provoz, vloženého v pružích mezi hliníkové profily jako bariéra proti prachu a nečistotám v interiéru, tyto pruhy budou spojeny lankem z galvanizované oceli a upevněny pozinkovanými šrouby a vruty, gumové vložky budou od sebe odděleny 4 až 6 mm mezi každým oddílem, rubová strana hliníkových profilů bude opatřena pryžovými protiskluzovými pásy redukující hluk provozu, celková výška 17mm rozměr: 1650 x 1500 mm	1	-	1
Z11	pryžová venkovní rohož skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: pryžová venkovní rohož splňující požadavky evropských norem na veřejné prostory, výška rohože 12,5mm, váha 10,3 kg/m2, průměr kruhových děr v rohoži 14mm, vhodné pro pojezd invalidními vozíky, po obvodu ukončeno systémovým náběhovým profilem. rozměr: 1500 x 1000 mm	1	-	1
Z12	kuchyňská linka skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: kuchyňská linka tvaru L bez horních skříněk se zabudovanou ledničkou, el. sporákem, dřezem, myčkou a mikrovlnou troubou, linka bude mít délku 2,45m a 3,35m rozměr:	1	-	1
Z13	revizní dvířka do SDK podhledu skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: revizní dvířka do SDK rozměr: 600 x 600 mm	1	-	1
Z14	revizní dvířka do SDK podhledu skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: revizní dvířka do SDK rozměr: 400 x 400 mm	1	-	1
Z15	dilatační lišta skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: dilatační hliníková lišta pro vinylové podlahy délka: 4750 mm	1	-	1
Z16	vnitřní žaluzie skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: vertikální látkové žaluzie, šíře lamely 89 mm, řazení lamel bude po obou stranách okna, součástí dodávky bude vodící kolejnice včetně jezdců pro závěsná ramínka a stěnového kotvení, ovládací řetízek bude hustý plastový, barva žaluzií bude vždy kombinací barev dle výmalby v jednotlivých místnostech, před realizací bude dodavatelem stavby předloženo uživateli 5 typů látek Žaluzie osazeny u oken: T01 (1800x2630) 4x T02 (2700x2630) 1x T03 (1800x2630) 1x T04 (2300x2630) 1x T05 (1800x2000) 3x T06 (1800x500) 5x T07 (1800x2000) 1x T23 (1000x2000) 2x	1	-	1

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

číslo	popis	počet		
		1NP	STR	Σ
Z17	<u>sítě do oken</u> skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: sítě budou umístěny na otevíravé části oken plocha: 28 m ²	1	-	1
Z18	<u>televizní anténa</u> skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: širokopásmová DBV-T aktivní anténa kotvení bude provedeno přitížením nosné konstrukce na střešním pláště rozměr:	-	1	1
Z19	<u>stojan na kola</u> skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: stojan na kola pro 4 kola, z žárově zinkované oceli rozměr: l = 1 630 mm; š = 605 mm; v = 775	1	-	1
Z20	<u>zástěna pro umístění popelnice</u> skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: nosná konstrukce ze svařovaných ocelových profilů (jelek) s výplní z tahokovu (typ oka LD/22) vše žárově zinkováno + vypalovaný lak, odstín - antracit, půdorysně se jedná o tvar L (2,0m+2,5m) kotveno na chem. kotvu do 5 ks zákl. patek 200x200x900 mm rozměr (vxd): 1250x4300 mm	1	-	1
Z21	<u>poštovní schránka</u> skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: sestava určená do dlažkového plotu, přední vhoz přes vhozovou klapku a zadní výběr rozměr: 0,37 x 0,33x0,10 m	1	-	1
Z22	<u>tabulka číslo popisné a číslo orientační</u> skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: smaltová tabulka (200x250 mm) čísla popisného a čísla orientačního z prolis. plechu tl. 2 mm	1	-	1
Z23	<u>sušák na prádlo - venkovní</u> skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: z žárově zinkované oceli Ø 48,3x3,22 mm, dl. stojny 2x 2500 mm, dl. příčle 1000 mm, dl. spojovací trubky 3000 mm, 12 úchytlů navařených na příčle, základ betonový 2x300x300x900 mm rozměr: 0,37 x 0,33x0,10 m	1	-	1
Z24	<u>hasicí přístroj</u> skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: přenosný hasicí přístroj práškový 34A, umístěný v místnosti personálu rozměr:	1	-	1
Z25	<u>autonomní hlásič kouře</u> skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: po zachycení kouře se musí aktivovat hlasitý přerušovaný tón a začít blikat červená indikační LED rozměr:	5	-	5
Z26	<u>bezpečnostní značky a tabulky</u> skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: hlavní uzávěr vody - 1ks, hlavní vypínač el. energie - 1ks, podružné rozvaděče - 4ks			

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

číslo	popis	počet		
		1NP	STR	Σ
Z27	<u>střešní dvouúrovňový vtok</u> skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: střešní dvouúrovňový svislý vtok, těleso + nástavec pro zateplení, těleso vtoku opatřeno integ. přířezem z PVC folie, nástavec opatřen integrovaným přířezem z PVC folie (včetně vtokové mřížky) rozměr: průměr DN 100	-	2	2
Z28	<u>slunolam</u> skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: hranol konstrukční masivní KVH Si- pohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15%, kotveno do zdiva pomocí univerzální montážní desky složené z pevného PU jádra se zapěněnou ocelovou deskou pro připevnění k podkladu a hliníkovou deskou pro kotvení prvek. Kotvení výlučně na chem. maltu. název: profil: délka: počet: nosný profil: 100/160 mm 0,95 mm 10 ks nosný profil: 100/160 mm 1,45 m 9 ks lamela: 80/200 mm 11,15 m 2 ks lamela: 80/200 mm 8,4 m 3 ks táhl: nerez Ø10 mm 1,25 m 5 ks Poznámka: Kotvení bude provedeno pomocí montáž. kvádry Quadroline®-PU 198x198x300 mm - 24ks. Konstrukce bude 3x opatřena nátěrem Xyladecor classic v odstínu dřev. obkladu THERMOWOOD	1	-	1
Z29	<u>zvedací systém</u> popis: viz. výkres D.1.1.1.13 rozměr:	1	-	1
Z30	<u>pergola</u> skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě materiál hranol konstrukční masivní KVH Si- pohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% název: profil: délka: počet: sloupek: 140/140 mm 3,05 m 8 ks vaznice: 140/160 mm 4,10 m 4 ks vaznice: 140/160 mm 10,05 m 2 ks lamela: 80/200 mm 10,35 m 10 ks Poznámka: Celá konstrukce bude kotvena 6x do obvodové zdi pomocí montáž. kvádry Quadroline®-PU 198x198x300 mm. Konstrukce bude 3x opatřena nátěrem Xyladecor classic v odstínu dřevěného obkladu THERMOWOOD. Sloupky budou osazeny na ocelové plotně 140x140x5 mm s trnem Ø 16 mm, která bude zabetonována do patek 300x300x900 mm	1	-	1
Z31	<u>venkovní žaluzie</u> skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: viz str. 11	1	-	1
Z32	<u>nosný rošt pro popínavé rostliny</u> skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: dřevěná nosná konstrukce ze smrkového dřeva s nátěrem Xyladecor classic v odstínu dřevěného obkladu THERMOWOOD, kotveno do zdiva pomocí univerzální montážní desky složené z pevného PU jádra se zapěněnou ocelovou deskou pro připevnění k podkladu a hliníkovou deskou pro kotvení prvek. Kotvení výlučně na chem. maltu. Přesný odstín bude vybrán na stavbě. plocha: 6,5 m2	1	-	1

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

číslo	popis	počet		
		1NP	STR	Σ
Z33	nosný rošt pro popínavé rostliny skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: dřevěná nosná konstrukce ze smrkového dřeva s nátěrem Xyladecor classic v odstínu dřevěného obkladu THERMOWOOD, kotveno do zdiva pomocí univerzální montážní desky složené z pevného PU jádra se zapěněnou ocelovou deskou pro připevnění k podkladu a hliníkovou deskou pro kotvení prvek. Kotvení výlučně na chem. maltu. Přesný odstín bude vybrán na stavbě. plocha:12,9 m2	1	-	1
Z31	venkovní žaluzie skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě Typ lamely:Z 70 Barva:antracit Ovládání:ovládání pomocí žaluziového spínače umístěného u vstupních dveří do jednotlivých místností, design tlačítek stejný jako silnoproudé vypínače a zásuvky Vodící lišty:zaomíratelné vodící lišty vč. kotvicích montážních válečků pro jejich vynesení (ZyRillo®-PE/ -EPS) Přípomoce:silnoproudé rozvody napojené do rozvaděče kabel CYKY 3x1,5 o celkové délce 95,0 m silnoproudé rozvody pro ovládání žaluzií kabel CYKY 5x1,5 o celkové délce 218,0 m PVC ohebná elektroinstalační trubka Ø25mm: 139,0 m elektroinstalační krabice malá univerzální: 36 ks Víko pro krabice malé: 18 ks Žaluzie osazena u oken: T01 (1800x2630)4x T02 (2700x2630)1x T03 (1800x2630)1x T04 (2300x2630)1x T05 (1800x2000)3x T06 (1800x500)5x T07 (1800x2000)1x T23 (1000x2000)2x Schéma zapojení: ROZVADĚČ R1-A připojovací kabel součást žaluzie motor žaluzie El. krabice osazená u žaluzie CYKY 5x1,5 El. krabice osazená pod spínačem CYKY 3x1,5 připojovací kabel součást žaluzie motor žaluzie El. krabice osazená u žaluzie CYKY 5x1,5 El. krabice osazená pod spínačem CYKY 3x1,5	1	-	1

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

číslo	schema	popis	počet		
			1NP	STR	Σ
K01		parapet skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě materiál: hliníkový plech, tl. 0,7 mm rozvin. šířka: 240 mm délka: 1800 mm	10	-	10
K02		oplechování vnějšího rohu atiky skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě materiál: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. úprava z měkčeného PVC min. tl. 0,6 mm délka: 14,3 m RŠ: 250 mm	-	1	1
K03		oplechování vnitřního rohu atiky skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě materiál: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. úprava z měkčeného PVC min. tl. 0,6 mm délka: 13,4 m RŠ: 100 mm	-	1	1
K04		oplechování rohu mezi střechou a navazujícími k-cemi skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě materiál: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. úprava z měkčeného PVC min. tl. 0,6 mm délka: 13,4 m RŠ: 100 mm	-	1	1
K05		oplechování vnějšího rohu atiky skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě materiál: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. úprava z měkčeného PVC min. tl. 0,6 mm délka: 11,25 m RŠ: 250 mm	-	1	1
K06		oplechování vnitřního rohu atiky skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě materiál: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. úprava z měkčeného PVC min. tl. 0,6 mm délka: 10,35 m RŠ: 100 mm	-	1	1
K07		oplechování rohu mezi střechou a navazujícími k-cemi skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě materiál: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. úprava z měkčeného PVC min. tl. 0,6 mm délka: 10,35 m RŠ: 100 mm	-	1	1
K08		oplechování vnějšího rohu atiky skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě materiál: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. úprava z měkčeného PVC min. tl. 0,6 mm délka: 3,15 m RŠ: 250 mm	-	1	1

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

číslo	schema	popis	počet		
			1NP	STR	Σ
K09		oplechování vnitřního rohu atiky skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě materiál: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. úprava z měkčeného PVC min. tl. 0,6 mm délka: 3,15 m RŠ: 100 mm	-	1	1
K10		oplechování rohu mezi střechou a navazujícími k-cemi skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě materiál: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. úprava z měkčeného PVC min. tl. 0,6 mm délka: 3,15 m RŠ: 100 mm	-	1	1
K11		oplechování vnějšího rohu atiky skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě materiál: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. úprava z měkčeného PVC min. tl. 0,6 mm délka: 10,55 m RŠ: 250 mm	-	1	1
K12		oplechování vnitřního rohu atiky skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě materiál: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. úprava z měkčeného PVC min. tl. 0,6 mm délka: 10,55 m RŠ: 100 mm	-	1	1
K13		oplechování rohu mezi střechou a navazujícími k-cemi skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě materiál: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. úprava z měkčeného PVC min. tl. 0,6 mm délka: 10,55 m RŠ: 100 mm	-	1	1
K14		oplechování vnějšího rohu atiky skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě materiál: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. úprava z měkčeného PVC min. tl. 0,6 mm délka: 11,15 m RŠ: 250 mm	-	1	1
K15		oplechování vnitřního rohu atiky skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě materiál: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. úprava z měkčeného PVC min. tl. 0,6 mm délka: 10,25 m RŠ: 100 mm	-	1	1
K16		oplechování rohu mezi střechou a navazujícími k-cemi skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě materiál: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. úprava z měkčeného PVC min. tl. 0,6 mm délka: 10,25 m RŠ: 100 mm	-	1	1

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

číslo	schema	popis	počet		
			1NP	STR	Σ
K17		oplechování vnějšího rohu atiky skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě materiál: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. úprava z měkčeného PVC min. tl. 0,6 mm délka: 21,8 m RŠ: 250 mm	-	1	1
K18		oplechování vnitřního rohu atiky skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě materiál: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. úprava z měkčeného PVC min. tl. 0,6 mm délka: 20,9 m RŠ: 100 mm	-	1	1
K19		oplechování rohu mezi střechou a navazujícími k-cemi skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě materiál: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. úprava z měkčeného PVC min. tl. 0,6 mm délka: 20,9 m RŠ: 100 mm	-	1	1
K20		oplechování rohu mezi střechou a navazujícími k-cemi skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě materiál: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. úprava z měkčeného PVC min. tl. 0,6 mm délka: 3,4 m RŠ: 100 mm	-	3	3
K21		oddělovací profil mezi zeminou a kačírkem skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě materiál: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. úprava z měkčeného PVC min. tl. 0,6 mm délka: 3,2 m RŠ: 250 mm	-	2	2
K22		parapet skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě materiál: hliníkový plech, tl. 0,7 mm rozvin. šířka: 240 mm délka: 1000 mm	2	-	2