


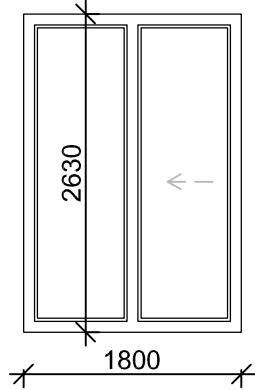
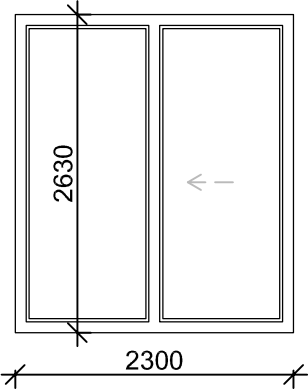


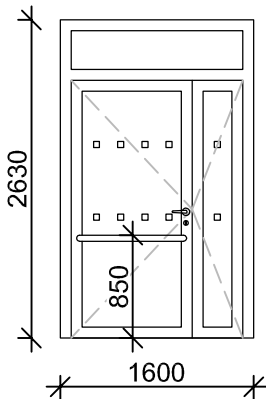


Vypracoval:	Zodpovědný projektant:	Hlavní inženýr projektu:	 PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST	
ING. Antonín NÁDVORNÍK	ING. Jaroslav DVOŘÁK	ING. Jaroslav DVOŘÁK		
				
Místo stavby: Předhradí, k.ú. Předhradí u Skutče, p.č. 89			Sinc s.r.o. IČ: 288 14 878	
Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			+420 775 124 685 www.sinc.cz	
Akce: Transformace DNH Rychmburk II, 2x samostatná domácnost na Předhradí Objekt: SO 02 BUDOVA B Výkres: D.1.2.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ VÝPIS VÝROBKŮ			Formát:	Paré:
			Datum: 04/2018	
			Stupeň: DPS	
			Zak. č.: 171005	
			Č.v.	D.1.2.1.8





VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

číslo	schema	popis	počet		
			1NP	STR	Σ
T01		rozměr okna 1800/2630 skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: okno z části fixní, z části otevíravé a výklopné, prvek se základacím profilem materiál: Dřevěné EURO okno, stavební hloubka min. 92, $U_f \leq 0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$, celková hodnota $U_w \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ zasklení: zasklení izolační trojsklo, $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, solární faktor $g=0,62$, tři těsnění, hlukový útlum min. 33 dB, podkladní profil compacfoam nebo purenit s PIR vložkou kování: celoob. s mikroven., klika (oblé tvary), max. 1100 mm nad zemí žaluzie: viz. Z31 poznámka: předsazená montáž	4	-	4
T02		rozměr okna 2700/2630 skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: okno z části fixní, z části otevíravé a výklopné, prvek se základacím profilem materiál: Dřevěné EURO okno, stavební hloubka min. 92, $U_f \leq 0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$, celková hodnota $U_w \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ zasklení: zasklení izolační trojsklo, $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, solární faktor $g=0,62$, tři těsnění, hlukový útlum min. 33 dB, podkladní profil compacfoam nebo purenit s PIR vložkou kování: celoob. s mikroven., klika (oblé tvary), max. 1100 mm nad zemí žaluzie: viz. Z31 poznámka: předsazená montáž	1	-	1
T03		rozměr okna 1800/2630 skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: okno z části fixní, z části posuvné, prvek se základacím profilem materiál: Dřevěné EURO okno, stavební hloubka min. 92, $U_f \leq 0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$, celková hodnota $U_w \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ zasklení: zasklení izolační trojsklo, $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, solární faktor $g=0,62$, tři těsnění, hlukový útlum min. 33 dB, podkladní profil compacfoam nebo purenit s PIR vložkou kování: celoob. s mikroven., klika (oblé tvary), max. 1100 mm nad zemí žaluzie: viz. Z31 poznámka: předsazená montáž, termo práh, tlumení dojezdu, bezpečnost RC2, skrytý doraz, hákové uzávěry, motorické ovládání	1	-	1
T04		rozměr okna 2300/2630 skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: okno z části fixní, z části posuvné, prvek se základacím profilem materiál: Dřevěné EURO okno, stavební hloubka min. 92, $U_f \leq 0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$, celková hodnota $U_w \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ zasklení: zasklení izolační trojsklo, $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, solární faktor $g=0,62$, tři těsnění, hlukový útlum min. 33 dB, podkladní profil compacfoam nebo purenit s PIR vložkou kování: celoob. s mikroven., klika (oblé tvary), max. 1100 mm nad zemí žaluzie: viz. Z31 poznámka: předsazená montáž, termo práh, tlumení dojezdu, bezpečnost RC2, skrytý doraz, hákové uzávěry, motorické ovládání	1	-	1

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

číslo	schema	popis	počet		
			1NP	STR	Σ
T05		rozměr okna 1800/2000 skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: okno z části fixní, z části otevíravé a výklopné, prvek se základacím profilem materiál: Dřevěné EURO okno, stavební hloubka min. 92, $U_f \leq 0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$, celková hodnota $U_w \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ zasklení: zasklení izolační trojsklo, $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, solární faktor $g=0,62$, tři těsnění, hlukový útlum min. 33 dB, podkladní profil compacfoam nebo purenit s PIR vložkou kování: celoob. s mikroven., klika (oblé tvary), max. 1100 mm nad zemí žaluzie: viz. Z31 poznámka: předsazená montáž	4	-	4
T06		rozměr okna 1800/500 skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: okno výklopné, prvek se základacím profilem materiál: Dřevěné EURO okno, stavební hloubka min. 92, $U_f \leq 0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$, celková hodnota $U_w \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ zasklení: zasklení izolační trojsklo, $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, solární faktor $g=0,62$, tři těsnění, hlukový útlum min. 33 dB, podkladní profil compacfoam nebo purenit s PIR vložkou kování: celoob. s mikroven., klika (oblé tvary) žaluzie: viz. Z31 poznámka: předsazená montáž	5	-	5
T07	NEOBSAZENO				
T08		rozměr dveří 1600/2630 skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: vstupní dveře otevíravé dvoukřídlé včetně podkladního profilu dveře budou opatřeny madlem pro OZP - osazeno bude ve výšce 850 mm. Prosklení budou ve výšce 1000 a 1600 mm opatřeny pruhem ze značek o průměru min. 50 mm vzdálených od sebe max. 150 mm a jasně viditelných proti pozadí materiál: Dřevěné EURO vstupní dveře, stavební hloubka min. 92, $U_f \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, celková hodnota $U_d \leq 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$ zasklení: izolační trojsklo - mléčné, $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, solární faktor $g=0,62$, tři těsnění, hlukový útlum min. 33 dB, podkladní profil compacfoam nebo purenit s PIR vložkou kování: bezpečnostní závěsy, bezpečnostní vícebodové zámky, elektrozámek poznámka: předsazená montáž	1	-	1

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

číslo	schema	popis	počet		
			1NP	STR	Σ
T09		rozměr okna 1200/500 skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: okno výklopné, prvek se základacím profilem materiál: Dřevěné EURO okno, stavební hloubka min. 92, $U_f \leq 0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$, celková hodnota $U_w \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ zasklení: zasklení izolační trojsklo, $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, solární faktor $g=0,62$, tři těsnění, hlukový útlum min. 33 dB, podkladní profil compacfoam nebo purenit s PIR vložkou kování: celoob. s mikroven., klika (oblé tvary) žaluzie: viz. Z31 poznámka: předsazená montáž	1	-	1
T10		rozměr parapetu 1800/250 skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: dřevěný parapet vnitřní v barvě oken,	6	-	6
T11	NEOBSAZENO				
T12	NEOBSAZENO				
T13		světlý rozměr dveří 1200/1970 skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: dveře vnitřní posuvné materiál: odlehčená DTD deska s povrchovou úpravou lamino CPL zasklení: bez zasklení kování: madlo z lehkého kovu (oblé tvary), zámek dozický požár. odolnost: - ostatní: po otevření dveří musí být min. průjezdná šířka 1100 mm	4	-	4
T14		světlý rozměr dveří 1150/1970 rozměr pouzdra 1945/2060 rozměr stav. otvoru 1985/2050 skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: dveře vnitřní posuvné materiál: odlehčená DTD deska s povrchovou úpravou lamino CPL zasklení: bez zasklení kování: madlo z lehkého kovu (oblé tvary), zámek dozický požár. odolnost: - ostatní: po otevření dveří musí být min. průjezdná šířka 800 mm	1	-	1

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

číslo	schema	popis	počet		
			1NP	STR	Σ
T15		rozměr dveří 800/1970 skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: vnitřní jednokřídlé dveře materiál: odlehčená DTD deska s povrchovou úpravou lamino CPL zasklení: bez zasklení kování: z lehkého kovu (oblé tvary), zámek dozický požár. odolnost: - ostatní: -	1L	-	1L
			2P	-	2P
T16		rozměr dveří 600/1970 skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: vnitřní jednokřídlé dveře materiál: odlehčená DTD deska s povrchovou úpravou lamino CPL zasklení: bez zasklení kování: z lehkého kovu (oblé tvary), zámek dozický požár. odolnost: - ostatní: -	1P	-	1P
T17		rozměr dveří 900/1970 skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: vnitřní jednokřídlé dveře materiál: odlehčená DTD deska s povrchovou úpravou lamino CPL zasklení: bez zasklení kování: z lehkého kovu (oblé tvary), zámek dozický požár. odolnost: - ostatní: -	1P	-	1P
T18		rozměr dveří 700/1970 skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: vnitřní jednokřídlé dveře materiál: odlehčená DTD deska s povrchovou úpravou lamino CPL zasklení: bez zasklení kování: z lehkého kovu (oblé tvary), zámek dozický požár. odolnost: - ostatní: -	1P	-	1P

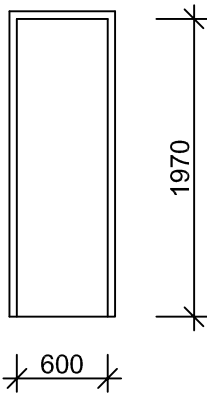
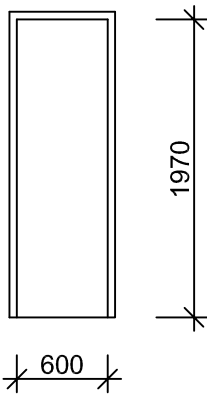
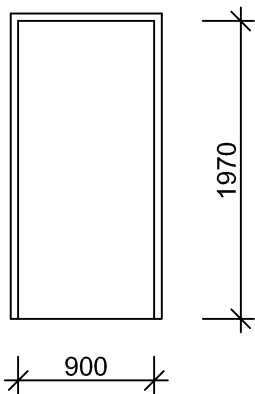

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

číslo	schema	popis	počet		
			1NP	STR	Σ
T20		světlý rozměr dveří 1200/1970 skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: dveře vnitřní posuvné materiál: odlehčená DTD deska s povrchovou úpravou lamino CPL zasklení: bez zasklení kování: madlo z lehkého kovu (oblé tvary), zámek dozický požár. odolnost: - ostatní: po otevření dveří musí být min. průjezdná šířka 1100 mm v dolní části dveří větrací mřížka 400 x 100 mm	1	-	1
T21		světlý rozměr dveří 1200/1970 skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: dveře vnitřní posuvné materiál: odlehčená DTD deska s povrchovou úpravou lamino CPL zasklení: bez zasklení kování: madlo z lehkého kovu (oblé tvary), zámek dozický požár. odolnost: - ostatní: po otevření dveří musí být min. průjezdná šířka 1100 mm v dolní části dveří větrací mřížka 500 x 100 mm	2	-	2
T22		rozměr dveří 600/1970 skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: vnitřní jednokřídlé dveře materiál: odlehčená DTD deska s povrchovou úpravou lamino CPL zasklení: bez zasklení kování: z lehkého kovu (oblé tvary), zámek dozický požár. odolnost: - ostatní: v dolní části dveří větrací mřížka 400 x 100 mm	1P	-	1P
T23		rozměr okna 1000/2000 skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: okno otevíravé a výklopné, prvek se základacím profilem materiál: Dřevěné EURO okno, stavební hloubka min. 92, $U_f \leq 0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$, celková hodnota $U_w \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ zasklení: zasklení izolační trojsklo, $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, solární faktor $g=0,62$, tři těsnění, hlukový útlum min. 33 dB, podkladní profil compacfoam nebo purenit s PIR vložkou kování: celoob. s mikroven., klíka (oblé tvary), max. 1100 mm nad zemí žaluzie: viz. Z31 poznámka: předsazená montáž	2	-	2
T24		rozměr parapetu 1000/250 skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: dřevěný parapet vnitřní v barvě oken,	2	-	2

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

číslo	schema	popis	počet		
			1NP	STR	Σ
Z01		vnitřní rozměr zárubní 1200/1970 rozměr pouzdra 2545/2060 rozměr stav. otvoru 2585/2080 skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: ocelová pozinkovaná zárubeň pro cihelné zdivo na posuvné dveře + vestavěné pouzdro, ostrohranný profil šířka stěny: 200 mm kování: hliníková pojezdová kolejnice požár. odolnost: -	7	-	7
Z02		vnitřní rozměr zárubní 900/1970 rozměr pouzdra 1945/2060 rozměr stav. otvoru 1985/2050 skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: ocelová zárubeň pro cihelné zdivo na posuvné dveře + vestavěné pouzdro, ostrohranný profil šířka stěny: 300 mm kování: hliníková pojezdová kolejnice požár. odolnost: -	1	-	1
Z03		vnitřní rozměr zárubní 800/1970 rozměr stav. otvoru 870/2005 skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: ocelová zárubeň pro cihelné zdivo na dveře s polodrážkou, ostrohranný profil šířka stěny: 200 mm kování: pevné závěsy požár. odolnost: -	1L	-	1L
			1P	-	1P
Z04		vnitřní rozměr zárubní 800/1970 skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: zárubeň na jednokřídlé dveře tech. specifikace: ocelová zárubeň pro cihelné zdivo na dveře s polodrážkou, ostrohranný profil šířka stěny: 125 mm kování: pevné závěsy požár. odolnost: -	1P	-	1P

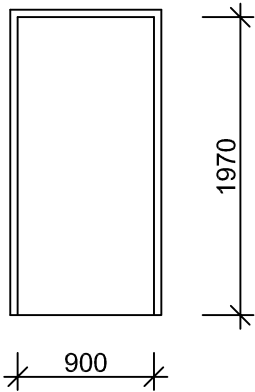
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

číslo	schema	popis	počet		
			1NP	STR	Σ
Z05		vnitřní rozměr zárubní 600/1970 rozměr stav. otvoru 670/2005 skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: ocelová zárubeň pro cihelné zdivo na dveře s polodrážkou, ostrohranný profil šířka stěny: 200 mm kování: pevné závěsy požár. odolnost: -	1P	-	1P
Z06		vnitřní rozměr zárubní 600/1970 rozměr stav. otvoru 670/2005 skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: ocelová zárubeň pro cihelné zdivo na dveře s polodrážkou, ostrohranný profil šířka stěny: 125 mm kování: pevné závěsy požár. odolnost: -	1P	-	1P
Z07		vnitřní rozměr zárubní 900/1970 rozměr stav. otvoru 970/2005 skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: ocelová zárubeň pro cihelné zdivo na dveře s polodrážkou, ostrohranný profil šířka stěny: 200 mm kování: pevné závěsy požár. odolnost: -	1P	-	1P
Z08		rozměr stav. otvoru 600/900 skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: světlík se zaobleným zasklením tech. specifikace: neotvíravý světlík s izolačním dvojsklem a vnějším tvrzeným sklem tl. 4 mm, zateplený PVC profil, v interiéru bílé barvy, v exteriéru šedá poznámka: bez větracích klapek, snížená hluchnost při dešti	-	3	3

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

číslo	popis	počet		
		1NP	STR	Σ
Z09	ohrazení technických prvků v obslužném prostoru skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: ocelové pletivo v ocelovém rámu se 3 otvíravými dvoudílnými uzamykatelnými dveřmi 1000/2000 a 1 otvíravými dveřmi 500/2000, žárově zinkovaná kosntrukce rozměr: délka 4000 mm, výška 2000 mm	1	-	1
Z10	rohožka skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: rohožka vyrobena z textilního materiálu a polypropylenu pro těžký provoz, vloženého v pružích mezi hliníkové profily jako bariéra proti prachu a nečistotám v interiéru, tyto pruhy budou spojeny lankem z galvanizované oceli a upevněny pozinkovanými šrouby a vruty, gumové vložky budou od sebe odděleny 4 až 6 mm mezi každým oddílem, rubová strana hliníkových profilů bude opatřena pryžovými protiskluzovými pásy redukující hluk provozu, celková výška 17mm rozměr: 1650 x 1500 mm	1	-	1
Z11	pryžová venkovní rohož skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: pryžová venkovní rohož splňující požadavky evropských norem na veřejné prostory, výška rohože 12,5mm, váha 10,3 kg/m2, průměr kruhových děr v rohoži 14mm, vhodné pro pojezd invalidními vozíky, po obvodu ukončeno systémovým náběhovým profilem. rozměr: 1500 x 1000 mm	1	-	1
Z12	kuchyňská linka skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: kuchyňská linka tvaru L bez horních skříněk se zabudovanou ledničkou, el. sporákem, dřezem, myčkou a mikrovlnou troubou, linka bude mít délku 2,45m a 3,35m rozměr:	1	-	1
Z13	revizní dvířka do SDK podhledu skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: revizní dvířka do SDK rozměr: 600 x 600 mm	1	-	1
Z14	revizní dvířka do SDK podhledu skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: revizní dvířka do SDK rozměr: 400 x 400 mm	1	-	1
Z15	dilatační lišta skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: dilatační hliníková lišta pro vinylové podlahy délka: 4750 mm	1	-	1
Z16	vnitřní žaluzie skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: vertikální látkové žaluzie, šíře lamely 89 mm, řazení lamel bude po obou stranách okna, součástí dodávky bude vodící kolejnice včetně jezdců pro závěsná ramínka a stěnového kotvení, ovládací řetízek bude hustý plastový, barva žaluzií bude vždy kombinací barev dle výmalby v jednotlivých místnostech, před realizací bude dodavatelem stavby předloženo uživateli 5 typů látek Žaluzie osazeny u oken: T01 (1800x2630) 4x T02 (2700x2630) 1x T03 (1800x2630) 1x T04 (2300x2630) 1x T05 (1800x2000) 4x T06 (1800x500) 5x T09 (1200x500) 1x T23 (1000x2000) 2x	1	-	1

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

číslo	popis	počet		
		1NP	STR	Σ
Z17	sítě do oken skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: sítě budou umístěny na otevíravé části oken plocha: 28 m²	1	-	1
Z18	televizní anténa skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: širokopásmová DBV-T aktivní anténa kotvení bude provedeno přitížením nosné konstrukce na střešním plášti rozměr:	-	1	1
Z19	 vnitřní rozměr zárubní 700/1970 rozměr stav. otvoru 770/2005 skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: ocelová zárubeň pro cihelné zdivo na dveře s polodrážkou, ostrohranný profil šířka stěny: 125 mm kování: pevné závěsy požár. odolnost: -	1P	-	1P
Z21	poštovní schránka skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: sestava určená do dlažkového plotu, přední vhoz přes vhozovou klapku a zadní výběr rozměr: 0,37 x 0,33x0,10 m	1	-	1
Z22	tabulka číslo popisné a číslo orientační skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: smaltová tabulka (200x250 mm) čísla popisného a čísla orientačního z prolis. plechu tl. 2 mm	1	-	1
Z23	sušák na prádlo - venkovní skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: z žárově zinkované oceli Ø 48,3x3,22 mm, dl. stojny 2x 2500 mm, dl. příčle 1000 mm, dl. spojovací trubky 3000 mm, 12 úchytů navařených na příčle, základ betonový 2x300x300x900 mm rozměr: 0,37 x 0,33x0,10 m	1	-	1
Z24	hasicí přístroj skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: přenosný hasicí přístroj práškový 34A, umístěný v místnosti personálu rozměr:	1	-	1
Z25	autonomní hlásič kouře skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: po zachycení kouře se musí aktivovat hlasitý přerušovaný tón a začít blikat červená indikační LED	5	-	5
Z26	bezpečnostní značky a tabulky skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: hlavní uzávěr vody - 1ks, hlavní vypínač el. energie - 1ks, podružné rozvaděče - 4ks			

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

číslo	popis	počet		
		1NP	STR	Σ
Z27	<u>střešní dvouúrovňový vtok</u> skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: střešní dvouúrovňový svislý vtok, těleso + nástavec pro zateplení, těleso vtoku opatřeno integ. přířezem z PVC folie, nástavec opatřen integrovaným přířezem z PVC folie (včetně vtokové mřížky) rozměr: průměr DN 100	-	2	2
Z28	<u>slunolam</u> skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: hranol konstrukční masivní KVH Si- pohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15%, kotveno do zdiva pomocí univerzální montážní desky složené z pevného PU jádra se zapěněnou ocelovou deskou pro připevnění k podkladu a hliníkovou deskou pro kotvení prvek. Kotvení výlučně na chem. maltu. název: profil: délka: počet: nosný profil: 100/160 mm 0,95 mm 10 ks nosný profil: 100/160 mm 1,45 m 9 ks lamela: 80/200 mm 11,15 m 2 ks lamela: 80/200 mm 8,4 m 3 ks táhl: nerez Ø10 mm 1,25 m 5 ks Poznámka: Kotvení bude provedeno pomocí montáž. kvádry Quadroline®-PU 198x198x300 mm - 24ks. Konstrukce bude 3x opatřena nátěrem Xyladecor classic v odstínu dřev. obkladu THERMOWOOD	1	-	1
Z29	<u>zvedací systém</u> popis: viz. výkres D.1.1.1.13 rozměr:	1	-	1
Z30	<u>pergola</u> skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě materiál hranol konstrukční masivní KVH Si- pohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% název: profil: délka: počet: sloupek: 140/140 mm 3,05 m 8 ks vaznice: 140/160 mm 4,10 m 4 ks vaznice: 140/160 mm 10,05 m 2 ks lamela: 80/200 mm 10,35 m 10 ks Poznámka: Celá konstrukce bude kotvena 6x do obvodové zdi pomocí montáž. kvádry Quadroline®-PU 198x198x300 mm. Konstrukce bude 3x opatřena nátěrem Xyladecor classic v odstínu dřevěného obkladu THERMOWOOD. Sloupky budou osazeny na ocelové plotně 140x140x5 mm s trnem Ø 16 mm, která bude zabetonována do patek 300x300x900 mm	1	-	1
Z31	<u>venkovní žaluzie</u> skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: viz str. 11	1	-	1
Z32	<u>nosný rošt pro popínavé rostliny</u> skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: dřevěná nosná konstrukce ze smrkového dřeva s nátěrem Xyladecor classic v odstínu dřevěného obkladu THERMOWOOD, kotveno do zdiva pomocí univerzální montážní desky složené z pevného PU jádra se zapěněnou ocelovou deskou pro připevnění k podkladu a hliníkovou deskou pro kotvení prvek. Kotvení výlučně na chem. maltu. Přesný odstín bude vybrán na stavbě. plocha: 6,5 m2	1	-	1

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

číslo	popis	počet																		
		1NP	STR	Σ																
Z33	nosný rošt pro popínavé rostliny skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě popis: dřevěná nosná konstrukce ze smrkového dřeva s nátěrem Xyladecor classic v odstínu dřevěného obkladu THERMOWOOD, kotveno do zdiva pomocí univerzální montážní desky složené z pevného PU jádra se zapěněnou ocelovou deskou pro připevnění k podkladu a hliníkovou deskou pro kotvení prvek. Kotvení výlučně na chem. maltu. Přesný odstín bude vybrán na stavbě. plocha: 12,9 m2	1	-	1																
Z31	venkovní žaluzie skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě Typ lamely: Z 70 Barva: antracit Ovládání: ovládání pomocí žaluziového spínače umístěného u vstupních dveří do jednotlivých místností, design tlačítek stejný jako silnoproudé vypínače a zásuvky Vodící lišty: zaomíratelné vodící lišty vč. kotvicích montážních válečků pro jejich vynesení (ZyRillo®-PE/-EPS) Přípomoce: silnoproudé rozvody napojené do rozvaděče kabel CYKY 3x1,5 o celkové délce 99,0 m silnoproudé rozvody pro ovládání žaluzií kabel CYKY 5x1,5 o celkové délce 232,0 m PVC ohebná elektroinstalační trubka Ø25mm: 148,0 m elektroinstalační krabice malá univerzální: 38 ks Víko pro krabice malé: 19 ks Žaluzie osazena u oken: <table><tr><td>T01 (1800x2630)</td><td>4x</td></tr><tr><td>T02 (2700x2630)</td><td>1x</td></tr><tr><td>T03 (1800x2630)</td><td>1x</td></tr><tr><td>T04 (2300x2630)</td><td>1x</td></tr><tr><td>T05 (1800x2000)</td><td>4x</td></tr><tr><td>T06 (1800x500)</td><td>5x</td></tr><tr><td>T09 (1200x500)</td><td>1x</td></tr><tr><td>T23 (1000x2000)</td><td>2x</td></tr></table> Schéma zapojení:	T01 (1800x2630)	4x	T02 (2700x2630)	1x	T03 (1800x2630)	1x	T04 (2300x2630)	1x	T05 (1800x2000)	4x	T06 (1800x500)	5x	T09 (1200x500)	1x	T23 (1000x2000)	2x	1	-	1
T01 (1800x2630)	4x																			
T02 (2700x2630)	1x																			
T03 (1800x2630)	1x																			
T04 (2300x2630)	1x																			
T05 (1800x2000)	4x																			
T06 (1800x500)	5x																			
T09 (1200x500)	1x																			
T23 (1000x2000)	2x																			

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

číslo	schema	popis	počet		
			1NP	STR	Σ
(K01)		parapet skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě materiál: hliníkový plech, tl. 0,7 mm rozvin. šířka: 240 mm délka: 1800 mm	10	-	10
(K02)		oplechování vnějšího rohu atiky skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě materiál: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. úprava z měkčeného PVC min. tl. 0,6 mm délka: 14,3 m RŠ: 250 mm	-	1	1
(K03)		oplechování vnitřního rohu atiky skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě materiál: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. úprava z měkčeného PVC min. tl. 0,6 mm délka: 13,4 m RŠ: 100 mm	-	1	1
(K04)		oplechování rohu mezi střechou a navazujícími k-cemi skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě materiál: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. úprava z měkčeného PVC min. tl. 0,6 mm délka: 13,4 m RŠ: 100 mm	-	1	1
(K05)		oplechování vnějšího rohu atiky skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě materiál: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. úprava z měkčeného PVC min. tl. 0,6 mm délka: 11,25 m RŠ: 250 mm	-	1	1
(K06)		oplechování vnitřního rohu atiky skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě materiál: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. úprava z měkčeného PVC min. tl. 0,6 mm délka: 10,35 m RŠ: 100 mm	-	1	1
(K07)		oplechování rohu mezi střechou a navazujícími k-cemi skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě materiál: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. úprava z měkčeného PVC min. tl. 0,6 mm délka: 10,35 m RŠ: 100 mm	-	1	1
(K08)		oplechování vnějšího rohu atiky skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě materiál: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. úprava z měkčeného PVC min. tl. 0,6 mm délka: 3,15 m RŠ: 250 mm	-	1	1

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

číslo	schema	popis	počet		
			1NP	STR	Σ
K09		oplechování vnitřního rohu atiky skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě materiál: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. úprava z měkčeného PVC min. tl. 0,6 mm délka: 3,15 m RŠ: 100 mm	-	1	1
K10		oplechování rohu mezi střechou a navazujícími k-cemi skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě materiál: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. úprava z měkčeného PVC min. tl. 0,6 mm délka: 3,15 m RŠ: 100 mm	-	1	1
K11		oplechování vnějšího rohu atiky skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě materiál: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. úprava z měkčeného PVC min. tl. 0,6 mm délka: 10,55 m RŠ: 250 mm	-	1	1
K12		oplechování vnitřního rohu atiky skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě materiál: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. úprava z měkčeného PVC min. tl. 0,6 mm délka: 10,55 m RŠ: 100 mm	-	1	1
K13		oplechování rohu mezi střechou a navazujícími k-cemi skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě materiál: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. úprava z měkčeného PVC min. tl. 0,6 mm délka: 10,55 m RŠ: 100 mm	-	1	1
K14		oplechování vnějšího rohu atiky skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě materiál: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. úprava z měkčeného PVC min. tl. 0,6 mm délka: 11,15 m RŠ: 250 mm	-	1	1
K15		oplechování vnitřního rohu atiky skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě materiál: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. úprava z měkčeného PVC min. tl. 0,6 mm délka: 10,25 m RŠ: 100 mm	-	1	1
K16		oplechování rohu mezi střechou a navazujícími k-cemi skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě materiál: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. úprava z měkčeného PVC min. tl. 0,6 mm délka: 10,25 m RŠ: 100 mm	-	1	1

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

číslo	schema	popis	počet		
			1NP	STR	Σ
K17		oplechování vnějšího rohu atiky skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě materiál: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. úprava z měkčeného PVC min. tl. 0,6 mm délka: 21,8 m RŠ: 250 mm	-	1	1
K18		oplechování vnitřního rohu atiky skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě materiál: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. úprava z měkčeného PVC min. tl. 0,6 mm délka: 20,9 m RŠ: 100 mm	-	1	1
K19		oplechování rohu mezi střechou a navazujícími k-cemi skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě materiál: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. úprava z měkčeného PVC min. tl. 0,6 mm délka: 20,9 m RŠ: 100 mm	-	1	1
K20		oplechování rohu mezi střechou a navazujícími k-cemi skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě materiál: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. úprava z měkčeného PVC min. tl. 0,6 mm délka: 3,4 m RŠ: 100 mm	-	3	3
K21		parapet skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě materiál: hliníkový plech, tl. 0,7 mm rozvin. šířka: 240 mm délka: 1200 mm	1	-	1
K22		parapet skutečné rozměry otvorů proměřit na stavbě materiál: hliníkový plech, tl. 0,7 mm rozvin. šířka: 240 mm délka: 1000 mm	2	-	2