


VZOROVÝ PODÉLNÝ ŘEZ 1:50

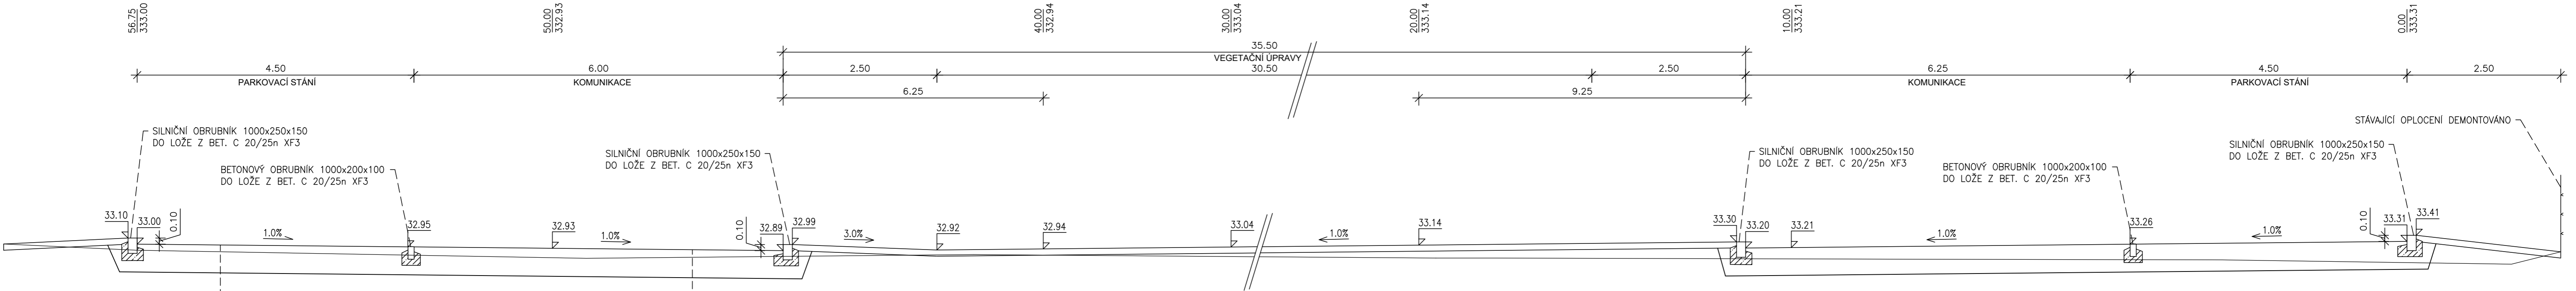

SKLADBA K-CE - PARKOVACÍ STÁNÍ

BETONOVÁ DRENÁŽNÍ DLAŽBA	DL	80 mm	ČSN 736131
LOŽE Z DRTI 2–5 mm		40 mm	ČSN 736131
ŠTĚRKODRŤ ŠD _A		150 mm	ČSN 736126–1
min. hodnota modulu přetvárnosti E _{def} ,2 min. 80 MPa			
ŠTĚRKODRŤ ŠD _B		200 mm	ČSN 736126–1
min. hodnota modulu přetvárnosti E _{def} ,2 min. 45 MPa			
CELKEM		470 mm	

TŘÍDA DZ - V, D1 - KATALOGOVÝ LIST D1-N-6-V-PIII

ASFALTOVÝ BETON ACO 11 50/70	50 mm	ČSN EN 13108–1
SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASFALT. EMULZÍ 0.2 kg/m ²		ČSN 736129
OBALOVANÉ KAMENIVO ACP 16+ 50/70	60 mm	ČSN EN 13108–1
ŠTĚRKODRŤ ŠD _A	150 mm	ČSN 736126–1
min. hodnota modulu přetvárnosti E _{def} ,2 min. 80 MPa		
ŠTĚRKODRŤ ŠD _B	min. 200 mm	ČSN 736126–1
min. hodnota modulu přetvárnosti E _{def} ,2 min. 45 MPa		
CELKEM	min. 460 mm	

SO 101

Kreslil:	ING. Š. ŠAFRÁNKOVÁ		<div><div>OPTIMA</div><div>spol. s r.o.</div><div>PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST</div><div>Žitkova 738, 566 01 Vysoké Mýto</div><div>tel.: 465 420 911</div><div>e-mail: info@optima-vn.cz</div></div>	
Zpracoval:	ING. Š. ŠAFRÁNKOVÁ			
Zodp. projektant:	ING. Š. ŠAFRÁNKOVÁ			
Hlavní projektant:	ING. B. SHEJBAL			
Technická kontrola:	ING. Z. NEUDERT			
Kraj: PARDUBICKÝ	Okres: SVITAVY	Obec: LITOMÝŠL		
Investor: PARDUBICKÝ KRAJ			Stupeň:	DUR+DSP
Akce:			Zak. č.:	4448 – 19 – 3
NPK, a.s., LITOMÝŠLSKÁ NEMOCNICE, PARKOVIŠTĚ			Arch. č.:	3777
Objekt: SO 101 PARKOVACÍ STÁNÍ			Datum:	04/2019
Obsah:			Formát:	4 A4
VZOROVÝ PODÉLNÝ ŘEZ			Měřítko:	1 : 50
			Kóty:	D 1.3