R3.2

POZN.: ROZMĚR ROZVÁDĚČE DZ...E630, 216modulů, 510x1550x150 (ŠxVxH)
ODLOUPLECHOVÝ ROZVÁDĚČ POD OMÍTKU
KRYTÍ IP43/20
USPOŘÁDÁNÍ PŘÍSTROJŮ A SVÍREK DLE ZVYKLOSTÍ PROVÁDĚJÍCÍ FIRMY
JMENOVITÉ NAPĚTÍ : 3 PDN STŘ. SOUČ . 230/400V/TN-C-S
OVLÁDACÍ NAPĚTÍ : 1 NPE STŘ. SOUČ , 230V/TN-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2
V SÍTI "TN" - - ELAS...ZÁKLADNÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ
ELA2...KRYTÍ NEBO PŘEPÁŽKAMI
STUPEŇ OCHRANY NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl.NA.3, tab.NA.2
V SÍTI "TN" - - NORMÁLNÍ...AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLŇKOVÁ...OCHRANA NORMÁLNĚ+DOPLŇKOVÁ POSPOJOVÁNÍM NEBO CHRÁNIČ.
VOLBA STUPNĚ OCHRANY NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl.NA.2, tab.NA.1
V SÍTI "TN" - - PROSTOR NORMÁLNĚ I NEBEZPEČNĚ...OCHRANA NORMÁLNÍ
PROSTOR ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ...OCHRANA DOPLŇKOVÁ
OCHRANA PŘED ZKRATOVÝM PROUDY A PŘED PŘETÍŽENÍm - POJISTKAMI A JISTIČI
UMÍSTĚNÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51: VIZ PROTOKOL

R3.2

3PEN stř., 50Hz, 230/400V, In=125A, Ikm<10kA



1/4

R3.2

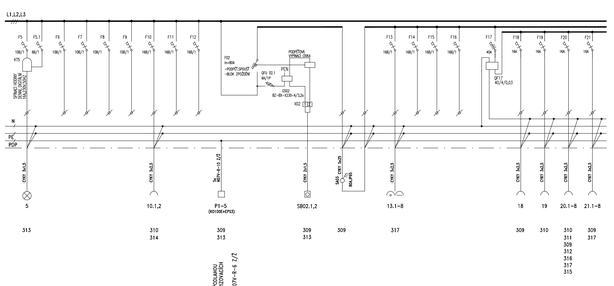

2/4

R3.2

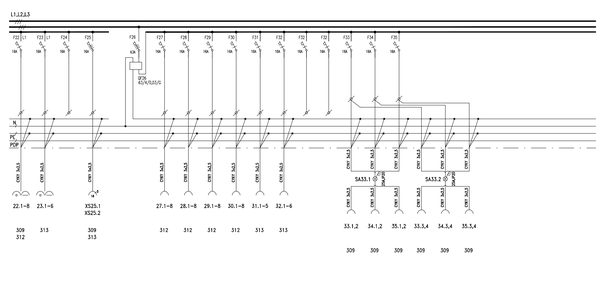

3/4

R3.2

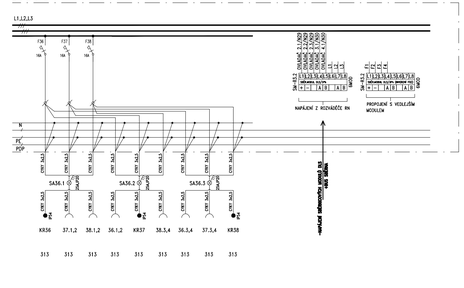

4/4