



POHLED VÝCHODNÍ

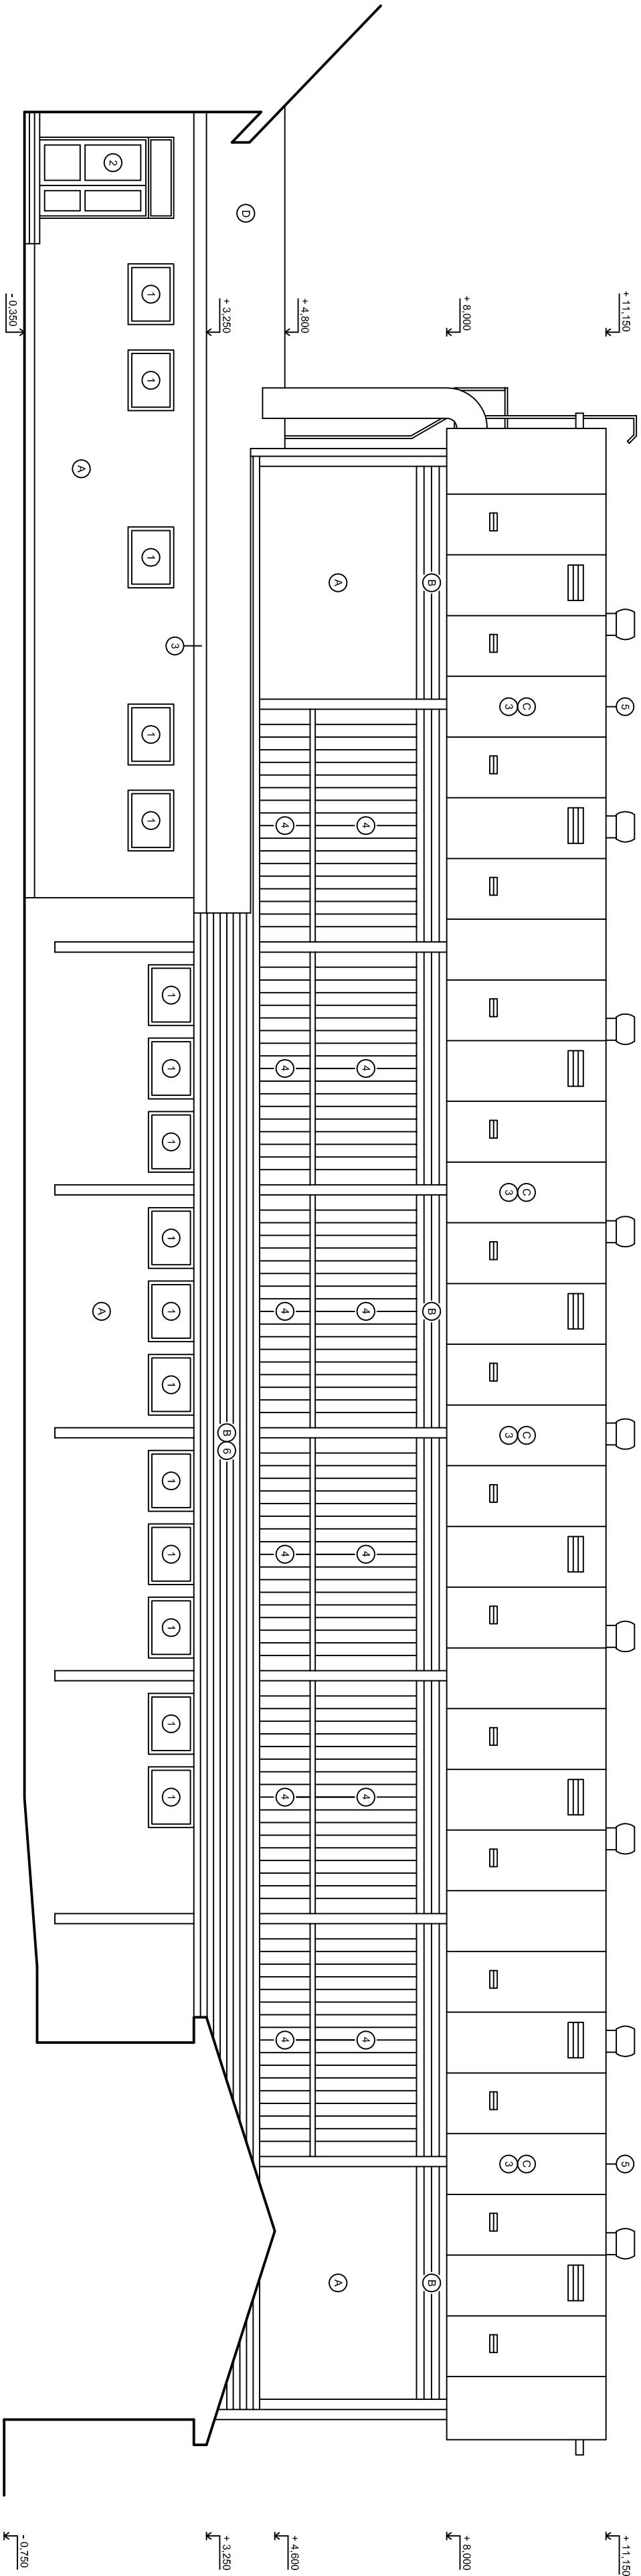

POHLED ZÁPADNÍ

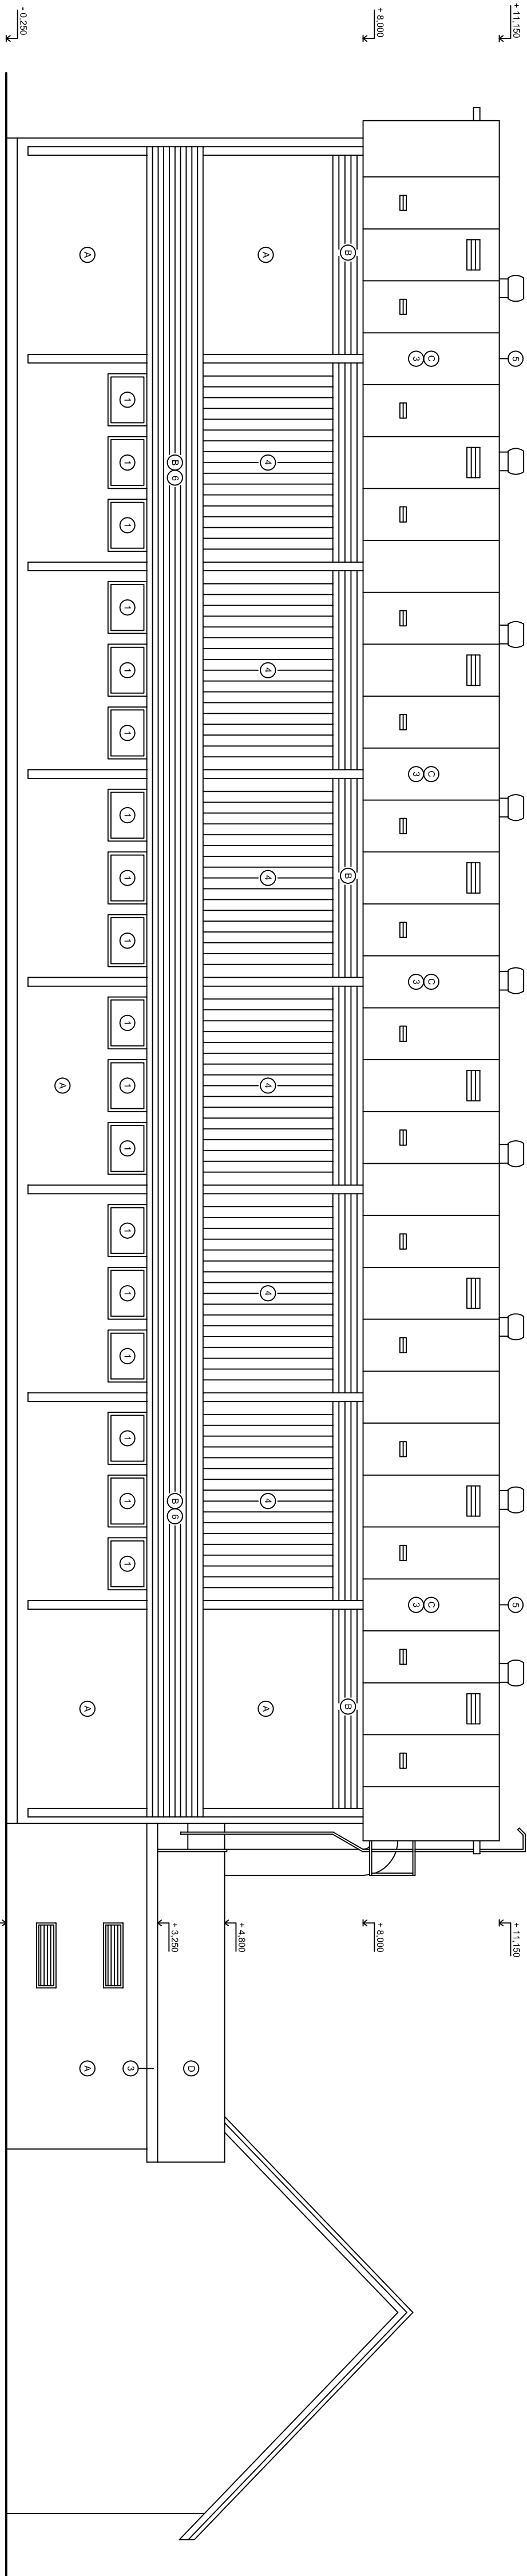


POPIS:

- (A) VNĚJŠÍ BRIZOLITOVÁ OMÍTKA
- (B) DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE / OBKLAD
- (C) FASÁDNÍ OBKLAD Z ETERNITOVÝCH ŠABLON
- (D) PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA
- (1) VYBOURAT STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ OKNA VČ. VNITŘNÍCH DŘEVĚNÝCH A VNĚJŠÍCH POZINKOVANÝCH PARAPETŮ
- (2) ŠETRNÁ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH HLINÍKOVÝCH DVEŘÍ, DVEŘE BUDOU ZPĚTNĚ OSAZENY V NOVE POLOZE
- (3) DEMONTÁŽ ETERNITOVÝCH ŠABLON A DŘEVĚNÉHO ROŠTŮ
- (4) VYBOURAT STÁVAJÍCÍ KOPULITY VČ. VNITŘNÍCH DŘEVĚNÝCH A VNĚJŠÍCH POZINKOVANÝCH PARAPETŮ
- (5) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ Z POZINKOVANÉHO PLECHU (OPLECHOVÁNÍ ATIKY, STŘEŠNÍ VPUSŤI, CHRILICE)
- (6) DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO FASÁDNÍHO OBKLADU

POZNÁMKA:

- OTLUČENÍ NESOUDRŽNĚ OMÍTKY A OKNÝTÍ PLOCH SE PROVEDE V ROZSAHU UVEDENÉM VE VÝPISU NAVRHOVANÝCH SKLADEB
- DEMONTÁŽ VNITŘNÍCH OCHRANÝCH SÍŤI OKEN V TĚLOCVICHĚ

0,000 ≡ STÁV. PODLAHA PRÍZEMÍ

<div><div><div><div><div></div><div>inženýring a investing</div></div><div>optimal</div></div></div><div>stavba</div></div>	vypracoval		Ing. J. Mrkvíčka, Ing. V. Hronek		zak. č.	
	ověřil	Ing. J. Mrkvíčka		služebn	DPS	
REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - SOŠ A SOU OBCHODU A SLUŽEB CHRUDIM, Hlavní budova a Tělocvična, Čáslavská 205, Chrudim, k.ú. Chrudim, p.p.č. st. 328/1 a st. 328/3	stavebník		Pardubický kraj		datum	03.2019
	SO 02 TĚLOCVICHNA		POHLED VÝCHODNÍ A ZÁPADNÍ - STÁV. STAV, BOURÁNÍ		formát	A4
obsah	část		D 2.1.		č. výkresu	7.