


212/1

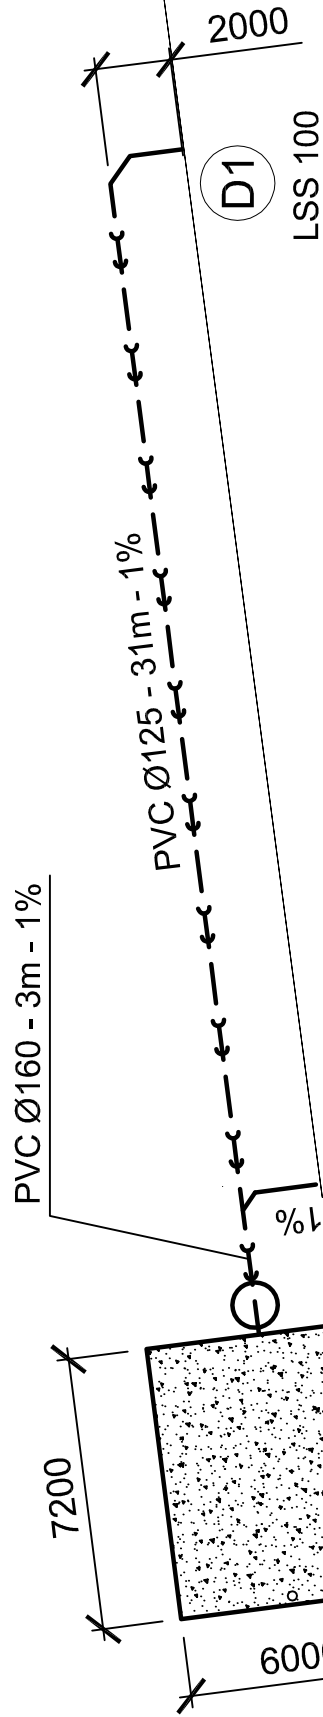

NAVŘZENÉ VSAKOVACÍ BLOKY
STAVEBNICOVÉ
65x VSAKOVACÍ BLOK O ROZMĚRECH
2,4*1,2*0,52 m
INSTALACE - 0,8 M POD TERÉNEM

SO2

450

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ A PŘÍPOJKY	— — — — —
OSTATNÍ PROFESE:	
VEŘEJNÉ ELEKTRO + OSVĚTLENÍ	— — — — —
SĐELOVACÍ VEDENÍ	— — — — —
RUŠENÝ TEPLOVODNÍ POTRUBÍ	— — — — —
VODOVOD	— — — — —

POZNÁMKA ZTI

RŠ - REVIZNÍ ŠACHTA VE VSAKU Ø400
LSS - LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN

POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z PVC SPOJOVANÉ NA HRDLA S TĚSNICÍMI KROUŽKY.

VSAKOVACÍ PRVEK JE NAVRŽEN Z PLASTOVÝCH BLOKŮ O CELKOVÉ PLOŠE 43 m².

POŽADOVANÝ OBJEM RETENČNÍHO PRVKU JE 19,4 m³. STAVEBNÍ JÁMA O

ROZMĚŘU 8x7x1,3 m

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH

INFORMACÍ, PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ

SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRACÍ V

TĚCHTO PŘÍPADECH BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTIHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA

BUDE ŘEŠENA V RÁMCÍ ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ.

VEŠKERÁ VEDENÍ SÍTÍ JSOU ZAKRESLENA POUZE ORIENTAČNĚ V PŘÍBLIŽNĚ

POLIZE

V PŘÍPADĚ POTŘEBY BUDOU OSLOVENI SPRÁVCI JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ, ABY

PŘESNĚ VYTYČILI SVÁ VEDENÍ.




POTRUBÍ BUDE ULOŽENO DO PÍSKOVÉHO LOŽE A BUDE OBSYPÁNO PÍSKEM 300

mm NAD POTRUBÍ. ZÁSYP BUDE PROVEDEN STÁVAJÍCÍ ZEMINOU

NAVRHOVANÉ PŘÍPOJKY:

— — — — —

POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
PVC Ø125, 160 SN10

Hlavní inženýr projektu :	Ing. Radek Myšák		Generální projektant: 	IRBOS s.r.o. Čestlářova 115 Kostelec nad Čad. 571 01 www.irbos.cz
Zodpovědný projektant :	Ing. Pavel Brůna			
Projektant :	Ing. Jan Vosáhlo			
Kraj :	M.Ú. : Pardubice			
Stavebník :	Pardubický kraj, zastoupen JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem IČO:70892822 Komenského náměstí 125 Pardubice 532 11			Projektant profese: PipeTech Project s.r.o. Dostihová 1155 530 06 Pardubice IČ: 026 30 958 tel.: 774 877 355 vosahlo@pibtechproject.cz
Stavba :	Zateplení depozitáře Krajské knihovny v Pardubicích Pavilon č. 2 - Depozitář knihovny Semínská 157, Ohrazenice 533 53 Ohrazenice [709328], p.č. st.450, parc. č. 212/1			PipeTech Project 
Název výkresu :	SITUACE D.1.4.b - ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE			Číslo zakázky : 18/08/0519 Stupeň PD : DSP + DPS Datum : 12/2018 Měřítko : 1:200 Formát : 2xA4 Příloha :
	D.1.4.b.2			