


PŮDORYS KOTELNY – STAVEBNÍ ÚPRAVY

M 1:25

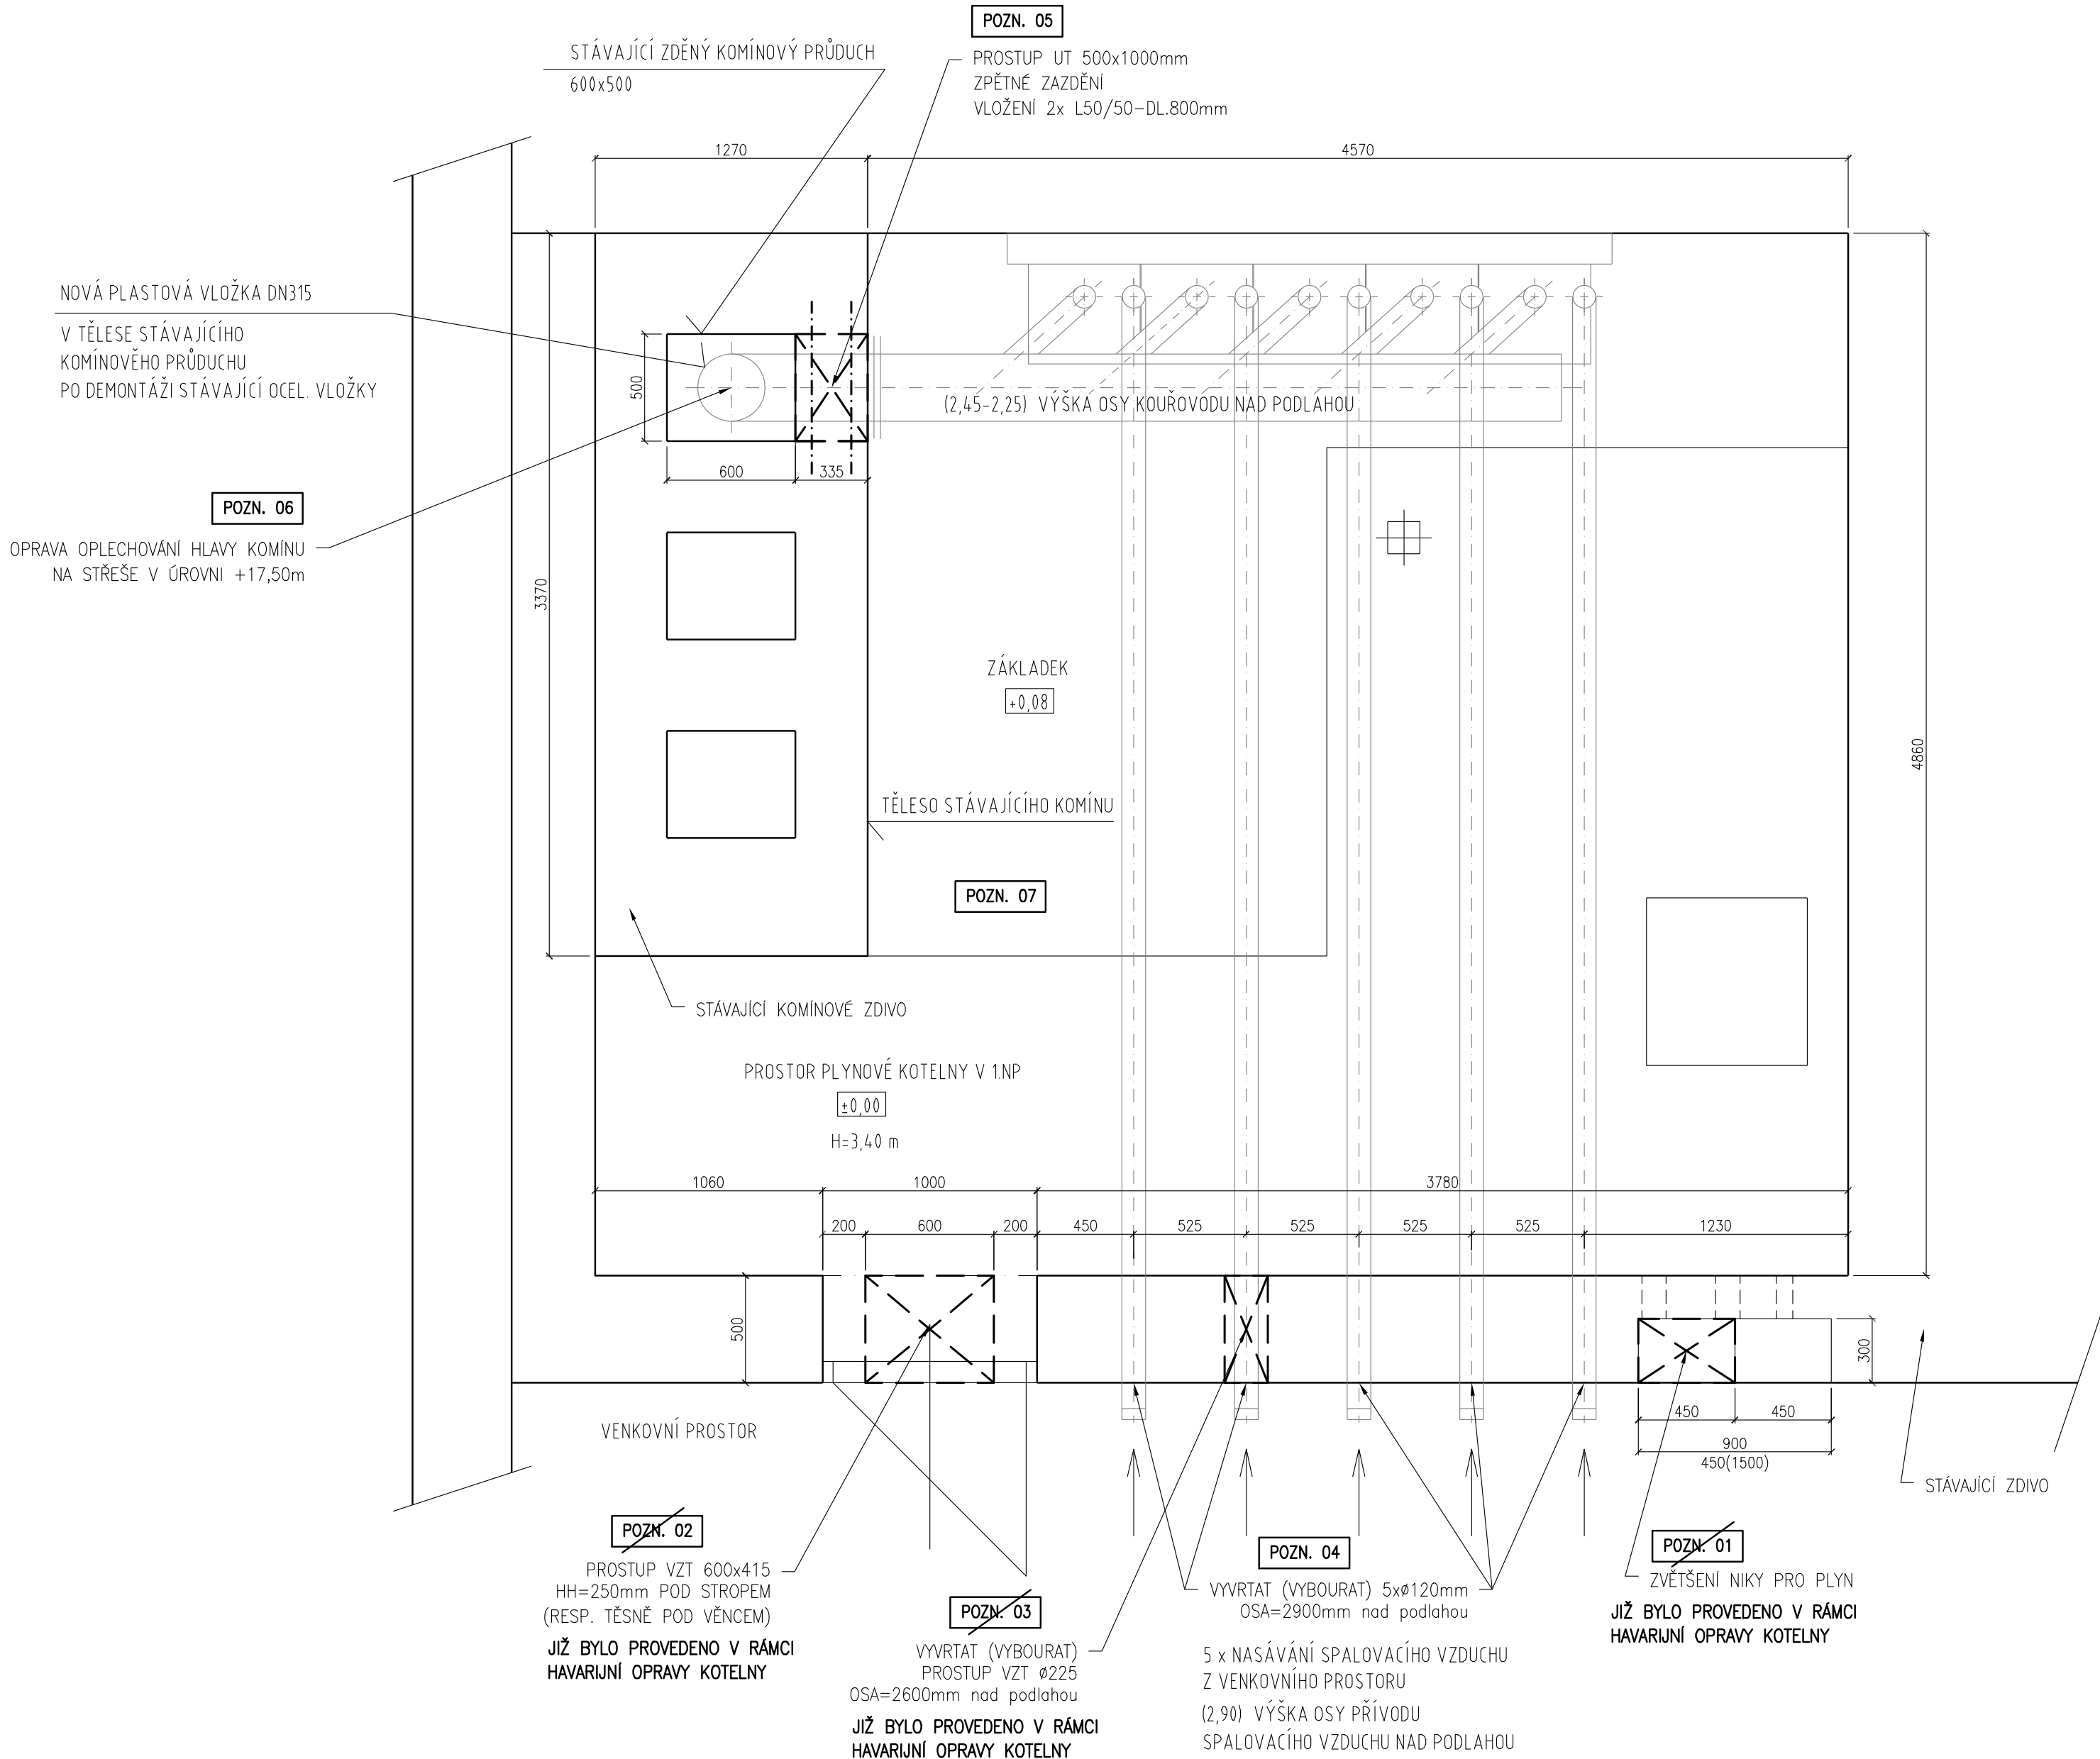

STAVEBNÍ ÚPRAVY

~~POZN. 01~~ JIŽ BYLO PROVEDENO V RÁMCI HAVARIJNÍ OPRAVY KOTELNY

STÁVAJÍCÍ NTL PŘÍVOD PLYNU DN80 UKONČEN PŘÍRUBOVÝM UZÁVĚREM DN80 VE STÁVAJÍCÍ NICE VE STĚNĚ (450x450x300,S.H.+1.5m)
PROVEDENA DEMONTÁŽ KONSTRUKCE OCELOVÝCH DVÍŘEK, VYBOURÁNÍ OTVORU VE ZDIVU 450x450x300mm–ZVĚTŠENÍ NIKY(900x450x300,S.H.+1.5m)
S VLOŽENÍM 2KS PŘEKLADŮ RZP 1/10–DL.1200mm, OPRAVA OMÍTEK
NOVĚ OSAZENA OCELOVÁ DVÍŘKA (DVOUDÍLNÁ) S RÁMEM, S VĚTRACÍMI OTVORY V DOLNÍ A HORNÍ POLOVINĚ, VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

~~POZN. 02~~ JIŽ BYLO PROVEDENO V RÁMCI HAVARIJNÍ OPRAVY KOTELNY

VYBOURAT PROSTUP VE ZDIVU TL.500mm – 600x415mm, HH=250mm POD STROPEM (POD ŽB VĚNCEM)
PO MONTÁŽI POTRUBÍ PROVĚST ZAČISTĚNÍ OMÍTKY, SPÁRY VYPLNIT SILIKONOVÝM TMELEM
DEMONTAVAT VĚTRACÍ ŽALUZII V DVEŘNÍM KŘÍDLE, PROVĚST OBOUSTRANNĚ OPLECHOVÁNÍ POZINKOVANÝM PLNÝM PLECHEM CELKEM 2x700x500mm,
NOVÝ NATĚR DVEŘÍ 1x SYNTETICKÝ EMAIL SV. ŠEDÝ VČETNĚ OCELOVÉ ŽÁRUBNĚ

~~POZN. 03~~ JIŽ BYLO PROVEDENO V RÁMCI HAVARIJNÍ OPRAVY KOTELNY

VYVRTAT (VYBOURAT) PROSTUP VE ZDIVU TL.500mm – 1xø225mm, OSA +2,60m NAD PODLAHOU
PO MONTÁŽI POTRUBÍ PROVĚST ZAČISTĚNÍ OMÍTKY, SPÁRY VYPLNIT SILIKONOVÝM TMELEM

~~POZN. 04~~

VYVRTAT (VYBOURAT) PROSTUPY VE ZDIVU TL.500mm – 5xø120mm, OSA +2,90m NAD PODLAHOU
PO MONTÁŽI POTRUBÍ PROVĚST ZAČISTĚNÍ OMÍTKY, SPÁRY VYPLNIT SILIKONOVÝM TMELEM

~~POZN. 05~~

PROVEDE SE VYBOURÁNÍ ZDIVA U PATY KOMINOVÉHO PRŮDUCHU, PRO OSAZENÍ PATY KOMINOVÉ VLOŽKY, ROZMĚR 500x1000x300mm, S VLOŽENÍM 2x L 50/50–DL.800mm DO NADPRAŽÍ, PO MONTÁŽI ZPĚTNĚ ZAZDÍT Z CP NA MC 5, PROVĚST OPRAVU CEMENTOVÉ OMÍTKY.



~~POZN. 06~~

PROVEDE SE OPRAVA OPLECHOVÁNÍ HLAVY KOMÍNU. VZHLEDEM K ROZSAHU MONTÁŽE UT JE TŘEBA DEMONTOVAT PŮVODNÍ OPLECHOVÁNÍ A PROVĚST NOVÉ Z POZINKOVANÉHO PLECHU VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ NOVÝCH VÝSTĚNÍ POTRUBÍ (NAPOJENÍ OPLECHOVÁNÍ NA TYPOVOU MANŽETU POTRUBÍ UT) – CCA 8m2

~~POZN. 07~~

PROVEDE SE VYBÍLENÍ CELÉHO PROSTORU KOTELNY 2xNÁTĚR (PRIMALEX)

REVIZE DPS 12/2019

INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125 532 11 PARDUBICE							
OBJEDNATEL: PARDUBICKÝ KRAJ KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125 532 11 PARDUBICE							
PROJEKTANT  PPP, spol. s r.o. Masarykovo nám. 1544 530 02 Pardubice Tel. 466 530 221 e-mail: info@pppczech.cz HIP: Ing. JAN NEPRAŠ				01	REVIZE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	12/2019	
					00	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	06/2015
	PŘEDPONA	KÓD OBJEKTU	ČÍSLO DOKUMENTU	ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	
		 ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU: PPP, spol. s r.o. Masarykovo nám. 1544 530 02 Pardubice tel. 466 530 221			ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. ALENA HLADÍKOVÁ		
					VYPRACOVAL: Ing. ALENA HLADÍKOVÁ		
STAVBA:					ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	3952.00/15	
STŘEDNÍ ŠKOLA CHOVU KONÍ A JEZDECTVÍ KLADRUBY NAD LABEM					DATUM	06/2015	
					FORMÁT	6 A4	
STAVEBNÍ OBJEKT:					MĚŘÍTKO	1:25	
SO.01 OPRAVA ZAŘÍZENÍ PLYNOVÉ KOTELNY					SOUBOR		
					ČÍSLO VÝKRESU:	ČÍSLO PARÉ:	
PROFESE: D1.1 STAVEBNÍ		ČÁST:		STUPEN: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		D.1.1_2.11	
PŘÍLOHA:		PŮDORYS KOTELNY–STAVEBNÍ ÚPRAVY					