PŮDORYS 5NP - NAVRŽENÝ STAV

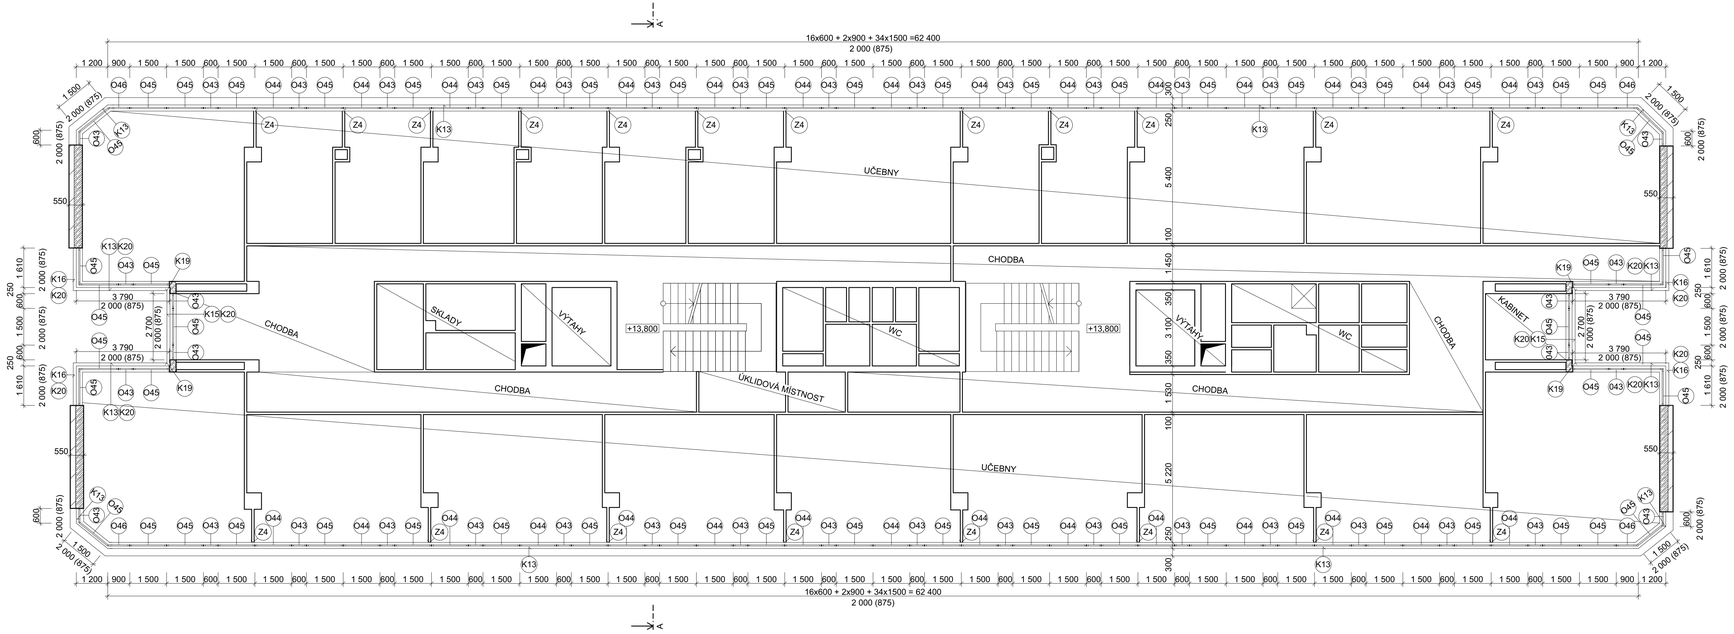

LEGENDA MATERIÁLŮ

- OBVODOVÉ ZDIVO Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC, TL. 300 MM + KERAMICKÝ OBKLAD
- ŽELEZOBETON (PREFA + MONOLIT)
- OBVODOVÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC POROTHERM, TL. 400 MM +KERAMICKÝ OBKLAD
- OBVODOVÉ ZDIVO Žb. TL. 250 MM, ZDIVO CDM TL. 125 MM, NOSNÝ ROŠTOVÝ SYSTÉM, HLINÍKOVÉ LAMELY
- OBVODOVÉ ZDIVO Žb. TL. 200 MM, NOSNÝ ROŠTOVÝ SYSTÉM, HLINÍKOVÉ LAMELY
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ TVÁRNICE

POZNÁMKA

- VNITŘNÍ DISPOZICE MÍSTNOSTÍ JSOU KRESLENY POUZE SCHÉMATICKY!
- PŘED DEMONTÁŽÍ STÁVAJÍCÍCH OKEN V 1NP AŽ 6NP BUDOU ZE STÁVAJÍCÍCH OKEN SUNDÁNY ČIDLA REGULACE TOPENÍ. TYTO ČIDLA BUDOU UMÍSTĚNY NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM A PO MONTÁŽI NOVÝCH OKEN BUDOU PŘIPEVNĚNA NA OKNA NOVÁ, PŘÍVODNÍ KABEL BUDE VEDEN V NOVÝCH PLASTOVÝCH PARAPETECH

0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1NP

astalon
Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 27540009 DIČ: CZ27540009

projektoval: Ing. Václav Turyna	vypracoval: Ing. Václav Turyna	kontroloval: Ing. Martin Táborský	
stavebník:	Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 535 11 Pardubice		
zakázka:	Realizace úspor energie - Konzervatoř Pardubice		
objekt:	SO 01 - Konzervatoř		
díl:	D.1.1 - Architektonicko stavební řešení		
výkres:	PŮDORYS 5NP - NAVRŽENÝ STAV		

dokumentace:	DPS
číslo zakázky:	Z150629
datum:	06/2018
měřítko:	1:100
formát/Č:	5xA4
změna:	
část:	D STA
č. přílohy:	27
č. výkresu:	