



## PARDUBICKÝ KRAJ

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

V Pardubicích 2. 4. 2020  
SpKrÚ Pk 60989/2019

Název veřejné zakázky	„NPK, a.s., Pardubická nemocnice - rekonstrukce stravovacího provozu“
Identifikační údaje zadavatele Název Sídlo IČ	Pardubický kraj Komenského nám. 125, Pardubice 70892822
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Forma zadávacího řízení	Otevřené řízení
Evidenční číslo veřejné zakázky	SpKrÚ 60989/2019
Limit veřejné zakázky	Nadlimitní řízení


### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím EZAK dne 26.03.2020 v 16:05 hod. následující dotaz, na který podává níže uvedené vysvětlení.


#### **Dotaz 1):**

Našli jsme nesoulad v označení požární odolnosti dveří D16. Ve výkazu výměr a tabulkách výrobků je požadavek na EW 30DP3, C3, K, ale dle půdorysů ASŘ a dle PBR je požadavek na EI 30DP3, C3, K. Co platí?

1.NP



2.NP

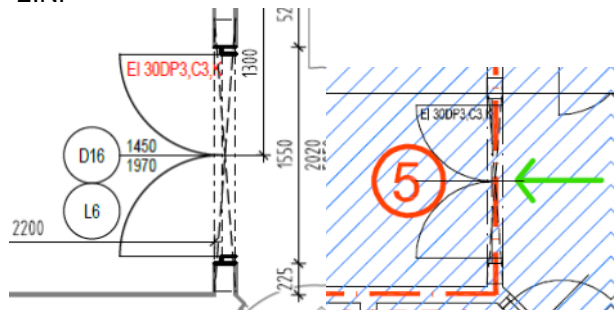

Výkaz výměr

134	K	766.R.D016	INTERIEROVÉ DVEŘE FALCOVÉ DVOUKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, PLNÉ 1450 x 1970 mm POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30DP3, C3, K	ks	2,000
-----	---	------------	---	----	-------

## Tabulky výrobků

D16

INTERIEROVÉ DVEŘE  
FALCOVÉ DVOUKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, PLNÉ - HLADKÉ KI  
Z PLNÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, VIDITELNÉ DVEŘNÍ  
SYSTÉMOVÉ

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CLP LAMINÁT - BARVA BILÁ
- SKLADBA KŘÍDLA: PLNÉ HLADKÉ Z DŘEVOTŘÍSKO'
- ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ DVOURÁMOVÁ (OBLOŽKOVÁ)
- KOVÁNÍ: KLIKA / KLIKA + FAB
- DOPLŇKY: INFORMAČNÍ ZNAČENÍ
- POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30DP3, C3, K
- ROZMĚR KŘÍDLA: 1450 X 1970 mm

### **Odpověď 1):**

Platí požadavek na EI 30DP3, C3, K, dle PBŘ. Na základě upřesnění byla upravena i tabulka výrobků a výkresy D.1.1.11 a D.1.1.14., jež jsou přílohou tohoto „Vysvětlení“. Stejně tak byl upraven i výkaz výměr.

### **Dotaz 2):**

Našli jsme nesoulad mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací u dveří D5b. Ve výkazu výměr jsou 3ks (p.č.123), ale dle tabulek výrobků a půdorysu mají být tyto dveře pouze jedny. Žádáme o prověření.

### **Odpověď 2):**

Došlo ke změně a úpravě označení - dveře D5b - 1 ks (v bezbariérovém WC), ve 2.NP zůstává označení D5 – v počtu 3 ks. Změna byla provedena v příložené tabulce výrobků, ve výkresech D.1.1.11, D.1.1.14 a rovněž ve výkaze výměr.

### **Dotaz 3):**

Našli jsme nesoulad mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací u dveří D2. Ve výkazu výměr a tabulek výrobků jsou uvedeny 3ks s požární odolností EI 30DP3, C3, ale dle PBŘ je požadovaná odolnost pouze u jedné dveří v 2NP. Co platí?

### **Odpověď 3):**

Dveře D2 budou skutečně dle PBŘ 1 ks - ve 2.NP. Zbylé dva kusy v 1.NP původně označené jako D2 (požární) jsou nově označeny jako D3 (nepožární). Přílohou „Vysvětlení“ jsou výkresy D.1.1.11, D.1.1.14, tabulka výrobků a výkaz výměr, kde jsou tyto změny uvedeny.

### **Dotaz 4):**

Našli jsme nesoulad mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací. Ve výkazu výměr jsou dveře D25, ale tyto dveře nejsou v tabulkách výrobků ani na půdorysu. Žádáme o prověření.

143	K	766.R.D025	VSTUPNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ ROZMĚR OTVORU: 1000 X 2200 mm POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30DP3, C3	ks	1,000
-----	---	------------	--	----	-------

PP

VSTUPNÍ DVEŘE  
FALCOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ KŘÍDLO  
CELOKOVOVÉ, VIDITELNÉ DVEŘNÍ ZÁVĚSY,  
REKTIFIKOVATELNÉ SYSTÉMOVÉ  
- TEPELNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY: UN,20 = 1,7 W/m2\*K  
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: KOMAXIT  
- SKLADBA KŘÍDLA: PLNÉ HLADKÉ  
- ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ DVOURÁMOVÁ (OBLOŽKOVÁ),  
ŠROUBOVANÁ, V BARVĚ KŘÍDLA, PRO tl. STĚNY 100 mm  
- KOVÁNÍ: KLIKA / KLIKA + FAB  
- DOPLŇKY: INFORMAČNÍ ZNAČENÍ  
- POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30DP3, C3  
- ROZMĚR OTVORU: 1000 X 2020 mm

### **Odpověď 4):**

Položka byla ve výkazu výměr navíc, v nově předkládaném výkazu byla odstraněna.

**Dotaz 5):**

V Technické zprávě Silnoproudu je text: "Vzhledem k rozsahu stavebních úprav jsou nouzové svítidla navržena (dle požadavku investora stavby) s vestavným bateriovým zdrojem s dobou provozu 60 minut. Centrální systém CBS byl zamítnut investorem stavby. Nouzové osvětlení je zásadně navrženo pomocí samostatných svítidel, nejsou uvažovány kombinace se svítidly pro celkové osvětlení. Při návrhu jsou použita svítidla se světelnými zdroji LED." Avšak v Knize svítidel jsou technické data u nouzových svítidel s textem: "nouzový modul: Pro napojení na CBS, výstup 24Vdc". Která informace je správná?

**Odpověď 5):**

V knize svítidel zůstal z původního návrhu popis CBS. V technické zprávě projektové dokumentace je popsán požadovaný systém s vlastními invertory, rovněž ve výkaze výměr jsou svítidla správně specifikována. Označení v knize svítidel je neplatné a výkaz výměr tedy zůstává beze změny.

**Dotaz 6):**

Zadavatel doplnil do výkazů pro VZT položku:

216 K dg003 dlaždice hladká plošná betonová 50 x 50 x 5 ks 60,000

PP Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m

216	K	dg003	dlaždice hladká plošná betonová 50 x 50 x 5	ks	60,000
-----	---	-------	---	----	--------

PP

Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m

Kde je k této položce dodávky položka pro její montáž?

**Odpověď 6):**

U dlaždic se jedná pouze o jejich položení volně na střechu. Pokládku je tedy nutné ocenit včetně této položky. Pro upřesnění byl upraven název položky (vč. uložení na geotextilii).

**2) Zadavatel obdržel prostřednictvím EZAK dne 27.03.2020 11:58 hod. následující dotaz, na který podává níže uvedené vysvětlení.**

**Dotaz:**

Trvá zadavatel na tl. 3mm u protiskluzného PVC, protože i s materiálem o tl. 2 mm je možno dodržet požadovanou protiskluznost i zátěžovost?

**Odpověď:**

Zadavatel trvá na dodržení parametrů, dle projektové dokumentace.

**S ohledem na povahu odpovědí, resp. vysvětlení a změnu zadávacích podmínek o shora uvedené dokumenty zadavatel ve smyslu § 99 odst. 2 přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že nová lhůta končí 5. 5. 2020 do 10,00 hod.**

Přílohy: Výkaz výměr  
Tabulky výrobků R1  
Titulka tabulky výrobků R2  
D.1.1.11 - Půdorys 1.NP 1. etapa R2  
D.1.1.11 – Půdorys 1. NP – final R2

Květoslava Michalová

oddělení přípravy a realizace investic