


$RT1$ 

# ROZVÁDĚČ RT1

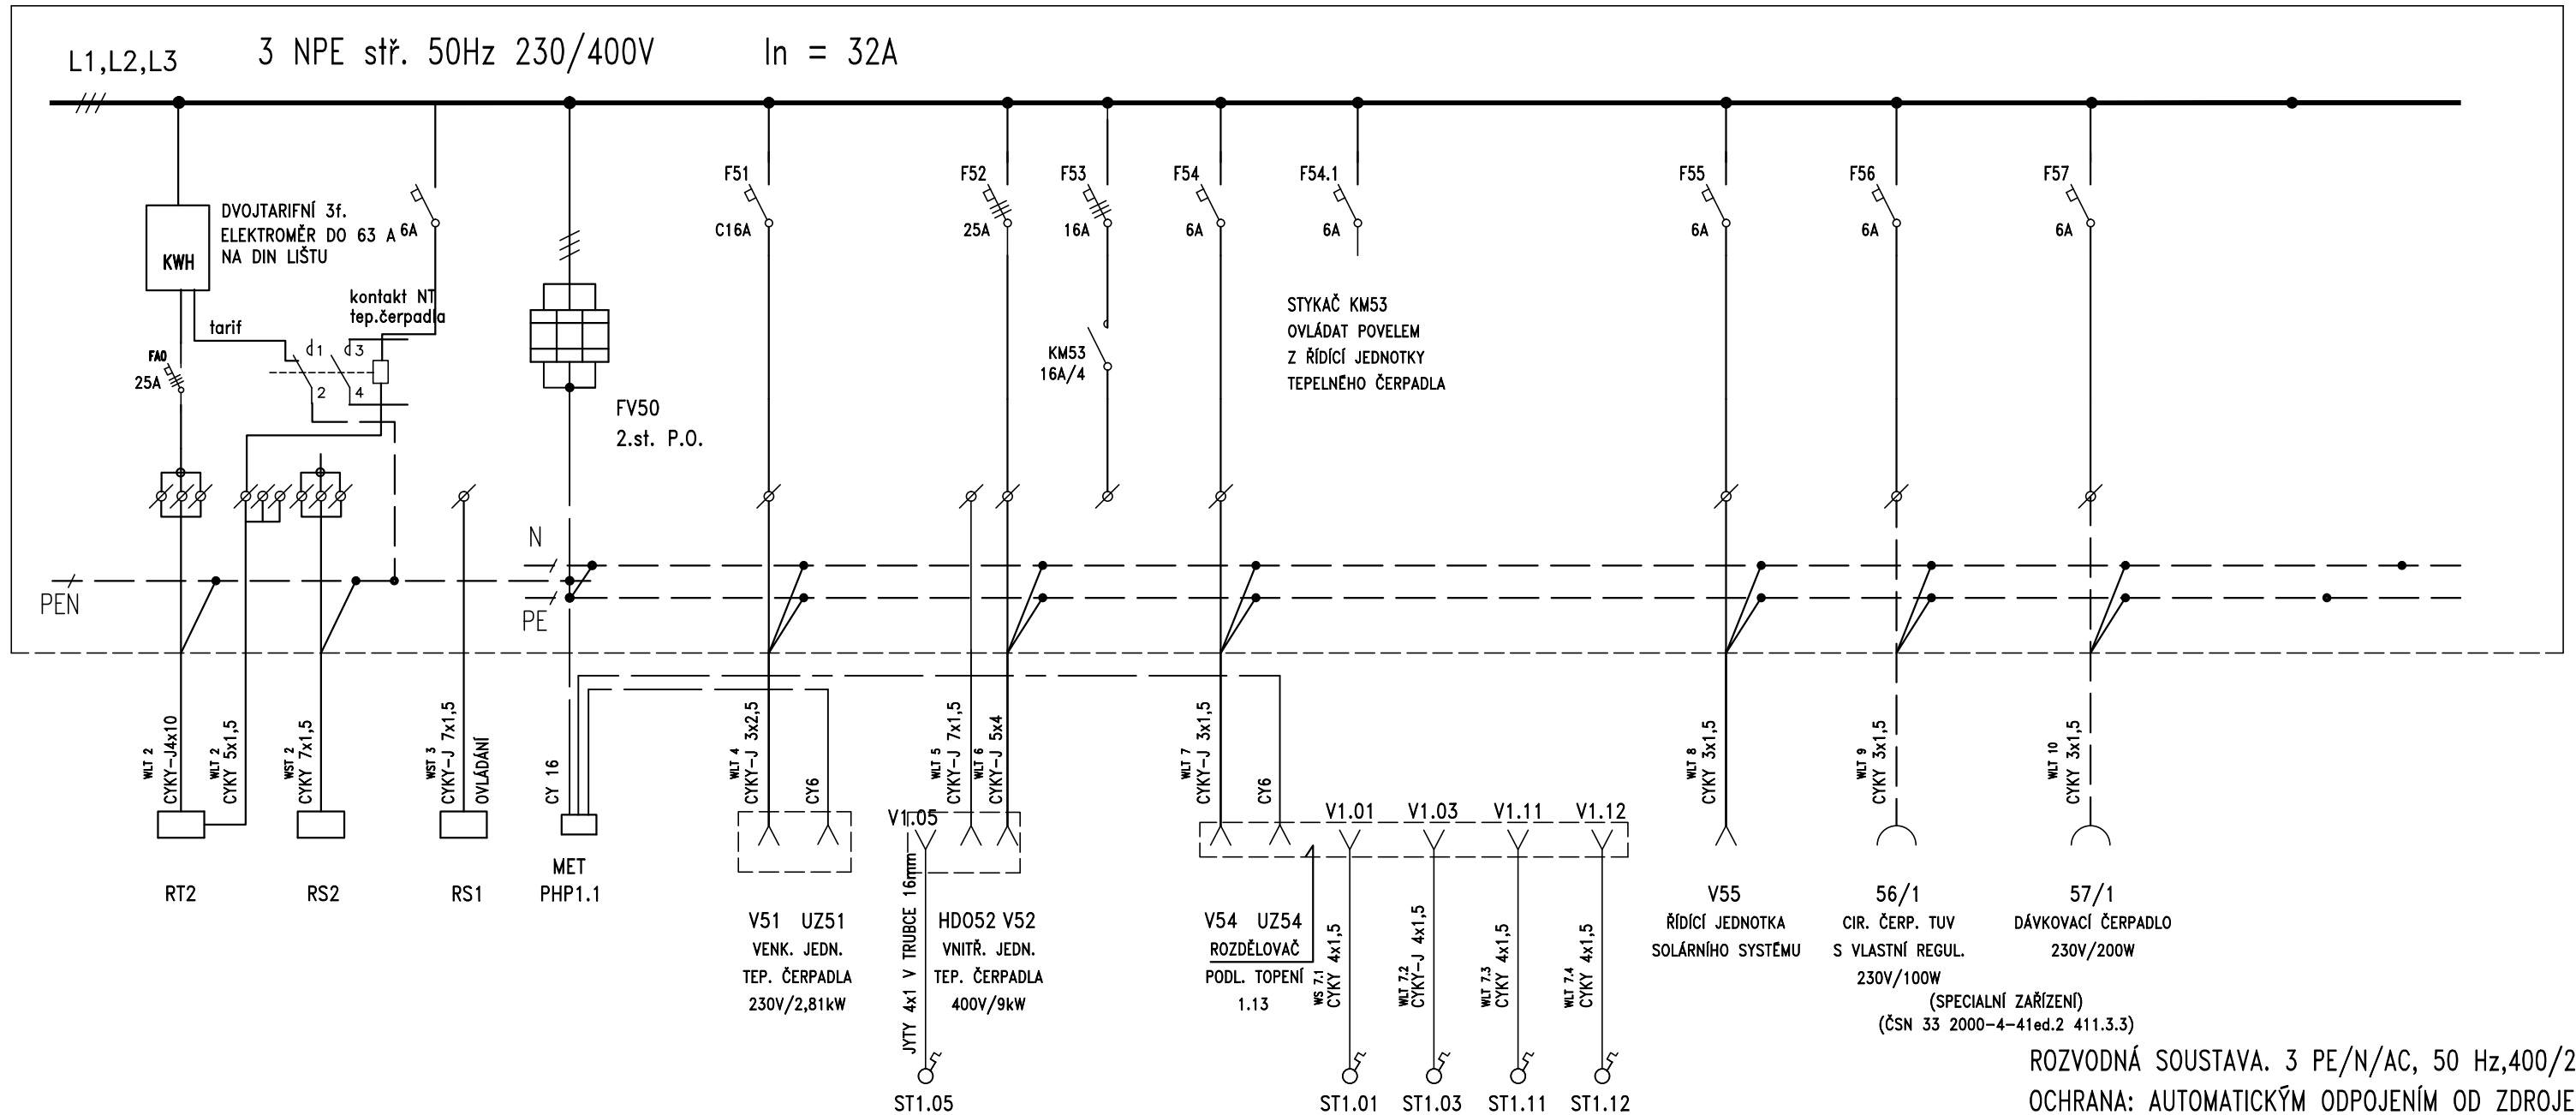


POZNÁMKA : PROSTOR  
O ZAHÁJENÍM HRUBÉ MONTÁŽE  
E UPŘESNĚNO, ZE KTERÉHO  
VÁDĚČE (RS1/RT1) BUDE PŘIPOJEN BOILER

## PROSTOROVÉ TERMOSTATY PODLAHOVÉHO TOPENÍ


ROZVODNÁ SOUSTAVA. 3 PE/N/AC, 50 Hz,400/230V  
OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE,  
POSPOJENÍM, PROUDOVÝM CHRÁNIČEM DLE ČSN  
33 2000-4-41 ed.2

## ROZVÁDĚČ RT1

OCELOPLECHOVÝ ZAPUŠTĚNÝ ROZVÁDĚČ, DO 28 MODULŮ  
 PŘIPRAVENÁ NIKA : š,v,h,p – 320,500,100,1500  
 PLECHOVÉ DVEŘE, UZAMYKATELNÉ PROVEDENÍ NA KLÍČ  
 KRYTÍ IP 30  
 PŘEDNÍ STĚNA–DVEŘE, SNÍMACÍ PANEL  
 USPOŘÁDÁNÍ PŘÍSTROJŮ, ŠTÍTKŮ DLE ZYKLOSTÍ PROVÁDĚCÍ FIRMY  
 JMENOVITÉ NAPĚTÍ: 3 NPE stř. 50Hz, 230/400 / TN–C–S  
 OVLÁDACÍ NAPĚTÍ : 1 NPE stř. 50Hz, 230V / TN–C–S  
 URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000–5–51 ed.3 : NORMÁLNÍ



**INTEGROVANÝ  
OPERAČNÍ  
PROGRAM**



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

