


[illegible]

	STÁVAJÍCÍ CHELNÉ ZDIVO TL. 450MM ZATEPLENÉ 140MM CEDIČOVÉ VATY
	OBVODOVÉ ZDIVO Z KERAM. TVÁRNIC P10 (U=0,60W/m²K) TL. 300MM NA MALTU M5 ZATEPLENÉ 140MM CEDIČOVÉ VATY
	OBVODOVÉ ZDIVO Z KERAM. TVÁRNIC P8 (u=0,22W/m²K) TL. 440MM NA MALTU M5 (PILÍRE 440MM - P15,M10)
	OBVODOVÉ ZDIVO (MEZI OKNY) Z KERAM. TVÁRNIC P8 (U=0,24W/m²K) TL. 400MM NA MALTU M5 (PILÍR 300MM-P15,M5)
	VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO Z KERAM. TVÁRNIC P15 (Rw=55dB) TL. 300MM NA MALTU M5
	STÁVAJÍCÍ CHELNÉ ZDIVO TL. 300MM
	VNITŘNÍ AKUSTICKÉ PŘÍČKY Z KERAM. TVÁRNIC P20 (Rw=53dB) TL. 175MM NA MALTU M5
	PŘÍČKY Z KERAM. TVÁRNIC TL. 115MM NA MALTU M5
	PŘÍČKY Z KERAM. TVÁRNIC TL. 80MM NA MALTU M5
	DOZDÍVKY Z KERAM. TVÁRNIC (CHEL. PLNÝCH) P10

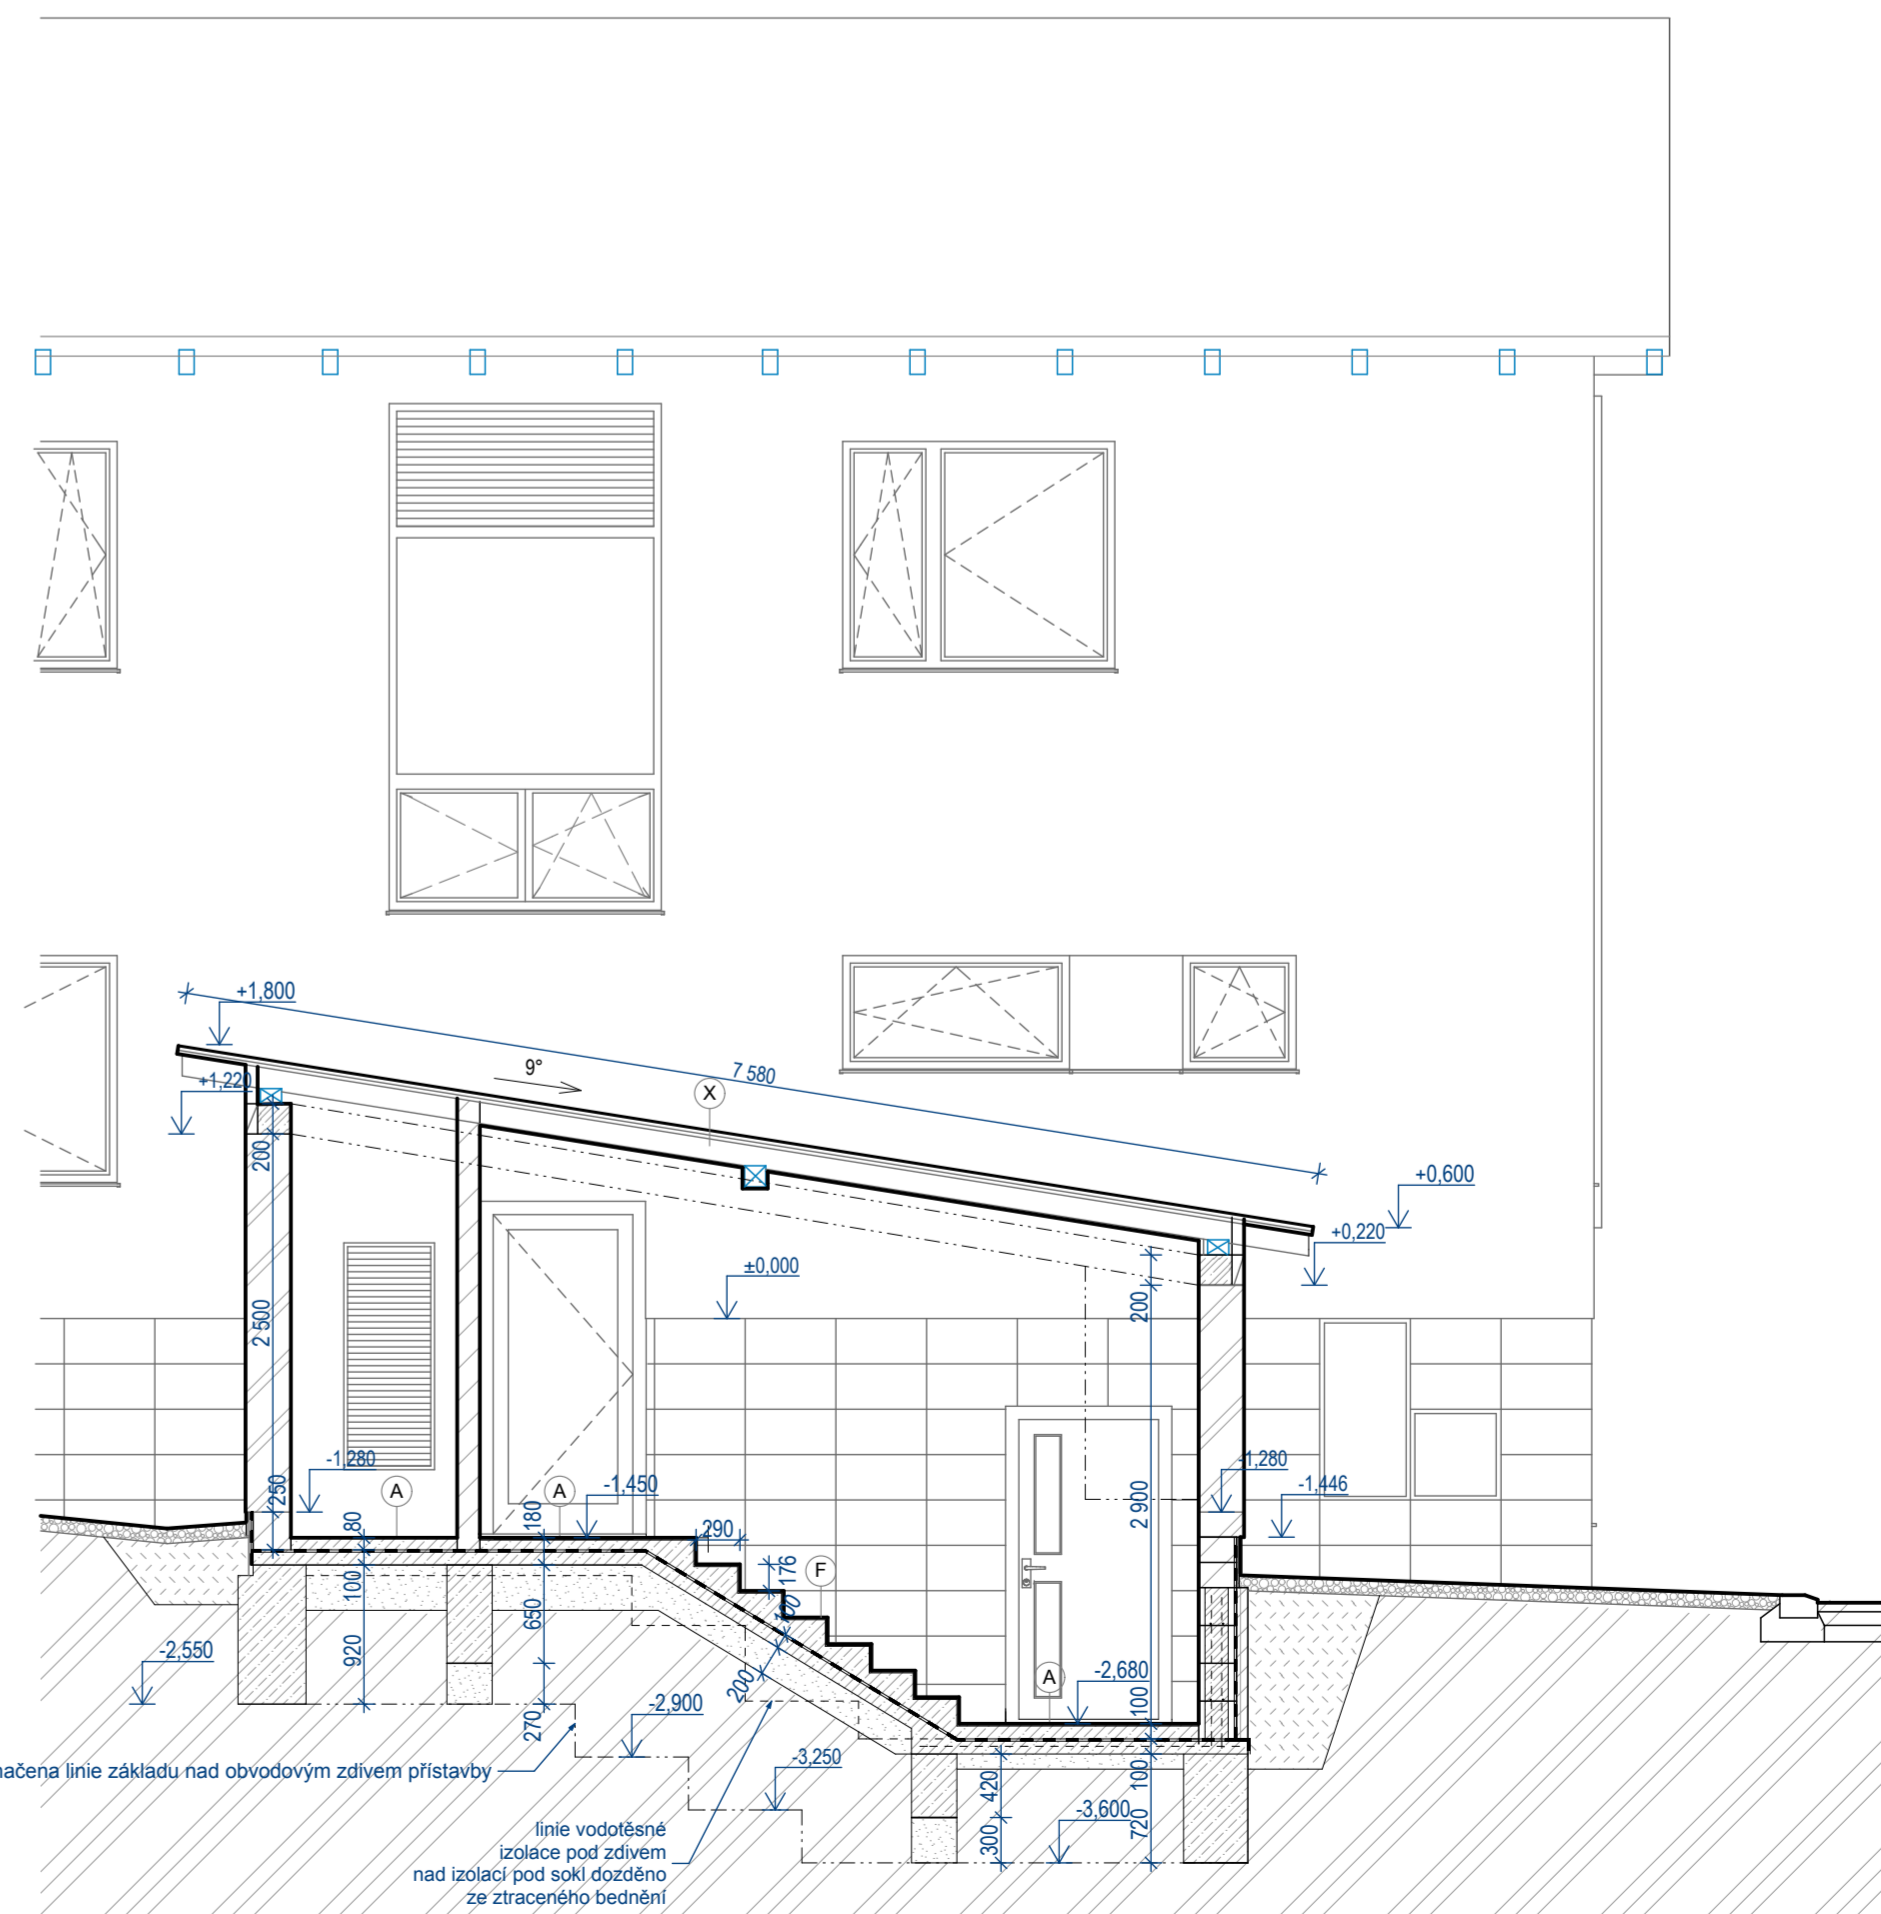

KIP spol. s r.o. LITOMYŠL  
INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST  
TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYŠL

VEDOUČÍ ZAKÁZKY INC. IAN CARRHEI

ZODP, PROJEKTANT	ING. JIAN GARRHEI
------------------	-------------------

DATUM	
-------	--

ZAK, C. 2000.

Ê PARÉ

**ALBERTINUM ŽAMBERK - MODERNIZACE  
PLICNÍHO LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ DLOUHOD  
PÉČE VČETNĚ PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ**

**VÝKRES**

**PŘÍČNÉ ŘEZY A, B**

MÉRITKO	1:50
---------	------

PROFESE	STAVEBNÍ	Č.VÝKR.	1D.1.1
---------	----------	---------	--------