


### ZÁBRADLÍ VENKOVNÍ TERASY 1:20 - ŽÁROVÝ POZINK


CELKOVÁ DÉLKA ZÁBRADLÍ VENKOVNÍ TERASY - 15,1m

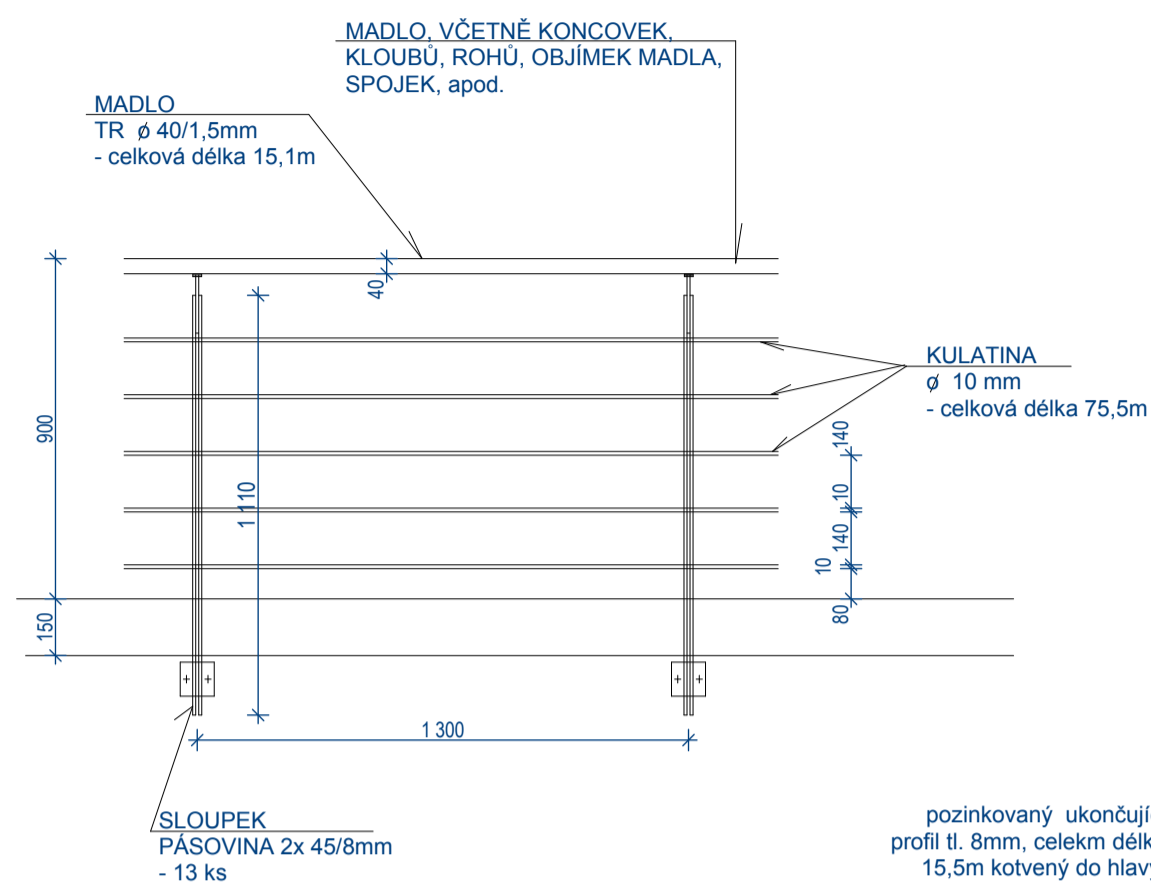

SLOUPEK (2x pásová ocel 45/8mm), VČETNĚ BOČNÍHO NAKOTVENÍ DO ŽB OPĚRNÉ ZDI, SPOJEK PRO VEDENÍ VÝPLNĚ (kulatina ø 10mm), KLOUBU A OBJÍMEK PRO MAPOJENÍ MADLA, apod.  
MAX ROZTEČ SLOUPKŮ JE 1300mm.  
Sloupky spojuje výplň zalomená obloukem. Horní část zábradlí tvoří madlo, zakončené koncovkou a propojené obloukem.

### ZÁBRADLÍ NA VNITŘNÍM SCHODIŠTÍ 1:20 - NEREZ


CELKOVÁ DÉLKA ZÁBRADLÍ NA VNITŘNÍM SCHODIŠTÍ - 11,0m

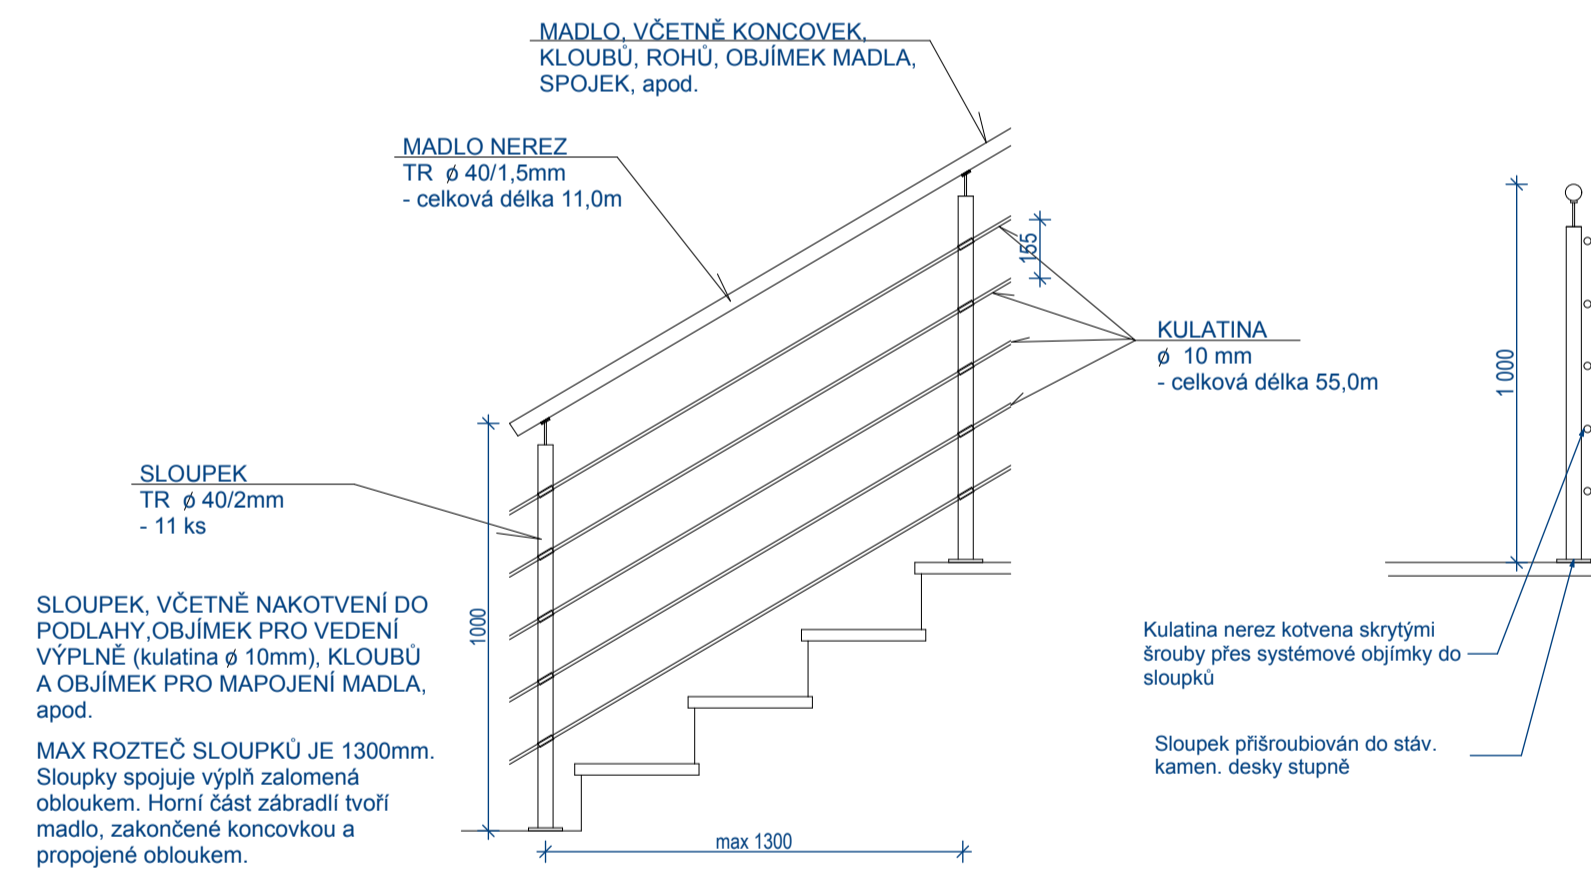


SLOUPEK, VČETNĚ NAKOTVENÍ DO PODLAHY, OBJÍMEK PRO VEDENÍ VÝPLNĚ (kulatina ø 10mm), KLOUBU A OBJÍMEK PRO MAPOJENÍ MADLA, apod.  
MAX ROZTEČ SLOUPKŮ JE 1300mm.  
Sloupky spojuje výplň zalomená obloukem. Horní část zábradlí tvoří madlo, zakončené koncovkou a propojené obloukem.

### MADLO NA SCHODIŠTÍ 1PP

MADLO NEREZ  
TR ø 40/1,5mm  
- celková délka 2,5m  
MADLO, VČETNĚ KONCOVEK, KLOUBU, ROHU, OBJÍMEK MADLA, SPOJEK, A NAKOTVENÍ MADLA DO ZDIVA



### OBJEKT 1D-SO 01 - BUDOVA

 <div>KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYŠL</div>		VEDOUČÍ ZAKÁZKY ING. JAN GABRHEL	
		ZODP. PROJEKTANT ING. JAN GABRHEL	
VYPRACOVAL ING. PETR ABSOLON	MÍSTO STAVBY ZA KOPEČKEM 353, 56401 ŽAMBERK	DATUM 10/2013	
STUPEN PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR ZHOTOVITELE		ZAK. Č. 2739-62	
INVESTOR PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, PARDUBICE		Č.PARE	
STAVBA <b>ALBERTINUM ŽAMBERK - MODERNIZACE PLICNÍHO LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ DLOUHODOBÉ PÉČE VČETNĚ PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ</b>			
VÝKRES DETAILY ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤ	MĚRÍTKO 1:20	PROFESE STAVEBNÍ	Č.VYKR. 1D.1.1.12