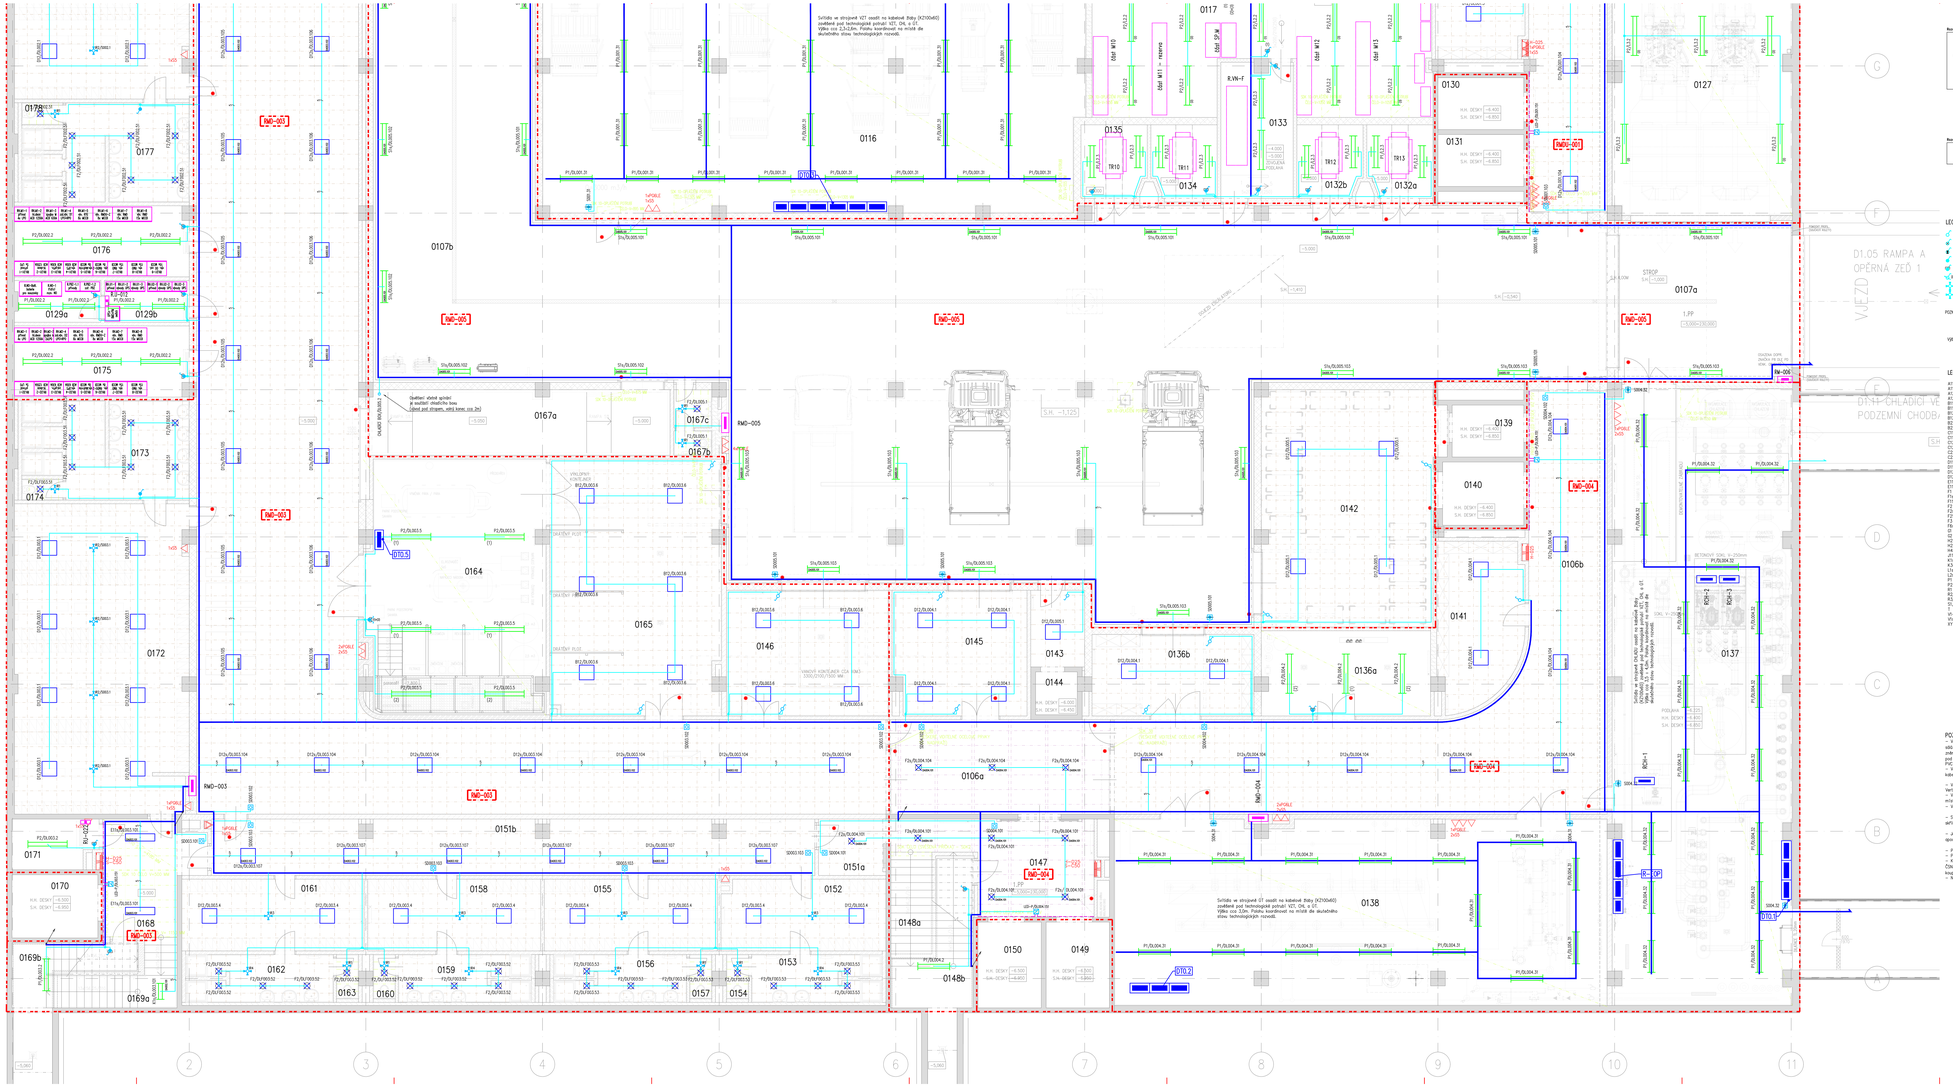

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.PP

Č.m	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA DNA PODLAHY (M2)	POHLEDY STĚN	STROP / SLA PODHLED	PODHL.
0101a	SCHODIŠTĚ	18,41	TERAZO	N2 PCHL. STŘÍNKA	N7 STŘÍNKA N7	–
0101b	STROJOVNA VZT PŘÍP	13,68	BETÓN + NÁTĚR	B24 DUS.SK.NA.BEŽ.	N5	–
0102	CHODBA	14,41	TERAZO	N1 DOHA. OBKL. VÝTAHŮ	B20 SUK ZÁ	2,50
0103	VÝTAH VI–PERSONAL	8,04	KOVÁ NA BETÓN	B20 SUK ZÁ	N3	–
0104	SKLAD	8,71	KERAMICKÁ DLAŽBA	B20 SUK ZÁ	N1 DOHA. SPÁ	2,50
0105	CHODBA	409,91	LITÁ STŘÍNKA	L23 SUK EN	N1a RASTR B	2,80
0106a	CHODBA	34,51	LITÁ STŘÍNKA	L23 SUK EN	N1a RASTR B	2,80
0106b	CHODBA	126,61	LITÁ STŘÍNKA	L23 DOHA. OBKL. VÝTAHŮ	N1a RASTR B	2,50
0107a	PŘEDSÍŇ	45,41	LITÁ STŘÍNKA	L23 DUS.SK.NA.BEŽ.	N1 SP	4,50
0107b	ULEZ	780,51	LITÁ STŘÍNKA	L23 DUS.SK.NA.BEŽ.	N1 FŠ	4,50
0108a	SKLAD LÉKAŘ I.	6,82	CEŇOVÁ DLAŽBA	B22 SUK EN	N3 NÁTĚR ME	3,60
0108b	SKLAD LÉKAŘ II.	8,72	CEŇOVÁ DLAŽBA	B22 SUK EN	N3 NÁTĚR ME	3,60
0108c	SKLAD LÉKAŘ – ZÁLOHA	5,42	CEŇOVÁ DLAŽBA	B22 SUK EN	N3 NÁTĚR ME	3,60
0109a	CHODBA	61,15	LITÁ STŘÍNKA	L23 SUK EN	N1a RASTR B	2,80
0109b	CHODBA	33,51	LITÁ STŘÍNKA	L23 SUK EN	N1a RASTR B	2,80
0109c	CHODBA	137,51	LITÁ STŘÍNKA	L23 DOHA. OBKL. VÝTAHŮ	N1a RASTR B	2,50
0110a	SKLAD	19,81	LITÁ STŘÍNKA	L23 SUK EN	N1a RASTR B	2,80
0113a	KOMORA VZT	19,51	BETÓN + NÁTĚR	B24 DUS.SK.NA.BEŽ.	N1 FŠ	4,50
0113b	STROJOVNA UPS	26,41	BETÓN + NÁTĚR	B24 SUK EN	N1 FŠ	4,50
0112	CHODBA	21,7	TERAZO	N1 DOHA. OBKL. VÝTAHŮ	B20 SUK ZÁ	2,50
0114a	SCHODIŠTĚ	18,61	TERAZO	N7 PCHL. STŘÍNKA	N7 STŘÍNKA N7	–
0114b	STROJOVNA VZT PŘÍP	18,7	BETÓN + NÁTĚR	B24 DUS.SK.NA.BEŽ.	N1 FŠ	4,50
0114	VÝTAH VZ–OPNÍ	8,04	KOVÁ NA BETÓN	B20 SUK EN	N3	–
0115	VÝTAH VII–PACIENT	8,04	KOVÁ NA BETÓN	B20 SUK EN	N3	–
0116	STROJOVNA VZT	294,12	BETÓN + NÁTĚR	B24 DUS.SK.NA.BEŽ.	N1 SP	4,50
0117	RECEPCNÍ WC	44,93	BETÓN + NÁTĚR	B24 SUK EN	N3 NÁTĚR ME	4,80
0118	RECEPCNÍ SPÁ	44,93	BETÓN + NÁTĚR	B24 SUK EN	N3 NÁTĚR ME	4,80
0120a	KOMPRESOROVÁ STANICE	46,78	BETÓN + NÁTĚR	B21 JAKOSTNÝ OBKLAD	N5 SDK 1	4,50
0120b	UMYV. STANICE – ŽENY	23,61	BETÓN + NÁTĚR	B21 JAKOSTNÝ OBKLAD	N5 SDK 1	4,50
0120c	UMYV. STANICE – MUŽI/ZÁ	23,61	BETÓN + NÁTĚR	B21 JAKOSTNÝ OBKLAD	N5 SDK 1	4,50
0120d	KOMPRESOROVÁ STANICE	33,68	BETÓN + NÁTĚR	B21 JAKOSTNÝ OBKLAD	N5 SDK 1	4,50
0122a	SKLAD	37,81	LITÁ STŘÍNKA	L23 SUK EN	N1a RASTR B	2,50
0122b	ANALÝZEŘ – MAR.ZÁKL	4,2	BETÓN + NÁTĚR	B24 DUS.SK.NA.BEŽ.	N1 FŠ	4,50
0123	DOTŘÍMNÍ POŠTA	56,12	BETÓN + NÁTĚR	B24 SUK EN	N1 NÁTĚR NO	3,30
0124	SCHODIŠTĚ	2,1	KERAMICKÁ DLAŽBA	B20 SUK EN	N1a RASTR EB	2,80
0125a	CHODBA	10,61	LITÁ STŘÍNKA	N1 DOHA. OBKL. VÝTAHŮ	N1a RASTR B	2,50
0125b	PŘÍSTUP	11,7	BETÓN + NÁTĚR	N1	B20 SUK EN	3,00
0126	SKLAD NÁŘTŮ	20,28	BETÓN + NÁTĚR	B19 SUK EN	N3 NÁTĚR NO	2,40
0127	ENDOSKOPIE – MAR.ZÁKL	85,92	BETÓN + NÁTĚR	B21 JAKOSTNÝ OBKLAD	N5 SDK 1	4,50
0128a	SKLAD	15,41	LITÁ STŘÍNKA	L20 SUK EN	N1a RASTR 3	2,50
0128b	RECEPCNÍ SLÁDKOPROUD	5,61	PVC ANTISTATIK	B20 SUK EN	N1a RASTR 3	2,50
0128c	RECEPCNÍ PŘÍP.	5,61	BETÓN + NÁTĚR	B24 SUK EN	N3 NÁTĚR ME	4,80
0129a	RECEPCNÍ UPS	5,61	BETÓN + NÁTĚR	B24 SUK EN	N3 NÁTĚR ME	4,80
0130	VÝTAH VII	7,44	KOVÁ NA BETÓN	B20 SUK EN	N3	–
0131a	VÝTAH VI.	7,44	KOVÁ NA BETÓN	B20 SUK EN	N3	–
0132a	TRAFO	8	TERAZO + NÁTĚR	B20 SUK EN	N3	–
0132b	TRAFO	8	TERAZO + NÁTĚR	B20 SUK EN	N3	–
0133	RECEPCNÍ VN	16,81	KOVÁ NA BETÓN, VÝ. PŘÍ	B20 SUK EN	N3 NÁTĚR ME	4,80
0134	PŘÍPOJNÁ TRAFOSTANICE	8	BETÓN + NÁTĚR	B24 SUK EN	N3 NÁTĚR ME	4,80
0135	TRAFO	8	TERAZO + NÁTĚR	B20 SUK EN	N3 NÁTĚR ME	4,80
0136a	SLÁDKOVÁ STANICE VODY	33,61	LITÁ STŘÍNKA–DPÁS	L23 SUK EN, dno vlnovitá	N1a RASTR B	2,50
0136b	SKLAD ŠPINAVÉ PRÁDLO	22,01	LITÁ STŘÍNKA	L20 SUK EN	N1a RASTR 3	3,30
0137	STROJOVNA CHLAZENÍ	180,7	BETÓN + NÁTĚR	B24 JAKOSTNÝ OBKLAD	N5 SDK 1	5,10
0138	STROJOVNA UT	104,12	BETÓN + NÁTĚR	B21 JAKOSTNÝ OBKLAD	N5 SDK 1	4,50
0139	VÝTAH VE	7,44	KOVÁ NA BETÓN	B20 SUK EN	N3	–
0140	VÝTAH VI–JÍDLO	8,04	KOVÁ NA BETÓN	B20 SUK EN	N3	–
0141	SKLAD	22,21	LITÁ STŘÍNKA	L20 SUK EN	N1a RASTR 3	2,50
0142	ÚKLIZ STŘÍKY	68,71	LITÁ STŘÍNKA	L20 SUK EN	N1a RASTR 3	2,50
0143	SKLAD BUFET	6,31	LITÁ STŘÍNKA	L20 SUK EN	N1a RASTR 3	2,50
0144	VÝTAH VI3	3,01	KOVÁ NA BETÓN	B20 SUK EN	N3	–
0145	SKLAD.MATÉŘ ZDRAVÍ MAT	29,01	LITÁ STŘÍNKA	L20 INTERAKTIV OBKLAD	N1a RASTR 3	2,50
0146	KOMUNIKACE ODPAD	34,51	LITÁ STŘÍNKA	L20 INTERAKTIV OBKLAD	N1a RASTR 3	2,50
0147	CHODBA	26,51	TERAZO	N1 DOHA. OBKL. VÝTAHŮ	B20 SUK Z	2,50
0148a	SCHODIŠTĚ	21,31	TERAZO	N7 PCHL. STŘÍNKA	N7 STŘÍNKA N7	–
0148b	STROJOVNA VZT PŘÍP	18,18	BETÓN + NÁTĚR	B24 DUS.SK.NA.BEŽ.	N1 FŠ	4,50
0149	VÝTAH VIII–OPNÍ	8,04	KOVÁ NA BETÓN	B20 SUK EN	N3	–
0150	VÝTAH VIII–PACIENT	8,04	KOVÁ NA BETÓN	B20 SUK EN	N3	–
0151a	CHODBA	8,71	TERAZO	N1 DOHA. SPÁ	B20 SUK EN	2,50
0151b	CHODBA	55,51	TERAZO	N1 DOHA. STŘÍNKA SLÁDK	N1	–
0152	ŠATNY	16	PVC	P20 SUK EN	N1a RASTR 3	2,50
0153	MYVÁRNA	10,12	PVC PROTISKLUZNÉ	P22 SUK OBKLAD DO PODHL.	N1a RASTR 3	2,50
0154	WC	1,72	PVC PROTISKLUZNÉ	P22 SUK OBKLAD DO PODHL.	N1a RASTR 3	2,50
0155	ŠATNY	20,72	PVC	P20 SUK EN	N1a RASTR 3	2,50
0156	MYVÁRNA	10,32	PVC PROTISKLUZNÉ	P22 SUK OBKLAD DO PODHL.	N1a RASTR 3	2,50
0157	WC	1,72	PVC PROTISKLUZNÉ	P22 SUK OBKLAD DO PODHL.	N1a RASTR 3	2,50
0158	ŠATNY	20,72	PVC	P20 SUK EN	N1a RASTR 3	2,50
0159	MYVÁRNA	10,32	PVC PROTISKLUZNÉ	P22 SUK OBKLAD DO PODHL.	N1a RASTR 3	2,50
0160	WC	1,72	PVC PROTISKLUZNÉ	P22 SUK OBKLAD DO PODHL.	N1a RASTR 3	2,50
0161	ŠATNY	20,72	PVC	P20 SUK EN	N1a RASTR 3	2,50
0162	MYVÁRNA	11,52	PVC PROTISKLUZNÉ	P22 SUK OBKLAD DO PODHL.	N1a RASTR 3	2,50
0163	WC	1,72	PVC PROTISKLUZNÉ	P22 SUK OBKLAD DO PODHL.	N1a RASTR 3	2,50
0164	ŠATNY PRO ÚKLIDOVÉ FIRMY	16,12	PVC	P20 SUK EN	N1a RASTR 3	2,50
0165	WC	1,72	PVC PROTISKLUZNÉ	P22 SUK OBKLAD DO PODHL.	N1a RASTR 3	2,50
0166	MYVÁRNA	11,52	PVC PROTISKLUZNÉ	P22 SUK OBKLAD DO PODHL.	N1a RASTR 3	2,50
0167a	ŠATNY	20,72	PVC	P20 SUK EN	N1a RASTR 3	2,50
0167b	MYVÁRNA	11,52	PVC PROTISKLUZNÉ	P22 SUK OBKLAD DO PODHL.	N1a RASTR 3	2,50
0167c	WC	1,72	PVC PROTISKLUZNÉ	P22 SUK OBKLAD DO PODHL.	N1a RASTR 3	2,50
0168	CHODBA	14,41	TERAZO	N1 DOHA. OBKL. VÝTAHŮ	B20 SUK EN	2,50
0169a	SCHODIŠTĚ	18,51	TERAZO	N7 PCHL. STŘÍNKA	N7 STŘÍNKA N7	–
0169b	STROJOVNA VZT PŘÍP.	12,91	BETÓN + NÁTĚR	B24 DUS.SK.NA.BEŽ.	N1 FŠ	4,50
0170	VÝTAH VIII–PERSONAL	8,04	KOVÁ	N3	B20 SUK EN	–
0171	STROJOVNA EPS, ER	8,81	PVC ANTISTATIK	B24 SUK EN	N3 NÁTĚR ME	4,80
0172	ŠATNA L	40,12	PVC	P20 SUK EN	N1a RASTR 3	2,50
0173	MYVÁRNA	24,72	PVC PROTISKLUZNÉ	P22 SUK OBKLAD DO PODHL.	N1a RASTR 3	2,50
0174	WC	1,52	PVC PROTISKLUZNÉ	P22 SUK OBKLAD DO PODHL.	N1a RASTR 3	2,50
0175	RECEPCNÍ SLÁDKOPROUD	20,92	BETÓN + NÁTĚR	B24 SUK EN	N3 NÁTĚR ME	4,80
0176	RECEPCNÍ SLÁDKOPROUD	20,92	BETÓN + NÁTĚR	B24 SUK EN	N3 NÁTĚR ME	4,80
0177	MYVÁRNA	24,72	PVC PROTISKLUZNÉ	P22 SUK OBKLAD DO PODHL.	N1a RASTR 3	2,50
0178	WC	1,52	PVC PROTISKLUZNÉ	P22 SUK OBKLAD DO PODHL.	N1a RASTR 3	2,50
0179	ŠATNA L	89,41	PVC	P20 SUK EN	N1a RASTR 3	2,60

POZNÁMKA:

– Volně vedené kabelové elektrovzvody v prostoru DNG1, v prostoru technického zázemí, oddělení JIP, MRI, operačních sálů apod. (dle PD Požární bezpečnost). Kabel, TN 0846 s kouřotěsným nátěrem a vyh. 23/2008Sb. v souladu s pokyn. pokyn Úpravy dle vyh.268/2009Sb.) budou provedeny bezhalogenním kabely s třídou reakce na oheň B2ca-s1d0. Rozvody mimo výše nebo nad podhledy uzávěrným zdivem EI-Ds1 mohou být i v lehčích protipožárních provedeny kovovým PVC kabelovým.
– Volně vedené elektrovzvody v ostatních prostorách mimo výše vyjmenované mohou být provedeny kovovým PVC kabely (CYKY, HCFY apod.).

– V prostorách s rastrovými podhledy budou horizontální rozvody vedeny v kovovém žlabech a žlabech nad podhledy. Vertikální rozvody zde budou vedeny pod omítkou, v instalační šachtě a žlabech v hlubokých pod omítkou.
– V prostorách s rastrovými podhledy budou použity odbočné krabice na povrch zazděné nad podhledy, v prostorách s pevnými podhledy budou použity odbočné krabice pod omítkou, v instalačních šachtách a žlabech.
– Ve skrytých a rozvodech (VZT, EI, LT apod.) budou rozvody vedeny ve žlabech a žlabech na povrchu.

– Svítidla označená "K" jsou soustavě dodávky kuchyňské linky (LED pásek + AL profilu umístěný pod zdvacími skříňkami). Pro tato svítidla připravit spínací vývod umístěný za zdvacími skříňkami, pomocné vodiči konec cca 1,5m.

– Jednotlivé obvody (zapínače, svítidla apod.) označit štítem dovnitř dozdívky (obvodky s popisovým polem, samolepky apod.).

– Provizory kolemí mezi jednotlivými požárními úseky budou utěsněny protipožárními ucpávkami – viz PD PBŘ.
– PR nejsnovatelní, El nejhořlavějších okolnostech je třeba kontaktovat projektanta, po zřízení upřednostní dalších prací.
– Krytí a provedení rozvodů musí odpovídat předpokládaným použití jednotlivých místností a určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, rozvody v klinických místnostech budou provedeny dle ČSN 33 2000-7-710 ed.2.
– Nedílnou součástí projektové dokumentace je technická zpráva a svazy rozpočet.

Kotevní soubor



ROZVODNÁ SOUSTAVA: TN-C-S, 3×N+PE, 3x 230/400V, 50Hz
Zdravotnické el. 1F, 3F+ PE, 230V, 50Hz
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ DO ZÁKLAD. OCHRANY PŘED DOTYKEM EL. ZAŘÍZENÍ POCHYBNÉMU

D1.01 CENTRÁLNÍ URGENTNÍ PŘÍJEM – FÁZE I.
D1.01.421 SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: DPS			
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 1			
ZPRACOVATEL: OLD PASTALELER PENTA s.r.o. Nádražní 13, 586 01 Jihlava			
VEDOUCÍ PROJEKTANT:	LITERA,Ing.	KONTROLOVAL:	Ing. PETR VRÁBLÍK
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. ARCH. LUBOMÍRA JÍŠ	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. PETR VRÁBLÍK
PROJEKTOVÁ ORGANIZACE:	OLD PASTALELER PENTA s.r.o. Nádražní 13, 586 01 Jihlava		
VEDOUCÍ PROJEKTANT:	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		
PROJEKTA:	JAROMÍR HONSOUL, Ing.	INVESTOR:	MPK a.s.
INVESTOR: Parkovací ncv1, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			

MÍSTO:		
MPK a.s. PARKOVACÍ NEMOCNICE		
VÝSTAVBA PAVILONU CUP S CENTRALIZACÍ AKUTNÍCH PROVOZŮ		
VÝKRES:		
1.PP – SVÍTELNÉ ROZVODY – část B	1 : 50	PLAN ČÍS.: D1.01.421-30A1