


# OVĽADACÍ SKŘÍŇ

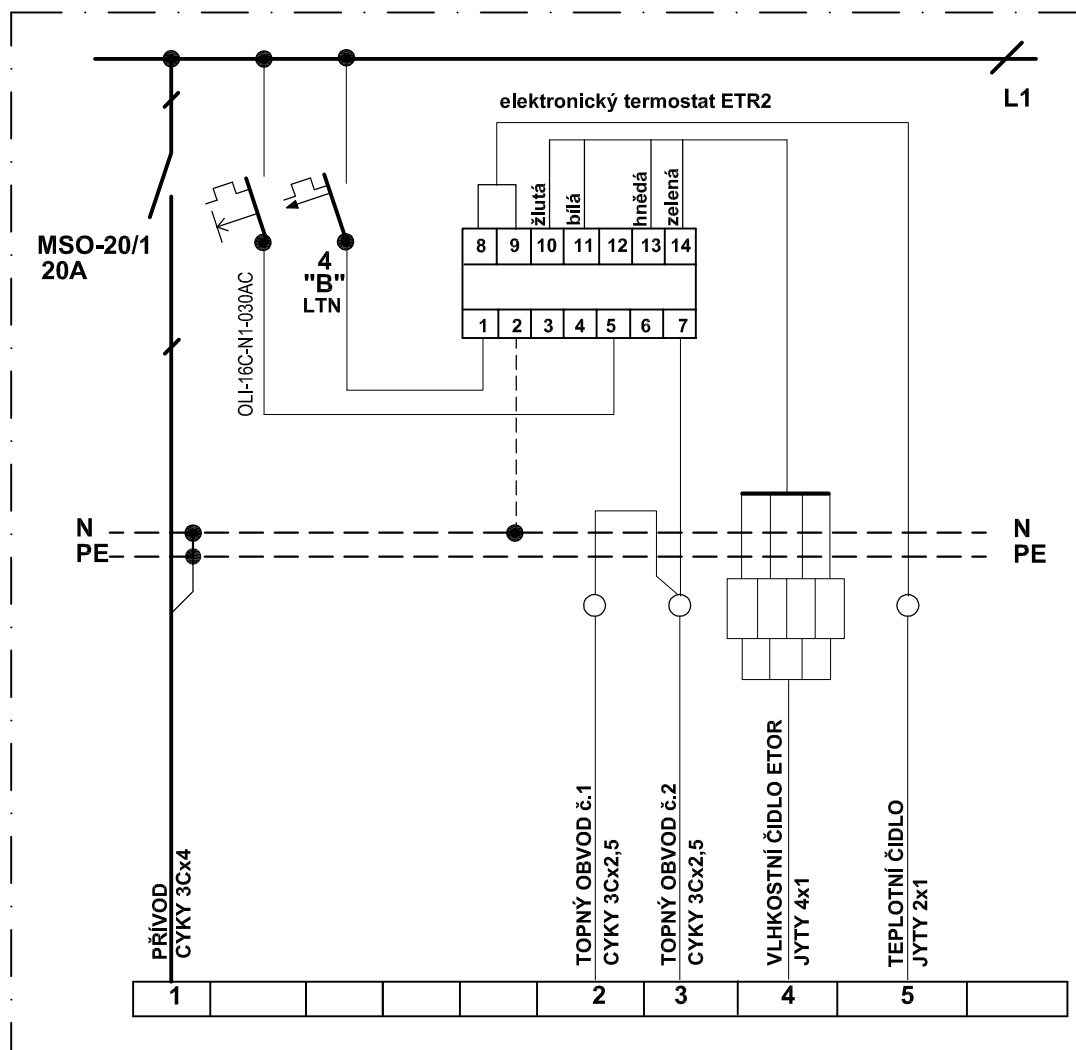

## PLASTOVÝ ROZVADĚČ PRO 8 MODULŮ

TYP RZG-N-1T8 / výrobce OEZ /

KRYTÍ: IP40/20

NA POVRCH, S PRŮHLEDNÝMI DVEŘMI

MONTÁŽ PŘÍSTROJŮ PROVÉST DLE ZVYKLOSTÍ VÝROBCE

PROUDOVÉ OBVODY OZNAČIT POPISNÝMI ŠTÍTKY


## ELEKTRICKÁ SÍŤ:

TN-C-S,3 NPE; ~ 50Hz; 230/400V

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE



	vypracoval	Josef Novotný	zak. č.	
	ověřil	Ing. Z. Janda	stupeň	DPS
	stavebník	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125 530 02 Pardubice - Staré Město	datum	12.2018
stavba <b>Realizace úspor energie - SŠ zahradnická a technická Litomyšl, historická budova B</b> T.G.Masaryka 659, 570 13 Litomyšl			formát	1 x A4
			měřítko	
obsah TEMPEROVÁNÍ OKAPNÍCH SVODŮ - střecha nad sborovnou dílen - ovládací skříň			část <b>D.1.4.1</b>	č. výkresu <b>E 07</b>