
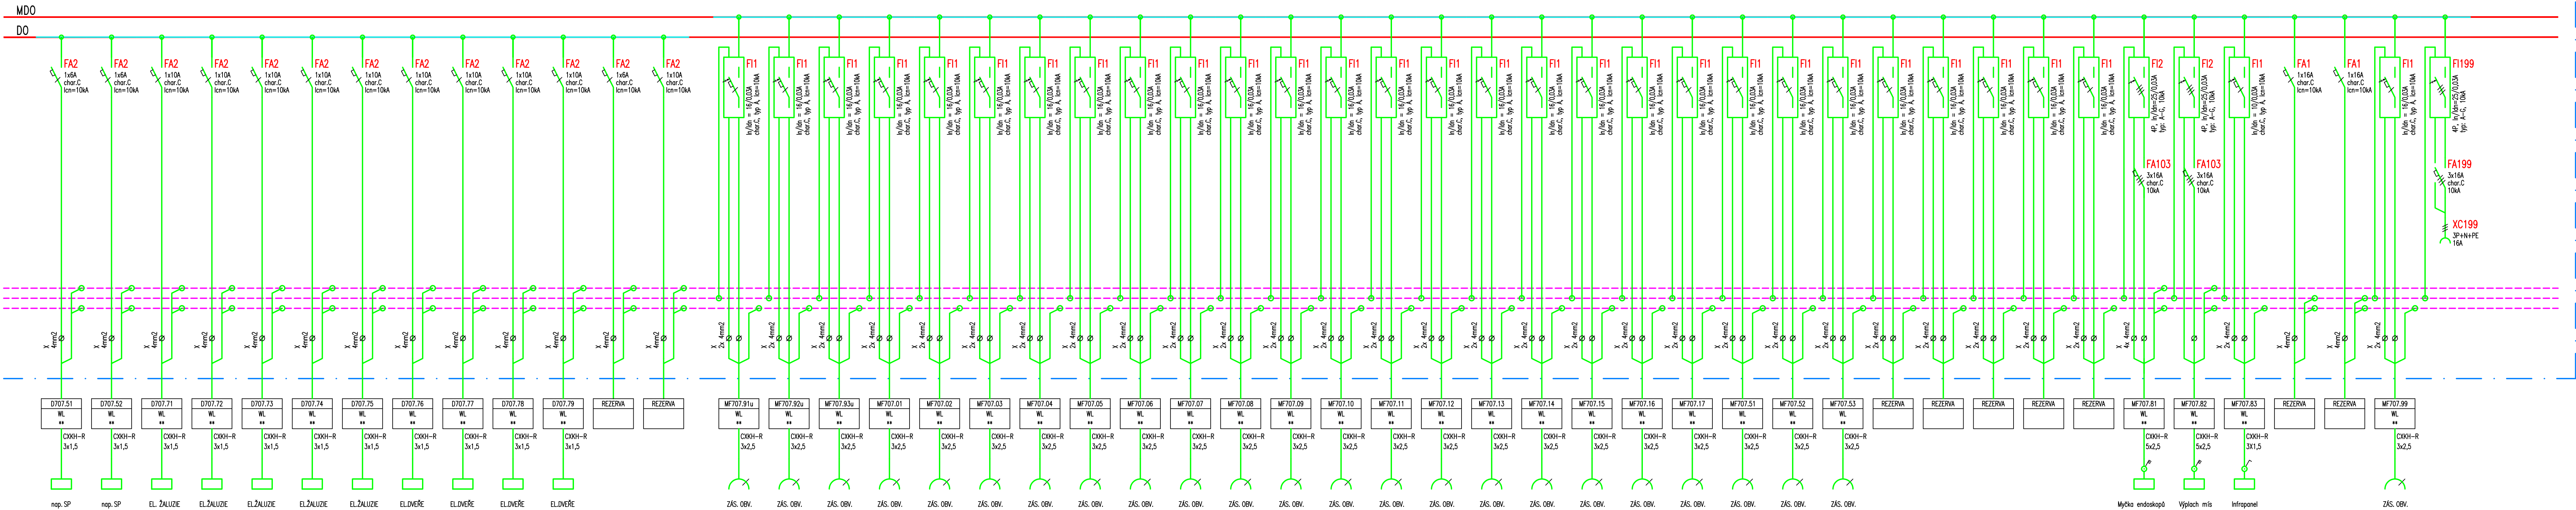


Rozvaděč RMD-707

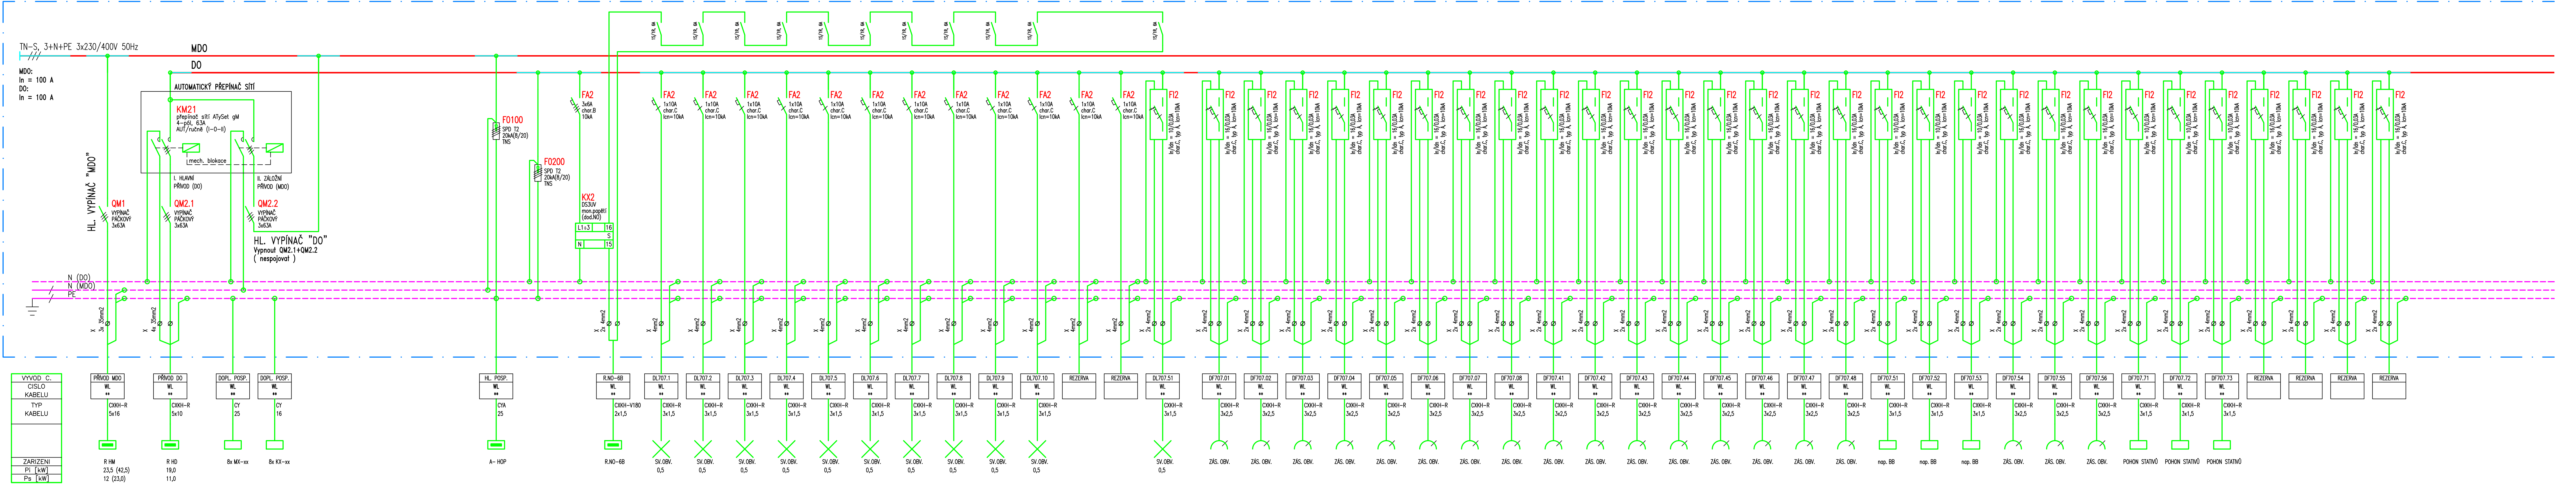

SKŘÍŇ ROZVADĚČE RMD-707:
PROVEDENÍ: OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE VESTAVNÁ DO NIKY S POŽÁRNÍM UZÁVĚREM S ODOLNOSTÍ EI-S 30 (SKŘÍŇ S LÍMCEM PRO ZAZDĚNÍ)
IP45/20
KRYTÍ:
ROZMĚR NIKY: 1200 x 1800 x 300 mm (š x v x h)
PARAPET NIKY: 200 mm
PŘÍVODY: HOREM
VÝVODY: HOREM
BARVA: DLE PD INTERIÉRU

POZNÁMKA:
- Rozvaděč RMD-2.1 bude osazen společně s rozvaděči RZ-2.2 a RZ-2.3 ve společné nise. Tj. rozvaděče RMD-2.1, RZ-2.2 a RZ-2.3 budou na stavbě seřadovány v jeden celek osazený ve společné nise 2000x1800x400mm

ROZVODNÁ SOUSTAVA: TN-C-S, 3+N+PE, 3x 230/400V, 50Hz
Závodnická síť IT, 2+4-PE, 230V, 50Hz
OCHRANA PŘED GRAMEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPĹŇUJÍCÍ OCHRANÉ POSPOJOVÁNÍ

D1.01. CENTRÁLNÍ URGENTNÍ PŘÍJEM-FÁZE I.
D1.01.4g1 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELA A NESMÍ BYT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLCÍ ČÁSTI: ATELIER PENTA v.o.s., Měštkova 12, 586 01 Jihlava	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
VEDOUcí PROJEKTANT	ING. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. JOSEF SKAREK
VEDOUcí PROJEKTANT	ING. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠÁPAL
INVESTOR: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice		

NAZEV AKCE: NPk a.s., PARDUBICKÁ NEMOCNICE
VÝSTAVBA PAVILONU ČUP S CENTRALIZACÍ AKUTNÍCH PROVOZŮ

VÝKRES: ROZVADĚČ RMD-707 – FÁZE I.

FORMÁT: x A4
DATUM: 08 / 2020
STUPEŇ: OPS
ZAK. ČÍSLO: A 06-19-P
Č. VÝKRESU: D1.01.4g1-183/1