



PARDUBICKÝ KRAJ

V Pardubicích 9. 10. 2020
SpKrÚ Pk 32065/2016

Název veřejné zakázky	„NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů“
Identifikační údaje zadavatele Název Sídlo IČ	Pardubický kraj Komenského nám. 125, Pardubice 70892822
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Forma zadávacího řízení	Otevřené řízení
Evidenční číslo veřejné zakázky	SpKrÚ 32065/2016
Limit veřejné zakázky	Nadlimitní

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změny a doplnění zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Zadavatel obdržel prostřednictvím E-ZAK dne 07.10.2020 v 10:45: hod. následující dotazy, na která podává níže uvedená vysvětlení.

Dotaz č. 1

Výtahy - dle dokumentu "D2_52-01 Technická zpráva" (obsahem je specifikace výtahů) jsou jako nosné prostředky výtahů požadovány ploché pásy. Tuto podmínku v českém prostředí splňuje prakticky pouze dvě firmy. Proto náš dotaz zní, zda ploché pásy jako nosné prostředky jsou striktně předepsané nebo můžeme navrhnout i běžně používaná lana?

Odpověď č. 1:

Z důvodu požadavků na akustické parametry výtahů a životnost nosného systému zadavatel požaduje dodržení předepsaných parametrů. Jedná se o volně dostupnou technologii.

Dotaz č. 2:

Objekt D-11 chladicí věž – v PD chybí skladba W7b a W7c fasádní děrovaný trapézový plech, na kterou se odkazuje výkaz výměr.

Prosíme o doplnění.

Odpověď č. 2:

Skladby W7b a W7c se v oddíle D_11 nenacházejí, byly v soupisu prací s výkazem výměr uvedeny omylem. Zadavatel proto zjistil jejich odstranění. Zadavatel současně s tím vysvětlením zadávací dokumentace uveřejnil na profilu zadavatele upravený soupis prací s výkazem výměr.

Dotaz č. 3:

Prvky ozn. O163 a O164 informační tabule – v tabulce je uvedeno, že tloušťka desek bude navržena odbornou firmou. Vzhledem k vysoké ceně a velkým rozdílům v cenách tloušťek materiálů žádáme o určení tloušťky skla zadavatelem/projektantem. Skla se vyrábějí od tl. 3 mm.

Odpověď č. 3:

Zadavatel zajistil doplnění popisu skla u výrobků O163 a O164. Zadavatel současně s tím vysvětlením zadávací dokumentace uveřejnil na profilu zadavatele dotčený dokument.

Zadavatel obdržel prostřednictvím E-ZAK dne 07.10.2020 v 15:44: hod. následující dotazy, na která podává níže uvedená vysvětlení.

Dotaz č. 1

Výrobek O186 – vodorovné silniční značení v průjezdu m. č. 0107b.

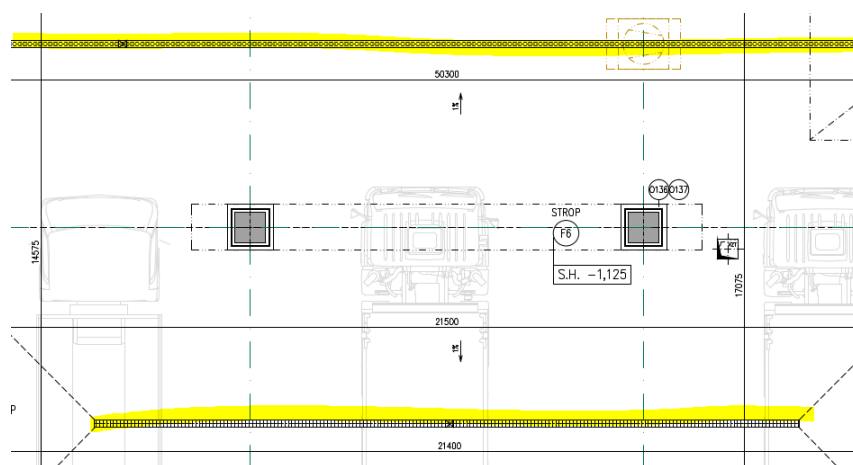
Dle popisu výrobku mají být v půdoryse vyznačeny schémata jízdních pruhů, ale v půdorysech 1.PP vyznačené jízdní pruhy nenacházíme. Žádáme o doplnění.

Odpověď č. 1:

Jedná se o ohraničení části určené pro pojíždění a zbylé části – de facto namalované čáry na finálním povrchu komunikace. Toto je na výkrese znázorněno tenkou plnou čarou v místnostech 0105, 0106a, 0106b, 0107a, 0107b, 0109a, 0109b, 0109c. Pro nacenění je tento podklad dostačující.

Dotaz č. 2

Objekt D1_01 půdorysy 1.PP – v m. č. 0107b je vidět odvodňovací žlab, ale chybí u něho označení výrobku. O jaký výrobek se jedná? Bez označení nelze ověřit, že je tento žlab vykázán ve výkazu výměr.

**Odpověď č. 2:**

Odvodňovací žlaby nejsou výrobek PSV a jsou zahrnuty v dodávce oddílu ZTI.

Dotaz č. 3

Objekt D1_01 – tabulky PSV/LOP – výkres A53 nelze otevřít. Žádáme o zaslání opraveného souboru.

Odpověď č. 3:

Zadavatel ověřil, že soubor výrobku A53 je v pořádku. Pro vyloučení pochybností zadavatel současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace opětovně uveřejnil na profilu zadavatele dotčený dokument.

Dotaz č. 4

Objekt D1_01 souhrnný seznam výrobků PSV – označení výrobků na seznamu neodpovídá označení výrobků, které nacházíme v dokumentaci. Například:

- Výrobky plastové souhrnný seznam uvádí označení P01 – P12
V dokumentaci jsou pouze výrobky s označením P01-P07
- Zámečnické vnitřní – ostatní souhrnný seznam uvádí označení Z100 – Z149
V dokumentaci jsou ale výrobky s označením Z100 – Z162
- Zámečnické venkovní souhrnný seznam uvádí označení Z150 – Z200
V dokumentaci jsou ale výrobky s označením Z250 – Z282

Odpověď č. 4:

Souhrnný seznam výrobků byl upraven dle skutečnosti. Zadavatel současně s tím vysvětlením zadávací dokumentace uveřejnil na profilu dotčený dokument.

Dotaz č. 5

Skladba střechy R1a – v popisu skladby je zmíněn ukončovací profil a filtrační rohož, ale ani jeden prvek nenacházíme ve výkazu výměr. Kde je vykázano? Případně žádáme o doplnění.

(R1a) SKLADBA R1 + POVRCHOVÁ ÚPRAVA POCHŮZÍ CHODNÍK Z BETONOVÉ DLAŽBY

SKLADBA BUDE PROVEDENA V SOUVRSTVÍ SKLADBY R1, NAVÍC BUDE POUŽITA:

– VELKOFORMÁTOVÁ BETON. VYMÝVANÁ DLAŽBA 500/500/50 MM, ULOŽIT DO ŠTERKOVÉHO LOŽE FRAKCE 8/12 MM (BEZ NULOVÉ FRAKCE) TL. MIN. CCA 60 MM, TLOUŠŤKU PŘIZPŮSOBIT TAK, ABY DLAŽDICE BYLY OSAZENY V ROVINĚ

KAŽDÁ BET. DLAŽDICE BUDE OPATŘENA PENETRAČNÍM NÁTĚREM PRO SNÍŽENÍ NASÁKAVOSTI A ZAMEZENÍ VYLUHOVÁNÍ POJIVA= CEMENTOVÉ SLOŽKY Z BETONU (NEBEZPEČÍ ZANÁŠENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ)

POZOR:

U OKRAJŮ BETONOVÉ DLAŽBY, JENŽ NEJSOU POLOŽENY NA DORAZ K ATICE ČI JINÉ PEVNÉ PŘEKÁŽCE, POLOŽIT FILTRAČNÍ ROHOŽ ŠÍŘKY MIN. 2M (1M POD ŠTERK, 1M ZPĚTNĚ ZAHNOUT POD DLAŽDICI), ZÁBRANA VYTLAČOVÁNÍ ŠTERKU ZPOD DLAŽBY A OSADIT ZAKONČUJÍCÍ PROFIL VÝŠKY DLE PSV

Odpověď č. 5:

Filtrační rohož je vykázano v pol. č. 508. Lemující profil byl doplněn do PSV a soupisu prací s výkazem výměr, jedná se o výrobek č. O216. Zadavatel současně s tím vysvětlením zadávací dokumentace uveřejnil na profilu zadavatele upravený soupis prací s výkazem výměr a dotčený dokument.

Přehled změn v soupisu prací s výkazem výměr

Zadavatel pro přehlednost níže uvádí výčet změn, které byly provedeny v soupisu prací s výkazem výměr, který zadavatel uveřejnil na profilu zadavatele současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace:

- D1_01_1-D06 – přidaná nová pol. č. 1529, vložená za pol. č. 1230
- D1_11_1-D06 – odstraněny pol. č. 24 a 25

Za zadavatele:

JUDr. Filip Svoboda, advokátní koncipient
na základě zmocnění