3.NP - WC CHLAPCI

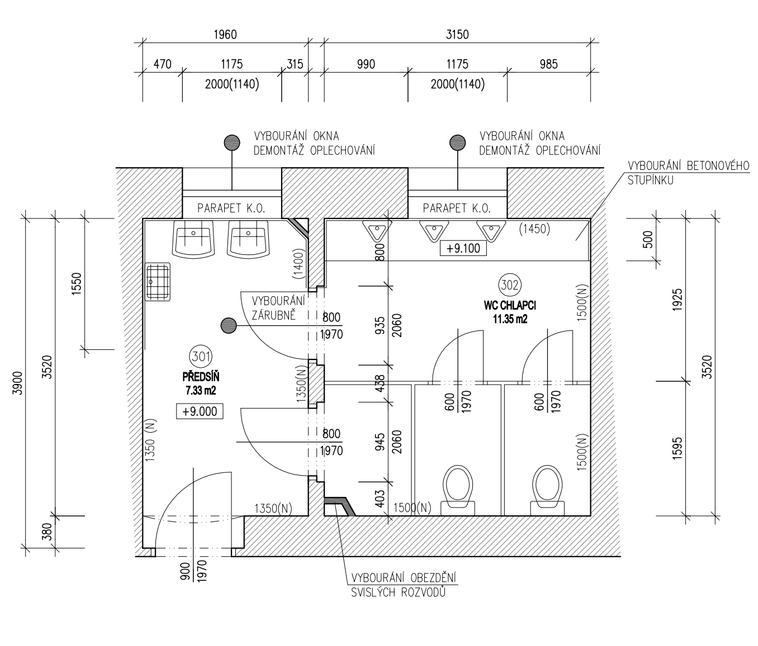

3.NP - WC DÍVKY

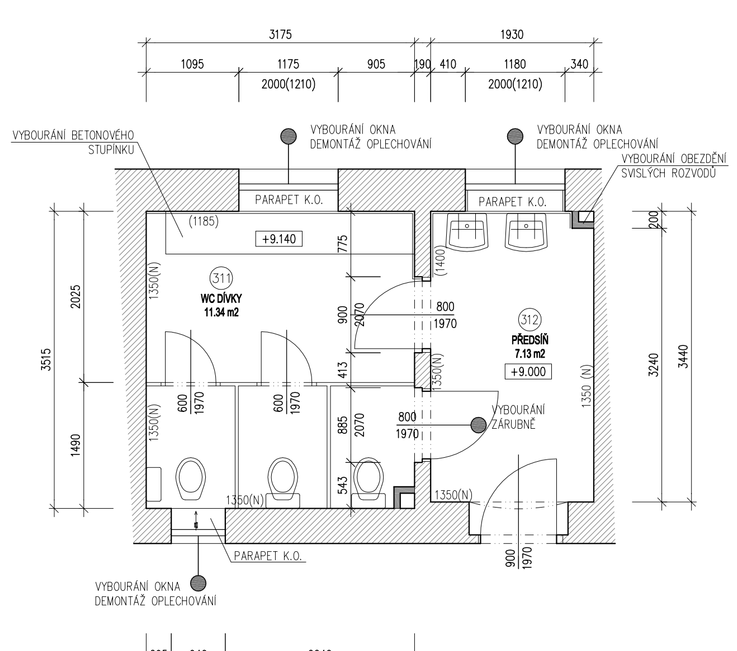

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Číslo	Název m.	Výška (m)	Plocha (m2)	Druh podlahy	Úprava stěn	Úprava stropu	Poznámka
301	PŘEDSÍŇ	4.0	7.33	teraco dlažba	KO v.1400, ON v.1350, OVŠ	OVŠ – 6.87 m2	1, 2a, 2b, 2c
302	WC CHLAPCI	4.0	11.35	teraco + keramická dlažba	KO v.1450, ON v.1500, OVŠ	OVŠ – 11.02 m2	1, 2a, 2b, 2c
311	WC DÍVKY	4.0	11.34	teraco dlažba	KO v.1185, ON v.1350, OVŠ	OVŠ – 11.10 m2	1, 2a, 2b, 2c
312	PŘEDSÍŇ	4.0	7.13	teraco dlažba	KO v.1400, ON v.1350, OVŠ	OVŠ – 6.59 m2	1, 2a, 2b, 2c

LEGENDA K TABULCE MÍSTNOSTÍ

1 – vybourání stávající dlažby teraco včetně zbytků lepidla a nesoudržných částí podkladního betonu

2a – odstranění stávajícího keramického obkladu ze stěn a příček, včetně keramického obkladu parapetu
2b – odstranění stávajícího omyvatelného nátěru ze stěn včetně nesoudržných částí omítky
2c – odstranění stávající malby ze stěn včetně nesoudržných částí omítky

STÁVAJÍCÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE (BEZ ROZLIŠENÍ MATERIÁLU)

VYBOURANÍ ZDĚNÝCH PŘÍČEK

BOURACÍ PRÁCE – VYBOURÁNÍ ZÁRUBNĚ, KERAMICKÉHO OBKLADU, DĚLÍCÍCH OCELOVÝCH PŘEPAŽEK, DŘEVĚNÉHO OKNA APOD.

- V OBJEKTU SE V KAŽDÉM NADZEMNÍM PODLAŽÍ NACHÁZÍ DVOJE SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ (JEDNO PÁNSKÉ A JEDNO DÁMSKÉ), KTERÉ SE BUDOU OPRAVOVAT. DISPOZIČNĚ JSOU TYTO PROSTORY NACHÁZEJÍCÍ SE NA JEDNOM PODLAŽÍ, VŮČI SOBĚ ZRCADLOVĚ PŘEVRÁCENÉ.
- PROVEDE SE VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ TERACOVÉ DLAŽBY.
- PROVEDE SE VYBOURÁNÍ BETONOVÉHO STUPÍNKU V MÍSTNOSTECH WC POD OKNY. – PŘIBLIŽNÝ ROZMĚR 3150x510 MM.
- VYBOURÁ SE PŘÍKOVÉ ZDIVO OBEZDÍVEK SVISLÝCH KANALIZAČNÍCH ROZVODŮ.
- PROVEDE SE DEMONTÁŽ OCELOVÝCH (DĚLÍCÍCH PŘEPAŽEK V PROSTORU WC, KTERÉ JSOU PROVEDENY JAKO ZÁMEČNICKÁ KONSTRUKCE S RÁMEM Z OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH PRVKŮ (JAKL, L-PROFILY) S VÝPLNÍ Z OCELOVÉHO PLECHU.
- VŠECHNY ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY SE DEMONTUJÍ, VČETNĚ SMĚŠOVACÍCH BATERIÍ – VIZ. PROJEKT ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ.
- V PROSTORU DÁMSKÉHO WC SE DEMONTUJE TĚLESO GT, KTERÉ BUDE PŘEMÍSTĚNO V PRŮBĚHU REKONSTRUKČNÍCH PRACÍ NA NOVOU POZICI POD OKNEM – VIZ. PROJEKT ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ BUDOV.
- PROVEDE SE ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ VYMALBY STĚN VČETNĚ ODSTRANĚNÍ OMYVATELNÝCH NÁTĚRŮ. SOUČÁSNĚ SE PROVEDE ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ OMÍTEK V ODHADOVANÉM ROZSAHU CCA 25% PLOCHY.
- DEMONTUJÍ SE STÁVAJÍCÍ OSVĚTLOVACÍ TĚLESA – VIZ. PROJEKT ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY.
- PROVEDE SE VYBOURÁNÍ OZNAČENÝCH OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ – CELKEM 2 ks.
- VYBOURAJÍ SE STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ OKNA VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ PODOKENÍKU A VNITŘNÍHO KERAMICKÉHO OBKLADU PARAPETU.

00	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	03.2014	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

Zpracovatel části

CODE, s.r.o.
Computer Design
IČO 492 86 960

PARDUBICE
Pardubice, Na Vrtálně 84
tel. 466 053 111, fax 466 053 125

Generální projektant

CODE, s.r.o.
Pardubice, Na Vrtálně 84
IČO 492 86 960 tel. 466 053 111

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
Ing. J. Pechman	Ing. J. Koutník		Ing. J. Pechman	ČÍSLO ZAKÁZKY	2014/002/500
				POČET FORMÁTŮ	3 A 4
				DATUM	03. 2014
OBJEDNATEL	Pardubický kraj			MĚŘÍTKO	1:50

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PARDUBICE
REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ

JMÉNO SOUBORU: SGP-DPS-(08-3NP-bourani)_00.dwg

STUPEŇ PROJ.: DPS

1.000 : ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ČÍS.KOPIE	ČÁST	ČÍS.PŘÍL.
	D1.01	1.008

PŮDORYS 3.NP - BOURACÍ PRÁCE

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz