


OVLÁDACÍ SKŘÍŇ

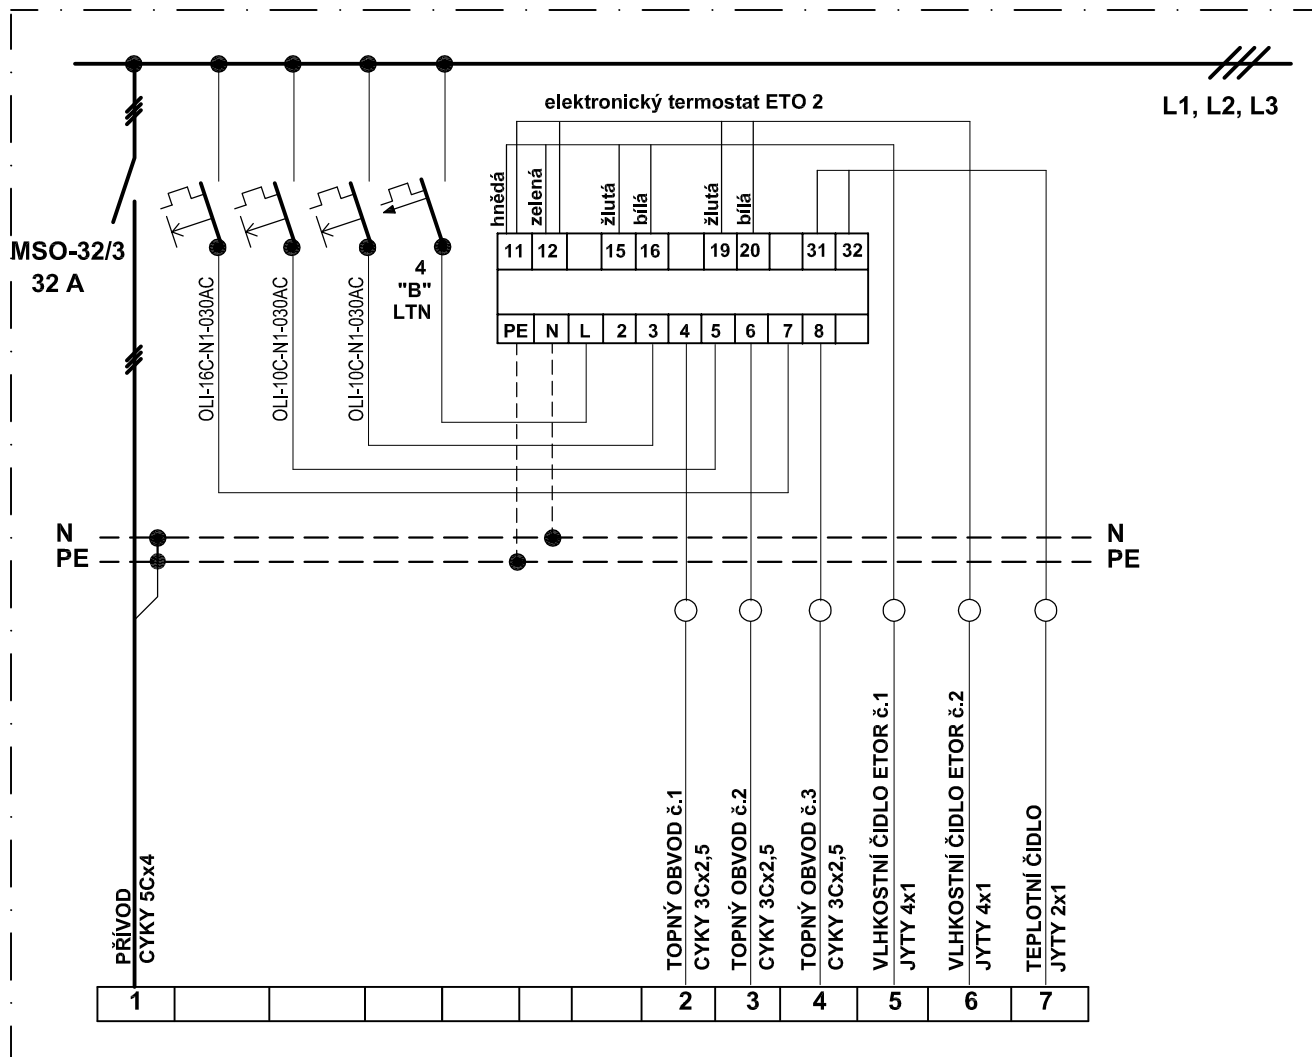

PLASTOVÝ ROZVADĚČ PRO 28 MODULŮ

TYP RZG-N-2T28 / výrobce OEZ /

KRYTÍ: IP40/20

NA POVRCH, S PRŮHLEDNÝMI DVEŘMI

MONTÁŽ PŘÍSTROJŮ PROVÉST DLE ZVYKLOSTÍ VÝROBCE

PROUDOVÉ OBVODY OZNAČIT POPISNÝMI ŠTÍTKY

ELEKTRICKÁ SÍŤ:

TN-C-S,3 NPE; ~ 50Hz; 230/400V

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE



vypracoval	Josef Novotný	zak. č.	
ověřil	Ing. Z. Janda	stupeň	DPS
stavebník	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125 530 02 Pardubice - Staré Město	datum	12.2018
Historická a technická Litomyšl, historická budova B		formát	1 x A4
		měřítko	
SEZNAM SVODŮ 22, dílnami a nadchodem - ovládací skříň		část	č. výkresu
		D.1.4.1	E 06

stavba

Realizace úspor energie - SŠ zahradnická a technická Litomyšl, historická budova B
T.G.Masaryka 659, 570 13 Litomyšl

obsah

TEMPEROVÁNÍ OKAPNÍCH SVODŮ

- střecha nad učebnou č.22, dílnami a nadchodem - ovládací skříň

část

D.1.4.1

č. výkresu

E 06