FASÁDA

F 1 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S MINERÁLNÍ VATOU TL. 180mm
TENKOVRSTVÁ MINERÁLNÍ PROBARVENÁ OMÍTKA, ZRNITOST 2mm, BARVA SVĚTLE SEDÁ,
ODPOVÍDAJÍCÍ ODSTÍN NCS S 3502-Y

F 2 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S MINERÁLNÍ VATOU TL. 160mm, DO V. 400mm SOKL, XPS
TENKOVRSTVÁ MINERÁLNÍ PROBARVENÁ OMÍTKA, ZRNITOST 2mm, BARVA SVĚTLE SEDÁ,
ODPOVÍDAJÍCÍ ODSTÍN NCS S 3502-Y

F 3 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S MINERÁLNÍ VATOU TL. 170mm, DO V. 400mm SOKL, XPS
TENKOVRSTVÁ MINERÁLNÍ PROBARVENÁ OMÍTKA, ZRNITOST 2mm, BARVA SVĚTLE SEDÁ,
ODPOVÍDAJÍCÍ ODSTÍN NCS S 3502-Y

F 4 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S MINERÁLNÍ VATOU TL. 180mm
TENKOVRSTVÁ MINERÁLNÍ PROBARVENÁ OMÍTKA, ZRNITOST 2-3,5 BARVA , ODPOVÍDAJÍCÍ ODSTÍN NCS S 3502-Y

F 5 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S XPS TL. 130mm DO GROVNÉ VÝŠKE
DEKORATIVNÍ SOKL S OMÍTKA , ZRNITOST 4, MODŘE BARVA, ODPOVÍDAJÍCÍ ESTAR ALCINA ODSTÍNU FASÁDY

F 6 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S MINERÁLNÍ VATOU TL. 180mm
TENKOVRSTVÁ MINERÁLNÍ PROBARVENÁ OMÍTKA, ZRNITOST 2mm, BARVA SVĚTLE SEDÁ,
ODPOVÍDAJÍCÍ ODSTÍN NCS S 3502-Y
HYDROFOBNÍ NÁTĚR

F 7 POD GROVNÍ ŘÍMSU XPS TL. 120mm
HYDROFOBNÍ NÁTĚR
NEPRŮHLEDNÝ LASUR

F 8 NOVOSTAVBA – ZÁVLAČKOVÉ KONSOLY XPS TL. 150mm

F 9 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S MINERÁLNÍ VATOU TL. 180mm
TENKOVRSTVÁ MINERÁLNÍ PROBARVENÁ OMÍTKA, ZRNITOST 4, MODŘE BARVA , ODPOVÍDAJÍCÍ ODSTÍN NCS S 3502-Y

F 10 DATAPLAN SPOJOVÁ MEMBRÁNA ZB DROPKI MINERÁLNÍ VATOU TL. 300mm, PLOCHÁ SA-KG

① SKLADBA STŘECHY NAD 2NP V POŽÁRNÍ NEBEZPEČNÝM PROSTORU Broar 13

- Hravá BROAR extensiv 25 - 0-25 DG SOK
- PE fólie BROAR DELTA® Broar gr. 0 - 200 g/m²
- BROAR DELTA® FLOW 25 - drenážní prvek z recyklovaného polyetylénu 25 mm BARVA BLACK, vysoká pevnost v tlaku 250 kPa, zachycuje 9 litrů vody na 1 m², zlepšuje kvalitu vsakovaného srážkové vody, zvyšuje biodiversitu a snižuje tepelné ostrovy - 1,0 mm
- BROAR DELTA® FILTER 300 - filtrační vrstva z netkaného textilie - 1,0 mm
- BROAR DELTA® FOIL 10 - ochranná folie - 0,6 mm
- BROAR DELTA® GARDEN 25 - 25 mm
- BROAR DELTA® SUBSTRATE 30 - 30 mm
- BROAR DELTA® SUBSTRATE 50 - 50 mm
- BROAR DELTA® SUBSTRATE 100 - 100 mm
- BROAR DELTA® SUBSTRATE 150 - 150 mm
- BROAR DELTA® SUBSTRATE 200 - 200 mm
- BROAR DELTA® SUBSTRATE 250 - 250 mm
- BROAR DELTA® SUBSTRATE 300 - 300 mm
- BROAR DELTA® SUBSTRATE 350 - 350 mm
- BROAR DELTA® SUBSTRATE 400 - 400 mm
- BROAR DELTA® SUBSTRATE 450 - 450 mm
- BROAR DELTA® SUBSTRATE 500 - 500 mm
- BROAR DELTA® SUBSTRATE 550 - 550 mm
- BROAR DELTA® SUBSTRATE 600 - 600 mm

② SKLADBA STŘECHY NAD 1NP – ČÁST SE ZELENÍ

- PŘEDSTAVENÍ VRSTVA - KOLOVÁ TVÁŘENÉ a PRAVÉ BETONÁŽNÍ DLAŽBY - 60 mm - BARVA ŠEDÁ - ODPOVÍDAJÍCÍ ODSTÍN NCS S 3502-Y
- PE fólie BROAR DELTA® Broar gr. 0 - 200 g/m²
- BROAR DELTA® FLOW 25 - drenážní prvek z recyklovaného polyetylénu 25 mm BARVA BLACK, vysoká pevnost v tlaku 250 kPa, zachycuje 9 litrů vody na 1 m², zlepšuje kvalitu vsakovaného srážkové vody, zvyšuje biodiversitu a snižuje tepelné ostrovy - 1,0 mm
- BROAR DELTA® FILTER 300 - filtrační vrstva z netkaného textilie - 1,0 mm
- BROAR DELTA® FOIL 10 - ochranná folie - 0,6 mm
- BROAR DELTA® GARDEN 25 - 25 mm
- BROAR DELTA® SUBSTRATE 30 - 30 mm
- BROAR DELTA® SUBSTRATE 50 - 50 mm
- BROAR DELTA® SUBSTRATE 100 - 100 mm
- BROAR DELTA® SUBSTRATE 150 - 150 mm
- BROAR DELTA® SUBSTRATE 200 - 200 mm
- BROAR DELTA® SUBSTRATE 250 - 250 mm
- BROAR DELTA® SUBSTRATE 300 - 300 mm
- BROAR DELTA® SUBSTRATE 350 - 350 mm
- BROAR DELTA® SUBSTRATE 400 - 400 mm
- BROAR DELTA® SUBSTRATE 450 - 450 mm
- BROAR DELTA® SUBSTRATE 500 - 500 mm
- BROAR DELTA® SUBSTRATE 550 - 550 mm
- BROAR DELTA® SUBSTRATE 600 - 600 mm

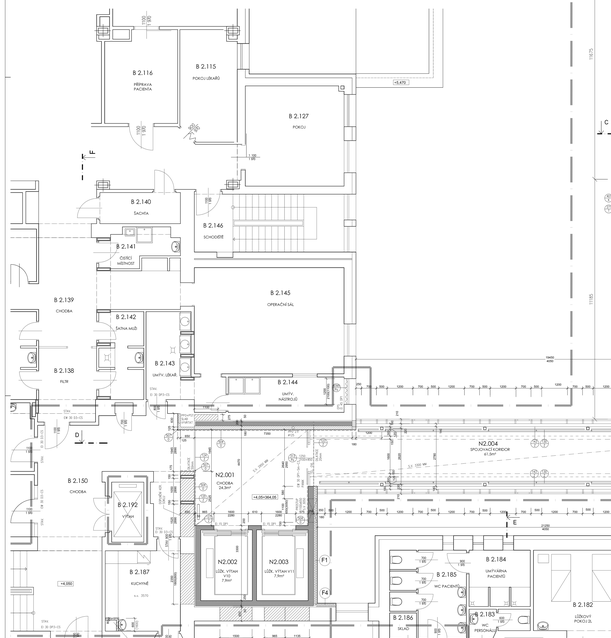

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ZÁZEL MÍSTNOSTI 2NP PAVILON A	PLOCHA ZÁZEL m²	POZLAHA ZÁZEL	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN	PLOCHA m²	POZNÁMKY
N2.001	CHODBA	24,70 m²	PVC		24,70 m²	POVRT ŠÍŘ. 2,700MM
N2.002	ÚBORNÝ VÝTAH	1,40				
N2.003	ÚBORNÝ VÝTAH	1,40				
N2.004	SPOJOVACÍ KORIDOR	41,20 m	PVC		41,20 m	POVRT ŠÍŘ. 2,700MM
N2.005	CHODBA	97,10 m	PVC		97,10 m	POVRT ŠÍŘ. 2,700MM
N2.006	SKLAD MATERIÁLU	13,50 m²	PVC		13,50 m²	POVRT ŠÍŘ. 2,700MM
N2.007	WC	1,80 m²	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V 2,700MM	1,80 m²	DOK WPREDSTAVENÝ 2,700MM
N2.008	ÚKLIN PŘÍSLUŠENÍ	11,40 m²	PVC		11,40 m²	HYGIENICKÝ KERCHOVITÝ 2,700MM
N2.009	ÚKLIN PŘÍSLUŠENÍ	9,40 m²	PVC		9,40 m²	HYGIENICKÝ KERCHOVITÝ 2,700MM
N2.010	SKLAD MATERIÁLU	13,10 m²	PVC		13,10 m²	POVRT ŠÍŘ. 2,700MM
N2.011	ÚMYVÁRNA NÁSTROJŮ	14,40 m²	PVC	SMYVATELNÁ NÁTĚR V. 500MM	14,40 m²	POVRT ŠÍŘ. 2,700MM
N2.012	PODKLIŠ SL	22,30 m²	PVC	SMYVATELNÁ NÁTĚR V. 500MM	22,30 m²	POVRT ŠÍŘ. 2,700MM
N2.013	PODKLIŠ SL	40,40 m²	ELASTIC/SEVACÍ VÝZGVUŠ PVC	SMYVATELNÁ NÁTĚR V. 500MM	40,40 m²	POVRT ŠÍŘ. 2,700MM
N2.014	PODKLIŠ SL	40,40 m²	ELASTIC/SEVACÍ VÝZGVUŠ PVC	SMYVATELNÁ NÁTĚR V. 500MM	40,40 m²	POVRT ŠÍŘ. 2,700MM
N2.015	PODKLIŠ SL	26,80 m²	ELASTIC/SEVACÍ VÝZGVUŠ PVC	SMYVATELNÁ NÁTĚR V. 500MM	26,80 m²	POVRT ŠÍŘ. 2,700MM
N2.016	PODKLIŠ SL	26,80 m²	ELASTIC/SEVACÍ VÝZGVUŠ PVC	SMYVATELNÁ NÁTĚR V. 500MM	26,80 m²	POVRT ŠÍŘ. 2,700MM
N2.017	PODKLIŠ SL	26,80 m²	ELASTIC/SEVACÍ VÝZGVUŠ PVC	SMYVATELNÁ NÁTĚR V. 500MM	26,80 m²	POVRT ŠÍŘ. 2,700MM
N2.018	PODKLIŠ SL	26,80 m²	ELASTIC/SEVACÍ VÝZGVUŠ PVC	SMYVATELNÁ NÁTĚR V. 500MM	26,80 m²	POVRT ŠÍŘ. 2,700MM
N2.019	PODKLIŠ SL	26,80 m²	ELASTIC/SEVACÍ VÝZGVUŠ PVC	SMYVATELNÁ NÁTĚR V. 500MM	26,80 m²	POVRT ŠÍŘ. 2,700MM
N2.020	PODKLIŠ SL	40,40 m²	ELASTIC/SEVACÍ VÝZGVUŠ PVC	SMYVATELNÁ NÁTĚR V. 500MM	40,40 m²	POVRT ŠÍŘ. 2,700MM
N2.021	PODKLIŠ SL	22,40 m²	ELASTIC/SEVACÍ VÝZGVUŠ PVC	SMYVATELNÁ NÁTĚR V. 500MM	22,40 m²	POVRT ŠÍŘ. 2,700MM
N2.022	INVENZIVNÍ PÉČE LAKO	31,00 m²	PVC	SMYVATELNÁ NÁTĚR V. 500MM	31,00 m²	HYGIENICKÝ KERCHOVITÝ 2,700MM
N2.023	PRACOVNÍ SESTRY	40,00 m²	PVC	SMYVATELNÁ NÁTĚR V. 500MM	40,00 m²	HYGIENICKÝ KERCHOVITÝ 2,700MM
N2.024	PRACOVNÍ ŽENÁŘ	16,40 m²	PVC	KERAM. OBKLAD V 1,500MM ZA SMYVADLEM	16,40 m²	POVRT ŠÍŘ. 2,700MM
N2.025	SMAČKÁ ŠKRÁ	13,10 m²	PVC	KERAM. OBKLAD V 1,500MM ZA SMYVADLEM	13,10 m²	POVRT ŠÍŘ. 2,700MM
N2.026	SANITÁRNÍ	7,90	PVC	KERAM. OBKLAD V 1,500 (V 1,950 – 1,500MM)	7,90	POVRT ŠÍŘ. 2,700MM
N2.027	ÚKLIN PŘÍSLUŠENÍ	12,30 m²	PVC		12,30 m²	HYGIENICKÝ KERCHOVITÝ 2,700MM
N2.028	KOUŘENÍ PAC	11,40 m²	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V 2,700MM	11,40 m²	DOK WPREDSTAVENÝ 2,700MM
N2.029	KOUŘENÍ PAC	11,40 m²	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V 2,700MM	11,40 m²	DOK WPREDSTAVENÝ 2,700MM
N2.030	WC PERSONÁL - ŽENY	1,40 m²	PVC	KERAM. OBKLAD V 2,700MM	1,40 m²	HYGIENICKÝ KERCHOVITÝ 2,700MM
N2.031	ČAJOVÁ KUCHYNĚ	14,00 m²	PVC	KERAM. OBKLAD V 2,700MM	14,00 m²	HYGIENICKÝ KERCHOVITÝ 2,700MM
N2.032	SKLAD ŠKP	10,40 m²	PVC	SMYVATELNÁ NÁTĚR V. 500MM	10,40 m²	POVRT ŠÍŘ. 2,700MM
N2.033	PŘEHLÍDKA	14,30 m²	PVC	NÁTĚR, OBKLAD DO ÚRAČKY V 950 – 1500MM, OMYTÍ, NÁTĚR V. 500MM	14,30 m²	HYGIENICKÝ KERCHOVITÝ 2,700MM
N2.034	ČIST PRÁDLO	10,40 m²	PVC	SMYVATELNÁ NÁTĚR V. 500MM	10,40 m²	HYGIENICKÝ KERCHOVITÝ 2,700MM
N2.035	ČISTÝ VÝBĚROŽ	10,80 m²	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V 2,700MM	10,80 m²	HYGIENICKÝ KERCHOVITÝ 2,700MM
N2.036	SOC - LÁKOVÁ PACIENTA	7,10 m²	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V 2,700MM	7,10 m²	DOK WPREDSTAVENÝ 2,700MM
N2.037	SKLAD	3,60 m²	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V 2,700MM	3,60 m²	DOK WPREDSTAVENÝ 2,700MM
N2.038	SKLAD	4,50 m²	PVC		4,50 m²	POVRT ŠÍŘ. 2,700MM
N2.039	INSTALAČNÍ PROSTOR	4,80		KOVOVÝ NÁTĚR ZATEPLENÍ – MINERÁLNÍ VATA TL. 140MM		
N2.040	ROZVODNA ELP	7,60 m²	PVC			
N2.041	POUŽITÉ NÁŘADÍ	4,40 m²	KERAM. DLAŽBA		4,40 m²	POVRT ŠÍŘ. 2,700MM
N2.042	ÚPRAVNÉ PŘÍSLUŠ	4,70 m²	PVC	SMYVATELNÁ NÁTĚR	4,70 m²	POVRT ŠÍŘ. 2,700MM
N2.043	ROZVODNA SL	7,00 m²	PVC		7,00 m²	POVRT ŠÍŘ. 2,700MM
N2.044	ŠATNA PERSONÁL - MUŽŮ	8,50 m²	PVC			
N2.045	SOCIÁLNÍ ZARIŽENÍ - ŽENY	3,40 m²	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V 2,700MM	3,40 m²	DOK WPREDSTAVENÝ 2,700MM
N2.046	SOCIÁLNÍ ZARIŽENÍ - MUŽŮ	3,40 m²	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V 2,700MM	3,40 m²	DOK WPREDSTAVENÝ 2,700MM
N2.047	ŠATNA PERSONÁL - ŽENY	8,50 m²	PVC		8,50 m²	POVRT ŠÍŘ. 2,700MM
N2.048	ŠERMÍŘ PACIENTŮ	7,40 m²	PVC		7,40 m²	POVRT ŠÍŘ. 2,700MM
N2.049	SCHODIŠTĚ	1,60 m²	TERACO			
		6,60 m²	TERACO			
		1,60 m²	TERACO			
N2.050	CHODBA	15,40 m²	PVC			
N2.051	ÚBORNÝ VÝTAH	7,40				
N2.052	INVALIDNÍ PROSTOR	7,40				
N2.053	ÚDRNÝ VÝTAH	7,40				
N2.054	PRÁC. PROSTOR	22,40 m²	PVC		22,30 m²	HYGIENICKÝ KERCHOVITÝ 2,700MM
N2.055	PRACOVNÍ PŘÍMĚŘE	16,40 m²	PVC		16,00 m²	POVRT ŠÍŘ. 2,700 V 250 m
N2.056	ÚCELOVÁ OBĚŽNÍ	3,30 m²	KERAM. DLAŽBA		3,30 m²	DOK WPREDSTAVENÝ 2,700MM
N2.057	INSPIRCHY PORCI	16,40 m²	PVC		15,00 m²	POVRT ŠÍŘ. 2,700 V 250 m
N2.058	INSPIRCHY PORCI	16,40 m²	PVC	KERAM. OBKLAD V 2,700MM	15,00 m²	DOK WPREDSTAVENÝ 2,700MM
N2.059	INSPIRCHY PORCI	16,40 m²	PVC		15,00 m²	POVRT ŠÍŘ. 2,700 V 250 m
N2.060	ÚCELOVÁ OBĚŽNÍ	3,30 m²	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V 2,700MM	3,30 m²	DOK WPREDSTAVENÝ 2,700MM
N2.061	INSPIRCHY PORCI	16,40 m²	PVC		15,00 m²	POVRT ŠÍŘ. 2,700 V 250 m
N2.062	INSPIRCHY PORCI	16,40 m²	PVC	KERAM. OBKLAD V 2,700MM	15,00 m²	DOK WPREDSTAVENÝ 2,700MM
N2.063	ÚCELOVÁ OBĚŽNÍ	3,30 m²	KERAM. DLAŽBA		3,30 m²	DOK WPREDSTAVENÝ 2,700MM
N2.064	SCHODIŠTĚ	1,60 m²	TERACO			
		5,10 m²	TERACO			
		1,60 m²	TERACO			
N2.065	CHODBA	4,00 m²	PVC			
N2.066	ÚBORNÝ VÝTAH	7,40				
N2.067	ÚBORNÝ VÝTAH	7,40				
N2.068	CHODBA	22,80 m²	PVC		22,80 m²	HYGIENICKÝ KERCHOVITÝ 2,700MM
N2.069	CHODBA	25,80 m²	PVC		25,80 m²	HYGIENICKÝ KERCHOVITÝ 2,700MM

POZNÁMKY

V RÁMEC DVORNÍHO TECHNICKÉHO PŘÍZEMÍ NÁMĚTY SPÍT S ÚRAZOVÝM ÚTLUMEM (PLAVÁCÍCH OBJEKTŮ PROVEDENY SCHOD DO MĚŘÍTKU 25A BÉHEM KONSTRUKCE) FO KONSOLA ZATEPLENÍ DO ÚTLUMU DLE BUDOVÁNÍ KONSTRUKCE ZAVOD HOLÉ BEZPEČNOSTNÍ STATICKÉ ZÁSAHY

PROVEDENÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY PŘEDCHOZÍ SOUHLAS SE STAVEBNÍ KŘEM OBJEKTU BUDE PROVEDENA V DOPRAVNÍ DEN SCHÁLA - PROVEDENA PŘEDCHOZÍ SOUHLAS SE ZÁSLAHA STATICKÝM A POSOUZENÍ.

VÝŠEMĚŘ ZÁLAHY ZÁKLADOVÉHO, ROZMĚRY A VÝŠOVÉ SOUMĚRNÉ KONTROLU OVĚŘÍ NA STAVBĚ PŘED VÝROBOU OBJEDNÁVKOVÁCÍ.

PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ A ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ VYKREDO KOMUNIKACÍ PRACÍ A ČLÁNŮ 1.1.2 - DVORNÍ ZÁSOBOVÁNÍ NEBEM OTVORY, VŠEMĚ NEJSOU V DOKLADNOVÁ V PŘEDSTAVÍ JE NUTNO PŘED PROVEDENÍM ZAHÁJENÍ ZEMNÍCH PRACÍ VYKREDOVÁNÍ ZÁSOBOVÁNÍ PŘEDCHOZÍ VÝKREDOVÁNÍ.

PROVEDENÍ V REŽIMOVÉ ZÓNĚ, ROHÉ STRA A SOUPŘ.

ZÁSAHŮ DO ZÁKLADOVÉ SPÁRY PŘEDCHOZÍ SOUHLAS SE STAVEBNÍ KŘEM OBJEKTU BUDE PROVEDENA V DOPRAVNÍ DEN SCHÁLA - PROVEDENA PŘEDCHOZÍ SOUHLAS SE ZÁSLAHA STATICKÝM A POSOUZENÍ.

V MĚNOVÉHO DVŮ A NA PŘÍPOJEK BUDE POSTUPNĚ SOUHLAS PŘEDCHOZÍ SOUHLAS SE ZÁSLAHA STATICKÝM A POSOUZENÍ.

ZÁSAHŮ DO ZÁKLADOVÉ SPÁRY PŘEDCHOZÍ SOUHLAS SE STAVEBNÍ KŘEM OBJEKTU BUDE PROVEDENA V DOPRAVNÍ DEN SCHÁLA - PROVEDENA PŘEDCHOZÍ SOUHLAS SE ZÁSLAHA STATICKÝM A POSOUZENÍ.

SPÁROBY OBKLADŮ A DLAŽEB, VČETNĚ KOUMEŘÍŘÍ ZÁŘOVACÍCH PŘEMĚŘŮ JE SOUČÁSTÍ KLAORDSTATCH VYHŘEŽ OBKLADŮ A PODLAH - PŘÍ AŽ BÝ

STAVBA KONTROLEN BUDOVY PŘÍCH VÁLEBNÍ ÚŘEDNÍ ÚŘEDNÍ SOUHLEBNÍ PŘEDLOŽENÝCH TABLÍ, ROZMĚRŮ, DŮLAHOVÝ VÝŘEHOŘÉMOVÁNÍ BUDE PROVEDENÝ PŘEDCHOZÍ SOUHLAS SE ZÁSLAHA STATICKÝM A POSOUZENÍ.

PROSTŘY INSTALAČNÍCH SKOLOVÁNÍ PŘÍPOJKA A ZÁŘOVNÁ PŘÍPOJKA DO ŘÍDÍ MA MĚDĚNÝ DAMBERLIN - VÝŠ PRÚBÝ JEMOVÁTCH PROMĚ

VÝŠEMĚŘ ZÁLAHY ZÁKLADOVÉHO, ROZMĚRY A VÝŠOVÉ SOUMĚRNÉ KONTROLU OVĚŘÍ NA STAVBĚ PŘED VÝROBOU OBJEDNÁVKOVÁCÍ.

PŘED VÝROBOU A ZÁSAHŮ DO ZÁKLADOVÉ SPÁRY PŘEDCHOZÍ SOUHLAS SE STAVEBNÍ KŘEM OBJEKTU BUDE PROVEDENÝ PŘEDCHOZÍ SOUHLAS SE ZÁSLAHA STATICKÝM A POSOUZENÍ.

VÝŠEMĚŘ ZÁLAHY ZÁKLADOVÉHO, ROZMĚRY A VÝŠOVÉ SOUMĚRNÉ KONTROLU OVĚŘÍ NA STAVBĚ PŘED VÝROBOU OBJEDNÁVKOVÁCÍ.

PŘED VÝROBOU A ZÁSAHŮ DO ZÁKLADOVÉ SPÁRY PŘEDCHOZÍ SOUHLAS SE STAVEBNÍ KŘEM OBJEKTU BUDE PROVEDENÝ PŘEDCHOZÍ SOUHLAS SE ZÁSLAHA STATICKÝM A POSOUZENÍ.

KOVOVÝ NOSNÉ KONSTRUKCE INSTALACÍ ZÁSLEDITCH NA PODHLEDU BUDE PROVEDENO PŘED SAMOPRAVNÍM.

PRO OTVORY ZÁŘEVOVÁCH PŘEMĚŘŮ (NAPŘ. SKŘÍNÍ PRACOVNÍ LAMPY, SAMPOVÉ, ZÁSUVKY, VYPÍNAČE, ATD.) V PŘÍPADĚ ZÁSAHŮ DO ZÁKLADOVÉ SPÁRY PŘEDCHOZÍ SOUHLAS SE ZÁSLAHA STATICKÝM A POSOUZENÍ.

VÝŠEMĚŘ ZÁLAHY ZÁKLADOVÉHO, ROZMĚRY A VÝŠOVÉ SOUMĚRNÉ KONTROLU OVĚŘÍ NA STAVBĚ PŘED VÝROBOU OBJEDNÁVKOVÁCÍ.

V NÁTĚ ZÁŘUBNÍ, V NAVÁŘKÁCH PROSLEDNÝCH VÝŠEN POŽÁR LAA PROVÁ (SE) STŘÍBAŘÍNÍ DETAILŮ ZÁŘ PŘÍDÍ, LYPOSAHOVÁTCH OVĚŘ POŽÁR KRÁ NÁŘ ZÁSLEHÉ SA PROFILY PŘÍPOJKA A ZÁŘOVNÁ PŘÍPOJKA.

VÝŠEMĚŘ ZÁLAHY ZÁKLADOVÉHO, ROZMĚRY A VÝŠOVÉ SOUMĚRNÉ KONTROLU OVĚŘÍ NA STAVBĚ PŘED VÝROBOU OBJEDNÁVKOVÁCÍ.

ZÁŘUBNÍ PŘÍPOJKY V PODLAHOVÝCH KANÁLECH PŘED VÝROBOU A VÝPOJŮ BUDOU V LÉCI DLE ČÉŘNÝ ZÁŘOVÁCÍHO VÝŠEŘÍ ZÁŘOVÁCÍ KANÁLECH.

ZÁŘUBNÍ PŘÍPOJKY A ZÁŘOVÁCÍ PŘÍPOJKA BUDE NAVAZOVAT NA ČÁŘÍŘÍ ZÁŘOVÁ.

ZÁŘUBNÍ PŘÍPOJKY BUDE ZOHLEDNĚNÝ V NAPOJENÍ PŘÍPOJKA A VÝCHOTÁCÍ ZÁŘOVÁCÍ.

BRÁZDY PODLAHY V PODLAHOVÝCH KANÁLECH PŘED TECHNOLOGIEMI A ST MLCH (AB) 16 (SB) 20 (SB) 40 (SM) 40 (MB) 40 (MB) 40 (MB) BUDE DOPLNĚNÝ V SOUVISEŽÍ S MONTÁŽÍ ZÁŘEŘÍ V PODLAHÁCH. PŘÍPAD KONÁŘÍ S KANÁLEŽ BUDOU URČENY POUZE KONKRÉTNÍ DODÁVAČ TECHNOLOGIE.

VÝPIS PREFABRIKÁTŮ 2NP

POZN. PREFA	ks	Obj. dlouhá [m]	ks	Obj. krátká [m]
KONZOLY PŘÍLAH AP 7 – 1.06	2	2,12		
KOLEJNY PRAPŘ L 16/16/5	2	4,00		

VÝPIS OCELOVÝCH PŘEKLADŮ 2NP

POZN. PREFA	ks	Obj. dlouhá [m]	ks	Obj. krátká [m]
KOLEJNY PRAPŘ L 16/16/5	2	4,00		

LEGENDA HMOT

- ZÁKLADY KONSTRUKCE
- ZELENÍ/TERÉN – VIZ DEF 01.1.2 ZÁKLADY KONSTRUKCÍ ŘEŠENÍ
- BETONÁŽ VŘEJ, BETON CELULÓZ VÝ., PŘÍPAD VÝŠ. 2 – PŘÍPAD
- VÝSTŘEŠNÍ ZELENÍ/TERÉN – VIZ DEF 01.1.2 ZÁKLADY KONSTRUKCÍ ŘEŠENÍ
- ZÁKLAD PRO TOMBLOK 27 A PO VÝŠE 1MM, BETON CELULÓZ VÝ., VÝŠTĚ 8 SOUB. KAM MIN 25 % TŘÍD KV TŘÍ DBÁ POKRÝVÁ, MINIM ÚBAŘNÝ VÝŠ PŘÍ 50 TŘÍD "C", KRYT 25MM
- PŘÍPAD ŠÍŘKY
- PODLOŽKA NAŘÁNÍ TŘÍCH Z BETONOVÝCH TVÁRNIC PROLÁMÁNÍ BETONÁŽ VÝŠLOŽKOUŽÍMM
- ZÁKLZ ZÁKL. PLATEN PŘÍPAD VÝŠ MIN. DV 0°C VÝŠ MIN 0°C ŠÍŘ. BETÓNÁŽ 5 TŘÍD VÝŠ MIN. 0°C VÝŠ MIN.