



PŮDORYS STŘECHY

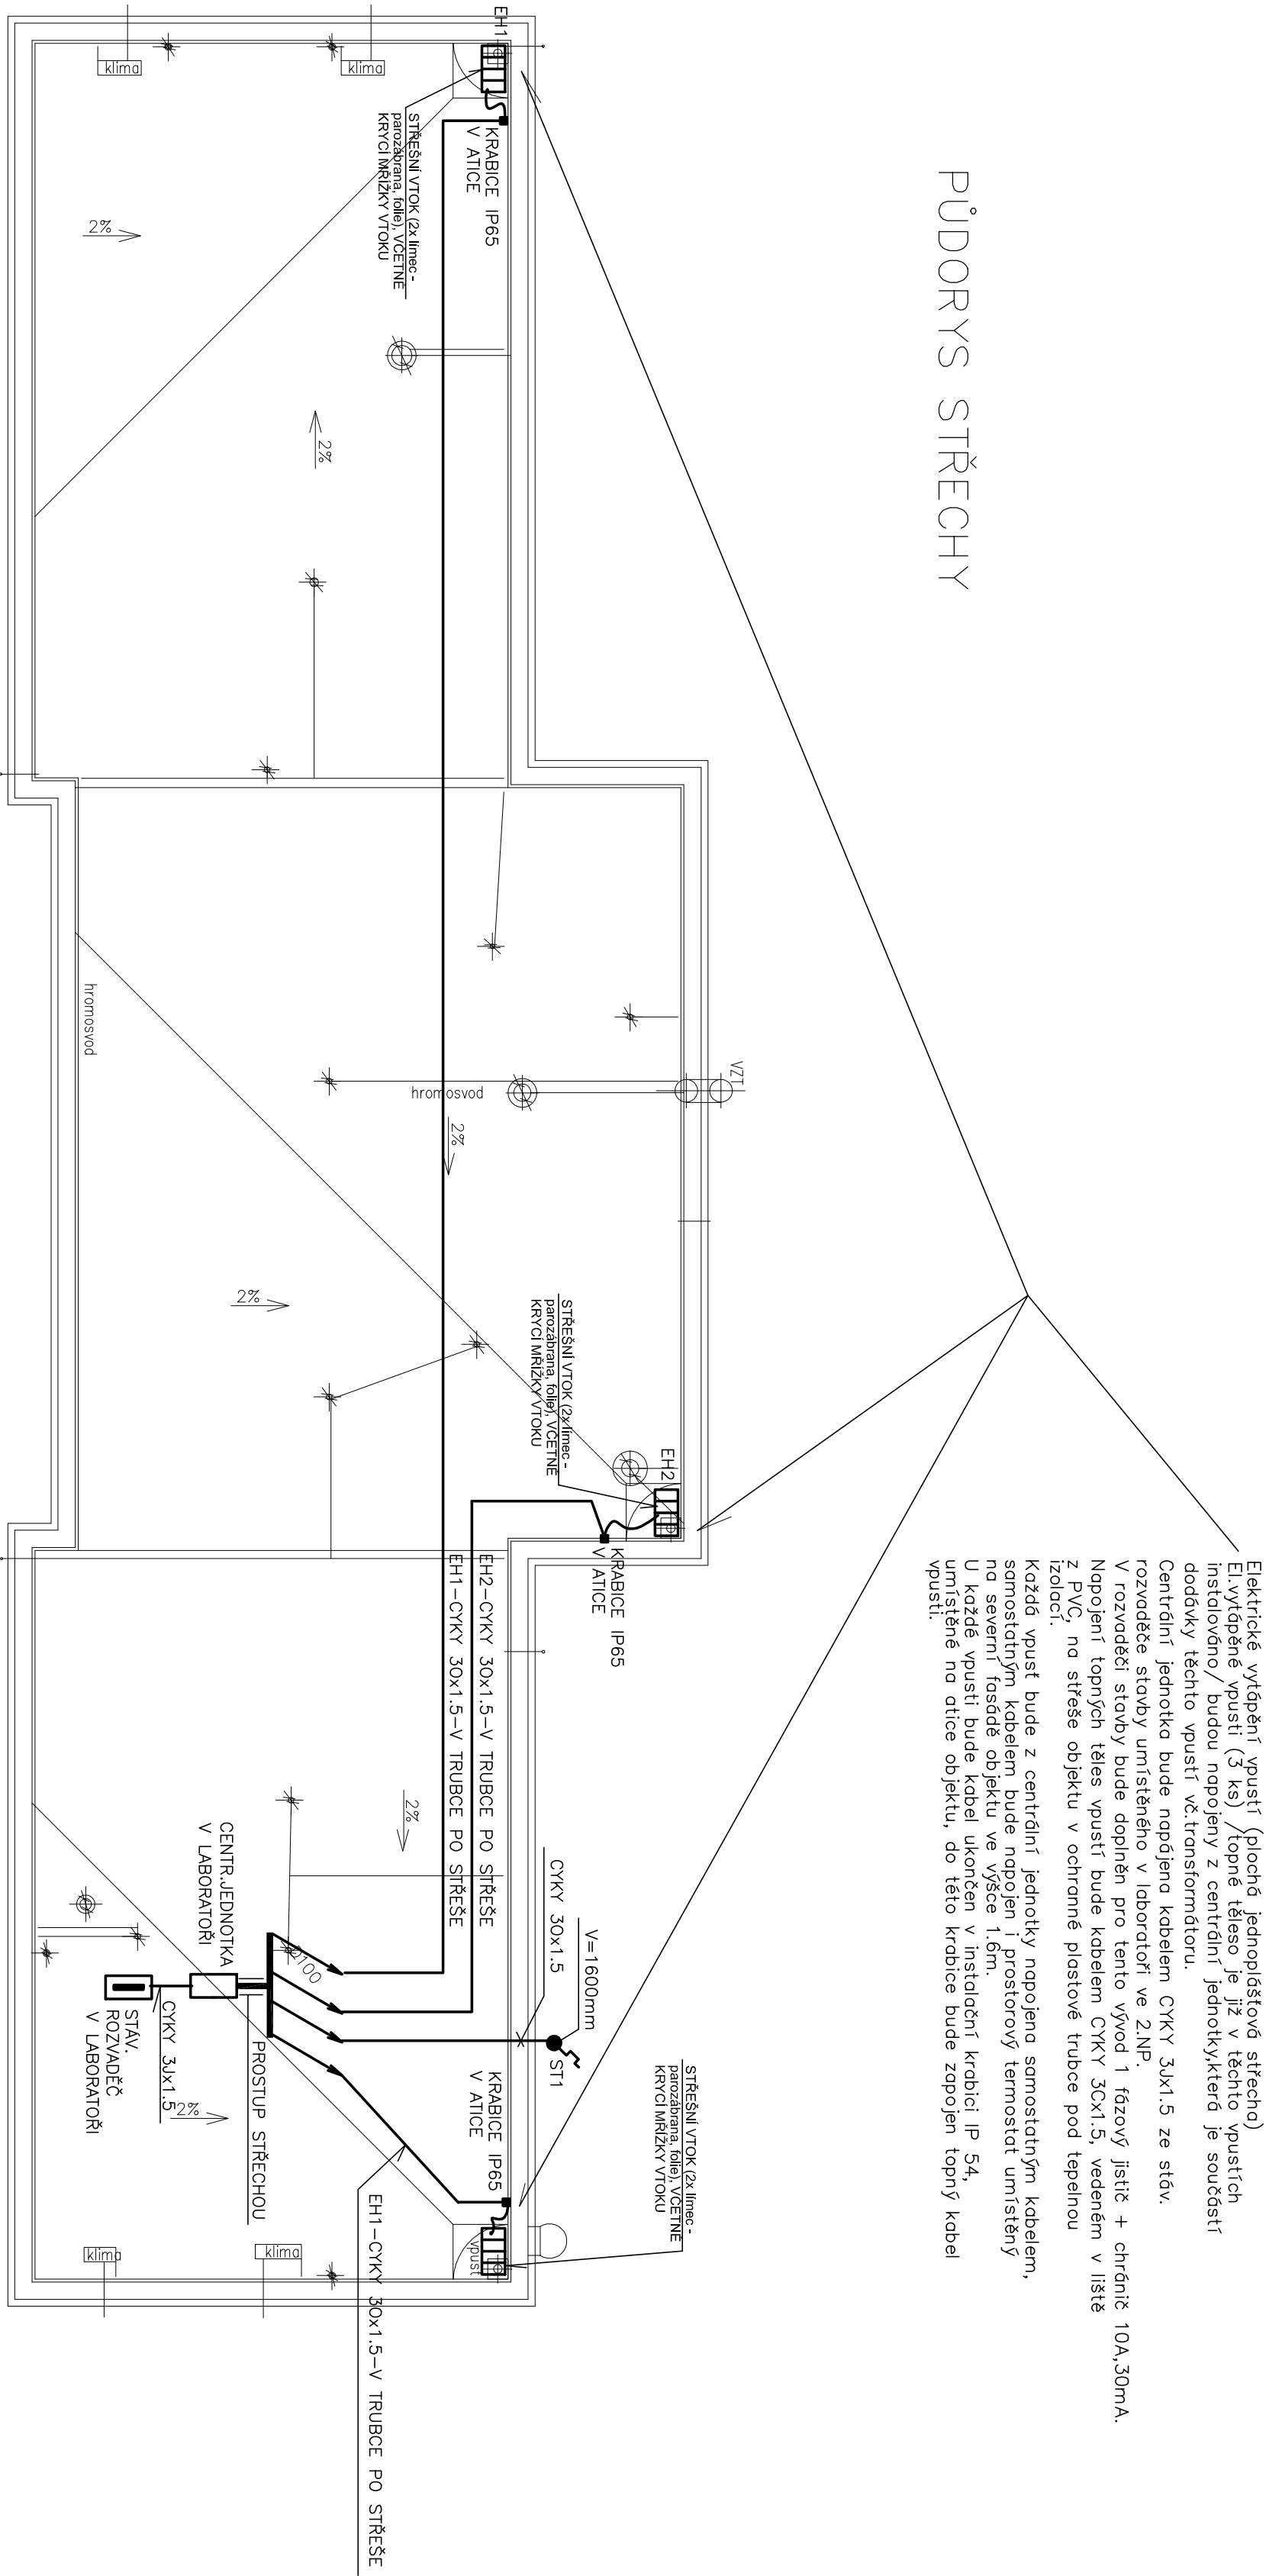


Elektrické vytápění vpusť (ploché jednolůžkové střechy)
El.vytápěné vpusť (3 ks) /topné těleso je již v těchto vpusťch
instalováno/ budou napojeny z centrální jednotky, která je součástí
dodávky těchto vpusť vč. instalátorem.
Centrální jednotka bude napojena kabelem CNY 3x1,5 ze stěh.
V rozvaděči stouby bude doplněn pro tento vývod 1 řádkový jistič + chráněný 10A, 30mA.
Napojení topných těles vpusť bude kabelem CNY 3x1,5, vedeným v lišti z PVC, na střeše objektu v ochranné plastové trubce pod tepelnou izolací.
Každá vpusť bude z centrální jednotky napojena samostatným kabelem, součástí dodávky bude napojovací kabel, který bude instalován v lišti.
U každé vpusť bude kabel ukončen v instalační krabici IP 54, umístěné na oltce objektu, do této krabice bude zapojen topný kabel vpusť.

LEGENDA
NAP. SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz, 400V/230V-TN-C-S
2 AC 50Hz, 24V- ROZVODY K TOPNÝM VLOŽKAM VPUSŤI
OCHRANA P.N.D.N.:AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE
DLE ČSN 332000-4-41 ed.2 - JISTIČI PROUDU OCHRANČEM,
DOPLEŤENO OCHRANNÝM POSPOJENÍM

ROZVODY PROVEDENY KABELY CNY ULOŽENÝMI:
V LIŠTÁCH Z PVC /VNITŘ OBJEKTU/
V OHEBNÝCH TRUBKÁCH POD ZATEPLENÍM /NA STŘEŠE/



	KIP spol. s r.o. LITOMÝŠL		VÝROBCE ZNAČKY		
	INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TODOLTOVOVA NÁM.158.570.01 LITOMÝŠL		ING. JAN GABRIEL		
STAVBA	PROJEKT PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE		ZODP.PROJEKTANT		
	PARDUBICKÝ KRAJ,KOMUNIKACE NÁM.125.PARDUBICE 532 11		JLLOPOUR		
INVESTOR	AREÁL LITOMÝŠLSKÉ NEMOCNICE a.s.		VÝPRAKOVAL		
	3D-SO 03-IDG		LITOMÝŠL		
VÝKRES	ROZVODY ELEKTRO PRO VPUSŤI		MÍSTO STAVBY		
	1:100		PROJEKT 3D.1.4-SILNOPROUDÁ ELEKTROTECH VČETNĚ OCHRANY PŘED BLESKEM		
		ZÁK. 2727-62		DATA 10/2013	
		MĚŘENO		C.VÝKRES	
		3D.1.4-2			