

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ


- 1 ÚPRAVA A OPRAVA STŘEŠNÍ KRYTINY Z ASFALTOVÝCH STŘEŠNÍCH PÁSŮ, ODMECHOVÁNÍ, VYROVNÁNÍ, PROŘEZÁNÍ BUBLIN, ZAROVNÁNÍ, ODSTRANĚNÍ KLÍNU PŘI PŘECHODU NA ATIKU
- 2 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍ VPUSTI DN150
- 3 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO KOMÍNKU ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE DN125
- 4 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO KOMÍNKU ODVĚTRÁNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ DN 70
- 5 DEMONTÁŽ VODOROVNÉHO STŘEŠNÍHO HROMOSVODU
- 6 DEMONTÁŽ TYČE STŘEŠNÍHO HROMOSVODU
- 7 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO VÝLEZU Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL 1,0mm
- 8 DEMONTÁŽ TYČE STŘEŠNÍHO HROMOSVODU VČ. ZÁVAŽÍ
- 9 DEMONTÁŽ ANTÉNY NEBO SATELITU VČ. STOJANU A ZÁVAŽÍ
- 10 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ ATIKY Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL 1,0mm
- 11 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ SVĚTLÍKŮ Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL 1,0mm
- 12 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ UKONČENÍ ASFALTOVÝCH PÁSŮ NA FASÁDĚ
- 13 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ZATĚŽOVACÍHO NÁSPYU Z KAČÍRKU TL 300-400mm
- 14 OČIŠTĚNÍ A VYSUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍ KRYTINY Z PVC FOLIE
- 15 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OKAPOVÉHO PLECHU
- 16 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ODVĚTRÁVACÍHO VODOROVNÉHO KOMÍNKU DN125
- 17 VYBOURÁNÍ PRŮDUCHU VE FASÁDĚ PRO UMÍSTĚNÍ NOVÉ VĚTRACÍ MRÍŽKY
- 18 OKLEPÁNÍ UVOLNĚNÉ FASÁDY NADSTŘEŠNÍCH OBJEKTŮ V ROZSAHU 10%
- 19 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DRŽÁKU ANTÉNY NEBO SATELITU NA FASÁDĚ, USCHOVÁNÍ PRO POZDĚJŠÍ MONTÁŽ
- 20 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ PŘECHODU VYŠŠÍ STŘECHY NA ATIKU

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ A VNITŘNÍ ZDIVO TL 250 AŽ 800mm
- 1 ÚPRAVA A OPRAVA STŘEŠNÍ KRYTINY Z ASFALTOVÝCH STŘEŠNÍCH PÁSŮ, ODMECHOVÁNÍ, VYROVNÁNÍ, PROŘEZÁNÍ BUBLIN, ZAROVNÁNÍ, ODSTRANĚNÍ KLÍNU PŘI PŘECHODU NA ATIKU
- DEMONTOVANÝ KOMÍNEK ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE DN 125
- BOURANÁ STŘEŠNÍ VPUŠŤ
- DEMONTOVANÝ KOMÍNEK ODVĚTRÁNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ DN 70
- DEMONTOVANÝ VODOROVNÝ STŘEŠNÍ HROMOSVOD
- DEMONTOVANÁ TYČ STŘEŠNÍHO HROMOSVODU
- BOURANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA PRACÍ PROVEDENÝCH V PROJEKTU ZATEPLENÍ

- (A) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ ATIKY Z POZINKOPLECHU TL 1,0mm
- (B) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO ŽLABU Z POZINKOPLECHU TL 1,0mm
- (C) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO SVODU Z POZINKOPLECHU TL 1,0mm

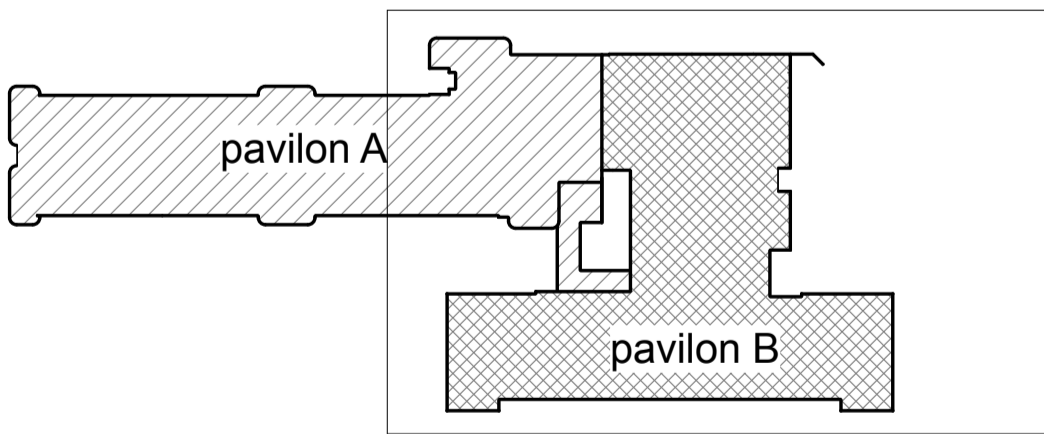

ZMĚNA Č.:	VYPRACOVAL:	SCHVÁLIL:	DATUM:	PODPIS:
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: EVČ s.r.o. IČ: 15582275 HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. JIŘÍ ŠKODA			<b>EVČ s.r.o.</b> Armády z Pardubic 676 530 02 PARDUBICE TEL: 466 613 511 FAX: 466 613 544 e-mail: evc@evc.cz www.evc.cz	
ČÁST PD: STAVEBNÍ ČÁST			<b>ATELIÉR 5 spol. s r.o.</b> 28. října 168, 710 01 Opatowitz - Mariánské Hory tel. fax: 596613006 e-mail: atelier5@ateliers5.cz www.ateliers5.cz	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PETR BYSTRICKÝ			VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ KOLEK	KRESLIL: ING. JIŘÍ KOLEK
INVESTOR: Orlickoústecká nemocnice a.s., Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí			ČÍSLO ZAKÁZKY: 14P028	
NÁZEV AKCE: Dodatek - Orlickoústecké nemocnice a.s. pavilony A a B			FORMÁT A4	A0
ČÁST: STAVEBNÍ ČÁST			STUPEŇ PD	PD
			DATUM	03/2014
			MĚŘÍTKO	1:100
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS STŘECHY - BOURACÍ PRÁCE			ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.2	PARÉ Č.: