

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Speciální ZŠ, MŠ a praktická škola Ústí nad Orlicí – půdní vestavba a rekonstrukce WC
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / podlimitní zakázka / zjednodušené podlimitní
Zahájení řízení:	dne 11.1.2021 uveřejněním na profilu zadavatele

V Mostě, dne 4.2. 2021

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 28.01.2021 ve 12:22:00 hod. následující žádost, na kterou podává ve lhůtě uvedené vysvětlení.

***Dotaz:** „Jedná se o D.02.1.1 – Architektonicko – stavební řešení. V oddílu truhlářských výrobků jsou dveře s odkazy na výpis výrobků s ozn. 61/D;64/D;67/D. V dodané dokumentaci chybí. To samé platí pro plastová okna, která se odkazují na 02/PL, což sice ve výpisu výrobků je, ale patří to k objektu SO01 a okno je velikostně jiné. (1,8x0,9 m oproti 2,0x1,5 m)*


Jsou to nové dveře nebo se to vztahuje k pol.43 rozpočtu (kde je pravděpodobně uveden špatně počet 11 ks dveří vs 12 ks vyvěšení/ zavěšení křídél)?

Prosím o kontrolu“.

Odpověď:

Dveře: Číslování a počet dveří dle půdorysu nového stavu (D02.1.1.02) souhlasí s výpisem dveří ve výpisu výrobků. Všechny dveře budou nové. Odstranění stávajících 12 ks dveří též souhlasí s půdorysem bouracích prací.

PŮDORYS 1:50 - NOVÝ STAV

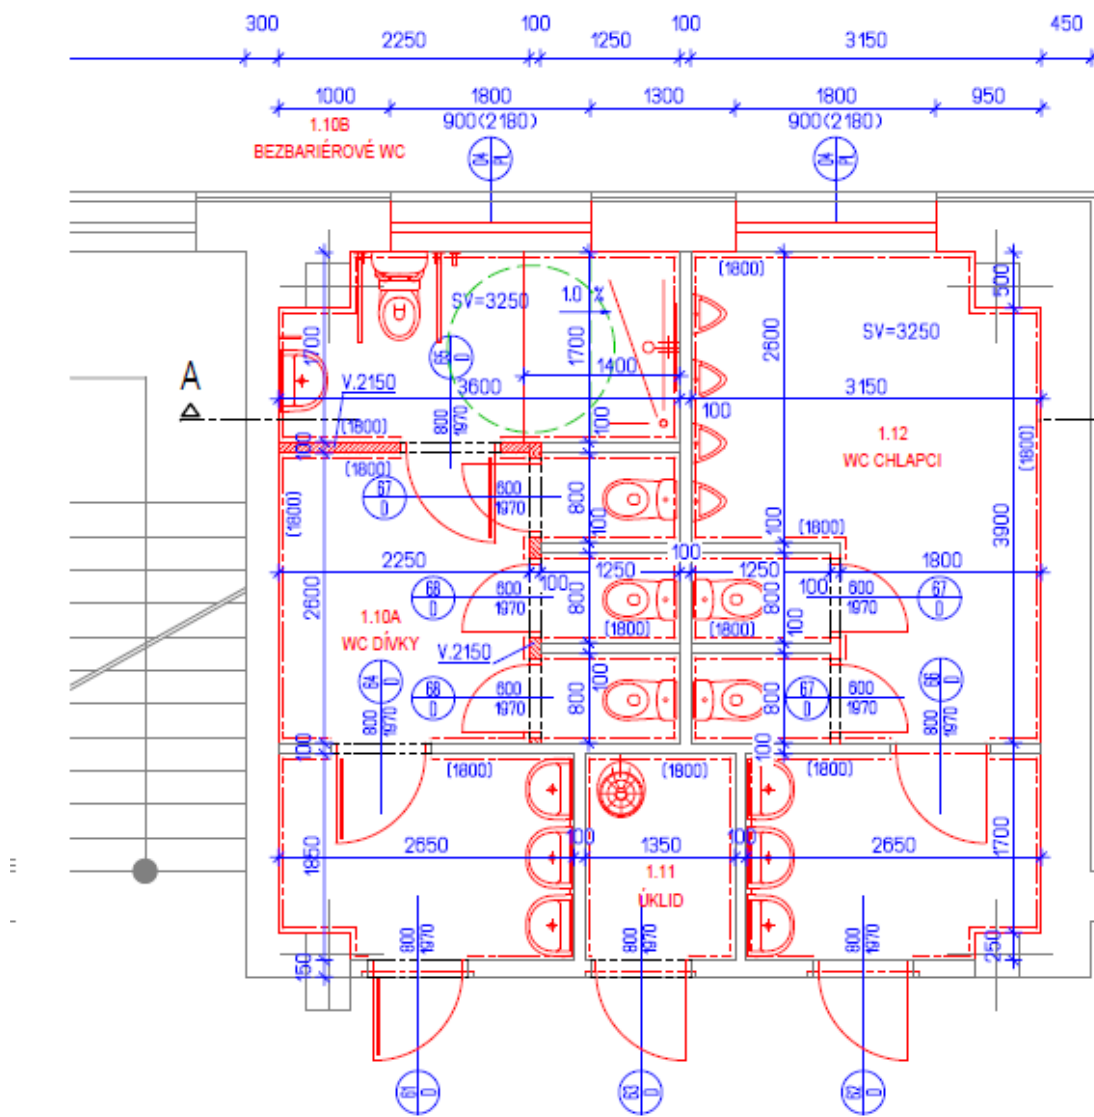

Okna:

Mění se 2 okna rozměru 1800 x 900 mm. V půdorysu jsou tato okna označena 04/Pl, ve výpisu jsou mylně označena jako 02/Pl.

2) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 03.02.2021 v 11:02:14hod. následující žádost, na kterou podává ve lhůtě uvedené vysvětlení.

Dotaz: „Jedná se o venkovní lešení a s tím spjaté položky. Ve výkazu výměr je lešení bráno pouze na měsíc, dle rozsahu prací to je nedostačující. Dále by ve výkazu výměr měl být zohledněn stavební výťah. Prosím o kontrolu“

Odpověď: vzhledem k projektovanému rozsahu prací (vysazení střešních oken, zřízení dvou „vikýřů“) je vykázána výměra v kombinaci s vykázanou dobou použití dle názoru projektanta dostačující.

Stavební výťah:

- stavební výťah resp. svislá doprava je zohledněna ve výběru položky;
- viz ceník ÚRS 800-3 Lešení, část II.b VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ČÁSTÍ, ČÁST A01 ZŘÍZENÍ (MONTÁŽ) LEŠENÍ, článek 1. OBSAH A NÁPLŇ CEN, odrážka 1104. Tato část neobsahuje ceny

pro stavební výtahy a vrátky. Náklady na stavební výtahy a vrátky jsou zakalkulovány v cenách přesunu hmot příslušných katalogů.

- použitá položka „*Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m.*

S ohledem na shora uvedené vysvětlení a prodlení zadavatele s odpovědí na žádost ze dne 28.1. 2021 o dva pracovní dny zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato končí dne 11.2. 2021 v 10.00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
v z. Pardubického kraje