

**Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/20/23137**

na zhotovení díla

**„NPK a.s., Svitavská nemocnice, vestavba podkrovních  
místností - zajištění prostoru po sloučení lůžkového fondu a  
JIP“**

**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Pardubický kraj**  
Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  
Zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš  
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:  
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš  
nebo technický dozor objednatele  
Osoby oprávněné k předání staveniště:  
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš  
IČ: 70892822  
DIČ: CZ70892822  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
č.ú. 107-1752200237 / 0100

a

**Zhotovitel:** **RÝMSTAV CZ spol. s r.o.**  
Sídlo - adresa: Nerudova 1290/20, 795 01 Rýmařov  
Zastoupen: **Marek Hončík**, jednatel  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
Marek Hončík  
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:  
Marek Hončík  
Osoby oprávněné k předání staveniště:  
Marek Hončík  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
Marek Hončík  
IČ: 25391810  
DIČ: CZ25391810  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
č.ú. 19-73387802237/0100  
Zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 17936

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 17. 08. 2020 smlouvu o dílo č. OMSŘI/20/23137 na zhotovení zakázky „NPK, a.s., Svitavská nemocnice, vestavba podkrovních místností - zajištění prostoru po sloučení lůžkového fondu a JIP“ (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je provedení změn v předmětu díla v částech popsanych podrobně změnovým rozpočtem.

### Článek I.

#### 1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 5.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

#### 2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

**4 114 887,58 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“)**

**DPH při sazbě 21 % činí 864 126,39 Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

#### 3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se doplňuje text znějící:

„Příloha č. 5 - Oceněné soupisy dodatečných prací změnových listů č. 1“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

### Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných prací změnových listů č. 1

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku se stává Přílohou č. 5 smlouvy.

### Článek III.


1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.

4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 23. 11. 2020 a schválen usnesením číslo R/38/20.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: **04. 12. 2020**

Objednatel:

Zhotovitel:

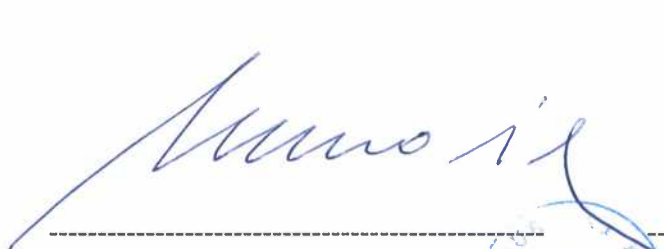

**Pardubický kraj**  
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
hejtman


DIČ: CZ25391810  
IČ: 26391810  
**RÝMSTAV CZ spol. s r.o.**  
RÝMSTAV, Nevudova 20/1290, PSČ 795 01  
TEL.: 554 212 589

**RÝMSTAV CZ spol. s r.o.**  
Marek Hončík  
jednatel

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL  
Stavba: Úprava podkrovních místností a WC v hlavní lůžkové budově - změny stavby

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 1. 10. 2020

Zadavatel: IČ:  
Nemocnice Pardubického kraje DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25391810  
RÝMSTAV CZ spol s r.o. DIČ: CZ25391810

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 127 484,58

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	127 484,58	26 771,76
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 154 256,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

RYMSTAV CZ spol. s r.o.  
RYMATIOV, Městská 20/1290, PSČ 795 01  
Tel.: +420 712 589  
DIČ: CZ25391810  
IČ: 25391810

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL

**Stavba:** Úprava podkrovních místností a WC v hlavní lůžkové budově - změny stavby

Místo: Datum: 1. 10. 2020

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje

Projektant:

Zhotovitel: RÝMSTAV CZ spol s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

**Náklady z rozpočtů** **127 484,58** **154 256,34**

z1 **Stavební rozpočet - ZL k 30.9.2020**

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava podkrovních místností a WC v hlavní lůžkové budově - změny stavby

Objekt:

**z1 - Stavební rozpočet - ZL k 30.9.2020**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Nemocnice Pardubického kraje

Zhotovitel:

RÝMSTAV CZ spol s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 10. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

25391810

DIČ:

CZ25391810

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**127 484,58**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	127 484,58	21,00%	26 771,76
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**154 256,34**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

DIČ: CZ25391810  
IČ: 25391810  
**RÝMSTAV CZ spol. s r.o.**  
RYMAROV, Nekudova 20/1790, PSČ 795 01  
TEL: 534 212 589

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava podkrovních místností a WC v hlavní lůžkové budově - změny stavby

Objekt:

**z1 - Stavební rozpočet - ZL k 30.9.2020**

Místo:

Datum:

1. 10. 2020

Zadavatel:

Nemocnice Pardubického kraje

Projektant:

Zhotovitel:

RÝMSTAV CZ spol s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**127 484,58**

01 - Stavba	71 184,37
34 - Stěny a příčky	28 135,28
61 - Úprava povrchů vnitřní	-40 748,18
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	28 531,20
64 - Výplně otvorů	-3 515,00
713 - Izolace tepelné	-57 801,02
762 - Konstrukce tesařské	63 556,50
764 - Konstrukce klempířské	84 070,19
765 - Krytina tvrdá	22 761,42
766 - Konstrukce truhlářské	-169 375,40
776 - Podlahy povlakové	96 017,59
94 - Lešení a stavební výtahy	20 013,56
96 - Bourání konstrukcí	-461,77
PSV - Práce a dodávky PSV	56 300,21
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 164,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	7 220,00
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	13 614,00
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	6 130,00
763 - Konstrukce suché výstavby	28 172,21

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava podkrovních místností a WC v hlavní lůžkové budově - změny stavby

Objekt:

**z1 - Stavební rozpočet - ZL k 30.9.2020**

Místo:

Datum: 1. 10. 2020

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje

Projektant:

Zhotovitel: RÝMSTAV CZ spol s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**127 484,58**

D	01		Stavba				71 184,37	
D	34		Stěny a příčky				28 135,28	
154	M	63166787	pás tepelně izolační příčkový $\lambda=0,038-0,039$ tl 100mm	m2	-153,03800	77,00	-11 783,93	CS ÚRS 2020 01
	VV		dle pol.č.3					
	VV		-88,198		-88,19800			
	VV		dle pol.č.4					
	VV		-64,84		-64,84000			
	VV		Součet		-153,03800			
155	M	63166786	pás tepelně izolační příčkový $\lambda=0,038-0,039$ tl 80mm	m2	153,04200	64,80	9 917,12	CS ÚRS 2020 01
	VV		dle pol.č.3					
	VV		88,198		88,19800			
	VV		dle pol.č.4					
	VV		64,844		64,84400			
	VV		Součet		153,04200			
190	M	59030027	deska SDK protipožární DF tl 12,5mm	m2	-88,19800	74,20	-6 544,29	CS ÚRS 2020 01
	VV		dle pol.č.3					
	VV		-88,198		-88,19800			
	VV		Součet		-88,19800			
191	M	59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2	88,19800	60,40	5 327,16	CS ÚRS 2020 01
	VV		dle pol.č.3					
	VV		88,198		88,19800			
	VV		Součet		88,19800			
6	K	347015131R00	Předstěna SDK, tl.115mm, oc.kce CW, 1x RB 12,5mm.izol	m2	-11,74500	718,00	-8 432,91	
	VV		-0,9*(4,05+3,85+3,9+0,8+0,15*3)		-11,74500			
	VV		Součet		-11,74500			
181	K	342263310R00-2	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení radiátoru	kus	11,00000	1 200,00	13 200,00	
	VV		radiátor					
	VV		11		11,00000			
	VV		Součet		11,00000			
180	K	342263310R00-1	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení baterie	kus	11,00000	630,00	6 930,00	
	VV		baterie					
	VV		11		11,00000			
	VV		Součet		11,00000			
152	M	59030027	deska SDK protipožární DF tl 12,5mm	m2	-240,03100	74,20	-17 810,30	CS ÚRS 2020 01
	VV		dle pol.č.9,10					
	VV		-173,98 -66,051		-240,03100			
	VV		Součet		-240,03100			
153	M	59030029	deska SDK protipožární DF tl 15mm	m2	240,03100	91,40	21 938,83	CS ÚRS 2020 01
	VV		dle pol.č.9,10					
	VV		173,98+66,051		240,03100			
	VV		Součet		240,03100			
13	K	342267112RT2	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m	m	12,00000	1 257,00	15 084,00	
	VV		desky protipožární tl. 12,5 mm					
	VV		kastlík u štitové dělicí SDK stěny					
	VV		12		12,00000			
	VV		Součet		12,00000			
162	M	59030027	deska SDK protipožární DF tl 12,5mm	m2	-18,00000	74,20	-1 335,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		dle pol.č.13					
	VV		-12*(3*0,5)		-18,00000			
	VV		Součet		-18,00000			
163	M	59030029	deska SDK protipožární DF tl 15mm	m2	18,00000	91,40	1 645,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		dle pol.č.13					
	VV		12*(3*0,5)		18,00000			
	VV		Součet		18,00000			
D	61		Úprava povrchů vnitřní				-40 748,18	
14	K	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	-11,10000	697,00	-7 736,70	
	VV		skutečnost					
	VV		4,5		4,50000			
	VV		dle SOD					
	VV		;cca;					
	VV		-15,6		-15,60000			
	VV		výkresy D.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukcí					
	VV		Součet		-11,10000			
15	K	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	-67,10450	441,50	-29 626,64	
	VV		skutečnost					
	VV		4,5		4,50000			
	VV		odpočet dle SOD					
	VV		-71,6045		-71,60450			
	VV		Součet		-67,10450			
16	K	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	-1,59000	876,00	-1 392,84	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		-0,3*(1,1+2,1*2)		-1,59000			
	WV		Součet		-1,59000			
17	K	612401391RT2	Omlítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	-2,00000	996,00	-1 992,00	
	WV		-2		-2,00000			
	WV		Součet		-2,00000			
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				28 531,20	
156	M	FMC.76141	2 E 22 (EE 25) podlahový prvek fermacell, 1500x500x25mm	m2	-220,08000	386,18	-84 990,49	
	WV		dle pol.č.18					
	WV		-220,08		-220,08000			
	WV		Součet		-220,08000			
157	M	FMC.76045	2 E 31 (EE 20 DV 10) podlahový prvek fermacell, 1500x500x30mm, izolant dřevovláknitá deska 10mm	m2	220,08000	460,77	101 406,26	
	WV		dle pol.č.18					
	WV		220,08		220,08000			
	WV		Součet		220,08000			
19	K	631591211R00	Násyp pod podlahy do 100 mm	m3	1,37832	8 790,00	12 115,43	
	WV		skutečnost					
	WV		6		6,00000			
	WV		dle SOD					
	WV		-220,08*0,021		-4,62168			
	WV		Součet		1,37832			
	D	64	Výplně otvorů				-3 515,00	
25	K	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	-1,00000	1 092,00	-1 092,00	
	WV		-1		-1,00000			
	WV		Součet		-1,00000			
26	K	553310062	Zárubeň ocelová HSE "LZ" 200, 800x1970 L, P	kus	-1,00000	2 423,00	-2 423,00	
	WV		-1		-1,00000			
	WV		Součet		-1,00000			
	D	713	Izolace tepelné				-57 801,02	
32	K	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	-220,08000	79,60	-17 518,37	
33	K	63150570	Desky minerální podlahové tl. 10 mm	m2	-231,08400	200,00	-46 216,80	
34	K	713111121RT2	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem	m2	16,11000	253,50	4 083,89	
	WV		izolace v hřebeni					
	WV		16,11*1		16,11000			
	WV		Součet		16,11000			
35	K	63151379.A	Deska z minerální plsti tl. 1200x600x200 mm	m2	16,59330	260,00	4 314,26	
	WV		ztratné 3%					
	WV		16,11*1,03		16,59330			
	WV		Součet		16,59330			
38	K	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	-0,80000	3 080,00	-2 464,00	
	D	762	Konstrukce tesařské				63 556,50	
39	K	762341811R00	Demontáž bednění střešních rovných z prken hrubých	m2	40,27640	43,30	1 743,97	
	WV		skutečnost					
	WV		2*8,5*18,5		314,50000			
	WV		odpočet SOD					
	WV		; demontáž bednění pod krytinou;					
	WV		výkresy D.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukcí					
	WV		-8,23*16,66*2		-274,22360			
	WV		Součet		40,27640			
40	K	762342814R00	Demontáž dřevěných kontralatí	m2	80,55280	19,30	1 554,67	
	WV		skutečnost					
	WV		(2*8,5*18,5)*2		629,00000			
	WV		odpočet SOD					
	WV		-(8,23*16,66*2*2)		-548,44720			
	WV		Součet		80,55280			
41	K	762341210RT3	Montáž bednění střešních rovných, prkna hrubá na sraz	m2	77,90000	212,50	16 553,75	
	WV		skutečnost na krokvicích a pod krytinou					
	WV		(2*8,5*18,5)*2		629,00000			
	WV		odpočet dle SOD					
	WV		včetně dodávky řeziva, prkna tl. 22 mm					
	WV		;bednění na krokvicích;					
	WV		-(8,25*16,7*2)		-275,55000			
	WV		;bednění pod krytinou;					
	WV		-(8,25*16,7*2)		-275,55000			
	WV		výkresy D.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukcí					
	WV		Součet		77,90000			
149	M	60511112	řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 4-5m	m3	1,25800	4 410,00	5 547,78	CS ÚRS 2020 01
	WV		příplatek za tl.desek 24 mm					
	WV		skutečnost na krokvicích a pod krytinou					
	WV		((2*8,5*18,5)*2)*0,002		1,25800			
	WV		Součet		1,25800			
42	K	762342205RT4	Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí pěnou	m2	353,45000	90,40	31 951,88	
	WV		skutečnost latě 6/4 cm (dvě vrstvy)					
	WV		(2*8,5*18,5)*2		629,00000			
	WV		odpočet SOD					
	WV		včetně dodávky latí 6/6 cm					
	WV		;kontralatě nad bedněním;					
	WV		-(8,25*16,7*2)		-275,55000			
	WV		výkresy D.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukcí					
	WV		Součet		353,45000			
150	M	60514106	řezivo jehličnaté lat' pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	-0,36720	6 460,00	-2 372,11	CS ÚRS 2020 01
	WV		odpočet za latě 60/40					
	WV		18 krokvi po 8,5m - 2 vrstvy 40/60 mm					
	WV		(18*8,5)*2*0,04*0,06		0,73440			
	WV		odpočet SOD +vcp					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			-(18*8,5)*2*0,06*0,06		-1,10160			
			Součet		-0,36720			
43	K	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	3,01553	1 343,00	4 049,86	
			skutečnost					
			(2*8,5*18,5)*2*0,024+(0,04*0,06*8,5*2*18,5)		15,85080			
			odpočet SOD					
			-(551,1*0,022+0,04*0,06*8,23*2*18)		-12,83527			
			Součet		3,01553			
44	K	762911121R00	Impregnační žeziva tlakovakuová	m3	3,01553	1 882,00	5 675,23	
			3,01553		3,01553			
			Součet		3,01553			
46	K	762123110RT2	Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 100 cm2	m	-8,80000	317,00	-2 789,60	
			včetně dodávky žeziva, hranoly 100 x 100 mm					
			-1,1*8		-8,80000			
			Součet		-8,80000			
47	K	762131164R00	Montáž bednění stěn na záklopku nebo krajinami	m2	-12,90000	256,30	-3 306,27	
			-1,0*12,9		-12,90000			
			Součet		-12,90000			
48	K	60725016	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 22 mm	m2	-14,83500	229,75	-3 408,34	
			-12,9-1,935		-14,83500			
			;ztratné 15%;					
			Součet		-14,83500			
49	K	762084211R00	Příplatek pro bednění a laťování ve výšce 4 - 12 m	m2	36,95000	30,40	1 123,28	
			skutečnost					
			2*8,5*18,5		314,50000			
			odpočet SOD					
			-277,55		-277,55000			
			Součet		36,95000			
51	K	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	2,40800	1 550,00	3 732,40	
160	K	R762-101	odřezání vystupujících prvků krovu vč.likvidace	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00	
D 764			Konstrukce klempířské				84 070,19	
52	K	764900010RAA	Demontáž krytiny střeš	m2	40,27640	79,60	3 206,00	
			skutečnost					
			2*8,5*18,5		314,50000			
			odpočet SOD					
			z plechu pozinkovaného					
			; demontáž stávající krytiny;					
			-8,23*16,66*2		-274,22360			
			výkresy D.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukcí					
			Součet		40,27640			
53	K	764393830R00	Demontáž hřebene střeš, rš do 400 mm, do 30°	m	1,84000	26,80	49,31	
			skutečnost					
			18,5		18,50000			
			odpočet sod					
			-16,66		-16,66000			
			výkresy D.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukcí					
			Součet		1,84000			
54	K	764394821R00	Demontáž podkladního pásu,rš 330 a 400 mm	m	5,52000	54,00	298,08	
			skutečnost					
			18,5*3		55,50000			
			odpočet sod					
			-16,66*3		-49,98000			
			Součet		5,52000			
57	K	764900030RA0	Demontáž podokapních žlabů čtyřhranných	m	3,60000	89,70	322,92	
			skutečnost					
			18,5*2		37,00000			
			odpočet sod					
			Pro použití					
			-16,7*2		-33,40000			
			Součet		3,60000			
58	K	764211441R00	Krytina hladká z Ti Zn, svitky š. 670 mm, do 30°, tl. 0,7 mm	m2	40,27640	1 632,00	65 731,08	
			skutečnost					
			2*8,5*18,5		314,50000			
			odpočet SOD					
			;nová krytina; 8,23*16,66*2					
			-8,23*16,66*2		-274,22360			
			výkresy D.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukcí					
			Součet		40,27640			
61	K	764292611R00	Oplechování hřebene TiZn , s odvětráním	m	1,80000	1 986,00	3 574,80	
			skutečnost					
			18,5		18,50000			
			odpočet sod					
			;K2;					
			-16,7		-16,70000			
			výkresy D.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukcí					
			Součet		1,80000			
63	K	764292661R00	Oplechování okapní hrany z TiZn	m	3,60000	1 355,00	4 878,00	
			skutečnost					
			18,5*2		37,00000			
			odpočet sod					
			;K4;					
			-33,4		-33,40000			
			výkresy D.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukcí					
			Součet		3,60000			
68	K	764000014	Zpětná montáž trubkových sněholamů	bm	7,20000	350,00	2 520,00	
			skutečnost					
			18,5*4		74,00000			
			odpočet sod					
			-16,7*4		-66,80000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkresy D.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukcí					
	VV		Součet		7,20000			
69	K	764816420R00	Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 200 mm	m	7,00000	264,50	1 851,50	
	VV		skutečnost					
	VV		18,5*4		74,00000			
	VV		odpočet sod					
	VV		;pod doplňkové hydroizolace, K6;					
	VV		-67		-67,00000			
	VV		Součet		7,00000			
70	K	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,72500	2 260,00	1 638,50	
	D	765	Krytina tvrdá				22 761,42	
147	K	765111201	Montáž krytiny keramické okapní větrací pás	m	37,00000	57,90	2 142,30	CS ÚRS 2020 01
	VV		2*18,5		37,00000			
	VV		Součet		37,00000			
148	M	WNR.6030089	Ochranný větrací pás okapní plastový 5 000/100 mm černý	kus	4,00000	114,05	456,20	
71	K	765799301R00	Demontáž podstřešní fólie	m2	84,58044	17,50	1 480,16	
	VV		skutečnost					
	VV		(8,5*18,5*2)*1,1		345,95000			
	VV		(8,5*18,5*2)		314,50000			
	VV		odpočet SOD					
	VV		; demontáž stávající krytiny - doplňková hydroizolace;					
	VV		-8,23*16,66*2*1,1		-301,64596			
	VV		;separační vrstva pod krytinou;					
	VV		-8,23*16,66*2		-274,22360			
	VV		Součet		84,58044			
72	K	765000013	Demontáž sněhových zábran trubkových	bm	7,36000	185,00	1 361,60	
	VV		skutečnost					
	VV		18,5*4		74,00000			
	VV		odpočet sod					
	VV		pro použití					
	VV		-16,66*4		-66,64000			
	VV		Součet		7,36000			
74	K	765901001R00	Montáž podstřešní fólie	m2	77,90000	78,20	6 091,78	
	VV		skutečnost					
	VV		2*8,5*18,5*2		629,00000			
	VV		odpočet SOD					
	VV		;na bednění;					
	VV		-8,25*16,7*2		-275,55000			
	VV		;pod krytinu;					
	VV		-8,25*16,7*2		-275,55000			
	VV		Součet		77,90000			
75	K	67352438	Fólie hydroizolační 1,5 x 50 m	m2	44,79250	62,00	2 777,14	
	VV		skutečnost + 15% ztratiné					
	VV		(2*8,5*18,5)*1,15		361,67500			
	VV		odpočet SOD					
	VV		-8,25*16,7*2		-275,55000			
	VV		;ztratiné 15%;					
	VV		-41,3325		-41,33250			
	VV		Součet		44,79250			
76	K	67352442	Fólie separační a mikroventilační	m2	42,84500	113,00	4 841,49	
	VV		skutečnost + 10% ztratiné					
	VV		(2*8,5*18,5)*1,1		345,95000			
	VV		odpočet SOD					
	VV		-8,25*16,7*2		-275,55000			
	VV		;ztratiné 10%;					
	VV		-27,555		-27,55500			
	VV		Součet		42,84500			
151	K	67352442-a	Fólie separační a mikroventilační- příplatek za materiál	m2	345,95000	10,00	3 459,50	
	VV		skutečnost + 10% ztratiné					
	VV		(2*8,5*18,5)*1,1		345,95000			
	VV		Součet		345,95000			
77	K	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	0,12500	1 210,00	151,25	
	D	766	Konstrukce truhlářské				-169 375,40	
79	K	6114022057	Okno střešní 78 x v. 160 cm	kus	-7,00000	20 020,00	-140 140,00	
	VV		-7		-7,00000			
	VV		výkresy D.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukcí					
	VV		Součet		-7,00000			
81	K	6114025051	Okno střešní š. 55 x v. 78 cm	kus	-1,00000	7 570,00	-7 570,00	
	VV		-1		-1,00000			
	VV		Součet		-1,00000			
83	K	611403078	Lemování okna 78 x 160 cm	kus	-7,00000	2 190,00	-15 330,00	
	VV		-7		-7,00000			
	VV		Součet		-7,00000			
84	K	611403071	Lemování okna 55 x 78 cm	kus	-1,00000	1 630,00	-1 630,00	
	VV		-1		-1,00000			
	VV		Součet		-1,00000			
86	K	611405605	Roleta zatemňující/plisovaná	kus	-7,00000	2 025,00	-14 175,00	
	VV		-7		-7,00000			
	VV		Součet		-7,00000			
164	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	8,00000	224,00	1 792,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		dle pol.č.90					
	VV		8		8,00000			
	VV		Součet		8,00000			
165	M	54917265	samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz	kus	8,00000	1 070,00	8 560,00	CS ÚRS 2020 01
166	K	R766-101	vuztuha pro samozavírač	kus	8,00000	380,00	3 040,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
167	K	61165642a	Dveře protipožární EI30 plně 80x197 cm HPL 0,8, padací kartáč na spodu dveří - sleva za CPL	kus	8,00000	-420,00	-3 360,00	
98	K	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	-0,18500	3 040,00	-562,40	
D 776			Podlahy povlakové					96 017,59
158	K	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná	m2	220,08000	65,20	14 349,22	CS ÚRS 2020 01
	VV		;skladba S1b a S1c; 31,0+23,2+24,63+24,74+26,02+21,81+22+22,55+6,96+2,66+1,47+13,04		220,08000			
	VV		Součet		220,08000			
159	K	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	220,08000	352,00	77 468,16	CS ÚRS 2020 01
	VV		;skladba S1b a S1c; 31,0+23,2+24,63+24,74+26,02+21,81+22+22,55+6,96+2,66+1,47+13,04		220,08000			
	VV		Součet		220,08000			
109	K	998776103R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	t	1,69500	2 478,00	4 200,21	
D 94			Lešení a stavební výtahy					20 013,56
118	K	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m	m2	78,20000	76,60	5 990,12	
	VV		;pro střechu , obě strany; 13,0*17,0*2 výkresy D.1.1.3, 4, 5 a skladby konstrukcí skutečnost výška 15,3 m 2,3*17*2		78,20000			
	VV		Součet		78,20000			
119	K	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2	156,40000	33,60	5 255,04	
	VV		78,2*2		156,40000			
	VV		Součet		156,40000			
120	K	941941852R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2	78,20000	66,00	5 161,20	
	VV		78,2		78,20000			
	VV		Součet		78,20000			
144	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	72,00000	17,00	1 224,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		18*2*2		72,00000			
	VV		Součet		72,00000			
145	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	4 320,00000	0,36	1 555,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		(18*2*2)*60		4 320,00000			
	VV		Součet		4 320,00000			
146	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	72,00000	11,50	828,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		18*2*2		72,00000			
	VV		Součet		72,00000			
D 96			Bourání konstrukcí					-461,77
124	K	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	-1,57600	293,00	-461,77	
	VV		-0,8*1,97		-1,57600			
	VV		Součet		-1,57600			
D PSV			Práce a dodávky PSV					56 300,21
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					1 164,00
178	K	721194105	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	10,00000	80,40	804,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		umyvadlo					
	VV		9		9,00000			
	VV		sprcha					
	VV		1		1,00000			
	VV		Součet		10,00000			
179	K	721194109	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	3,00000	120,00	360,00	CS ÚRS 2020 01
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod					7 220,00
182	K	722190401	Vývedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	24,00000	196,00	4 704,00	CS ÚRS 2020 01
184	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	11,00000	168,00	1 848,00	CS ÚRS 2020 01
183	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	2,00000	334,00	668,00	CS ÚRS 2020 01
D 725			Zdravotechnika - zafizovací předměty					13 614,00
176	K	725241901a	Montáž vaničky sprchové - podezdění	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	
187	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	2,00000	145,00	290,00	CS ÚRS 2020 01
172	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	9,00000	296,00	2 664,00	CS ÚRS 2020 01
173	K	725865322	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a přepadovou trubicí	kus	1,00000	1 070,00	1 070,00	CS ÚRS 2020 01
175	K	R725-101	rozdíl ceny vaničky 700/1200 místo 700/1000	kpl	1,00000	1 440,00	1 440,00	
177	K	R725-102	rozdíl ceny sprchové zástěny š.1200 míst 1000 mm	kpl	1,00000	2 730,00	2 730,00	
185	K	R725-103	revizní dvířka 150/150 do SDK	kus	-2,00000	290,00	-580,00	
186	K	R725-104	revizní dvířka 150/150 do SDK s požární odolností	kus	2,00000	2 250,00	4 500,00	
D 726			Zdravotechnika - předstěnové instalace					6 130,00
170	K	726131011	Instalační předstěna - bidet v 1120 mm do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	1,00000	6 130,00	6 130,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		výlevka					
	VV		1		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
D 763			Konstrukce suché výstavby					28 172,21
168	K	763121411	SDK stěna představená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	23,86800	481,00	11 480,51	CS ÚRS 2020 01
	VV		(16,1+3,79)*1,2		23,86800			
	VV		Součet		23,86800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
171	K	763121426	SDK stěna přesazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12.5 bez izolace EI 15	m2	4,20000	555,00	2 331,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		obklad závěsných modulů					
	VV		výlevka		1,68000			
	VV		(1,2+0,2)*1,2					
	VV		wc		2,52000			
	VV		(1,2+0,2)*0,9*2		4,20000			
	VV		Součet					
169	K	763121442	SDK stěna přesazená tl 90 mm profil CW+UW 75 deska 1xDF 15 s izolací EI 30	m2	11,74500	656,00	7 704,72	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,9*(4,05+3,85+3,9+0,8+0,15*3)		11,74500			
	VV		Součet		11,74500			
188	K	763164791	Montáž SDK obkladu kci jednoduché opláštění	m2	10,72750	551,00	5 910,85	CS ÚRS 2020 01
	VV		doplnění druhého záklopu m.č.4.14		10,72750			
	VV		6,13*(1+2,5)/2		10,72750			
	VV		Součet		10,72750			
189	M	59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2	12,33663	60,40	745,13	CS ÚRS 2020 01
	VV		10,7275*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		12,33663			