





Vypracoval:	Zodpovědný projektant:	Hlavní inženýr projektu:	 PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST	
ING. Antonín NÁDVORNÍK	ING. Jaroslav DVOŘÁK	ING. Jaroslav DVOŘÁK		
Místo stavby: Komenského nám. 22, 570 01 Litomyšl-Město			Sinc s.r.o. IČ: 288 14 878	
Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			+420 775 124 685 www.sinc.cz	
Akce: Realizace úspor energie – VOŠ pedagogická a střední pedagogická škola Litomyšl Objekt: SO 01 BUDOVA ŠKOLY Výkres: D.1.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ			Formát:	Paré:
			Datum: 07/2020	
			Stupeň: DSJ	
			Zak. č.: 200405	
			Měřítka:	
			Č.v.	
				D.1.1.1.18

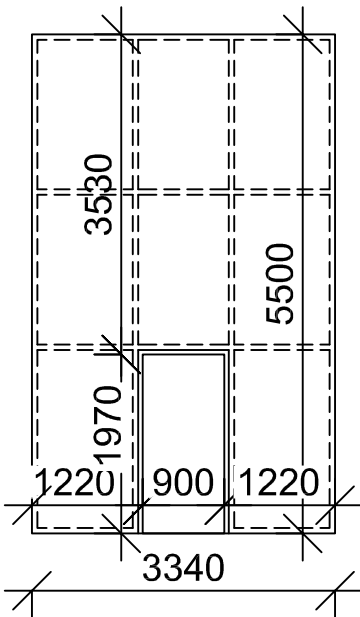
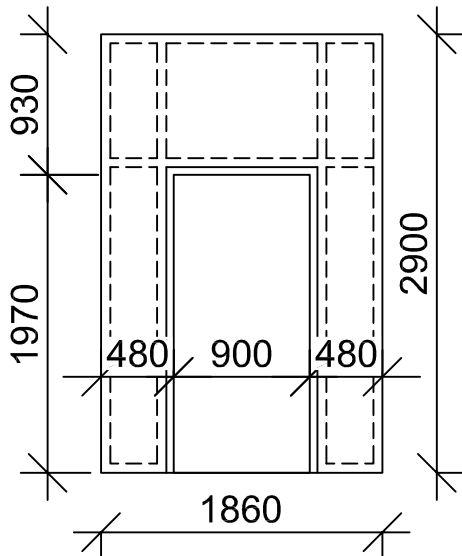
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

ozn.	schema - pohled z exteriéru	popis				
Z01		Repase mříže				
		ROZMĚR: - 1350/1000				
		- odstranění stávajícího nátěru - obroušení rezavějících částí na čistou ocel - 2x základní nátěr - 2x finální nátěr - odstín dle výběru investora a odsouhlasena zástupcem NPÚ				
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA
		17	-	-	-	-
	MNOŽSTVÍ CELKEM	17				
Z02		Repase mříže				
		ROZMĚR: - 1250/850				
		- odstranění stávajícího nátěru - obroušení rezavějících částí na čistou ocel - 2x základní nátěr - 2x finální nátěr - odstín dle výběru investora a odsouhlasena zástupcem NPÚ				
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA
		2	-	-	-	-
	MNOŽSTVÍ CELKEM	2				

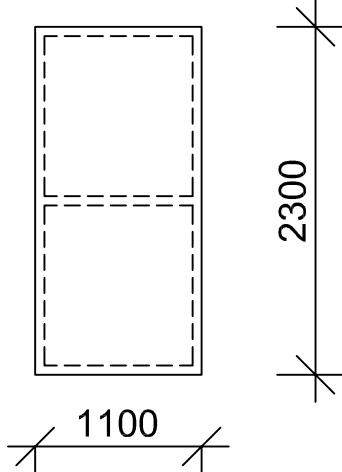
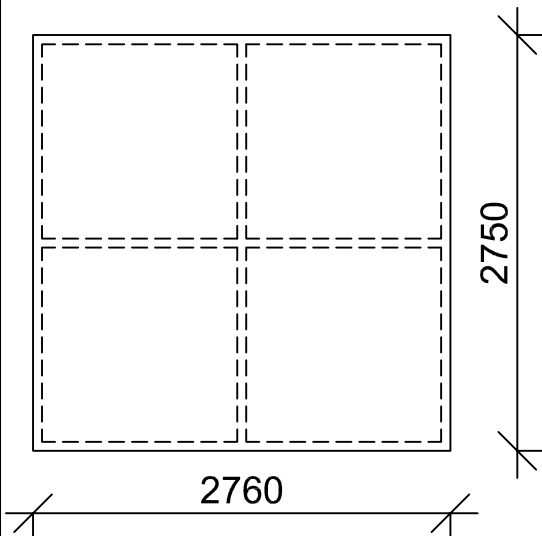
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

ozn.	schema - pohled z exteriéru	popis										
Z03		Repase mříže ROZMĚR: - 1350/820 - odstranění stávajícího nátěru - obroušení rezavějících částí na čistou ocel - 2x základní nátěr - 2x finální nátěr - odstín dle výběru investora a odsouhlasena zástupcem NPÚ										
		<table><tr><th>1.PP</th><th>1.NP</th><th>2.NP</th><th>3.NP</th><th>PŮDA</th></tr><tr><td>3</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA	3	-	-	-	-
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA						
3	-	-	-	-								
MNOŽSTVÍ CELKEM3												
Z04		Repase mříže ROZMĚR: - 1100/700 - odstranění stávajícího nátěru - obroušení rezavějících částí na čistou ocel - 2x základní nátěr - 2x finální nátěr - odstín dle výběru investora a odsouhlasena zástupcem NPÚ										
		<table><tr><th>1.PP</th><th>1.NP</th><th>2.NP</th><th>3.NP</th><th>PŮDA</th></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA	1	-	-	-	-
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA						
1	-	-	-	-								
MNOŽSTVÍ CELKEM1												

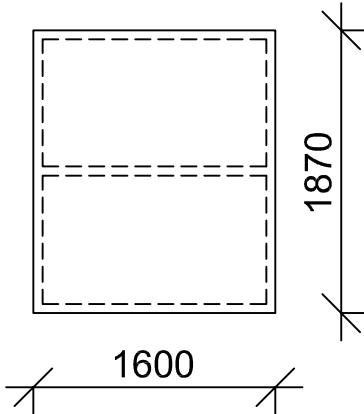
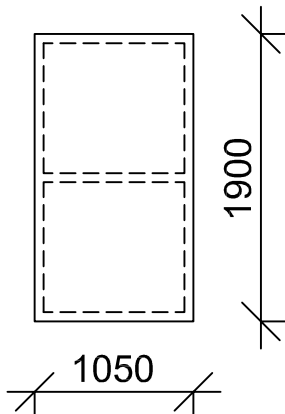
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

ozn.	schema - pohled z exteriéru	popis													
Z05		Provizorní stěna nahrazující vstupní dveře T04 ROZMĚR: - 3340/5000+3340/850													
		- nosná konstrukce zdřevěných hranolů 60x60mm (41bm) - opláštění z OSB desek oboustraně (40,0m2) - dveře interiérové 900/1970 včetně ocel. zárubně kování klika-klika, zámek cylindrický - stěna po provedení repase dveří bude demontována zdivo v místě kotvení bude zednický zapraveno a nově vymalováno bílou barvou (32m2)													
		<table><tr><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>PŮDA</td></tr><tr><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="5">MNOŽSTVÍ CELKEM 1</td></tr></table>	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA	-	1	-	-	-	MNOŽSTVÍ CELKEM 1		
1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA											
-	1	-	-	-											
MNOŽSTVÍ CELKEM 1															
Z06		Provizorní stěna nahrazující vstupní dveře T22 ROZMĚR: - 1860/2900													
		- nosná konstrukce zdřevěných hranolů 60x60mm (17bm) - opláštění z OSB desek oboustraně (7,0m2) - dveře interiérové 900/1970 včetně ocel. zárubně kování klika-klika, zámek cylindrický - stěna po provedení repase dveří bude demontována zdivo v místě kotvení bude zednický zapraveno a nově vymalováno bílou barvou (4m2)													
		<table><tr><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>PŮDA</td></tr><tr><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="5">MNOŽSTVÍ CELKEM 1</td></tr></table>	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA	-	1	-	-	-	MNOŽSTVÍ CELKEM 1		
1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA											
-	1	-	-	-											
MNOŽSTVÍ CELKEM 1															

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

ozn.	schema - pohled z exteriéru	popis				
(Z07)		Provizorní stěna nahrazující dveře T37				
		ROZMĚR: - 1100/2300				
		- nosná konstrukce zdřevěných hranolů 60x60mm (8bm) - opláštění z OSB desek oboustraně (5,1m2) - bez dveří - stěna po provedení repase dveří bude demontována - zdivo v místě kotvení bude zednický zapraveno a nově vymalováno bílou barvou (4m2)				
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA
		-	1	-	-	-
	MNOŽSTVÍ CELKEM	1				
(Z08)		Provizorní stěna nahrazující vstupní dveře T06				
		ROZMĚR: - 2760/2750				
		- nosná konstrukce zdřevěných hranolů 60x60mm (17bm) - opláštění z OSB desek oboustraně (15,2m2) - bez dveří - stěna po provedení repase dveří bude demontována - zdivo v místě kotvení bude zednický zapraveno a nově vymalováno bílou barvou (4m2)				
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA
		-	1	-	-	-
	MNOŽSTVÍ CELKEM	1				

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

ozn.	schema - pohled z exteriéru	popis				
Z09		Provizorní stěna nahrazující dveře T33				
		ROZMĚR: - 1600/1870				
		- nosná konstrukce zdřevěných hranolů 60x60mm (9bm) - opláštění z OSB desek oboustraně (9,0m2) - bez dveří - stěna po provedení repase dveří bude demontována - zdivo v místě kotvení bude zednický zapraveno a nově vymalováno bílou barvou (4m2)				
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA
		1	-	-	-	-
	MNOŽSTVÍ CELKEM	1				
Z10		Provizorní stěna nahrazující vstupní dveře T38				
		ROZMĚR: - 1100/1900				
		- nosná konstrukce zdřevěných hranolů 60x60mm (7bm) - opláštění z OSB desek oboustraně (4,0m2) - bez dveří - stěna po provedení repase dveří bude demontována - zdivo v místě kotvení bude zednický zapraveno a nově vymalováno bílou barvou (4m2)				
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA
		1	-	-	-	-
	MNOŽSTVÍ CELKEM	1				