



ŘEZ C-C' - STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE

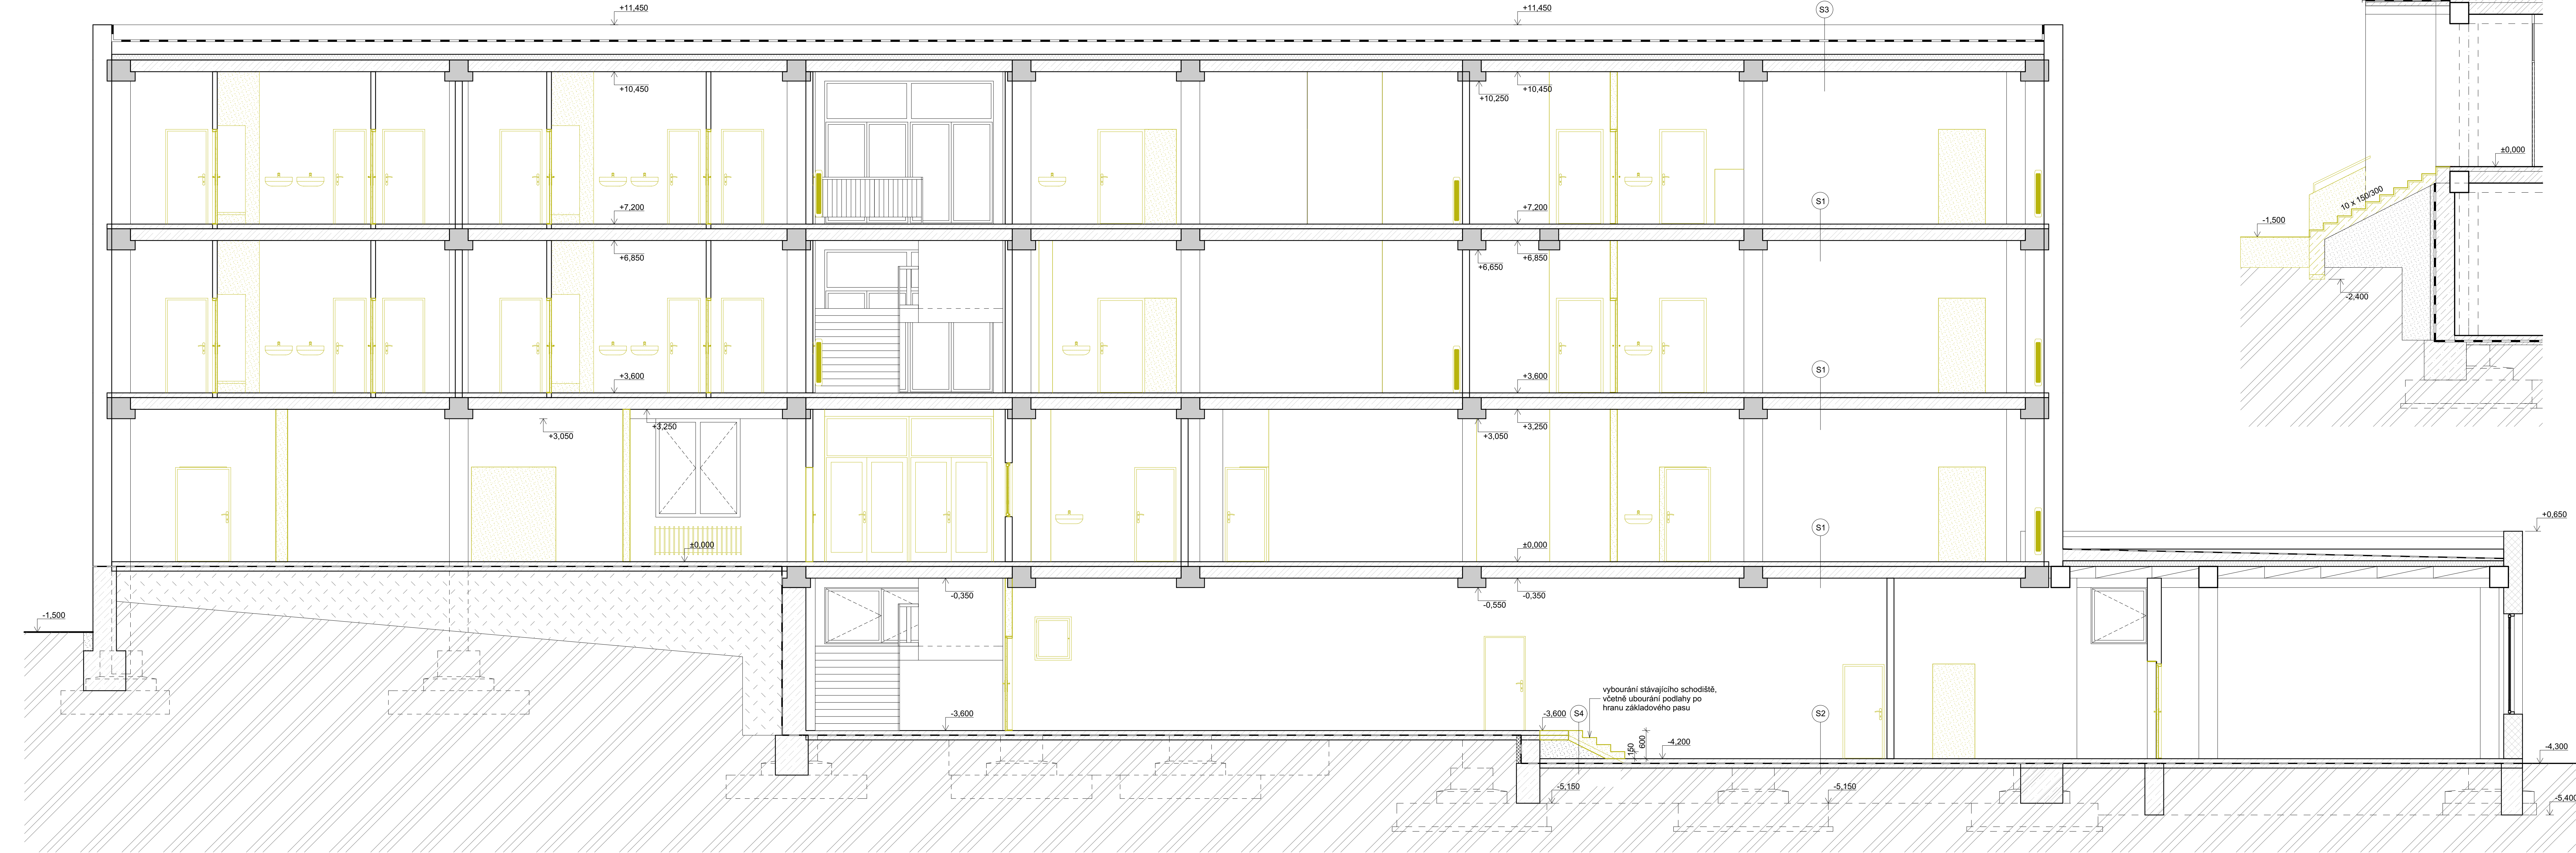

ČÁSTEČNÝ ŘEZ D-D' - STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE

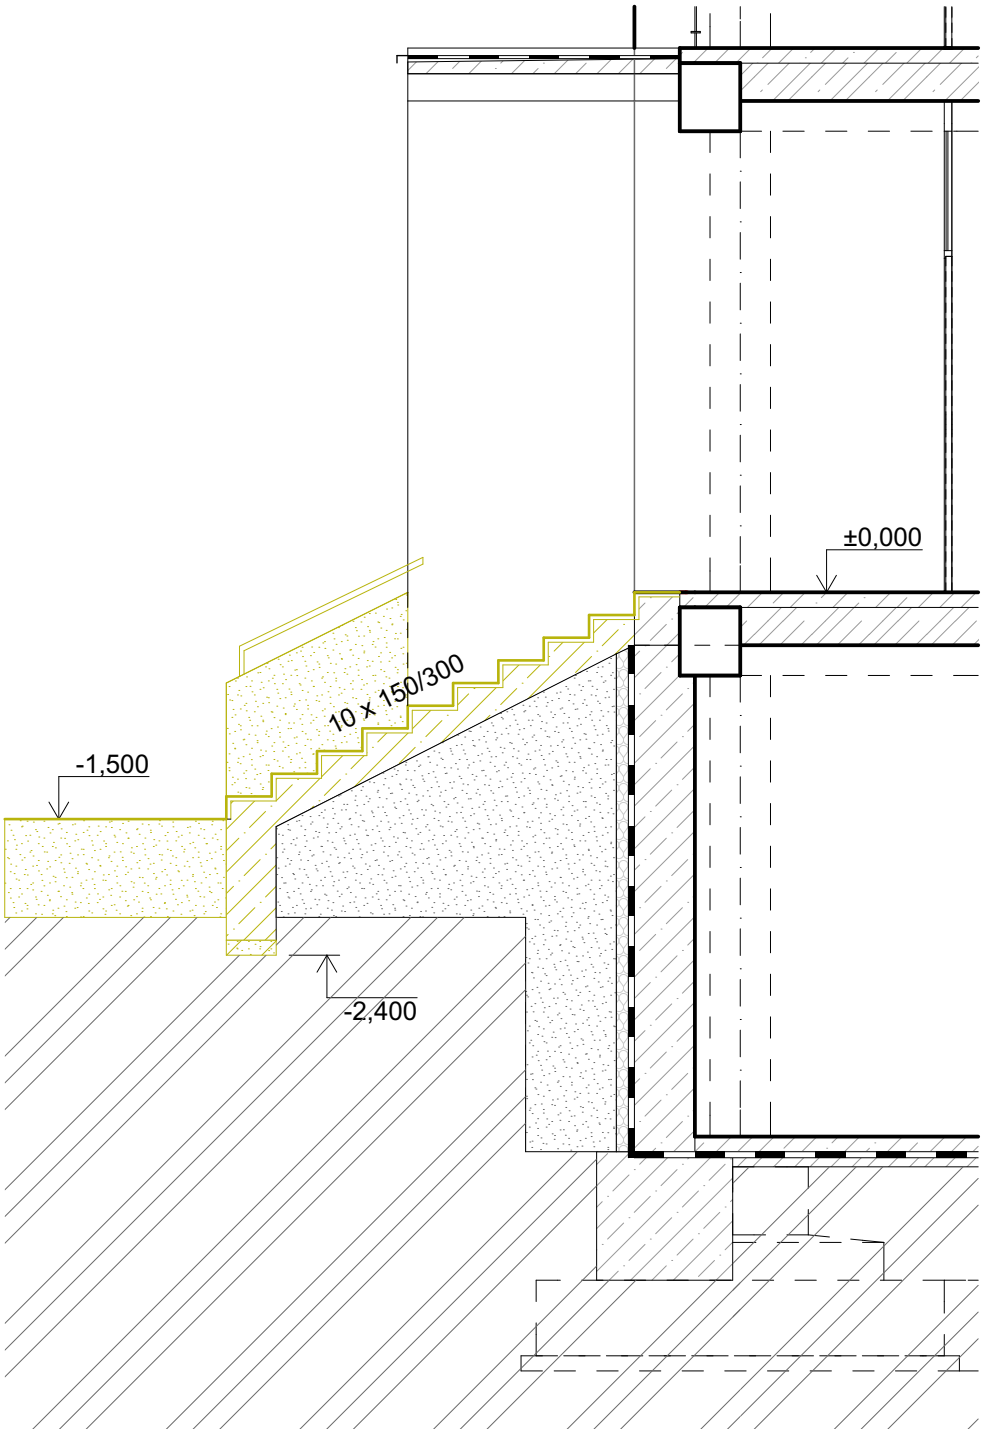

LEGENDA SKLADEB - STÁVAJÍCÍ :

- S1** PODLAHA MEZI PODLAŽÍMI
- NÁŠLAPNÁ VRSTVA - KER. DLAŽBA NEBO PVC - BOURANÁ
- BETONOVÁ MAZANINA - BOURANÁ
- ŽELEZOBETONOVÉ DESKY NA PRŮVLACÍCH - STÁVAJÍCÍ
- OMÍTKA / MALBA
- S2** PODLAHA 1PP
- NÁŠLAPNÁ VRSTVA - KER. DLAŽBA NEBO PVC - BOURANÁ
- BETONOVÁ MAZANINA - BOURANÁ
- HYDROIZOLACE - STÁVAJÍCÍ
- ŽELEZOBETONOVÁ BETONOVÁ - STÁVAJÍCÍ
- PODKLADNÍ BETON - STÁVAJÍCÍ
- ROSTLÝ TERÉN - STÁVAJÍCÍ
- S3** STŘEŠNÍ KONSTRUKCE - STÁVAJÍCÍ
- 2x NÁTĚR RUBOL RS
- ASFALTOVÝ PÁS BITAGIT
- POJISTNÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA IPA 500/SH
- ASFALTOVÝ PÁS BITAGIT
- PERFOROVANÝ ASFALTOVÝ PÁS
- KERAMICKÝ PÁNEĚ TL. 150 mm
- VZDUCHOVÁ MEZERA / KLÍNKY 800/200
- MINERÁLNÍ PLŠŤ POD KLÍNKY
- STROP - ŽELEZOBETONOVÉ DESKY

LEGENDA MATERIÁLŮ :

- ŽELEZOBETON
BETON PROSTÝ
HYDROIZOLACE
ROSTLÝ TERÉN
NASYPANÁ ZEMINA
STÁVAJÍCÍ ZDIVO - POROBETONOVÝ PLÁŠŤ. PANEĚ
STÁVAJÍCÍ PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE
BOURANÉ KONSTRUKCE
STÁVAJÍCÍ ZDIVO - OD - INA

POZNÁMKA :

- UVEDENÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ÚROVNI PRO PROVEDENÍ STAVBY

0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ 1NP

astalon Hrška 54, 530 02 Pardubice tel: 27345009, e-mail: CZ27345009	projektoval: Lucie Faltýnková	výpracoval: Lucie Faltýnková	kontroloval: Ing. Tomáš Moudrý	dokumentace: DPS	
				čas kalkulace: 2201102	
stavitel: zakázka:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiéru DM			datum: 04/2021	
				měřítko: 1:50	
objekt:				formát: 2x A4	
díl:				změna:	---
výkres:				číslo:	
				c. přílohy:	
				c. výtisků:	
				D	STA 07