



## POSUVNÁ BRÁNA, BRANKA A PLOT

## POHLED - POSUVNÁ BRÁNA, M = 1:50

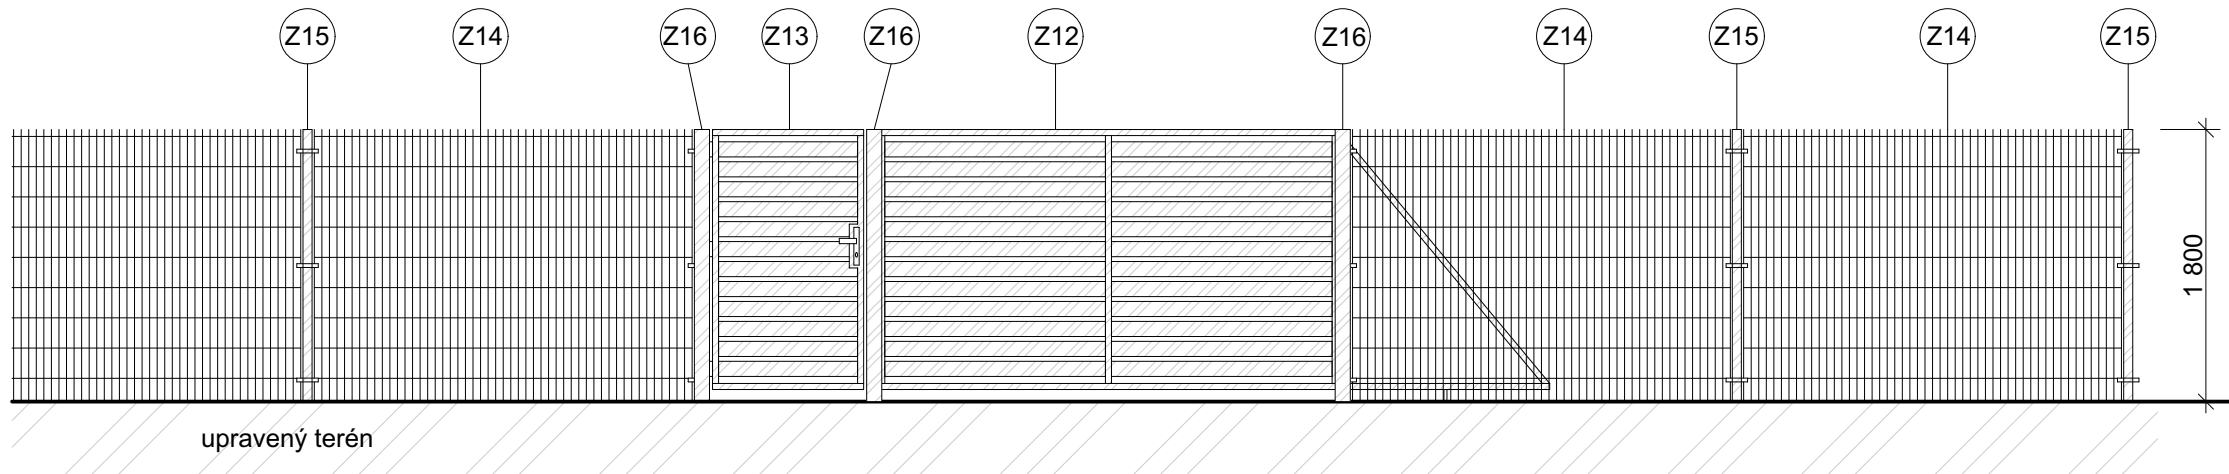

## ČÁSTEČNÝ PŮDORYS - POSUVNÁ BRÁNA, M = 1:50

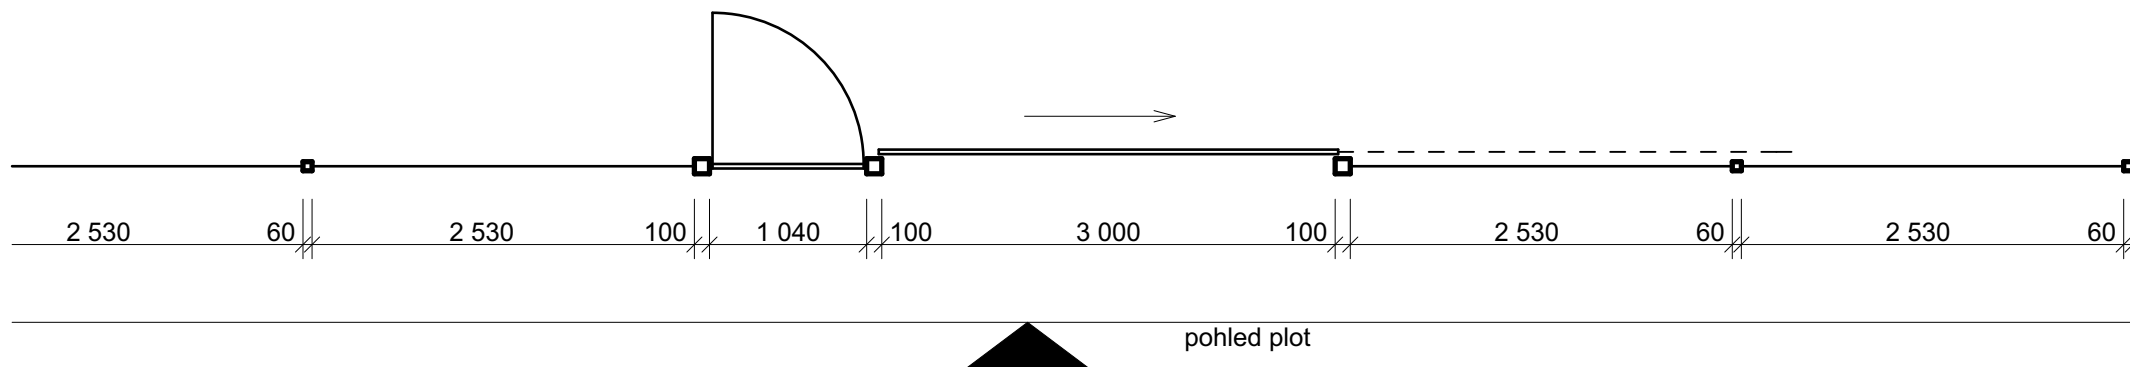

### LEGENDA OZNAČENÍ:

- (Z12) POSUVNÁ BRÁNA - SAMONOSNÁ OCELOVÁ ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ, ČERNÁ BARVA KOVÁŘSKÝ LAK, ROZMĚR 3040 x 1720 mm S POHONEM
- (Z13) OTEVÍRAVÁ BRANKA - OCELOVÁ ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ, ČERNÁ BARVA KOVÁŘSKÝ LAK, ROZMĚR 1000 x 1720 mm, KOVÁNÍ KLIKA, KLIKA, CYLINDRICKÁ VLOŽKA
- (Z14) PLOTOVÉ POLE - PRŮMYSLOVÝ PANEL BEZ PROLISU, ROZMĚR OKA 50 x 200 mm, VÝŠKA 1800 mm, POPLASTOVANÝ, BARVA ČERNÁ
- (Z15) PLOTOVÝ SLOUPEK - OCELOVÝ, ROZMĚR 60 x 60 mm, VÝŠKA 2 400 mm, POPLASTOVANÝ, BARVA ČERNÁ (ZABETONOVÁNO 600 mm DO BETONOVÉ PATKY)
- (Z16) PLOTOVÝ SLOUPEK - OCELOVÝ, ROZMĚR 100 x 100 mm, VÝŠKA 2 400 mm, POPLASTOVANÝ, BARVA ČERNÁ (ZABETONOVÁNO 600 mm DO BETONOVÉ PATKY)

POZNÁMKA :

- UVEDENÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ÚROVNI PRO PROVEDENÍ STAVBY

**astalon**  
Hůrka 54, 530 02 Pardubice  
IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009

projektoval:  
Lucie Faltýnková

vypracoval:  
Lucie Faltýnková

kontroloval:  
Ing. Tomáš Moudrý

dokumentace: DPS

číslo zakázky:	Z201102
----------------	---------

datum:	04/2021
--------	---------

měřítko:	1:50
----------	------

stavebník: **Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice**

zakázka: **Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiérů DM**

objekt: SO 01 - Domov mládeže

díl:	1.1. Architektonicky stavební řešení
------	--------------------------------------

výkres: **POSUVNÁ BRÁNA, BRANKA A PLOT**

část:	č. přílohy:
-------	-------------

D STA

17. č. výtisku:

с: 4913КО.