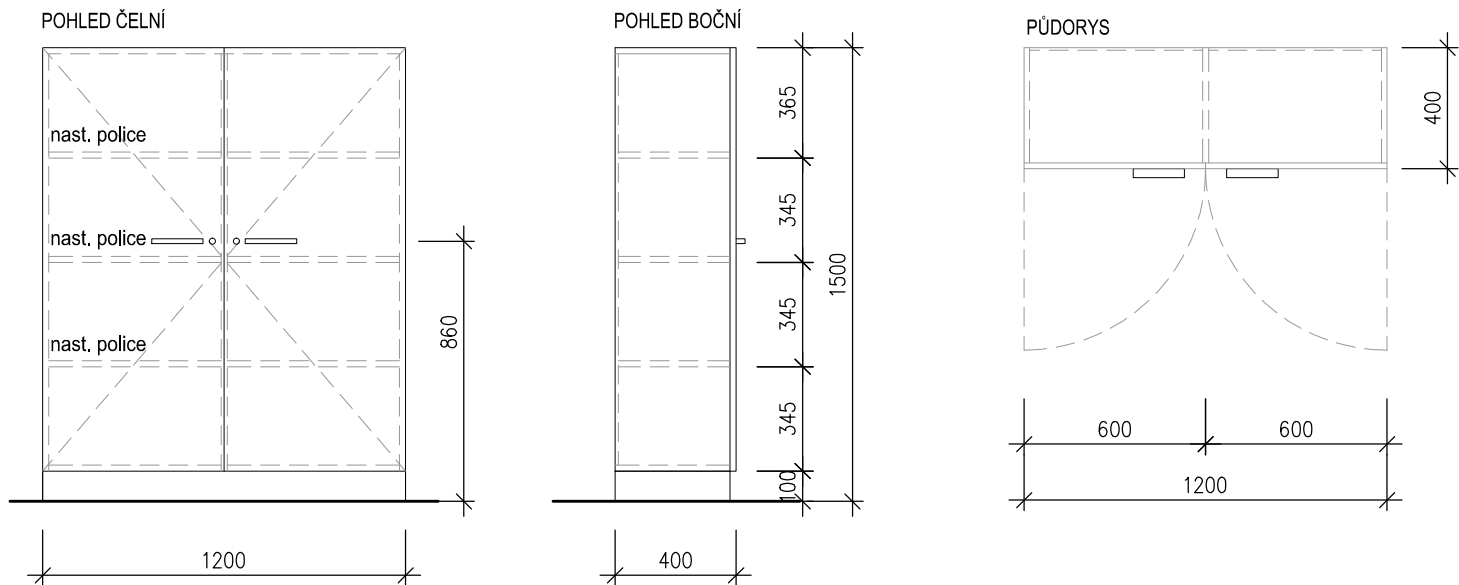
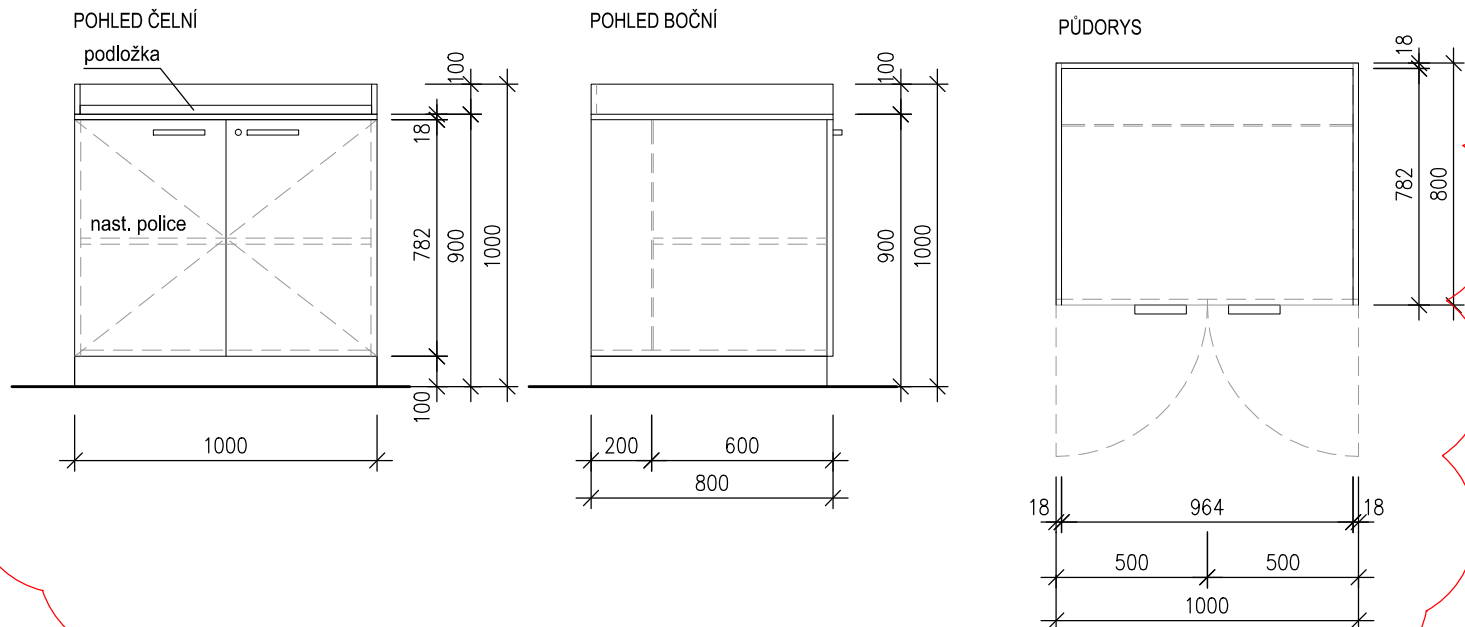


C-3a SKŘÍŇ POLICOVÁ, 1200/400/1500MM
UZAMYKATELNÁ, NASTAVITELNÉ POLICE
KORPUS, POLICE LTD TL.18MM, HRANY ABS 0,5MM
DVÍŘKA LTD TL.18MM, HRANY ABS 2MM
SOKL V. 100MM





C-3b SKŘÍŇ POLICOVÁ S PŘEBALOVACÍM PULTEM
UZAMYKATELNÁ, NASTAVITELNÁ POLICE
KORPUS, POLICE LTD TL.18MM, HRANY ABS 0,5MM
DVÍŘKA LTD TL.18MM, HRANY ABS 2MM
SOKL V. 100MM
PŘEBALOVACÍ PODLOŽKA 960/780MM, TL. 30MM



POZNÁMKA:

MATERIÁL A PROVEDENÍ - VIZ TECHNICKÉ SPECIFIKACE A STANDARDY INTERIÉRU.
VŠECHNY ZMĚNY TVARU NEBO MATERIÁLU NUTNO ODSOUHLASIT PROJEKTANTEM.
VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE PŘEDLOŽENA ARCHITEKTOVI K ODSOUHLASENÍ.

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize
01	02/2021	Ing.arch. J.Šerek		Revize DPS - uživatelské změny

Zpracovatel: Sdružení EP - PAK		<div><div><div>P</div><div>PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O.</div></div><div><div>Δ</div><div>ING. ARCH. V. STEINHAUSEROVÁ BORKÉHO 11 602 00 BRNO</div></div><div><div>K</div><div>PAKOSKY.CZ WWW.ARCH.C T +420 541 642 113 T +420 541 642 236</div></div></div> <td colspan="2"><div><div><div>EP</div></div><div>EP Rožnov, a.s. Boženy Němcové 1720 CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm te.: 571 664 111, fax: 571 664 400 e-mail: ep@eproznov.cz</div></div></td>		<div><div><div>EP</div></div><div>EP Rožnov, a.s. Boženy Němcové 1720 CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm te.: 571 664 111, fax: 571 664 400 e-mail: ep@eproznov.cz</div></div>	
Hl. architekt projektu	Ing.arch.K.Steinhauserová			<div>Projektant profese</div> <div><div>P</div><div>Δ</div><div>K</div></div>	
Hl. inženýr projektu	Ing.Miroslav Běhal				
Vypracoval	Ing.arch.Jiří Šerek				
Kontroloval					
Objednatel		Pardubický kraj			
Stavba NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nemocnici				Stupeň	DPS
				Datum	10/2018
				Formát	2 x A4
				Zak. č.	K16824016
Část	D.2.1.2 - Interiér stavby			Měřítko	1:25
Název výkresu Skříně C-3a, C-3b				Č. výkresu	Revize
				107b	01