




Řez A - A' - stávající stav

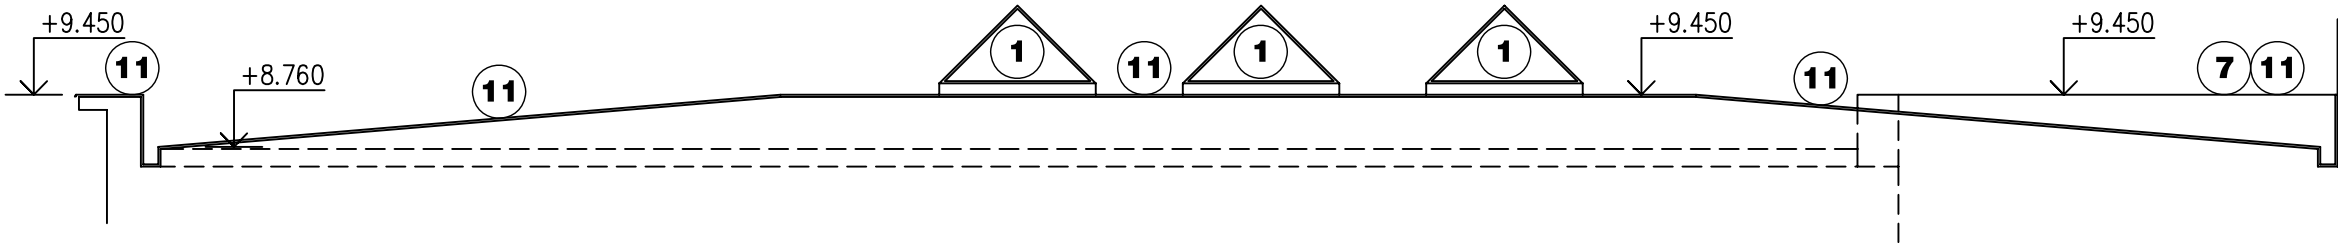

Řez B - B' - stávající stav

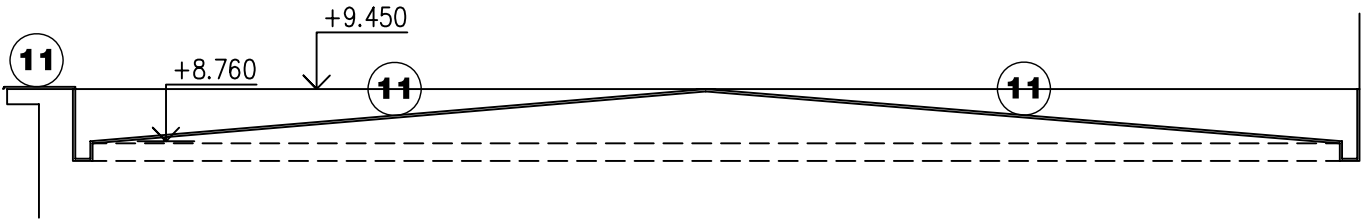

Řez C - C' - stávající stav

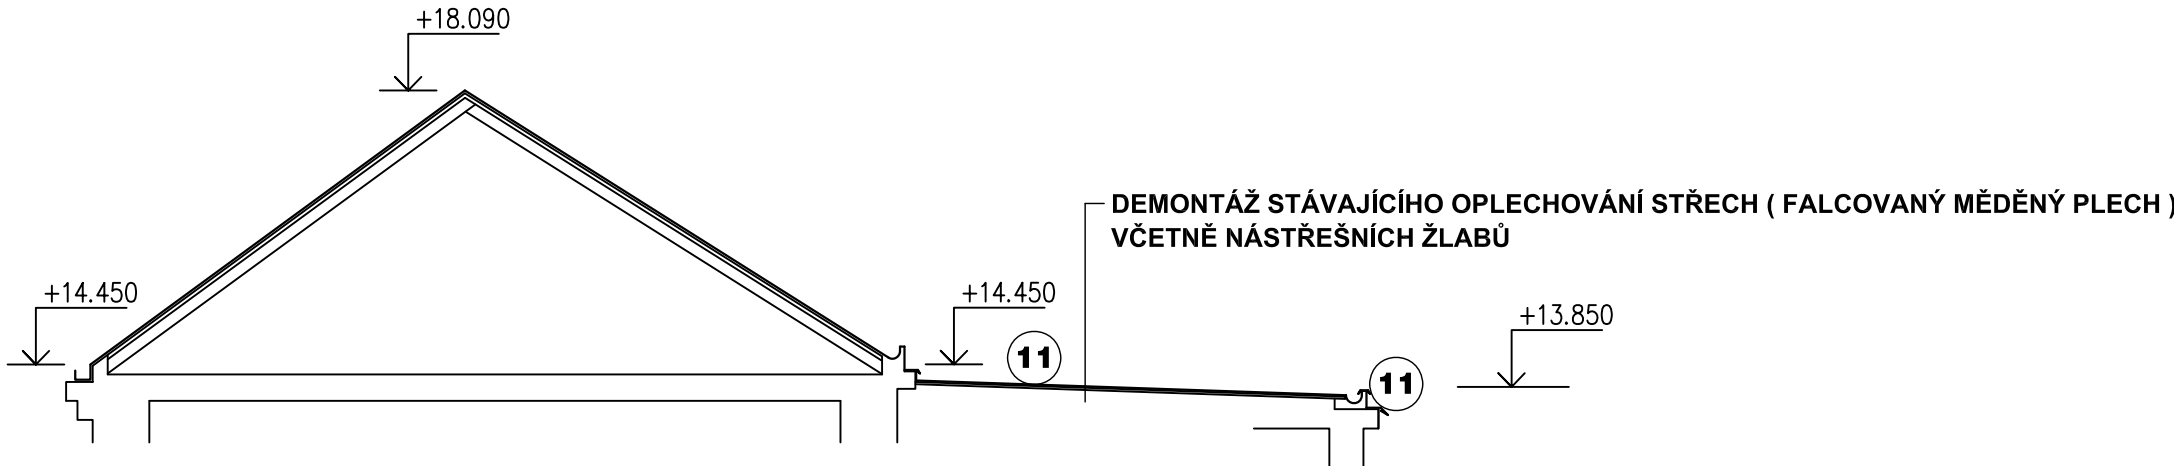

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE - PONECHANÉ
- 11

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ STŘECH ( FALCOVANÝ MĚDĚNÝ PLECH )  
VČETNĚ ZAATIKOVÝCH A NADŘÍMSOVÝCH ŽLABŮ A OPLECHOVÁNÍ ATIK
- 12

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH TOMBAKOVÝCH STŘEŠNÍCH ŠABLON VČETNĚ DŘEV. POBITÍ  
A PO VÝMĚNĚ NOSNÝCH PRVKŮ KROVU ZPĚTNÁ MONTÁŽ NOVÉHO POBITÍ,  
OSAZENÍ NOVÉ POJISTNÉ HYDROIZOLACE A ZPĚTNÁ MONTÁŽ STŘEŠNÍCH ŠABLON
- 1

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH STŘEŠNÍCH JEHLANOVÝCH SVĚTLÍKŮ vel. 2100 x 2300 mm ( 6 ks )  
A vel. 2 100 x 2 000 mm ( 3 ks ) A PO PROVEDENÍ NOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY JEJICH ZPĚTNÁ MONTÁŽ  
S VÝMĚNOU POLYKARBONÁTOVÉHO ZASKLENÍ A OSAZENÍ NOVÝCH DŘEV. ZÁKLADOVÝCH RÁMŮ
- 2

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DEŠŤOVÝCH SVODŮ ( POZINKOVANÝ PLECH )  
VČETNĚ KOTLÍKŮ, KOLEN A PŘÍPONEK
- 3

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH STŘEŠNÍCH VZDUCHOTECHNICKÝCH JEDNOTEK A  
PO PROVEDENÍ NOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY JEJICH ZPĚTNÁ MONTÁŽ NA STÁVAJÍCÍ  
OSAZOVACÍ RÁMY POPŘ. VÝMĚNA VZDUCHTECHNICKÝCH JEDNOTEK ZA NOVÉ
- 4

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO ODVĚTRÁNÍ STOUPAČEK  
KANALIZACE - Ø 150 mm VČETNĚ KRYCÍHO KLOBOUČKU
- 5

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PLECHOVÉHO ZÁKRYTU OTVORU KOMÍNU vel. 750 x 750 mm  
VČETNĚ VÝFUKOVÉ ROURY Ø 250 mm
- 6

VYČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KOMÍNŮ OD HOLUBÍCH EXKREMENTŮ
- 7

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO HROTOVÉHO SYSTÉMU PROTI HOLUBŮM

POZNÁMKA

- STÁVAJÍCÍ PRASKLÉ POTRUBÍ PVC A LITINA BUDE NAHRAZENO NOVÝM  
ZE SHODNÝCH MATERIÁLŮ A SHODNÉ DÉLKY
- BOURACÍ PRÁCE VIZ. BOD 3 - TUTO ČINNOST SI ZAJISTÍ MAJITEL BUDOVY VLASTNÍMI SILAMI  
POPŘÍPADĚ TYTO PRÁCE BUDOU ZAJIŠTĚNY SAMOSTATNOU ZAKÁZKOU

<div>ABC ATELIER s.r.o.</div> <div></div> <div>PARDUBICE</div> <div>projektová poradenská inženýrská činnost</div>		ABC ATELIER s.r.o. K Rybníčku 660 530 06 Pardubice 6							
Projektant:		Vypracoval:		Kontroloval:		Druh dokum.:		DPS	
Petr Korynta		Ivana Tomášková		Petr Korynta		Číslo zakázky:		A / 10 / 07 / 14	
						Datum:		07 / 2014	
Název zakázky:		<div>Oprava střechy budovy B</div> <div>Krajského úřadu Pardubického kraje</div>				Měřítko:		1 : 100	
						Počet formátů:		8 A4	
						Č. kopie		Část	
Stavební objekt:		SO 01 - Oprava střechy budovy B							
Díl:		Architektonicko - stavební řešení							
Název výkresu:		Řez A - A' až C - C' - stávající stav + + bourací práce						D.1.1	
								105	