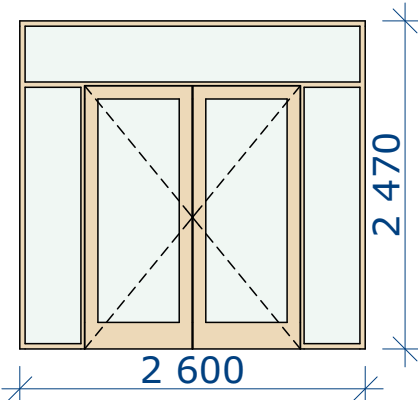



## VÝPIS DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMA POHLED Z INTERIÉRU/EXTERIÉRU	ROZMĚRY (mm)	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ		
				P	L	CELKEM
D1 P		<b>ROZMĚRY OTVORU</b> <b>1 600 / 1 970</b>	<b>DVEŘE DO EXTERIÉRU</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM</li> <li>- HLINÍKOVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE OTEVÍRANÉ VEN S NADSVĚTLÍKEM A BOČNÍMI OKNY</li> <li>- EXTERIÉR - DLE INVESTORA (PŘEDPOKLAD ŠEDÁ)</li> <li>- INTERIÉR - DLE INVESTORA (PŘEDPOKLAD ŠEDÁ)</li> <li>- Ud min. 0,96 W/(m<sup>2</sup>K)</li> <li>- SOUČÁSTÍ DVEŘÍ JE ZÁMEK A KLIKA</li> <li>- MINIMÁLNÍ PRŮCHODNÁ ŠÍŘKA DVEŘÍ 800 mm</li> <li>- HLAVNÍ KŘÍLO DVEŘÍ BUDE VE VÝŠCE 800 - 900 mm OPATŘENO VODOROVNÝMI MADLY</li> <li>- ZÁMEK DVEŘÍ BUDE UMÍSTĚN 1 000 mm OD PODLAHY A KLIKA NEJVÝŠE 1 100 mm</li> <li>- PROSKLENÍ DVEŘÍ BUDE CHRÁNĚNO PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ VOZÍKEM</li> <li>- VE VÝŠCE 900 mm A 1 500 mm BUDOU UMÍSTĚNY PRUHY ŠÍŘKY 50 mm VZDÁLENÉ 150 mm OD SEBE</li> </ul>	1	-	1
D2	 SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK	<b>ROZMĚRY OTVORU</b> <b>760 / 1 500</b>	<b>STŘEŠNÍ VÝLEZ PRO VSTUP POMOCÍ SCHODIŠTĚ - ZATEPLENÝ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM</li> <li>- HLINÍKOVÝ IZOLOVANÝ RÁM, VÍKO PLNÉ</li> <li>- EXTERIÉR - DLE INVESTORA (PŘEDPOKLAD ŠEDÁ)</li> <li>- INTERIÉR - DLE INVESTORA (PŘEDPOKLAD ŠEDÁ)</li> <li>- min. U<sub>w</sub> ≤ 1,2 W/(m<sup>2</sup>k)</li> </ul>			

## VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ
	 SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK	výška: 2 000 mm	<b>TROJNOŽKA NA DLAŽDICE PRO UCHYCENÍ ANTÉNY</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BARVA RÁMU: PŘEDPOKLAD ŠEDÁ (ODSOUHLASÍ INVESTOR NA STAVBĚ)</li> <li>- BUDE UMÍSTĚNA NA NOVĚ PROVEDENOU STŘEŠNÍ KRYTINU</li> </ul>	1
	 SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK	cca 150 x 150 mm	<b>PLASTOVÁ MŘÍŽKA VENTILAČNÍHO OTVORU</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MATERIÁL: PLAST (PŘEDPOKLAD BÍLÝ)</li> <li>- DODÁVKA BUDE VČETNĚ PRODLOŽOVACÍ TRUBKY NA OKRAJ TEPELNÉHO IZOLANTU</li> </ul>	1
	 SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK	cca 300 x 300 mm	<b>PLASTOVÁ MŘÍŽKA VENTILAČNÍHO OTVORU</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MATERIÁL: PLAST (PŘEDPOKLAD ŠEDÝ)</li> <li>- DODÁVKA BUDE VČETNĚ PRODLOŽOVACÍ TRUBKY NA OKRAJ TEPELNÉHO IZOLANTU</li> </ul>	1
	 SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK	1 250/1 000/400	<b>SKLEPNÍ SVĚTLÍK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MŘÍŽ OKO 30/10, ANGLICKÝ SVĚTLÍK</li> <li>- MATERIÁL: PLAST (PŘEDPOKLAD ŠEDÝ) MŘÍŽ OCELOVÁ PEVNĚ UCHYCENÁ</li> </ul>	1
1		2 100/1500	<b>PŘEDOKENNÍ VENKOVNÍ ŽALUZIE Z HLINÍKOVÝCH LAMEL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BARVA NÁTĚRU: PŘEDPOKLAD ŠEDÁ</li> </ul>	16
2		1 200/920	<b>PŘEDOKENNÍ VENKOVNÍ ŽALUZIE Z HLINÍKOVÝCH LAMEL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BARVA NÁTĚRU: PŘEDPOKLAD ŠEDÁ</li> </ul>	7
3		1 200/920	<b>PEVNÉ SLUNOLAMI Z HLINÍKOVÝCH LAMEL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BARVA NÁTĚRU: PŘEDPOKLAD ŠEDÁ</li> </ul>	14
4		700/1 500	<b>PEVNÉ SLUNOLAMI Z HLINÍKOVÝCH LAMEL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BARVA NÁTĚRU: PŘEDPOKLAD ŠEDÁ</li> </ul>	20
5		700/1 500	<b>PŘEDOKENNÍ VENKOVNÍ ŽALUZIE Z HLINÍKOVÝCH LAMEL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BARVA NÁTĚRU: PŘEDPOKLAD ŠEDÁ</li> </ul>	1
	MÍSTONOST S EXPONÁTY	700/1 500	<b>VNITŘNÍ ZATEMŇUJÍCÍ ROLETA V KAZETĚ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BARVA: PŘEDPOKLAD ŠEDÁ</li> </ul>	20
	MÍSTONOST S EXPONÁTY	1 200/920	<b>VNITŘNÍ ZATEMŇUJÍCÍ ROLETA V KAZETĚ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BARVA: PŘEDPOKLAD ŠEDÁ</li> </ul>	8

### POZNÁMKA

- BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO INVESTOREM NA STAVBĚ
- POČET A PŘESNÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ JE TŘEBA OVĚŘIT NA STAVBĚ, ZAMĚŘENÍ VÝROBKŮ PROVEDE DODAVATEL