

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebký.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace silnice II/368 Třeňarov - průtah
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 07.01.2022 odesláním oznámení do VVZ

V Mostě, dne 1.2. 2022

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 25.01.2022 ve 12:43:57 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

Dotaz: „1. Jakým způsobem bude nakládáno s živinovým frézátem, který nebude zpátky zabudován do stavby?

2. Jakým způsobem bude nakládáno s odtěženými žulovými kostkami ?

3. Výkaz výměr SO 101 obsahuje položku ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVÁHU V TL DO 0,15M o výměře 6 790,46 m², ale není zde uvedena položka nákupu ornice. Bude tato položka doplněna?

4. Zadavatel počítá s odvoзовou vzdáleností vytěžených zemín do vzdálenosti 23 km. Může zadavatel sdělit název této skládky?

5. Ve výkazu výměr objektu SO 000N je položka POPLATKY (zahrnuje jinde neuvedené poplatky související s výstavbou). Jaké konkrétní poplatky to jsou?

6. Na výkrese Rámového propustku jen zakresleno ocelové zábradlí, podkladní beton C8/10, C12/15, betonový práh C25/30, železobetonová římsa C 30/37, izolace proti zemní vlhkosti, dlažba z lomového kamene do betonu atd.. Tyto položky výkaz výměr vůbec neobsahuje. Budou tyto položky doplněny? Na výkrese Trubního propustku jen zakresleno ocelové zábradlí, podkladní beton C12/15, betonové lože C20/25, dlažba z lomového kamene do betonu, nopová folie atd. Tyto položky výkaz výměr vůbec neobsahuje. Budou tyto položky doplněny?

7. Projektová dokumentace neobsahuje detail ocelového zábradlí. Bude doplněno?

8. U níže uvedených materiálů chybí bližší specifikace:

[Trubka drenážní flexibilní DN 150](#)2 147 m

[Trubka drenážní flexibilní DN 200](#)2 022 m

Chybí tyto specifikace tuhost SN4 nebo SN8 – perforace 360st nebo 220st? Nebo stačí klasická PE-HD v návětech?

[Trubka plastová kanalizační DN 150](#)155 m

[Trubka plastová kanalizační DN 250](#)150 m

[Trubka plastová kanalizační DN 300](#)530 m

Chybí druh materiálu a jeho tuhost. SN? PVC nebo PP?

Drenážní šachtičky ŠN a ŠK 80.....64 ks

Chybí výkres nebo výpis dílců... typ dna, výška, zátěž apod.

Drenážní geotextilie 170 m²

Chybí gramáž, a druh materiálu PP nebo PE?

Může zadavatel tyto specifikace doplnit?

9. Ve vzorovém příčném řezu je uvedena nepropustná folie ukončena na úrovni podsypné vrstvy. Žádáme zadavatele o specifikaci této folie a její zabrunutí do výkazu výměr.

10. U položek: SO 101 p. č. 35 - DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI HLINÍK NEREFLEX - DODÁVKA A MONTÁŽ...na základě názoru zhotovitele je tato položka chybná, na sil. II třídy musí být dle TP značky v retroreflexní třídě 2 a blínky se používá jen na portály (kvůli své nízké váze), jinak jsou značky ocelové.

SO 001 p.č. 6 - DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ. 1 - DEMONTÁŽ.....na základě názoru zhotovitele u této položky chybí nájemné, není vůbec v rozpočtu. Žádáme zadavatele o doplnění.

11. Ve výkresové části chybí detail autobusového nástupiště včetně uložení Kasselských obrubníků. Může zadavatel tento detail doplnit?“.

Odpověď:

ad 1) Viz poznámka k položce ve výkazu výměr: Odfrézovaný asfaltový výzisk bude odvezen na deponii Správy a údržby silnic Pardubického kraje (cestmistrovství Moravská Třebová).

ad 2) Viz poznámka k položce ve výkazu výměr: Odvoz na deponii Správy a údržby silnic Pardubického kraje (cestmistrovství Moravská Třebová).

ad 3) Položka „rozprostření ornice“ představuje práci s rozprostřením dřívě získané zeminy při sejmutí travního drnu.

ad 4) Zadavatel není oprávněn specifikovat konkrétní skládku.

ad 5) Viz poznámka k položce ve výkazu výměr: Náklady na zřízení bankovní záruky. Výše bankovní záruky 5 % z ceny díla.

ad 6) Výše uvedené položky výkaz výměr obsahuje:

Pol. č. 9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ

Pol. č. 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15

Pol. č. 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 (betonové prahy)

Pol. č. 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 (betonové lože)

Pol. č. 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37

Pol. č. 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

Pol. č. 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY

Pol. č. 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

Pol. č. 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE

ad 7) Výkres ocelového zábradlí i detailů bude předmětem realizační dokumentace stavby.

ad 8)

Trubka drenážní flexibilní DN 1502 147 m

Trubka drenážní flexibilní DN 2002 022 m

Chybí tyto specifikace tuhost SN4 nebo SN8 – perforace 360st nebo 220st? Nebo stačí klasická PE-HD v návinech?

odpověď: Trativodní potrubí bude provedeno z klasického PE-HD flexibilního potrubí.

Trubka plastová kanalizační DN 150155 m

Trubka plastová kanalizační DN 250150 m

Trubka plastová kanalizační DN 300530 m

Chybí druh materiálu a jeho tuhost. SN? PVC nebo PP?

odpověď:

Potrubí PVC DN150 SN12.


Potrubí PP DN250 SN10.
Potrubí PP DN300 SN10.

Drenážní šachty ŠN a ŠK 80.....64 ks

Chybí výkres nebo výpis dílců... typ dna, výška, zátěž apod.

odpověď: Skladba šachty je naznačena na následujícím schématu.

DRENÁŽNÍ ŠACHTY Ø 315 S LITINOVÝM POKLOPEM A S TELESKOPICKOU ROUROU

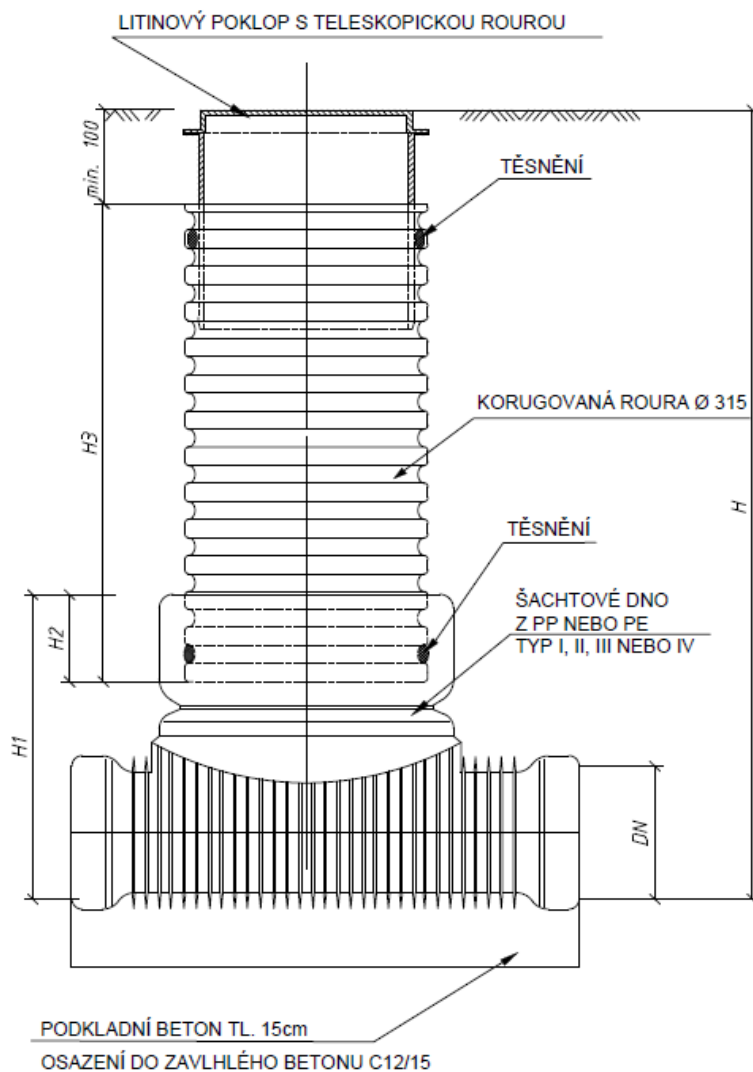

Většina šachet drenáže (52ks) je navržena za silničním obrubníkem v chodníku či zeleni – třída zatížení B125. Část šachet (celkem 12 ks) je navržena mimo jízdní pruh jako součást zeleně nebo nezpevněné krajnice – třída zatížení C250.

Výška šachty v chodníku $H = 0,92\text{m}$ (0,8m v případě umístění v místě krajnice).

Drenážní geotextilie 170 m²

Chybí gramáž, a druh materiálu PP nebo PE? Může zadavatel tyto specifikace doplnit?

odpověď: Materiál PP, gramáž 320 g/m².

ad 9) Jedná se o PE folii šířky 1,5m. Do výkazu výměr byla nově doplněna položka č. 211992 - OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z FÓLIE PE.

ad 10) VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ, a to místo původní položky č. DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI HLINÍK NEREFLEX - DODÁVKA A MONTÁŽ. Nájemné u dopravních značek 100x150 cm není v rozpočtu zahrnuto. Tyto značky budou pořízeny přímo pro tuto realizaci nikoliv formou pronájmu.

ad 11) Výkres detailu autobusového nástupiště bude předmětem realizační dokumentace stavby.

2) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 25.01.2022 ve 13:50:08 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

žádost:

- 1) SO 101, pol.č. 35: na sil. II třídy musí být dle TP značky v retroreflexní třídě 2 a hliník se používá jen na portály (kvůli své nízké váze), jinak jsou značky ocelové. Bude položka opravena?
- 2) SO 001, pol.č. 6: u této položky chybí nájemné, není vůbec v rozpočtu. Bude doplněno?

odpověď:

ad 1) Do výkazu výměr byla nově doplněna položka č. 914131 - DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ, a to místo původní položky č. DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI HLINÍK NEREFLEX - DODÁVKA A MONTÁŽ.

ad 2) Nájemné u dopravních značek 100x150 cm není v rozpočtu zahrnuto. Tyto značky budou pořízeny přímo pro tuto realizaci nikoliv formou pronájmu.

3) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 25.01.2022 v 15:37:56 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď

žádost: Jaká má být kruhová tuhost kanalizačních rour? Nikde v dokumentaci není tento údaj uveden.

odpověď: Již bylo uvedeno ve vysvětlení ZDS ze dne 28. 01. 2022 (dotaz č.8).

Potrubí PVC DN150 SN12.

Potrubí PP DN250 SN10.

Potrubí PP DN300 SN10.

4) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 26.01.2022 v 09:26:07 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď

žádost: na dotaz ze dne 21. 1. 2022 ohledně provádění úpravy podloží hydraulickými pojivy v rýze šíře 1,5 m bylo odpovězeno s odkazem na TP 94, že lze použít i zemědělskou techniku (např. buldozer). Bobužel ani tato technika nemá potřebné šířkové parametry. Nebo se má provádět mísení např. pomocí zabradního rotavátoru typu Vari Tera se šíří záběru cca 60 cm ? Pak se ale jen velice těžko dosáhne požadované hloubky. Nebylo by tedy lepší uvažovat s jinou technologií úpravy podloží, např. výměnou materiálu?

odpověď: Již bylo uvedeno ve vysvětlení ZDS ze dne 25. 01. 2022 (dotaz č.2). Stroje a zařízení pro úpravu zemin popisují TP 94. V případě, že dodavatel nedisponuje vhodným strojem, lze použít i zemědělskou techniku nebo běžné stavební stroje (např. buldozery). Je potřeba však zajistit, aby dávkování a mísení pojiva se zeminou bylo srovnatelné jako při použití strojů k úpravě určených.

Zadavatel s ohledem na shora uvedené vysvětlení, resp. doplnění zadávací dokumentace a prodloužení s odpovědí na žádosti ze dne 25.1. 2022 o dva pracovní dny prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí 14.2. 2022 v 10.00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje