


DETAIL D6 - NAPOJENÍ SEDLOVÉ A PLOCHÉ STŘECHY
1:5

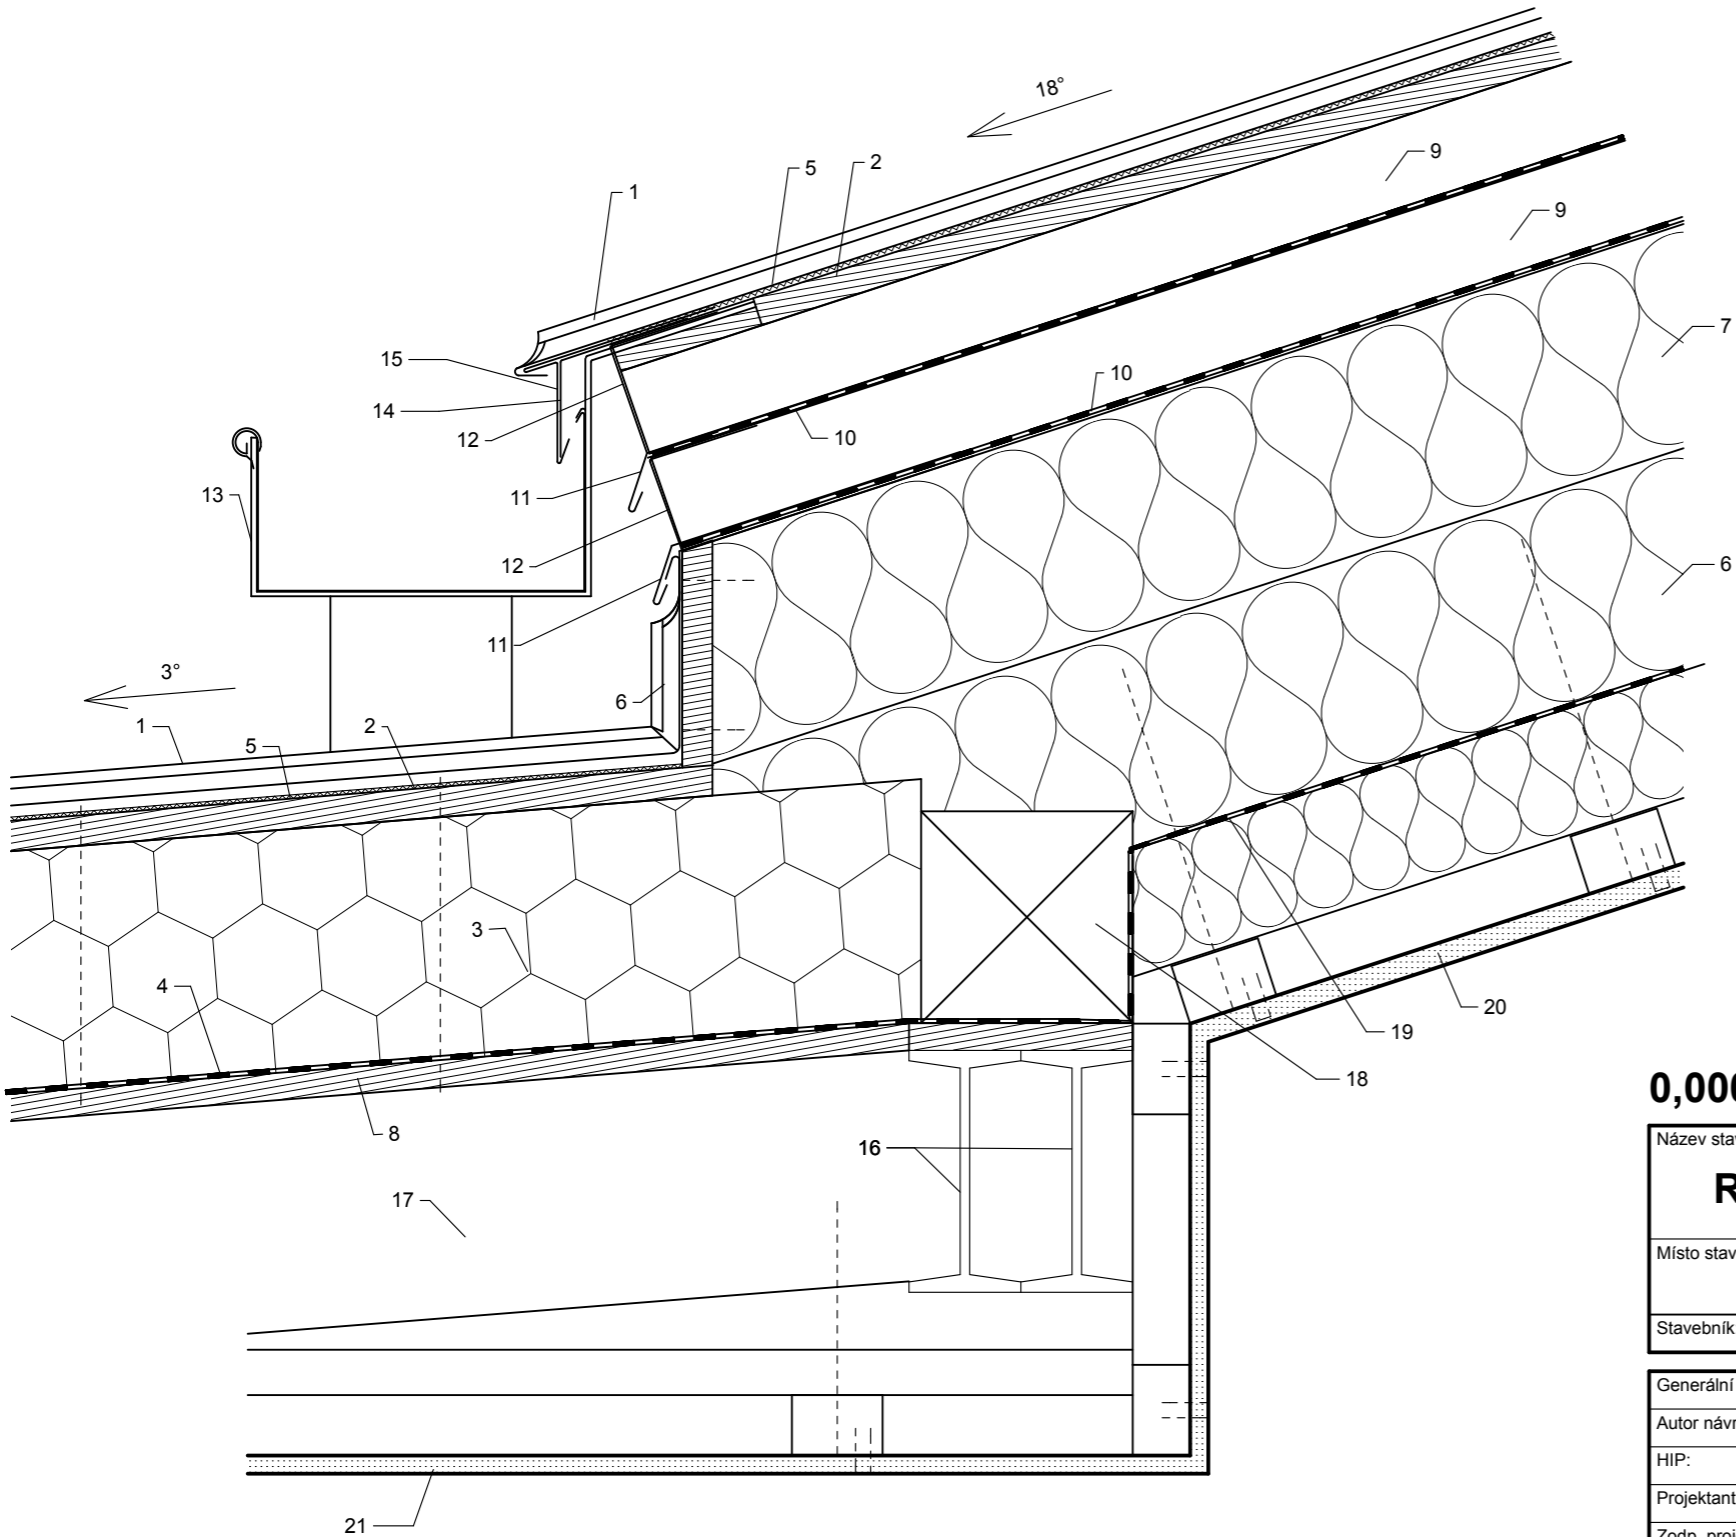



LEGENDA

- 1 - STŘEŠNÍ KRYTINA Z TiZn PLECHŮ tl.0,7mm
- 2 - OSB DESKY tl.22mm
- 3 - TEPELNÁ IZOLACE PIR tl.160mm, $\lambda \leq 0,022 \text{ W/mK}$
- 4 - PAROZÁBRANA Z ASFALTOVÝCH SAMOLEPÍCÍCH PÁSŮ
- 5 - STRUKTURNÍ DĚLÍCÍ VRSTVA S PAROPROUSTNOU FÓLIÍ
- 6 - DODATEČNÉ ZATEPLENÍ MEZI STÁVAJÍCÍ KROKVE 100/140mm TEPELNOU IZOLACÍ MW tl.140mm, $\lambda \leq 0,035 \text{ W/mK}$
- 7 - NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY tl.140mm MEZI PŘÍLOŽKY 100/140mm, $\lambda \leq 0,035 \text{ W/mK}$ - DESKY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU NETKANOU TEXTILIÍ NA VNĚJŠÍ STRANĚ
- 8 - OSB DESKY tl.22mm
- 9 - KONTRALATĚ 40/60mm
- 10 - DIFUZNÍ FÓLIE - DOLNÍ FÓLIE BUDE PROVEDENA JEN U OKAPU V ŠÍŘCE 1,5m
- 11 - UKONČOVACÍ PROFILY Z TiZn PLECHŮ tl.0,7mm - viz pozice K20 - Výpis klempířských výrobků
- 12 - DĚROVANÝ PÁS
- 13 - HRNATÝ ŽLAB VČETNĚ HÁKŮ - viz. pozice K13 - Výpis klempířských výrobků
- 14 - ZATAHOVACÍ (VYZTUŽOVACÍ PÁS) POZINKOVANÝ tl.0,8mm
- 15 - ZATAHOVACÍ OKAPNICOVÝ PÁS Z TiZn tl. 0,7mm - viz pozice K21 - Výpis klempířských výrobků
- 16 - PRŮVLAK Z OCELOVÝCH PROFILŮ 2 x I č.160
- 17 - DŘEVĚNÉ STROPNÍ TRÁMY 100/140mm
- 18 - POZEDNICE 140/100mm
- 19 - ÚPRAVA PAROZÁBRANY - NA POJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PAROZÁBRANU
- 20 - ÚPRAVA SDK PODHLEDU - PROVĚST DLE STÁVAJÍCÍHO PODHLEDU
- 21 - NOVÝ SDK PODHLED S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 15 - SAMOSTATNÝ POŽÁRNÍ PŘEDĚL

POZNÁMKA

STÁVAJÍCÍ STAV KONSTRUKCE NAD PODHLEDEM VE SCHODIŠTI NENÍ ZNÁM. PO ODHALENÍ KONSTRUKCÍ BUDE NUTNÉ TENTO DETAIL UPRAVIT A PŘÍPUSOBIT SKUTEČNÉMU STAVU STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ.

0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP

Název stavby:				RÚE - AREÁL SVITAVSKÉ NEMOCNICE, A.S., INTERNÍ KŘÍDLO									
Místo stavby:				areál Svitavské nemocnice, ul. Kollárova č.p. 643, k.ú.Svitavy - předměstí, p.č. st. 548/3									
Stavebník:				Pardubický kraj, Komenského nám., č.p. 125, 532 11 Pardubice									
Generální projektant:		APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička		<div><div>APOLO CZ s.r.o. Tyršova 155, 572 01 Polička + 420 461 722 204 apolo@apolocz.cz www.apolocz.cz</div></div>		Autorizační razítko: <div></div>							
Autor návrhu:		Ing. arch. Karel Šrámek											
HIP:		Josef Findejs											
Projektant:		Ing. Petra Eisnerová											
Zodp. projektant:		Ing. Martin Kozáček											
Kraj:		Pardubice		Formát		2x A4		Číslo zakázky:		P2214			
Stav. úřad:		Svitavy		Revize:		00		Datum		IX. 2014			
Stupeň PD:				DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY				Označení přílohy: <div>D1-01-1.21</div>				Číslo paré:	
Objekt:		D1-01 INTERNÍ KŘÍDLO											
Část:		D1-01-1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ											
Obsah přílohy:				DETAIL D6				Měřítko: <div>1:5</div>					