




**ŘEZ 1 - 1**

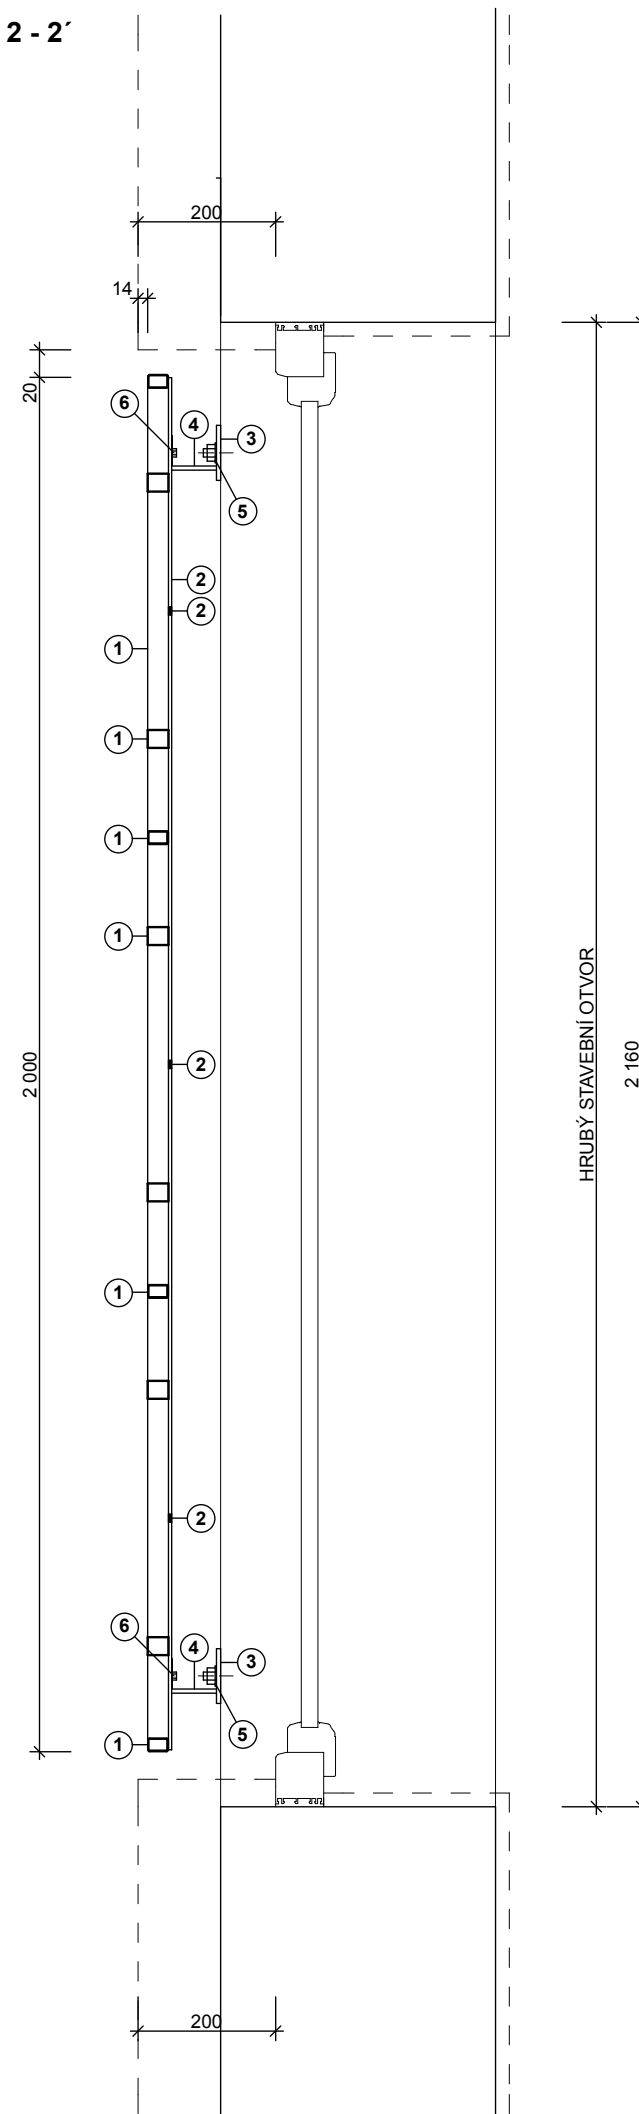

VÝPIS OCELI (pro 1ks Z 201):


ozn.	průřez	m	ks	m	kg/m	kg
1	JÄCKL 20/30/2			10,72	1,32	14,20
2	⊞ 12/5			3,44	0,47	1,62
3	PL6 - 80x200 mm	0,016	4	0,064	47,1	3,01
4	L 70/50/6	0,210	4	0,84	5,41	4,54
5	LEPENÁ OK M12	0,150	4	0,60	0,89	0,53
6	ŠROUB M8 + ŽÁVITOVÉ POUZDRO		4			0,10
CELKEM						24,00

- VÝPIS OCELI JE PROVEDEN PRO 1 ks MŘÍŽE Z 201
- CELKOVÝ POČET MŘÍŽÍ Z 201 JE 5 ks.

CELKOVÁ HMOTNOST MŘÍŽÍ 120 KG

POZNÁMKA:

- PŘED VÝROBU SE MUSÍ VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ
- VÝROBU MŘÍŽÍ KOORDINOVAT S MONTÁŽÍ KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU
- VŠECHNY OCELOVÉ PRVKY ŽÁROVĚ ZINKOVAT

	vypracoval	Ing. J. Mrkvička, Ing. V. Hromek	zak. č.	
	ověřil	Ing. J. Mrkvička	stupeň	DPS
	stavebník	Pardubický kraj	datum	09.2014
stavba	<b>REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - SPORTOVNÍ GYMNAZIUM, PARDUBICE</b> Dašická 268, Pardubice - Bílé Předměstí		formát	6A4
			měřítko	1:50
obsah	SO 02 Objekt šaten a posilovny Z 202 - MŘÍŽ OCELOVÁ 480 X 2000 MM		část <b>D.2.1.</b>	č. výkresu <b>12.</b>