


ST.01

- PRANÝ KAČÍREK VE SPÁDU DLE PODKLADU 50 mm
- GEOTEXILIE
- VRCHNÍ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS - NATAVENÝ
- SAMOLEPÍČÍ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS
- PĚNOVÝ POLYSTYREN S GRAFITEM 2 x TL. 100 MM
- PAROZÁBRANA - ŽIVIČNÉ MODIFIKOVANÉ PÁSY TL. 4 mm
- PENETRACE - ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ LAK
- SPÁDOVÁ VRSTVA Z LEHČENÉHO POLYSTYRENBETONU 30 AŽ 300 MM
- MONTOVANÝ STŘEPNÍ SYSTÉM

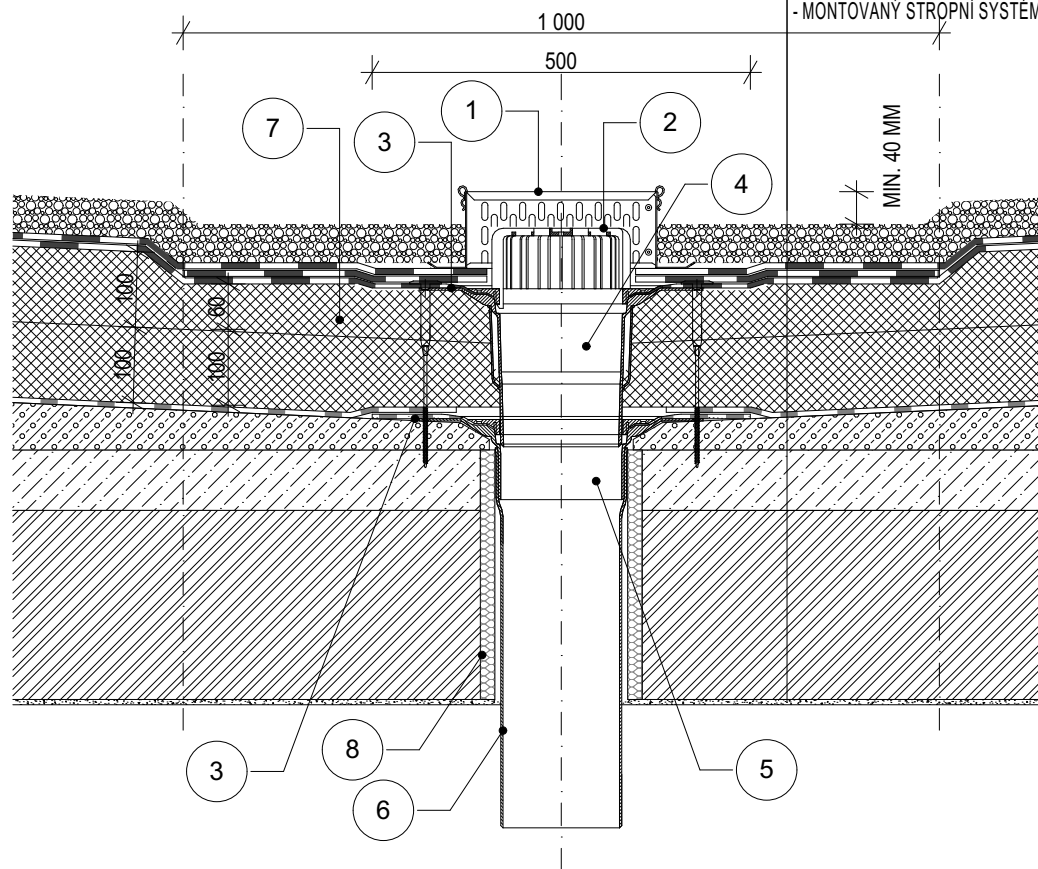

LEGENDA

- ① NEREZOVÁ ŠACHTA PRO STŘECHY S KAČÍRKEM
- ② OCHRANNÝ KOŠ
- ③ INTEGROVANÁ MANŽETA
- ④ NÁSTAVEC STŘEŠNÍ VPUSTI
- ⑤ SVISLÁ STŘEŠNÍ VPUST
- ⑥ DEŠŤOVÝ SVOD
- ⑦ TEPELNÁ IZOLACE SNÍŽENA O 40 MM
- ⑧ TEPELNÁ IZOLACE SVODU