




REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ 1.PP
PŮDORYS STÁVAJÍCÍ LEVÉ ČÁSTI

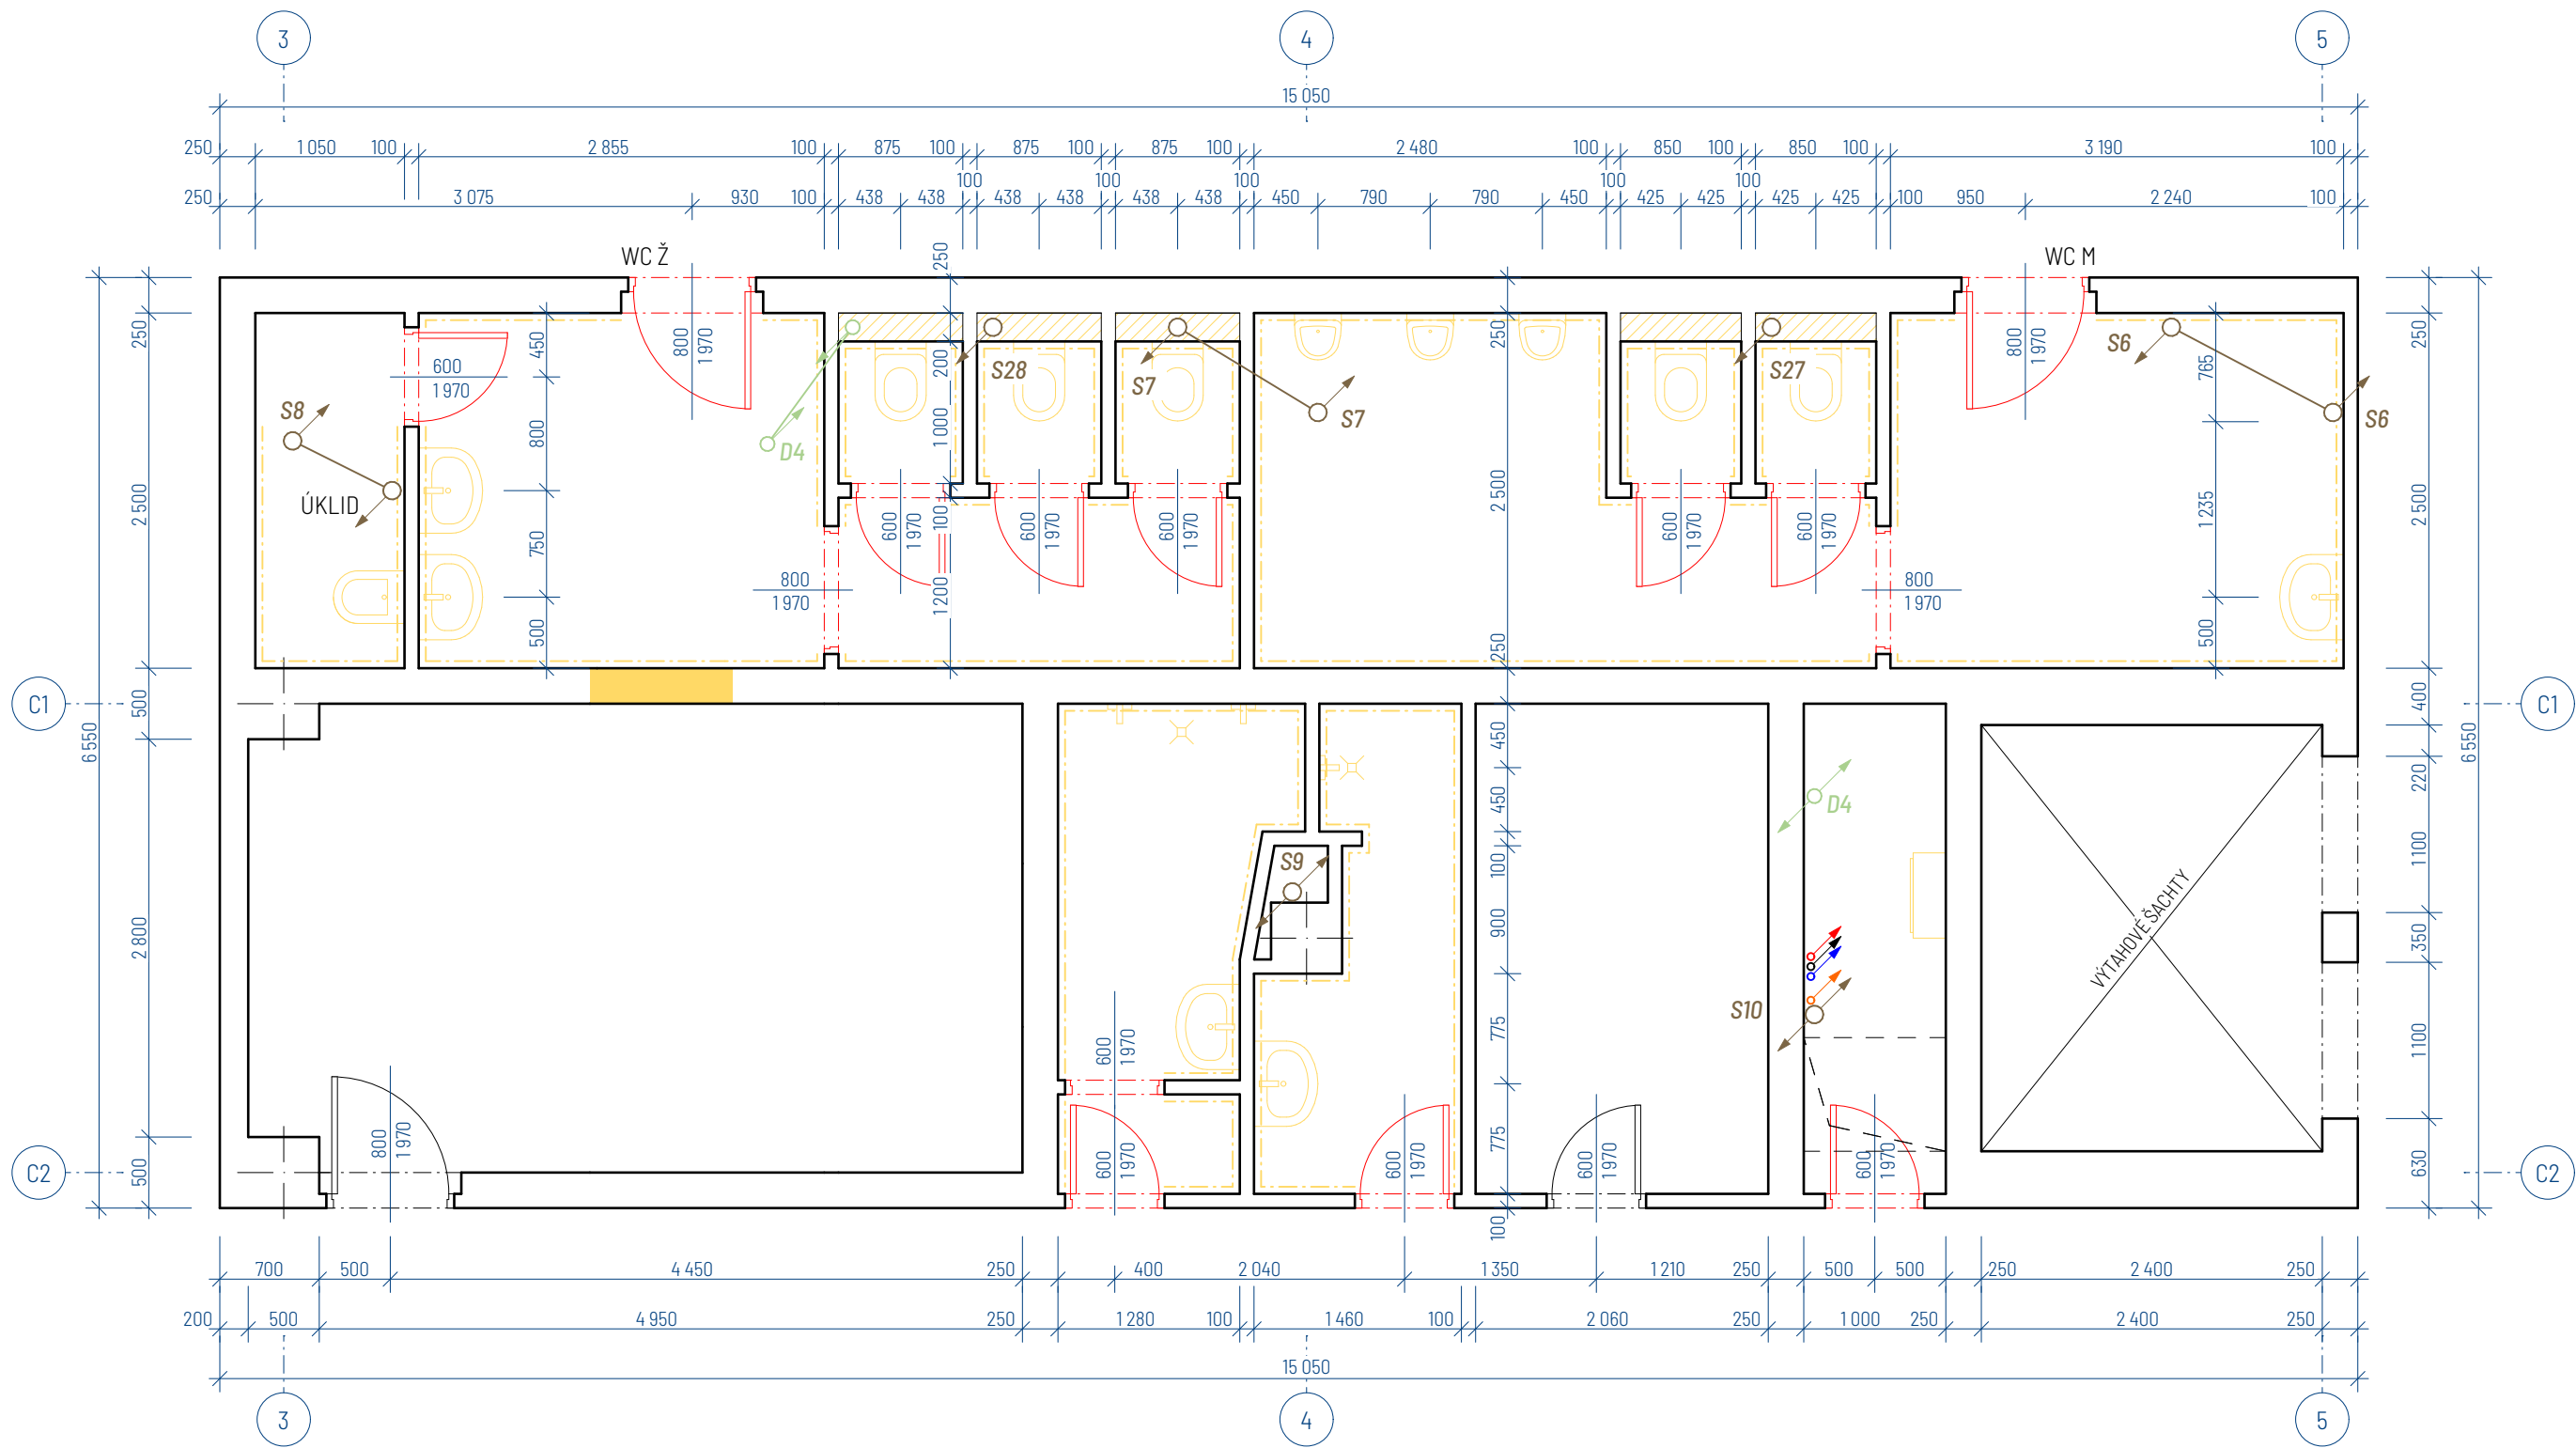


PŮDORYS NOVÉ NAVRŽENÉ LEVÉ ČÁSTI

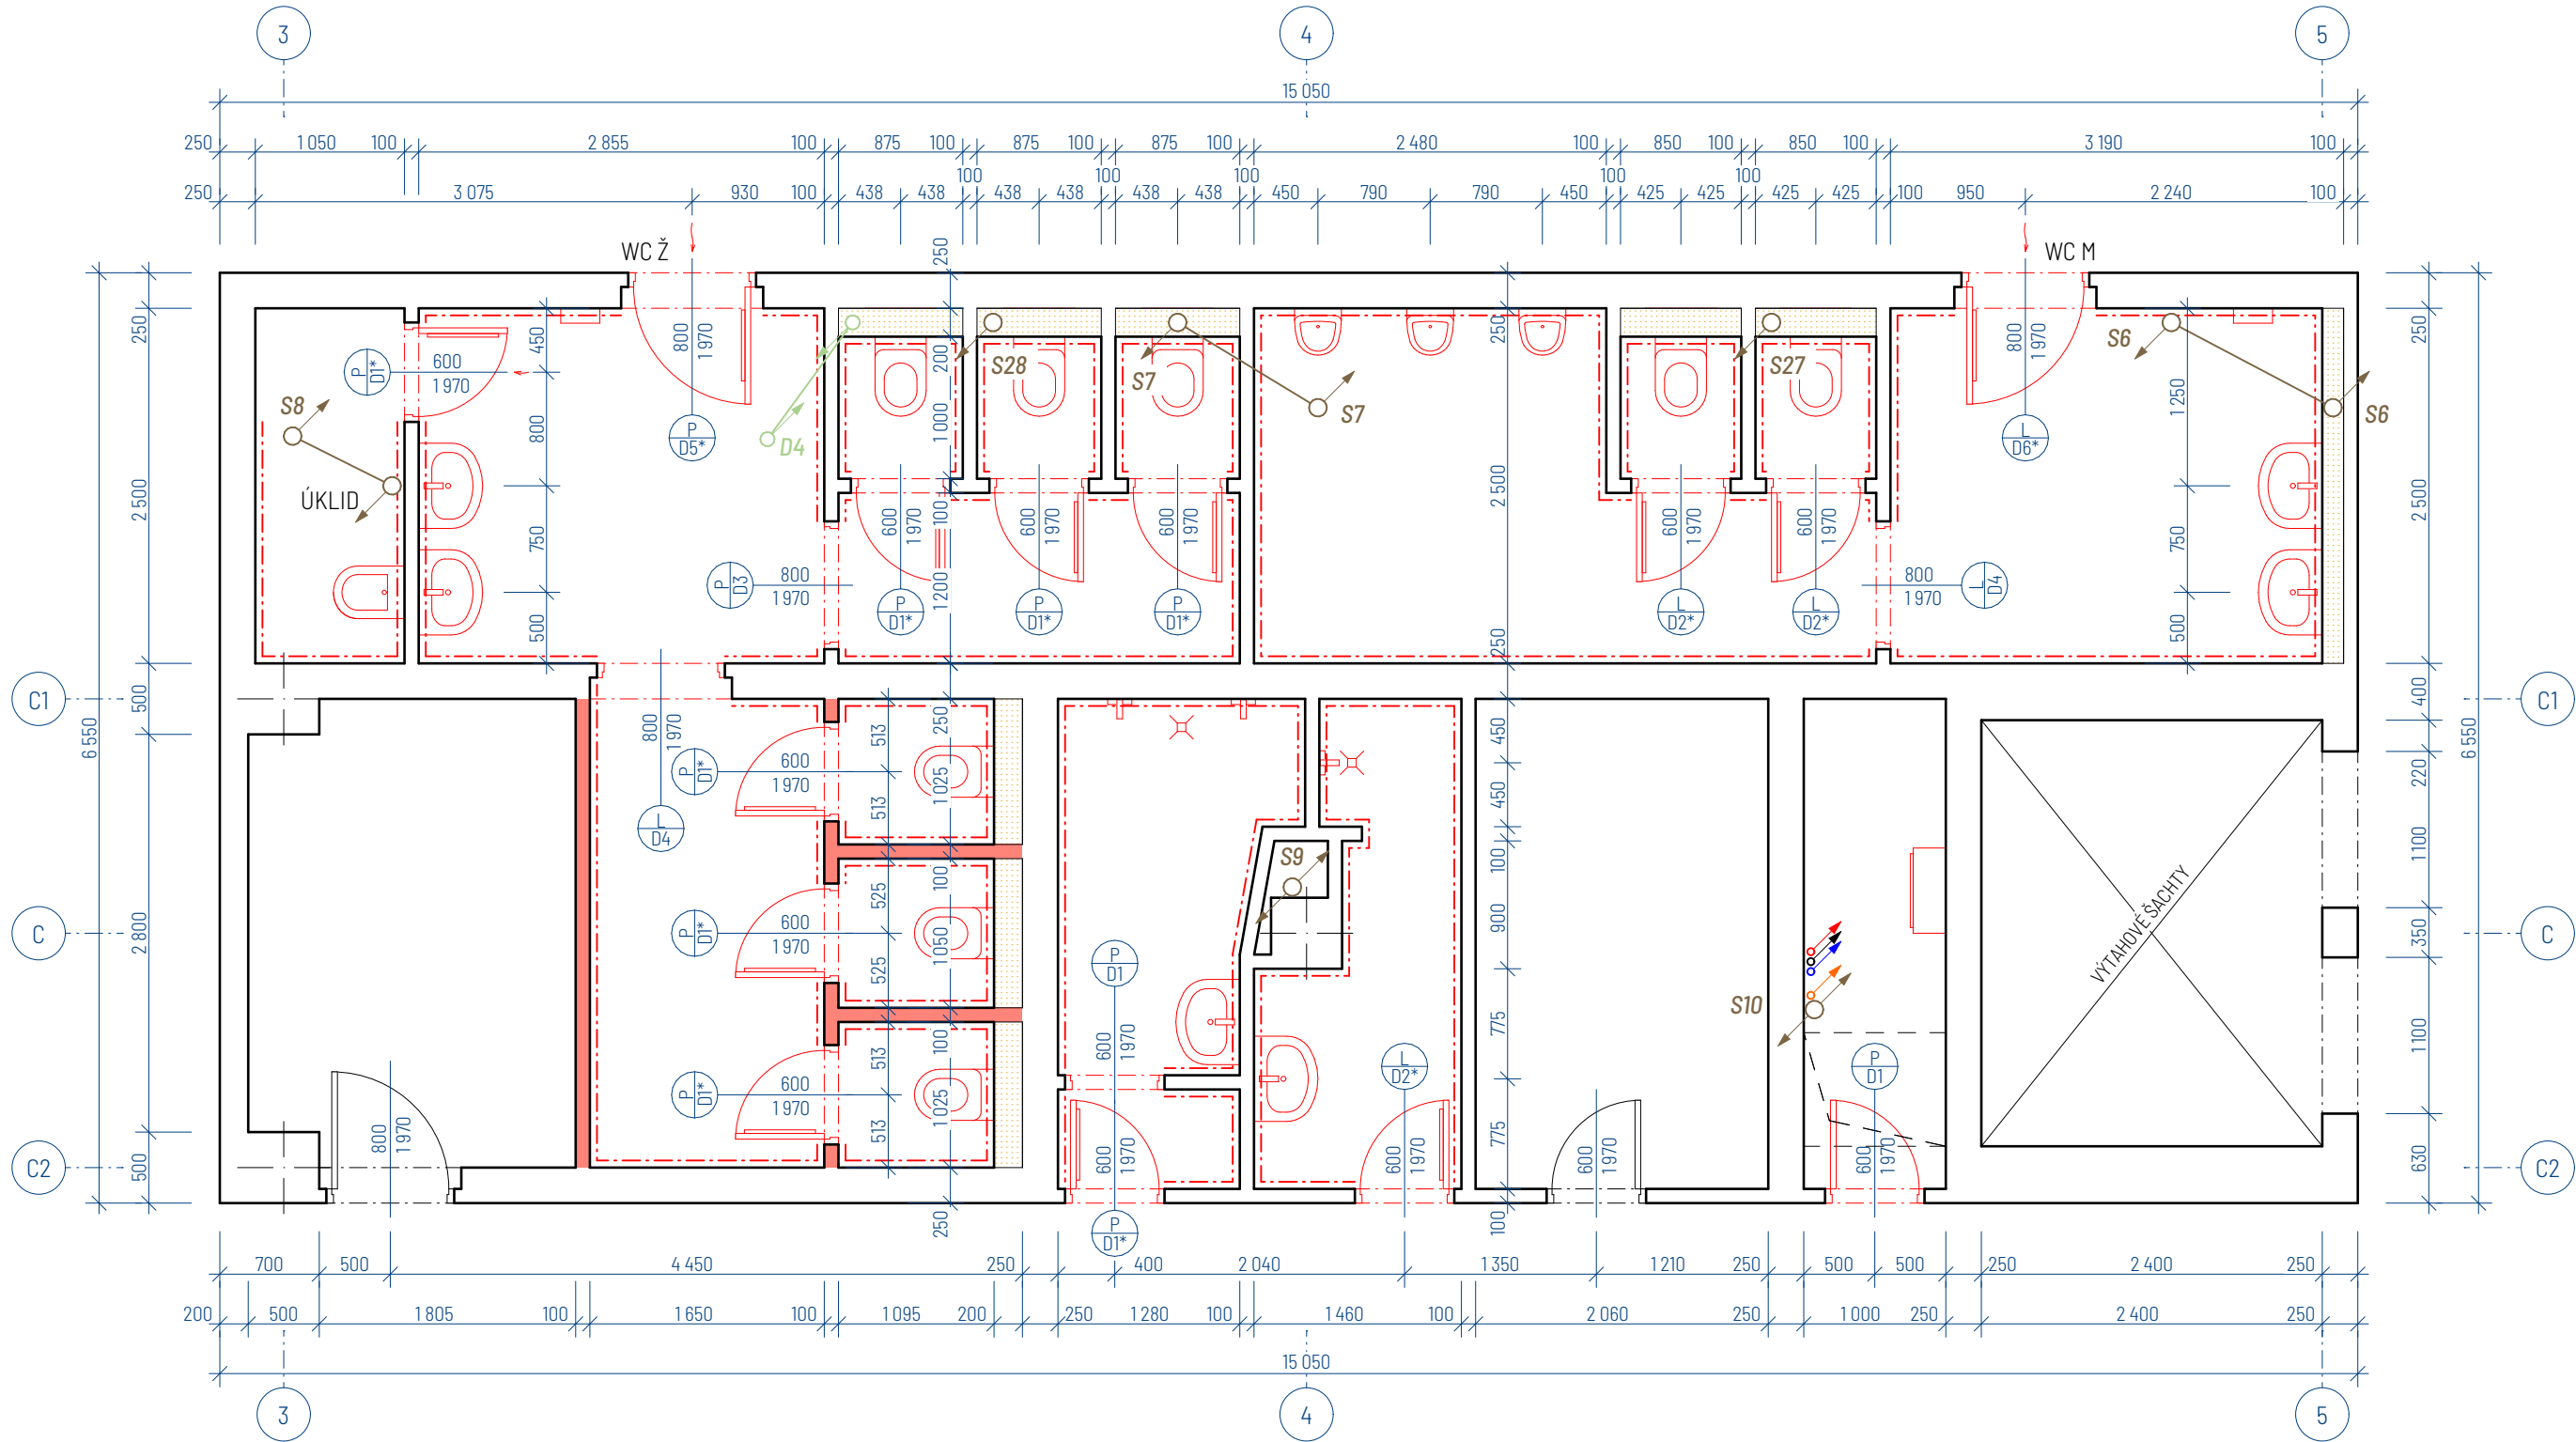


SCHEMA POHLEDŮ LEVÉ ČÁSTI

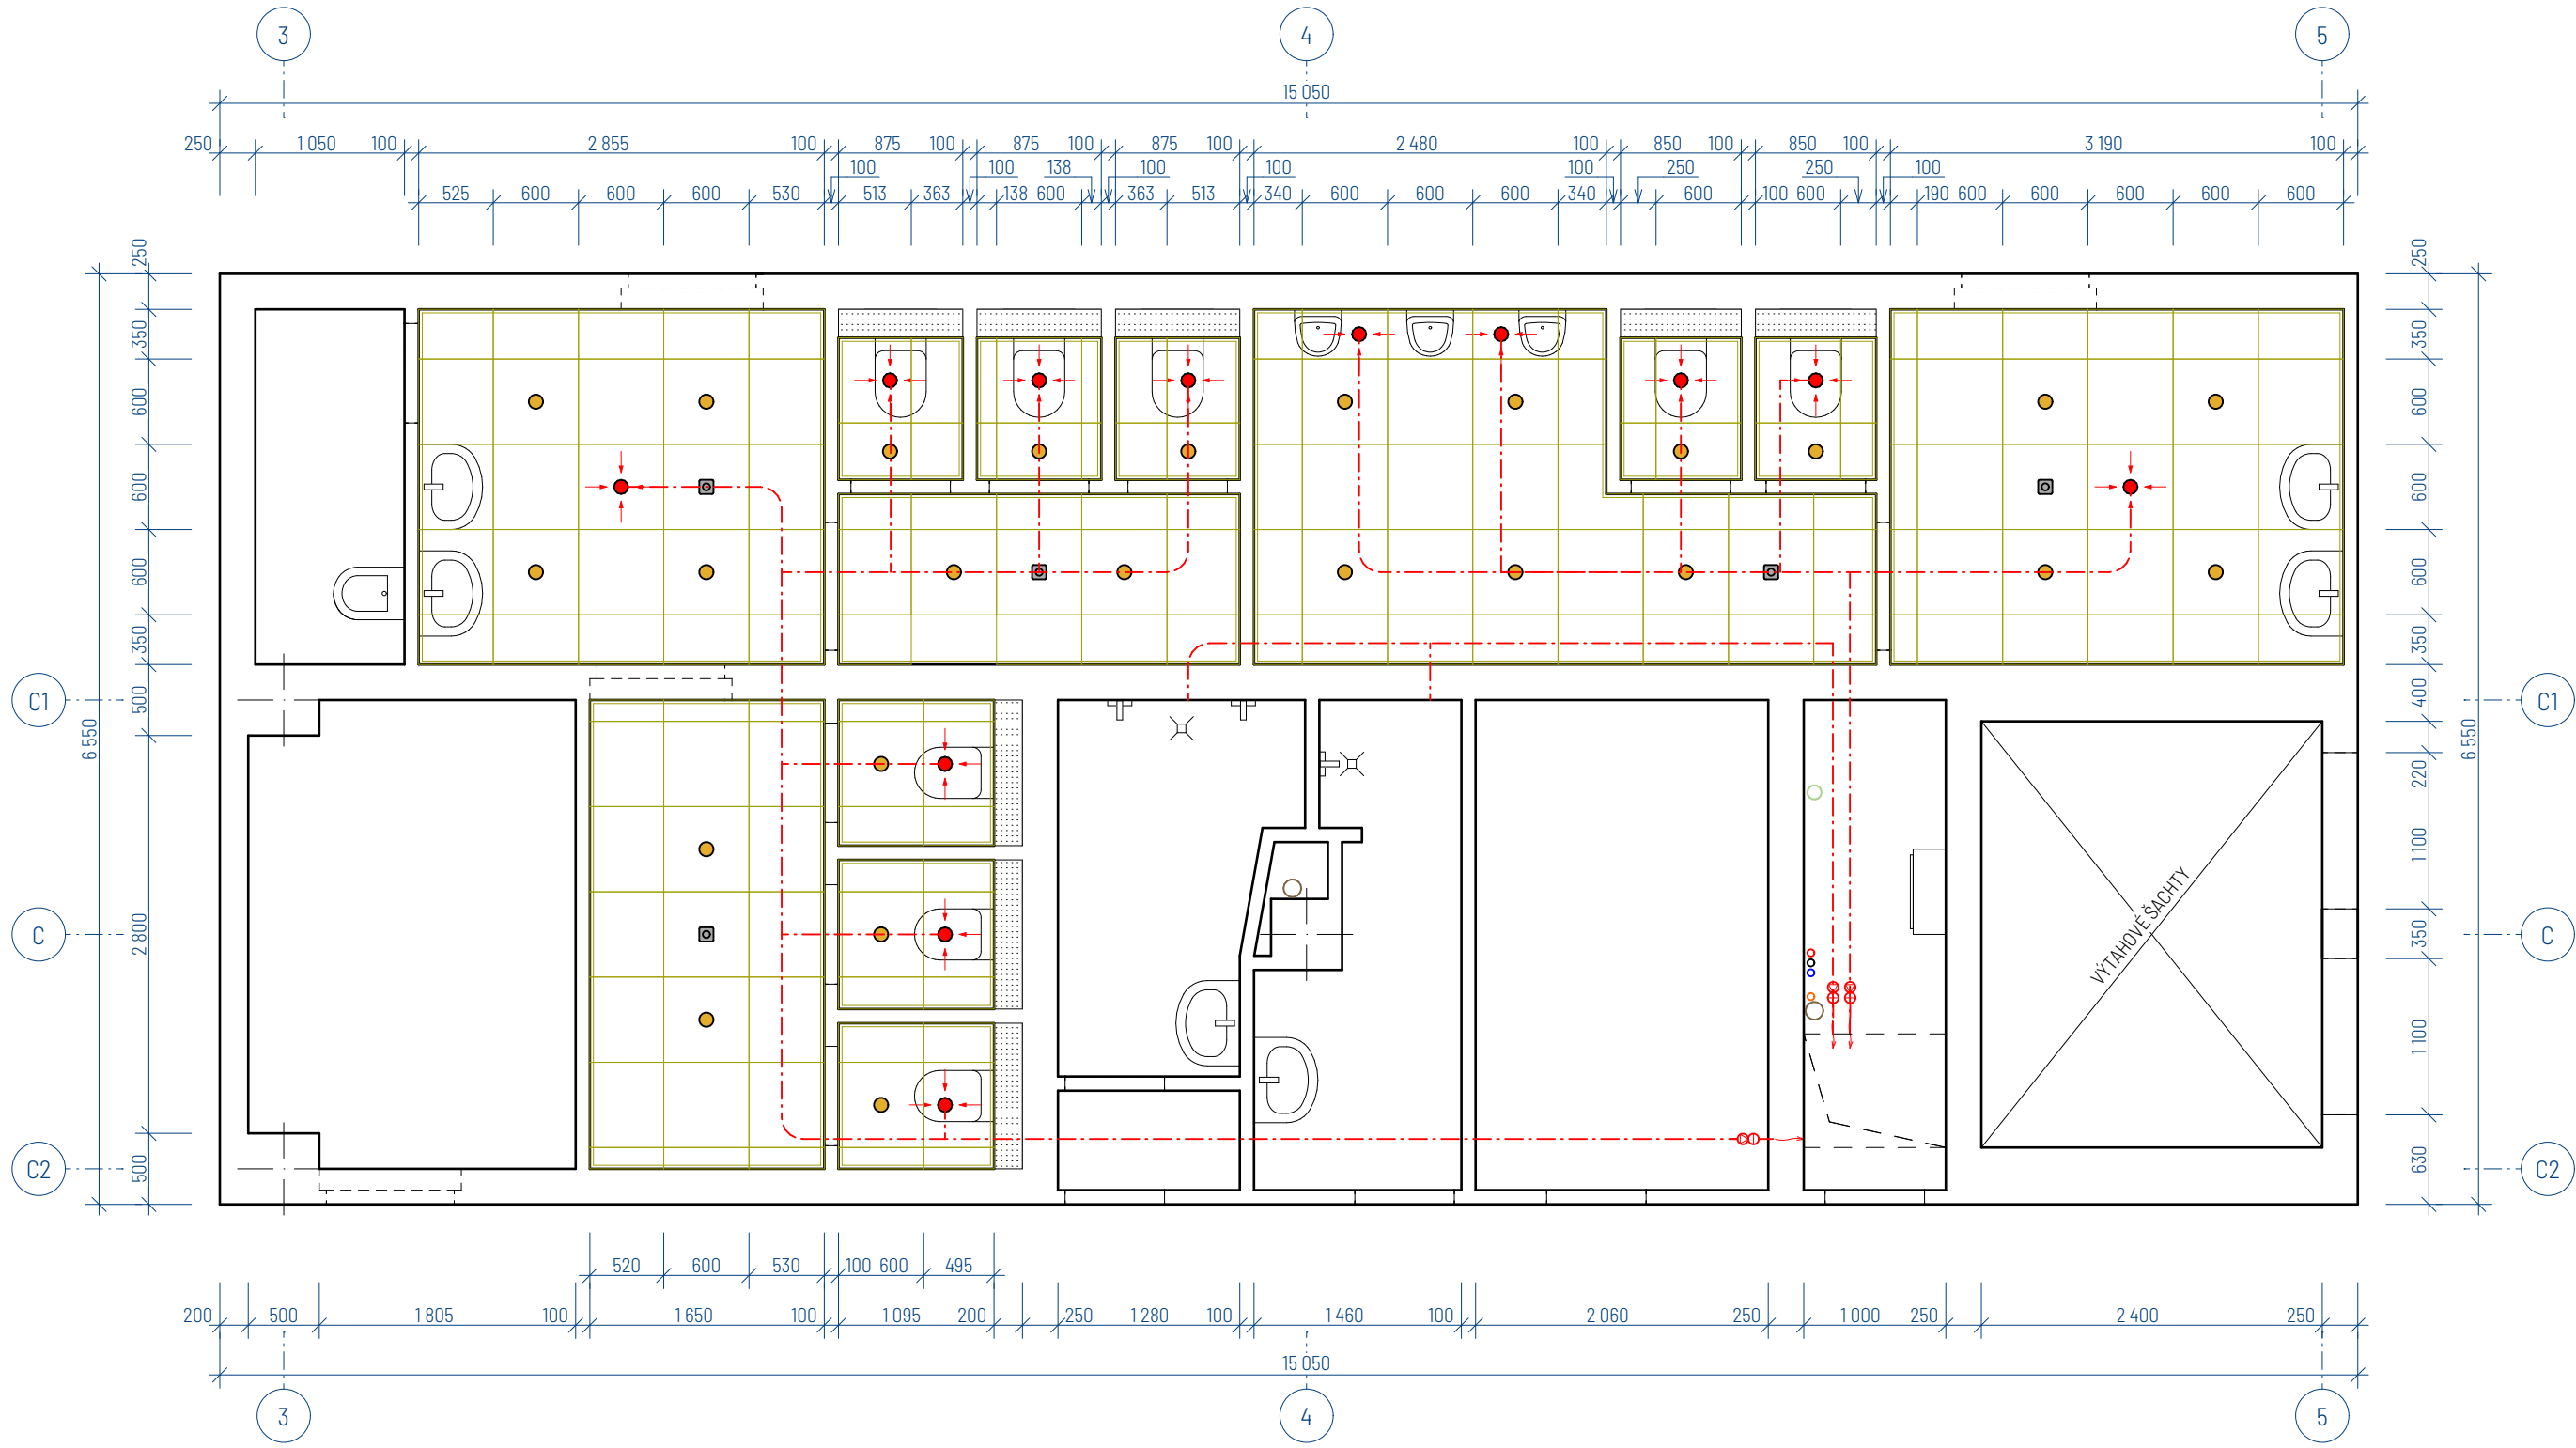


PŮDORYS STÁVAJÍCÍ PRÁVÉ ČÁSTI

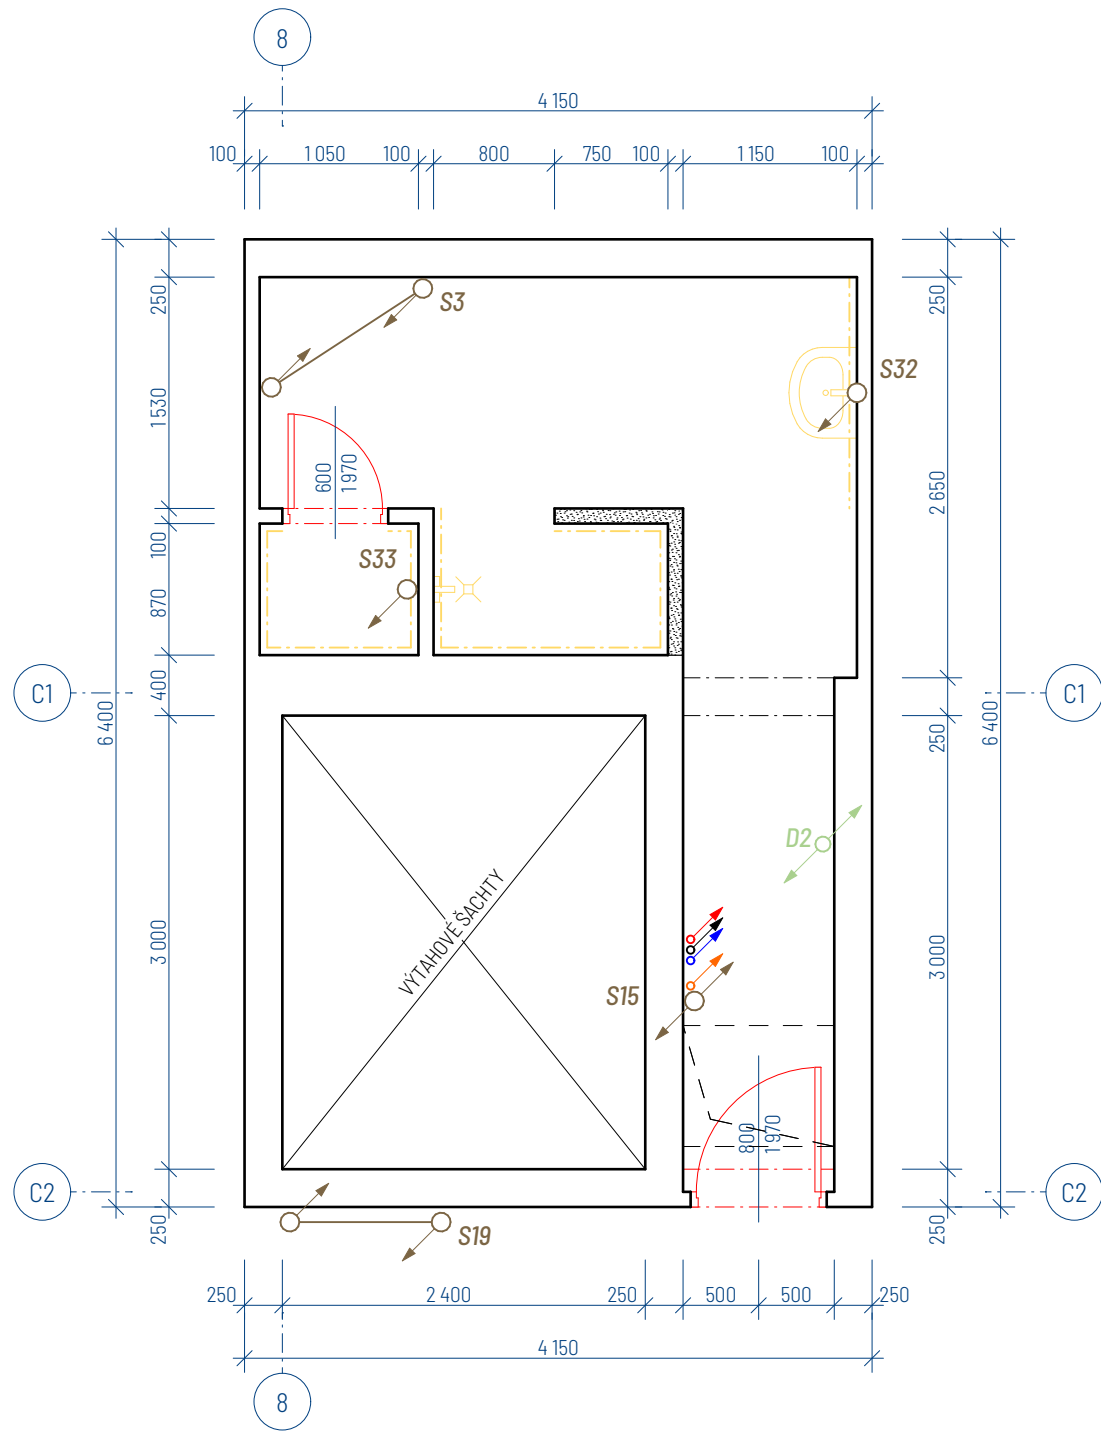


PŮDORYS NOVÉ NAVRŽENÉ PRÁVÉ ČÁSTI

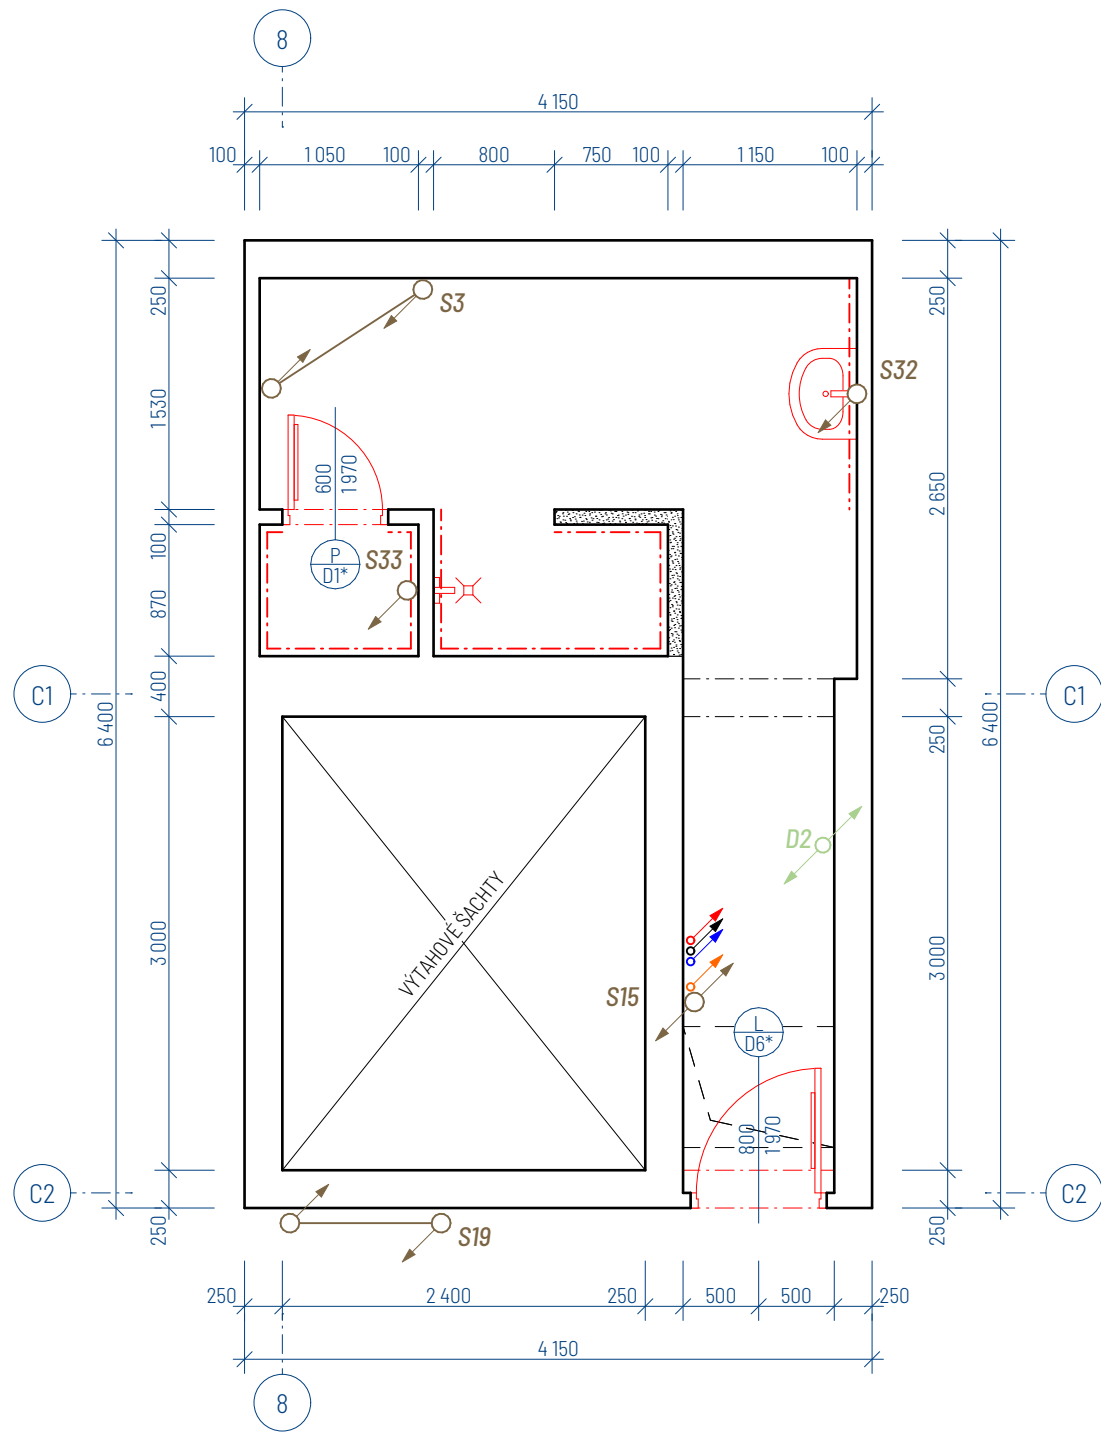

SCHEMA POHLEDŮ PRÁVÉ ČÁSTI

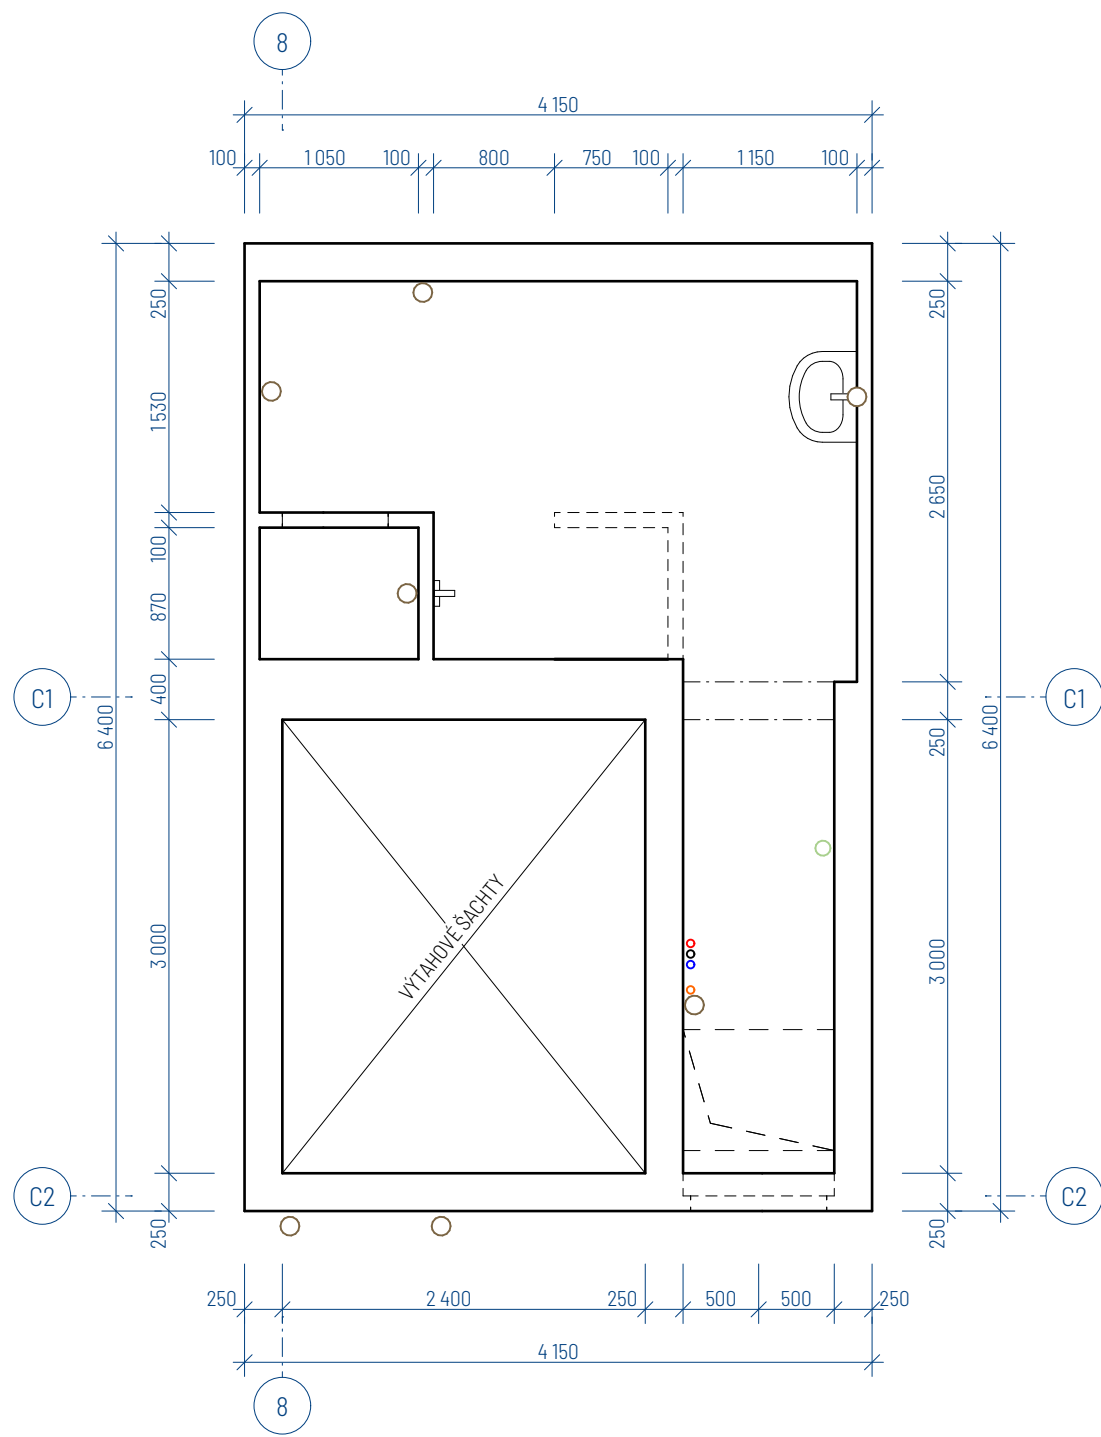

LEGENDA MATERIÁLŮ

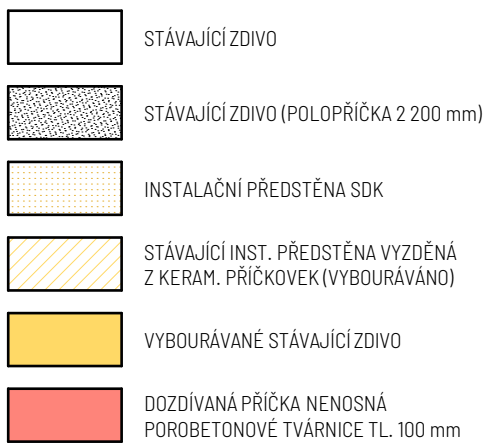

LEGENDA ZNAČEK



POZNÁMKY:

- ÚROVEŇ KAZETOVÝCH PODHLEDŮ 2 400 mm
- VÝŠKA KERAMICKÝCH OBKLADŮ JE MIN. 2 400 mm (U POLOPRÍČEK PO CELÉ VÝŠCE STĚNY cca 2 200 mm)
- VRCHNÍ ČÁST POLOPRÍČEK BUDE TAKÉŽ ZAKRYTA OBKLADEM
- ODTAHOVÉ TALÍŘOVÉ VÝUSTKY VZT. JE NUTNO NÁPOJIT NA OTVOR V ŠACHTĚ SAMOSTATNÝM VENTILÁTOREM
- SAMOSTATNÝ VENTILÁTOR BUDE VE VŠECH PODLAŽÍCH U KAŽDEHO NÁPOJENÍ NA ŠACHTU
- DO VŠECH OCEL. ZARUBNÍ V TĚCHTO MÍSTNOSTECH BUDOU OSAZENÁ NOVÁ DVĚRNÍ KŘÍDLA
- DVĚRNÍ KŘÍDLA OZNAČENÉ * JE NUTNO VYBAVIT VĚT. MŘÍŽKOU PRO ZAJIŠTĚNÍ PROUDĚNÍ VZDUCHU
- Z DŮVODU REKONSTRUKCE JE NUTNÉ ODKRÝT STÁVAJÍCÍ ČÁST LÉŽATÉHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ A NÁPOJIT NA NĚJ 3 NOVÉ MÍSY NA DAMSKÝCH WC, PO NÁPOJENÍ JE NUTNO DŮKLADNĚ ZAPRAVIT PODLAHY A HYDROIZOLACE
- SOUČÁSTÍ REKONSTRUKCE JE KOMPLETNÍ VÝMĚNA ZAŘ. PŘEDMĚTŮ, DLÁŽBY A OBKLADŮ
- VŠEČERÉ PISOÁRY BUDOU VYBAVENY EL. SPÍNAČEM SPLACHOVÁNÍ, KTERÝ REAGUJE NA POHYB
- REKONSTRUKCE KANALIZACE ZAČÍNÁ U PATNÍHO KOLENE STOUPACÍCH POTRUBÍ
- NUTNO ZAJISTIT DOSTATEČNĚ KOTVENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ DO SÁDKOKARTONOVÝCH PŘEDSTĚN
- VE VÝKRESECH PŮVODNÍHO STAVU ZNAČÍ ŽLUTÁ BARVA BOURÁNÍ A ČERVENÁ VÝMĚNU DVĚRNÍCH KŘÍDEL

Kreslil :	Zodpovědný projektant:	Podpis:	STAR STAR Pardubice s.r.o. Semtínská 56 533 53 Pardubice
Michal Škrafka	Ing. Zdeněk Štamberg		
Investor:	Krajský úřad Pardubického kraje		Číslo zakázky:
Místo:	Sukova 1260, Pardubice 530 02		1910/2019
Kraj:	Pardubický		č. kopie:
Akce:			Stupeň: DPS
„Konzervatoř Pardubice – rekonstrukce interiéru v učebnicové části“			Formát: A2+
			Datum: 02/2020
			Měřítko: 1:50
Obsah:	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 1.PP		Část:
			č. výkresu:
			D.1.1
			D.1.1.10