


SO01.1 - OKB, HTO (BUDOVA P)
Půdorys 1.NP - nový stav

1:50

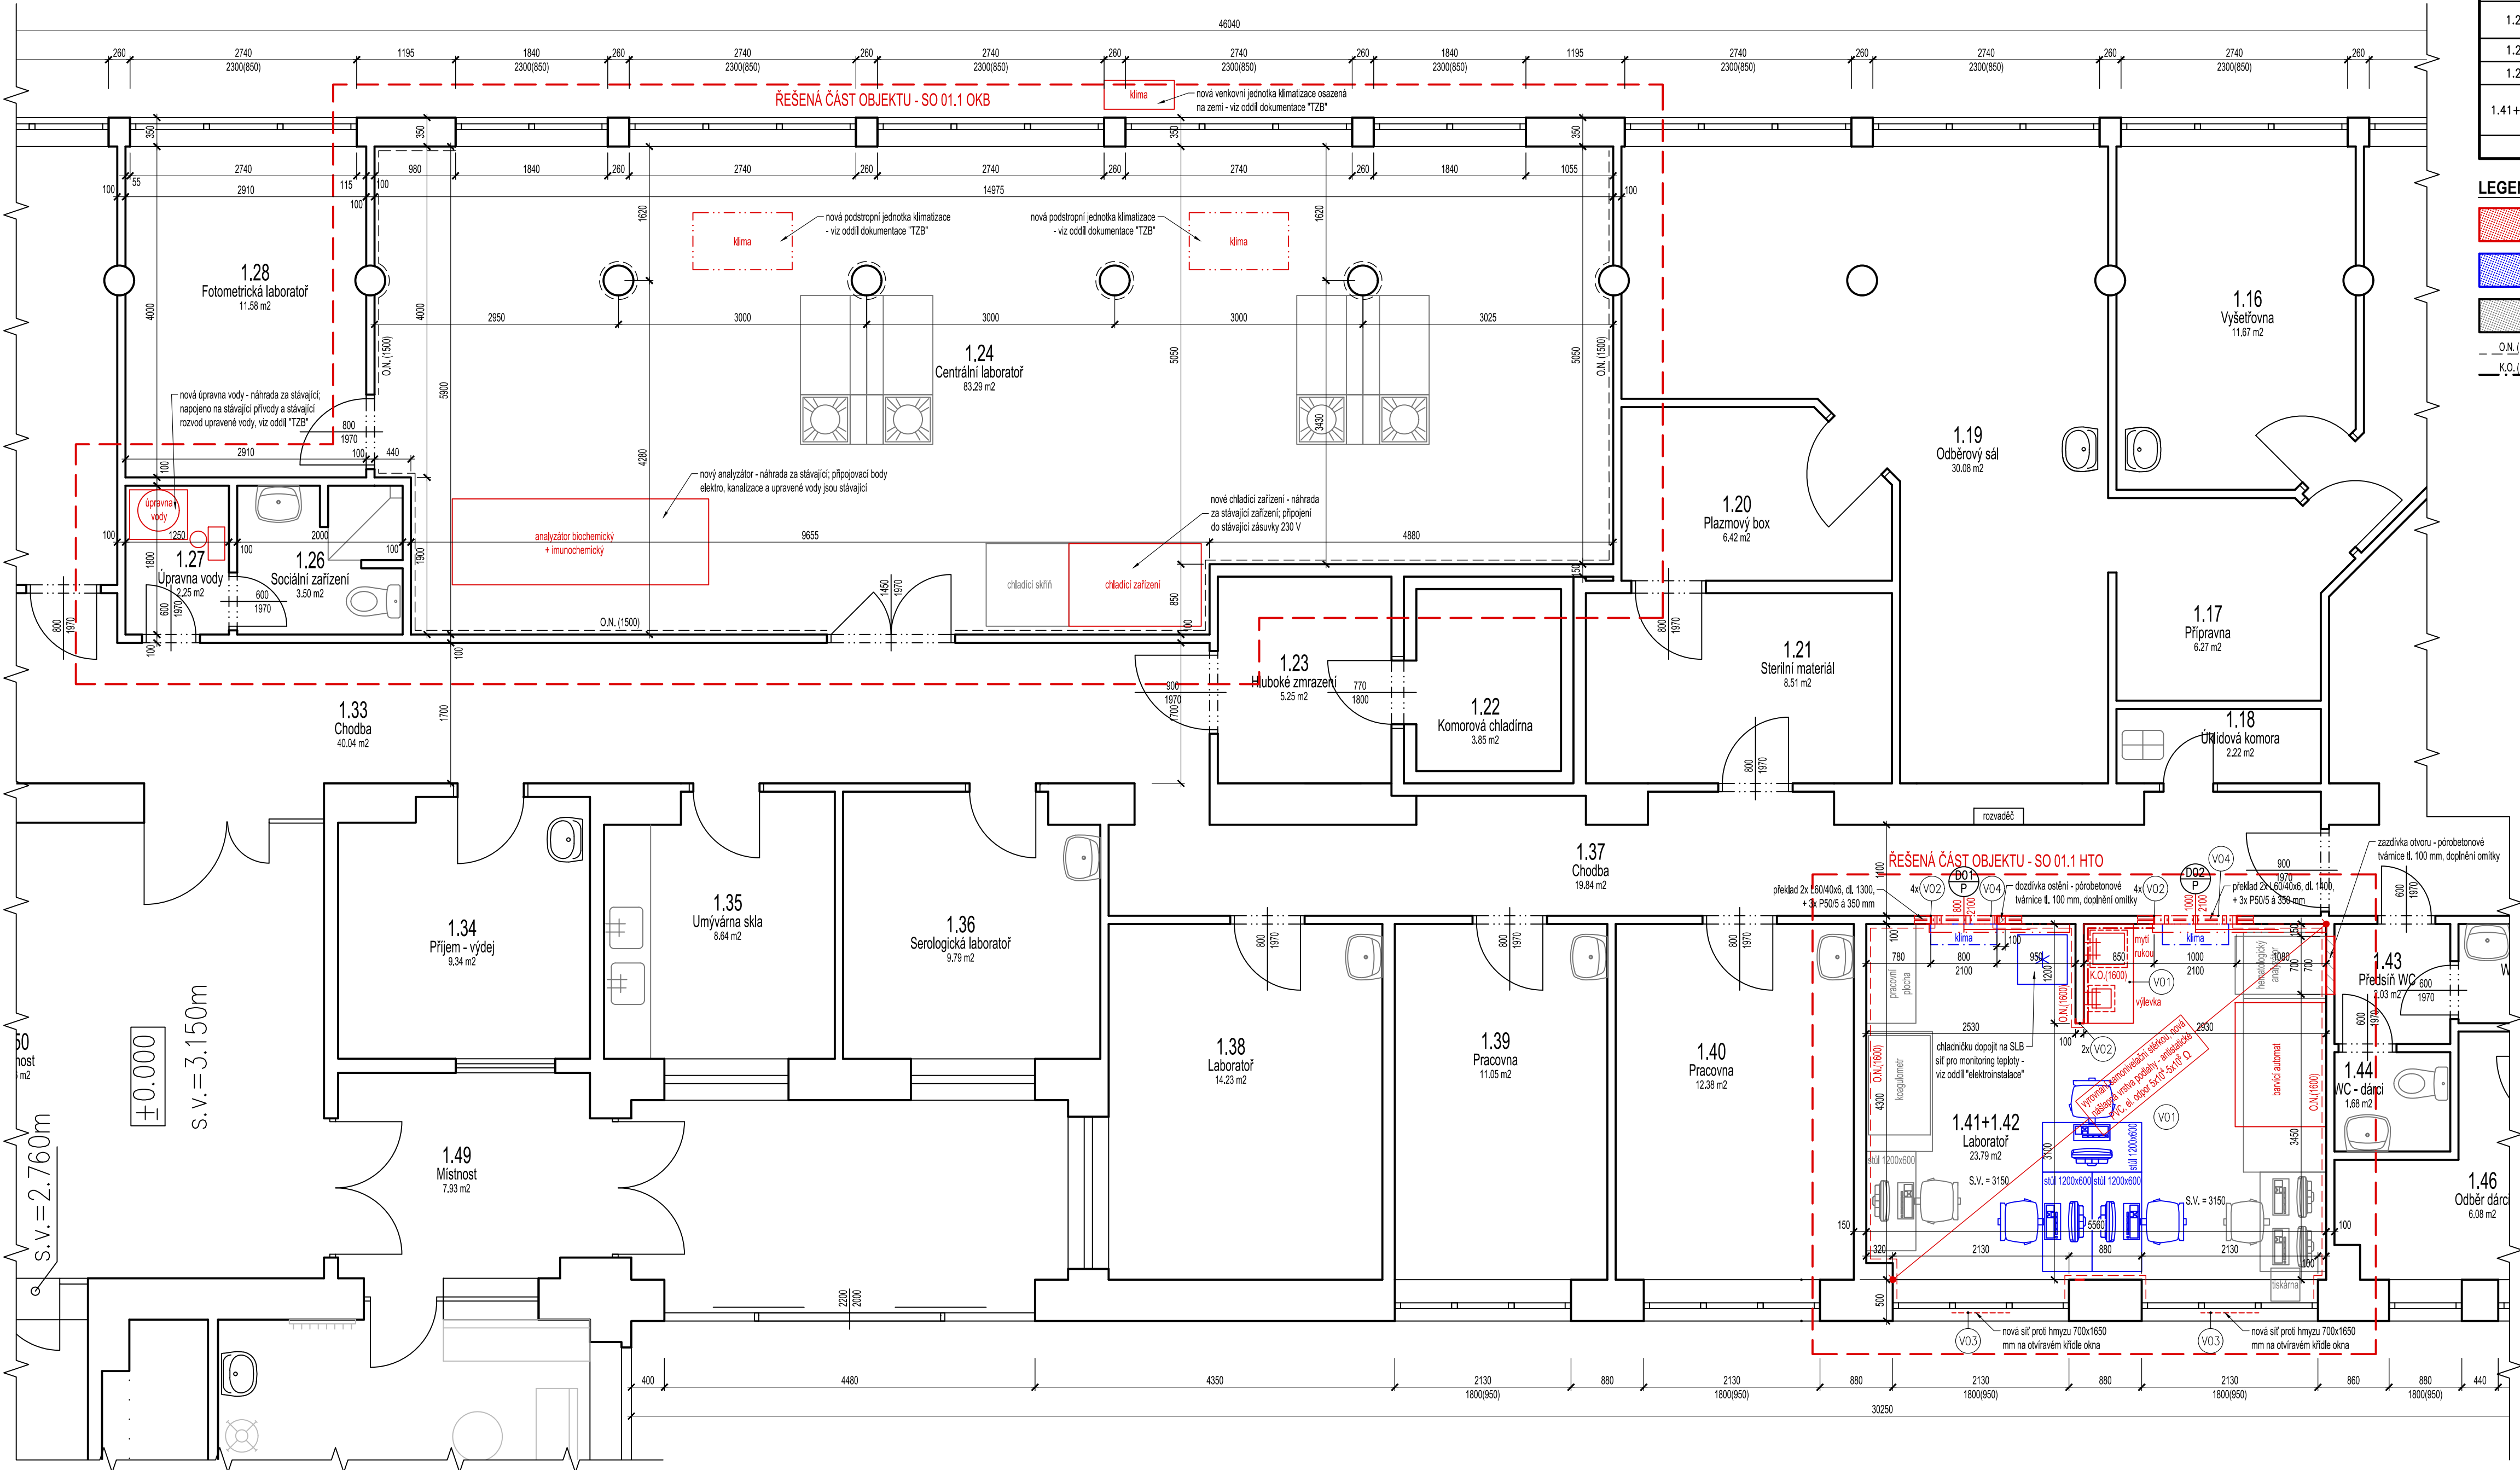

Legenda řešených místností a úprav povrchů						
Označení na výkresu	Účel místnosti	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka
1.24	Centrální laboratoř	83.29	stávající PVC	stávající – omítka, ker. obklad za umyvadlem, omyv. nátěr v. 1500	stávající omítka	stávající PVC soklová lišta
1.26	Sociální zařízení	3.50	stávající keram. dlažba	stávající – omítka, keram. obklad	stávající omítka	–
1.27	Úprava vody	2.25	stávající keram. dlažba	stávající – omítka, omyv. nátěr v. 1500	stávající omítka	stávající keram. sokl
1.41+1.42	Laboratoř	23.79	nové PVC antistatické	nové výmalba, omítka stávající, nový keram. obklad v. 1600 za výlevkou a dřezem, nový omyv. nátěr v. 1600	nová výmalba, omítka stávající	nová PVC soklová lišta
		112.83				

LEGENDA:

NOVÉ NAVRŽENÉ KONSTRUKCE A VYBAVENÍ

PŘESOUVANÉ VYBAVENÍ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE A VYBAVENÍ

OMYVATELNÝ NÁTĚR

KERAMICKÝ OBKLAD

POZNÁMKY:

- Demontáž a likvidace stávajících zařízení lékařské a laboratorní technologie jsou součástí dodávky nové technologie.
- Ochrana a zakrytí podlahy na stěhovací trase jsou součástí dodávky technologie.
- Veškeré stavební práce musí být koordinovány s dodavatelem technologie
- Tato dokumentace je zpracována ve stupni pro provádění stavby. Dokumentace je obsahově zpracována dle vyhl. č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb ve znění vyhl. 62/2013 Sb. a vyhlášky č. 405/2017 Sb.

NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, a.s.

Stavební úpravy pro instalaci lékařských technologií (REACT)

SO 01 - LITOMYŠLSKÁ NEMOCNICE

SPEC. OBJEDNATEL	Investor:			Č.pare	
	Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice				
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	Objednatel:			Autorizováno	
	Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice				
	Zodpovědný projektant	Hlavní inženýr projektu	Kreslil		
	Ing. Otakar VAŠÁK	Ing. Otakar VAŠÁK	Ing. Jan SCHMIDT		
	PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01, tel.:+420 469 622 833				
PROJEKTANT ČÁSTI	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kreslil	Autorizováno	
	Ing. Otakar VAŠÁK	Ing. Otakar VAŠÁK	Ing. Jan SCHMIDT		
	PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01, tel.:+420 469 622 833				
IDENTIFIKACE PROJEKTU	stupeň dokumentace:	profesní část:	datum expedice:	datum editace:	mřítko:
	DPS	D.1.1	07/2022	07/2022	1:50
zakázka:		název výkresu:			číslo výkresu:
62205		SO 01.1 - OKB, HTO (BUDOVA P) PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV			D.1.1.3