


SO 02.2 - CHIRURGICKÁ AMBULANCE (BUDOVA A)

Půdorys 1.NP - nový stav

1:50

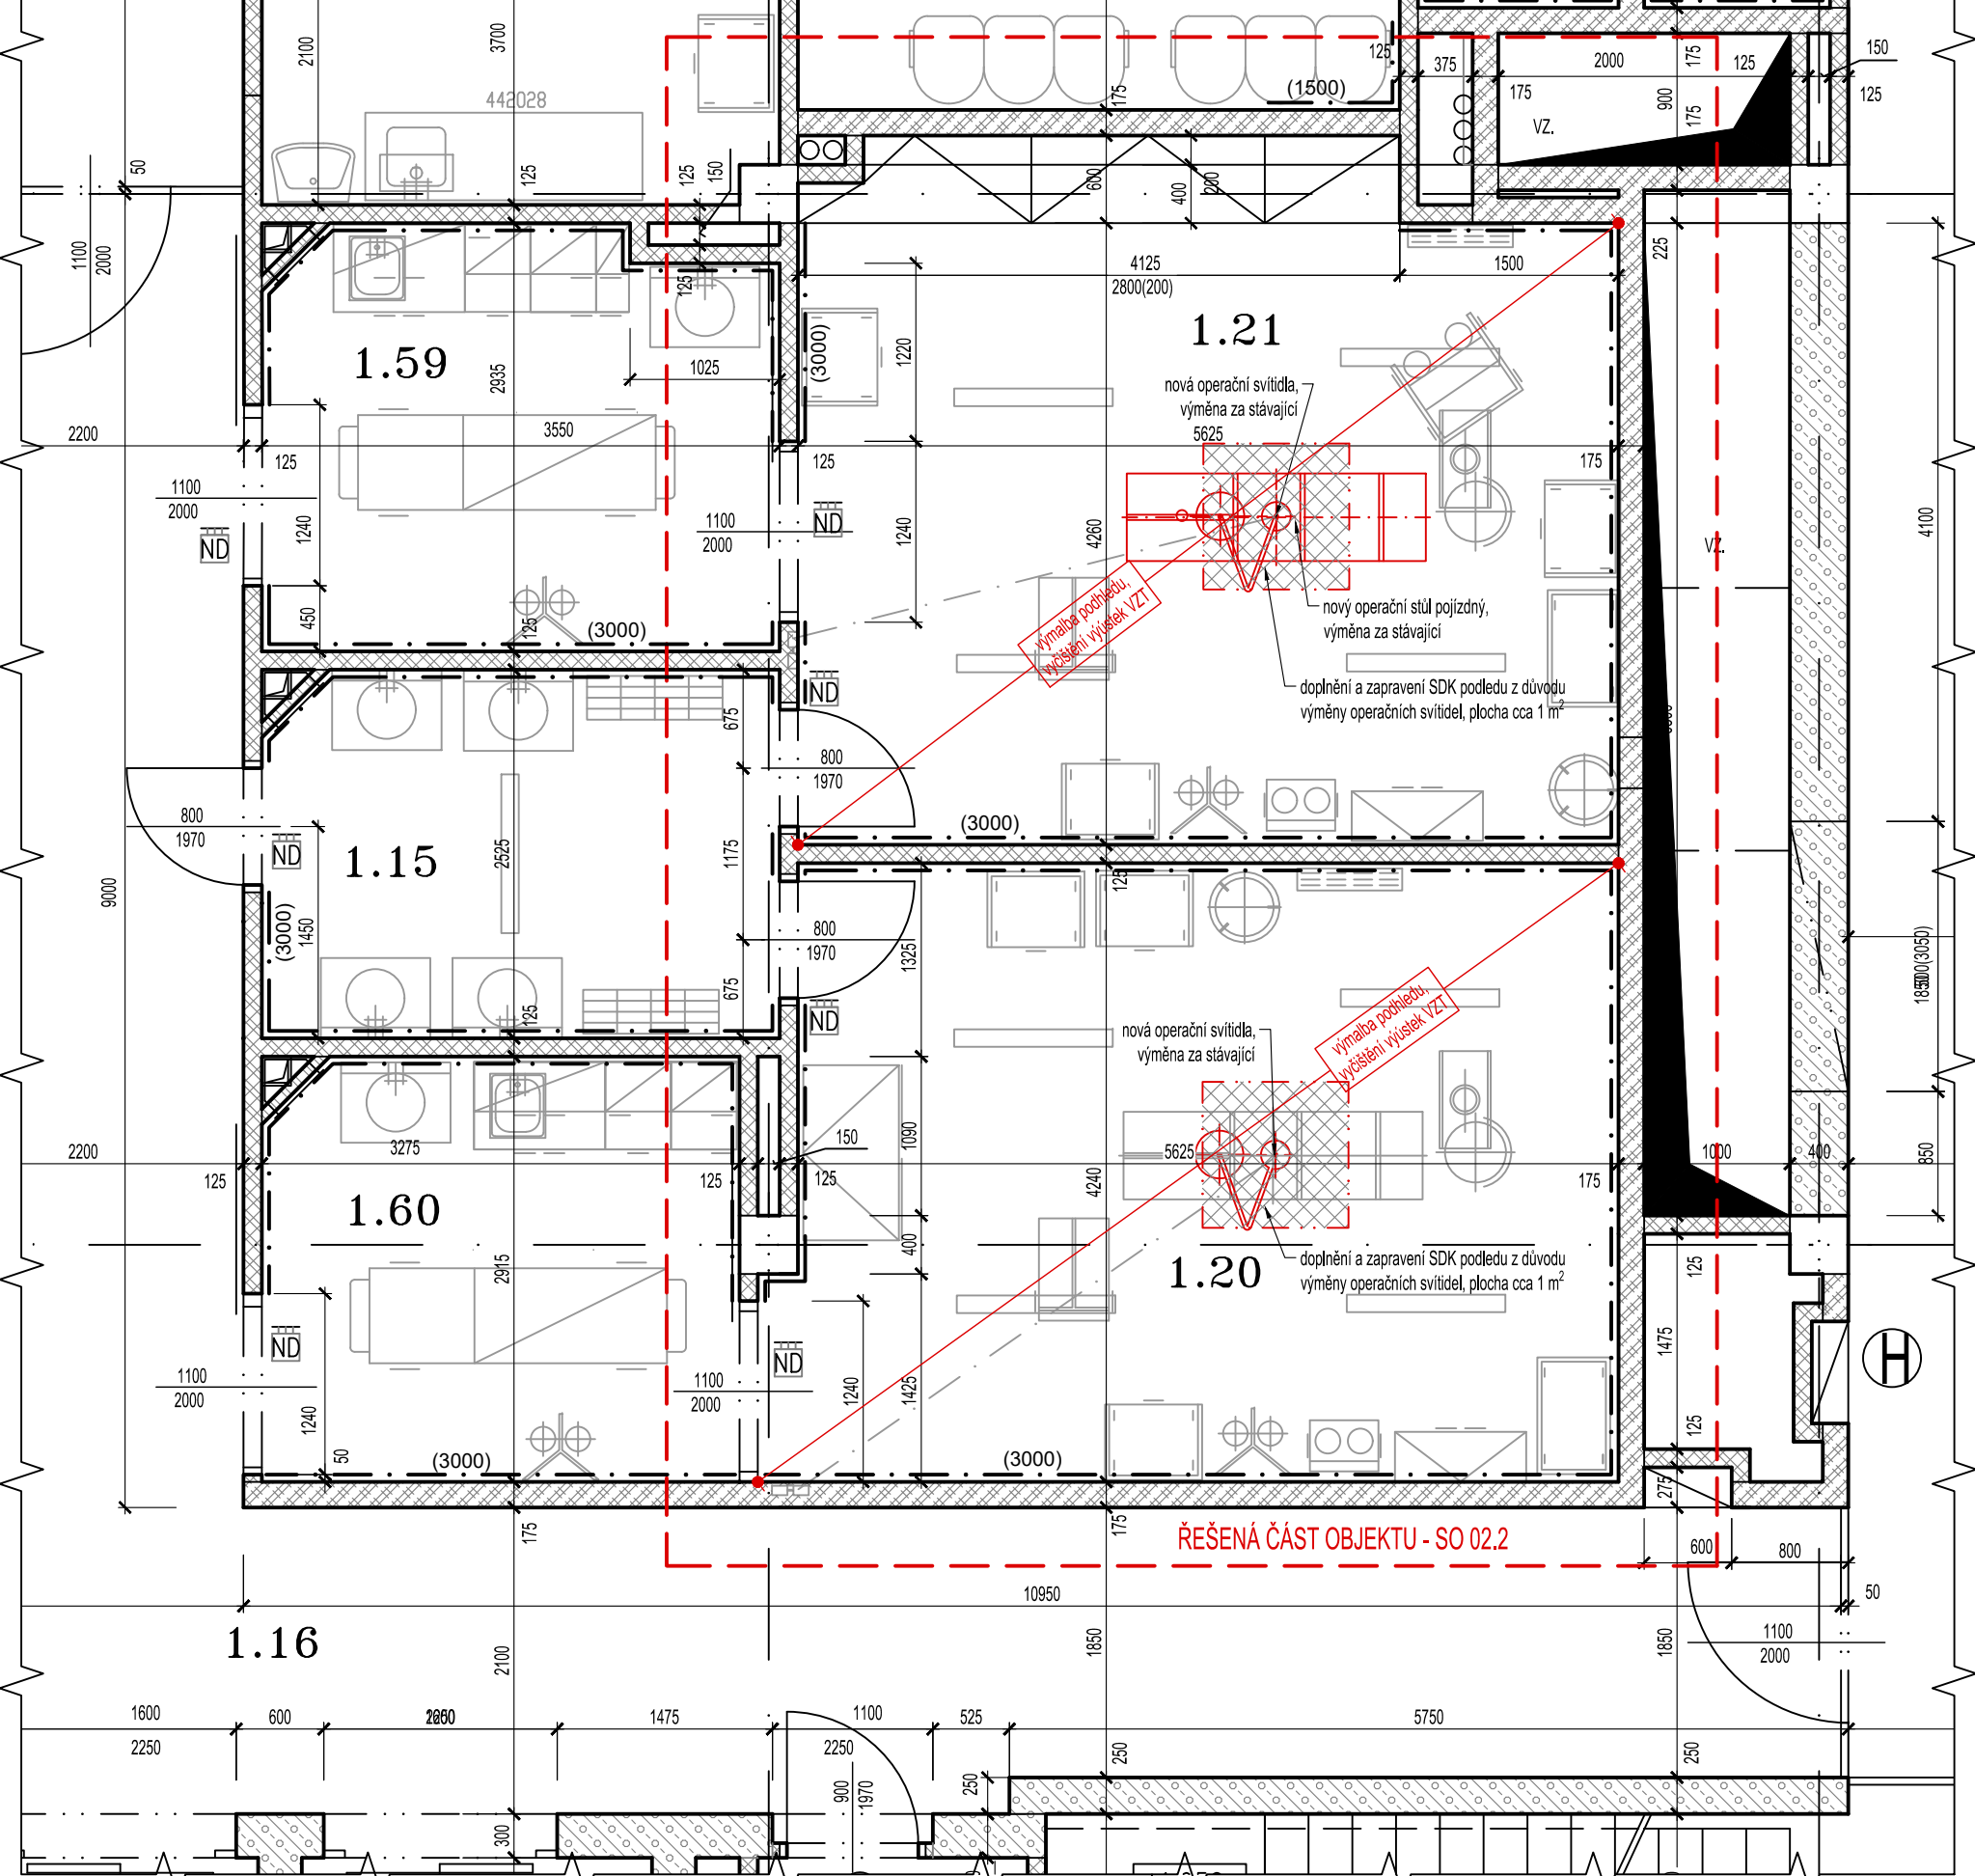

LEGENDA HMOT:

- ŽELEZOBETON - VODOSTAVEBNÍ B25 - HV4
- ZDIVO Z CIHEL CP - NA MALTU MC 5,0
- ZDIVO OBVODOVÉ A VNITŘNÍ NOSNÉ Z CIHEL POROTHERM 44, 40, 24 P+D - P15 NA MALTU MC 15,0
- ZDIVO OBVODOVÉ A VNITŘNÍ VÝPLŇOVÉ Z CIHEL POROTHERM 44, 40, 24 P+D - P10 NA MALTU MC 5,0
- ZDIVO VNITŘNÍ Z CIHEL POROTHERM 11,5 P+D - NA MALTU MC 5,0
- ZDIVO VNITŘNÍ Z CIHEL POROTHERM 17,5 P+D - NA MALTU MC 5,0
- ZDIVO Z BETONOVÝCH BEDNÍČÍCH (ŠALOVACÍCH) TVÁRNIC TL. 250,300,400 mm PROLITO BETONEM B 20 VYZTUŽENO (ŽELEZOBETON)
- ZDIVO Z BETONOVÝCH BEDNÍČÍCH (ŠALOVACÍCH) TVÁRNIC TL. 250,300,400 mm PROLITO BETONEM B 20
- BETON PROSTÝ, B15, B12,5
- ŽELEZOBETON B20

LEGENDA BAREV:

- NOVÉ NAVRŽENÉ KONSTRUKCE A VYBAVENÍ
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE A VYBAVENÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PL. m2	DRUH PODLAHY	OZN.	POVRCH STĚN	POZNÁMKA
1.14	SÁDROVNA	9.55	POVLAKOVÁ KR.	F4		PODHLÉD
1.15	UMÝVÁRNA – LÉKAŘI	8.75	COLOREX EL	C3	OBKLAD V. 3000MM	PODHLÉD
1.16	CHODBA	53.50	POVLAKOVÁ KR.	F4		PODHLÉD
1.20	ZÁKROKOVÝ SÁLEK	24.50	COLOREX EL	C5	OBKLAD V. 3000MM	PODHLÉD
1.21	ZÁKROKOVÝ SÁLEK	26.50	COLOREX EL	C5	OBKLAD V. 3000MM	PODHLÉD
1.22	ČEKÁRNA	17.10	POVLAKOVÁ KR.	F4	OBKLAD ZA UMYV. V. 1500 MM	PODHLÉD
1.25	WC – ŽENY – PAC.	1.55	KERAM. DLAŽBA	K6	OBKLAD V. 2100MM	PODHLÉD
1.27	WC – MUŽI – PAC.	1.45	KERAM. DLAŽBA	K6	OBKLAD V. 2100MM	PODHLÉD
1.59	PŘÍPRAVA A PROBOUZENÍ PAC.	10.40	COLOREX EL	C5	OBKLAD V. 3000MM	PODHLÉD
1.60	PŘÍPRAVA A PROBOUZENÍ PAC.	9.60	COLOREX EL	C5	OBKLAD V. 3000MM	PODHLÉD

POZNÁMKY:

- Demontáž a likvidace stávajících zařízení lékařské a laboratorní technologie jsou součástí dodávky nové technologie.
- Ochrana a zakrytí podlahy na stěhovací trase jsou součástí dodávky technologie.
- Veškeré stavební práce musí být koordinovány s dodavatelem technologie.
- Vzhledem k tomu, že v době zpracování této dokumentace nebyly známe konkrétní typy osazovaných technologických zařízení, nebylo možné posoudit kapacitu stávajících přívodů. Před realizací je nutné posoudit, zda jsou parametry přívodů a jištění dostatečné pro vysoutěžená zařízení. Projekt předpokládá, že dimenze stávajících přívodů je dostatečná. V opačném případě budou provedeny nové přívody o dostatečných dimenzích.



- Tato dokumentace je zpracována ve stupni pro provádění stavby. Dokumentace je obsahově zpracována dle vyhl. č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb ve znění vyhl. 62/2013 Sb. a vyhlášky č. 405/2017 Sb.



NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, a.s.

Stavební úpravy pro instalaci lékařských technologií (REACT)

SO 02 - SVITAVSKÁ NEMOCNICE

SPEC. OBJEDNATEL	Investor:				Č.paré
	Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice				
	Objednatel:				
Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice					
GENERÁLNÍ PROJEKTANT		Zodpovědný projektant	Hlavní inženýr projektu	Kreslil	Autorizováno
		Ing. Otakar VAŠÁK	Ing. Otakar VAŠÁK	Ing. Jan SCHMIDT	
		<small>PODPIS</small>	<small>PODPIS</small>	<small>PODPIS</small>	
	PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01, tel.:+420 469 622 833				
PROJEKTANT ČÁSTI		Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kreslil	Autorizováno
		Ing. Otakar VAŠÁK	Ing. Otakar VAŠÁK	Ing. Jan SCHMIDT	
		<small>PODPIS</small>	<small>PODPIS</small>	<small>PODPIS</small>	
	PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01, tel.:+420 469 622 833				
IDENTIFIKACE PROJEKTU	stupeň dokumentace:	profesní část:	datum expedice:	datum editace:	měřítko:
	DPS	D.2.1	07/2022	07/2022	1:50
	zakázka:	název výkresu:	číslo výkresu:		
62205		SO 02.2 - CHIRURGICKÁ AMBULANCE (BUDOVA A) PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV			D.2.1.5