


PŮDORYS 2. PATRA – 3.NP

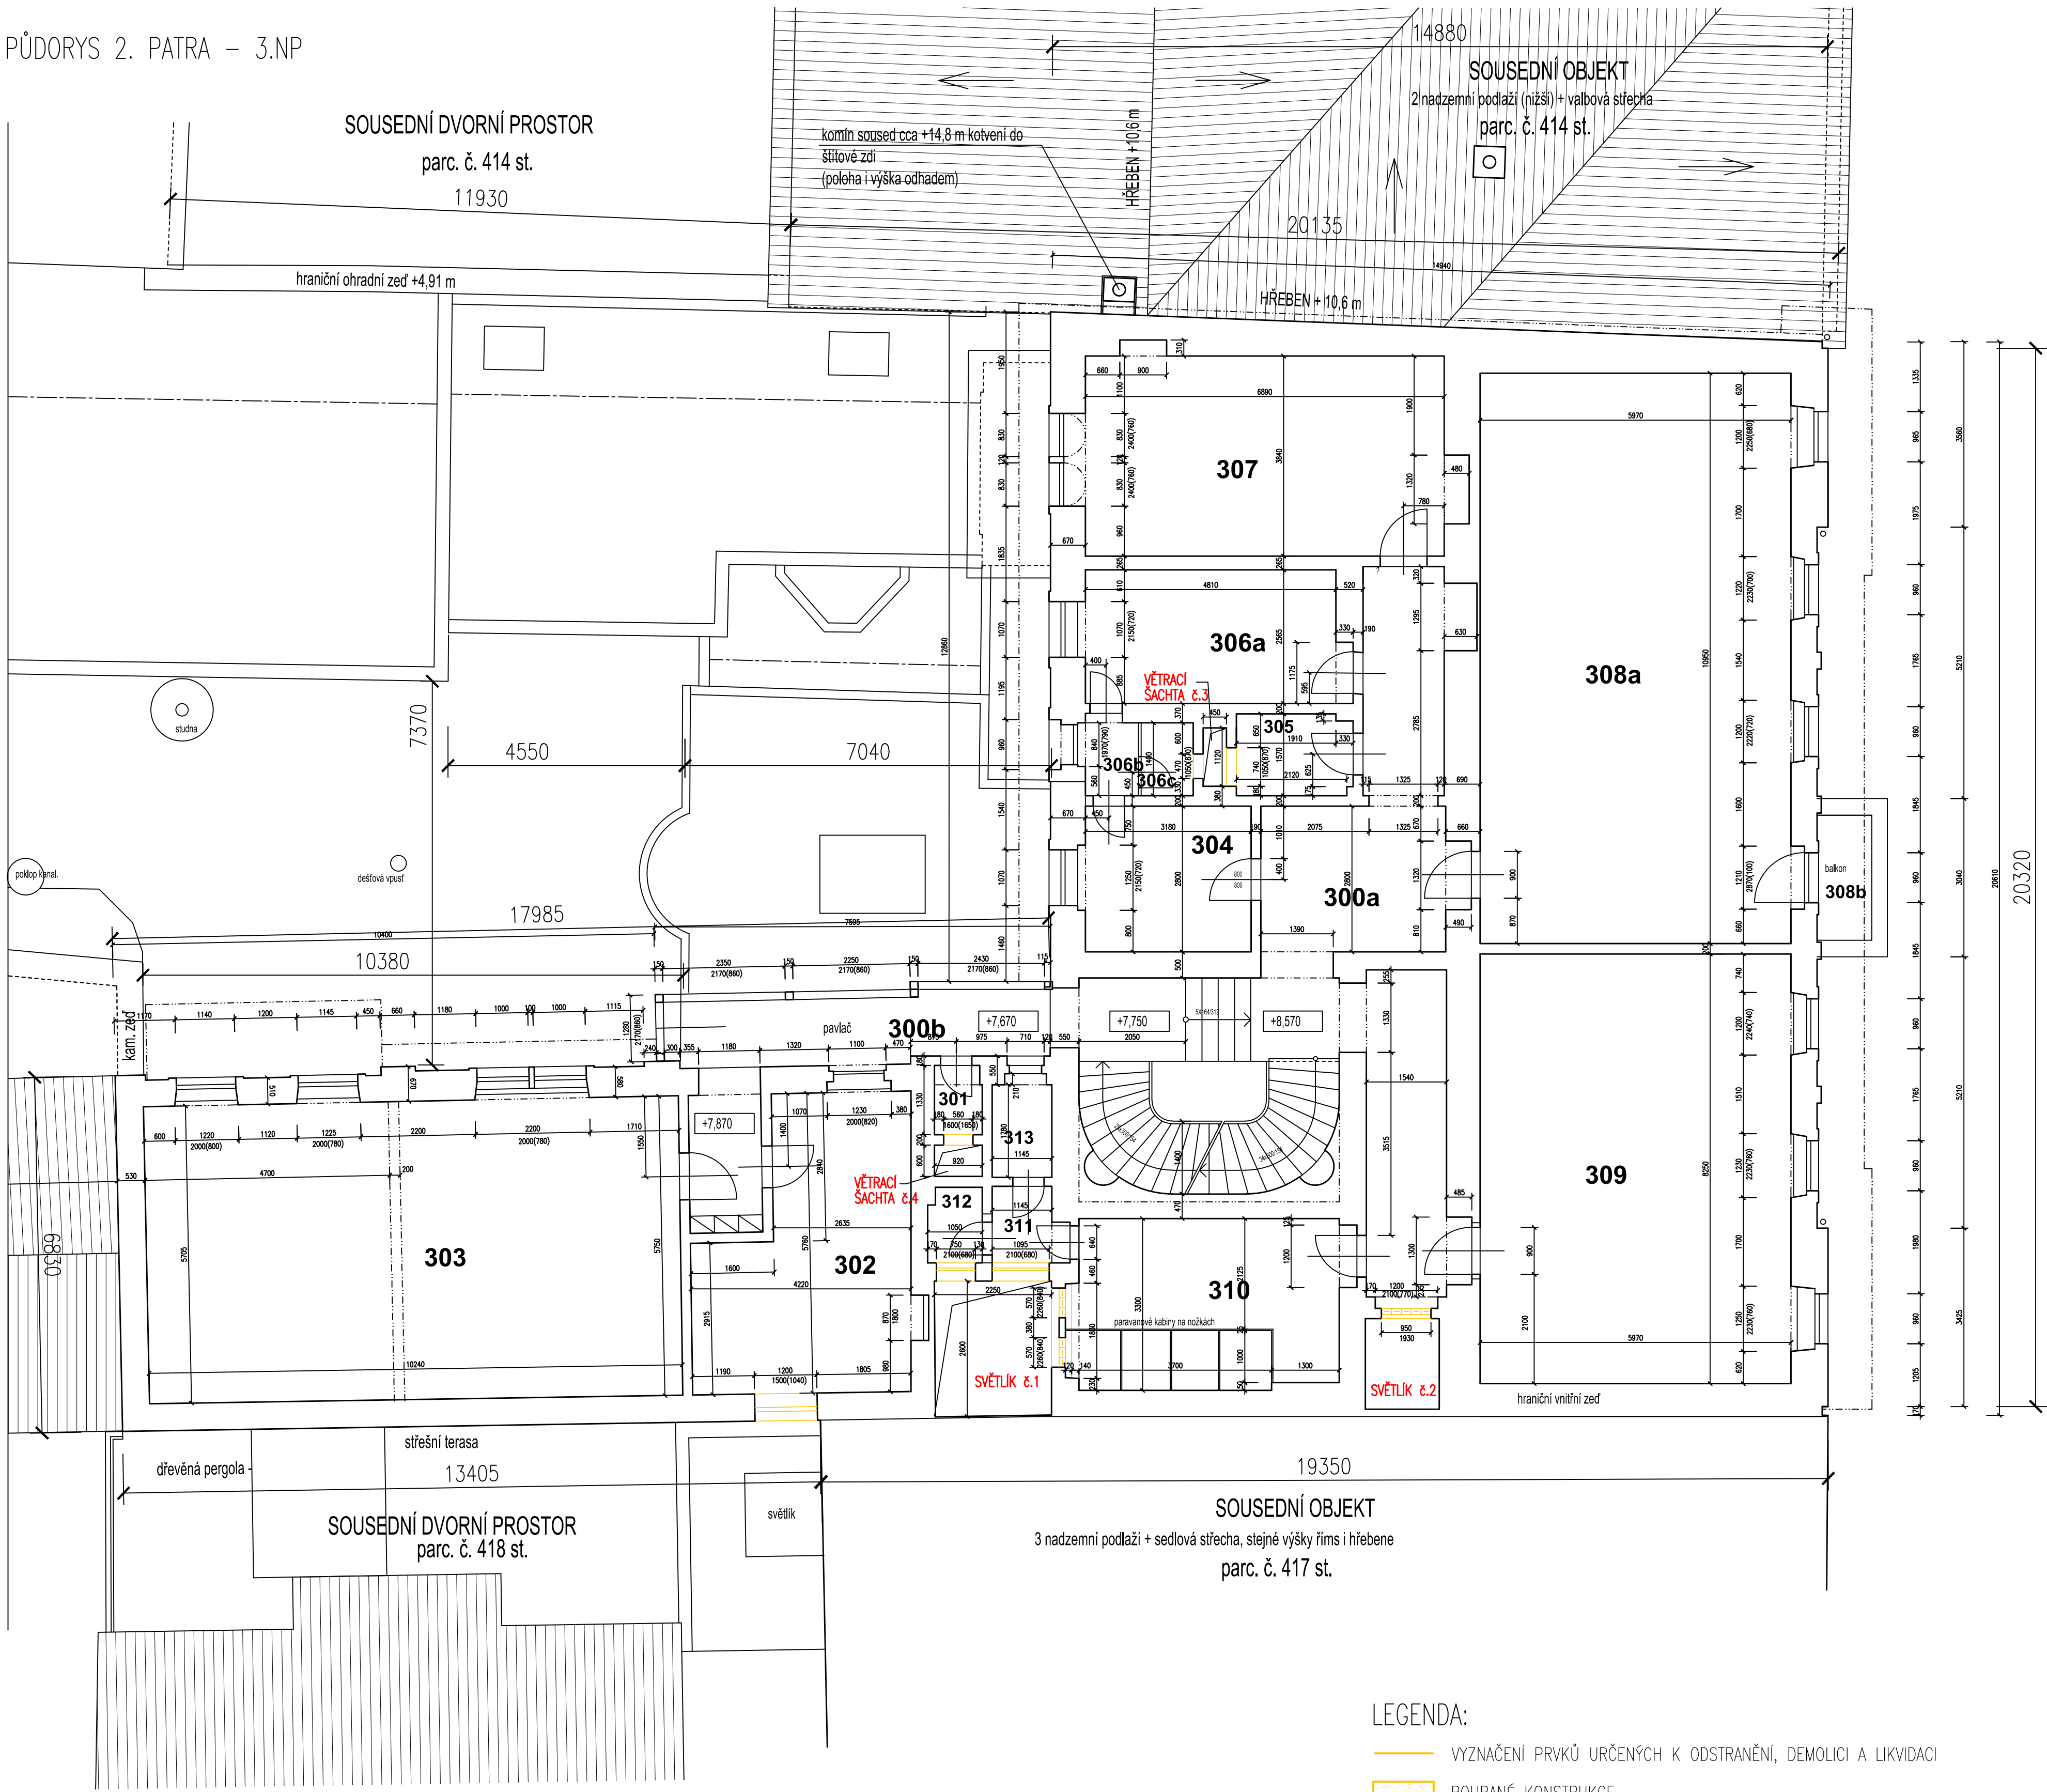

LEGENDA:

- VYZNAČENÍ PRVKŮ URČENÝCH K ODSTRANĚNÍ, DEMOLICI A LIKVIDACI
- BOURANÉ KONSTRUKCE


TABULKA MÍSTNOSTÍ 3.NP:

Č.MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PL.PODL. m ²	PODLAHA	POZNÁMKA
300a	CHODBA	32,94 m ²	KOBEREC	keram.obklad (UM)
300b	PAVLAC, CHODBA	17,64 m ²	KOBEREC	podhled pavlače z dřev. prken
301	WC	1,20 m ²	KOBEREC	
302	KABINET	20,08 m ²	KOBEREC	
303	ÚČEBNA (CR4)	58,74 m ²	PVC	
304	KABINET	8,90 m ²	KOBEREC	
305	SKLAD	3,45 m ²	KOBEREC	keram.obklad (v. 1670, 870)
306a	KABINET	12,34 m ²	KOBEREC	keram.obklad (UM)
306b	PŘEDSÍŇKA	1,43 m ²	KOBEREC	
306c	WC	1,40 m ²	LINOLEUM	
307	ÚČEBNA (INFORMATIKA)	26,74 m ²	PVC	
308a	ÚČEBNA (VS2)	65,37 m ²	PVC	
308b	BALKON	2,48 m ²	KERAM. DLAŽBA	
309	ÚČEBNA (VS3)	49,25 m ²	PVC	
310	WC	16,56 m ²	KERAM. DLAŽBA	keram.obklad (v. 1350)
311	ÚKLID	1,68 m ²	LINOLEUM	
312	SKLAD	1,47 m ²	LINOLEUM	
313	SKLAD	2,04 m ²	LINOLEUM	
C E L K E M		324,02 m ²		

POZNÁMKY:

- Kompletní odstranění stávajícího střešního pláště a nosné dřevěné konstrukce krovu
- Demontáž stávající střešní krytiny z pásů asfaltového šindele a částečně plechové falcované krytiny pozinkovaného plechu a částečně z mědi
- Demontáž stávajících klempířských prvků střechy a klempířských prvků přilehlých dotčených konstrukcí; částečně z pozinkovaného plechu, částečně z mědi
- Odstranění stávající pojistné hydroizolace z asfaltového podkladního pásu
- Demontáž stávajícího bednění z prken tl.24 mm
- Demontáž stávající nosné dřevěné konstrukce krovu
- Demontáž stávajícího proskleného střešního světlíku schodišťového prostoru; k likvidaci
- Demontáž dřevěného oplocení původních půdních kóji; bez náhrady
- Rozebrání stávajících zděných nosných a dělících příček v půdním prostoru. Některé budou obnoveny, některé ne.
- Lokální demontáž a odstranění stávající podlahy půdy (méně přístupná místa, kde doposud nedošlo k jejímu odstranění)
- Keramické půdovky 200/200/50 mm
- Škvárový nátěr tl.70 mm
- Prkenný základ tl.30 mm
- Částečná demontáž jednotlivých stávajících dřevěných stropních trámů a jejich výměna za nové
- Postupná demontáž konstrukce věžiček; východní strana objektu; do náměstí
- Postupná demontáž zděné obvodové konstrukce věžiček
- Postupná demontáž a rozebrání dřevěné konstrukce věžiček; zdravé prvky ke zpětnému použití
- Odbourání nadstřešních částí nevyužívaných stávajících komínových těles pod úroveň střešního pláště
- Demontáž stávající hromosvodové soustavy; bude řešena nová
- Demontáž stávající elektroinstalace osvětlení půdy; bude provedena nová
- Demontáž stávajících slaboproudých rozvodů v prostoru půdy (internet); bez náhrady
- Demontáž antény internetu, která je kolmena do komínového zdva nad střešnou
- Odstranění nesoudržných částí opravovaných fasád (fasády sousedící s pozemky p.č.st.417, p.č.st.418, p.č.419)
- Odstranění nesoudržných částí opravovaných fasád vnitřních světlíků a větracích šachet
- Demontáž a vybourání stávajících oken (ve fasádách sousedících s pozemky p.č.st.417, p.č.st.418, p.č.419); výměna za nové
- Demontáž a vybourání oken vnitřních světlíků a větracích šachet
- Demontáž a vybourání okýnek umístěných v půdní nadezdívce; výměna za nové
- Demontáž a vybourání stávajících oken půdních nadstřešních objektů a věžiček

TYRŠOVO NÁMĚSTÍ



KÓTY NA VÝKRESECH JSOU POUZE INFORMATIVNÍ. ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT PŘI REALIZACI NA STAVBĚ

HLAVNÍ PROJEKTANT Ing.Patrik Boguaj	VYPRACOVAL Ing. Dušan Chlad	AUTORIZOVANÝ ING. Ing.Patrik Boguaj	Zpracoval čísel PD:	
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Chocen			STAVEBNÍ ÚŘAD: Chocen	
INVESTOR: Pardubický kraj Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice - Staré Město			NÁZEV AKCE: OA Chocen - rekonstrukce střechy objektu Tyršovo náměstí 220	
ČÁST PD.: D1.1 Architektonicko - stavební řešení			STUPĚŇ PD.: Projektová dokumentace k provedení stavby	
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 3.NP - STÁVAJÍCÍ STAV, BOURÁNÍ			MĚŘÍTKO: 1:75	ČÁST PD.: D1.1.b
			OZNAČENÍ: SS 06	

