


PŮDORYS 1. PATRA – 2.NP

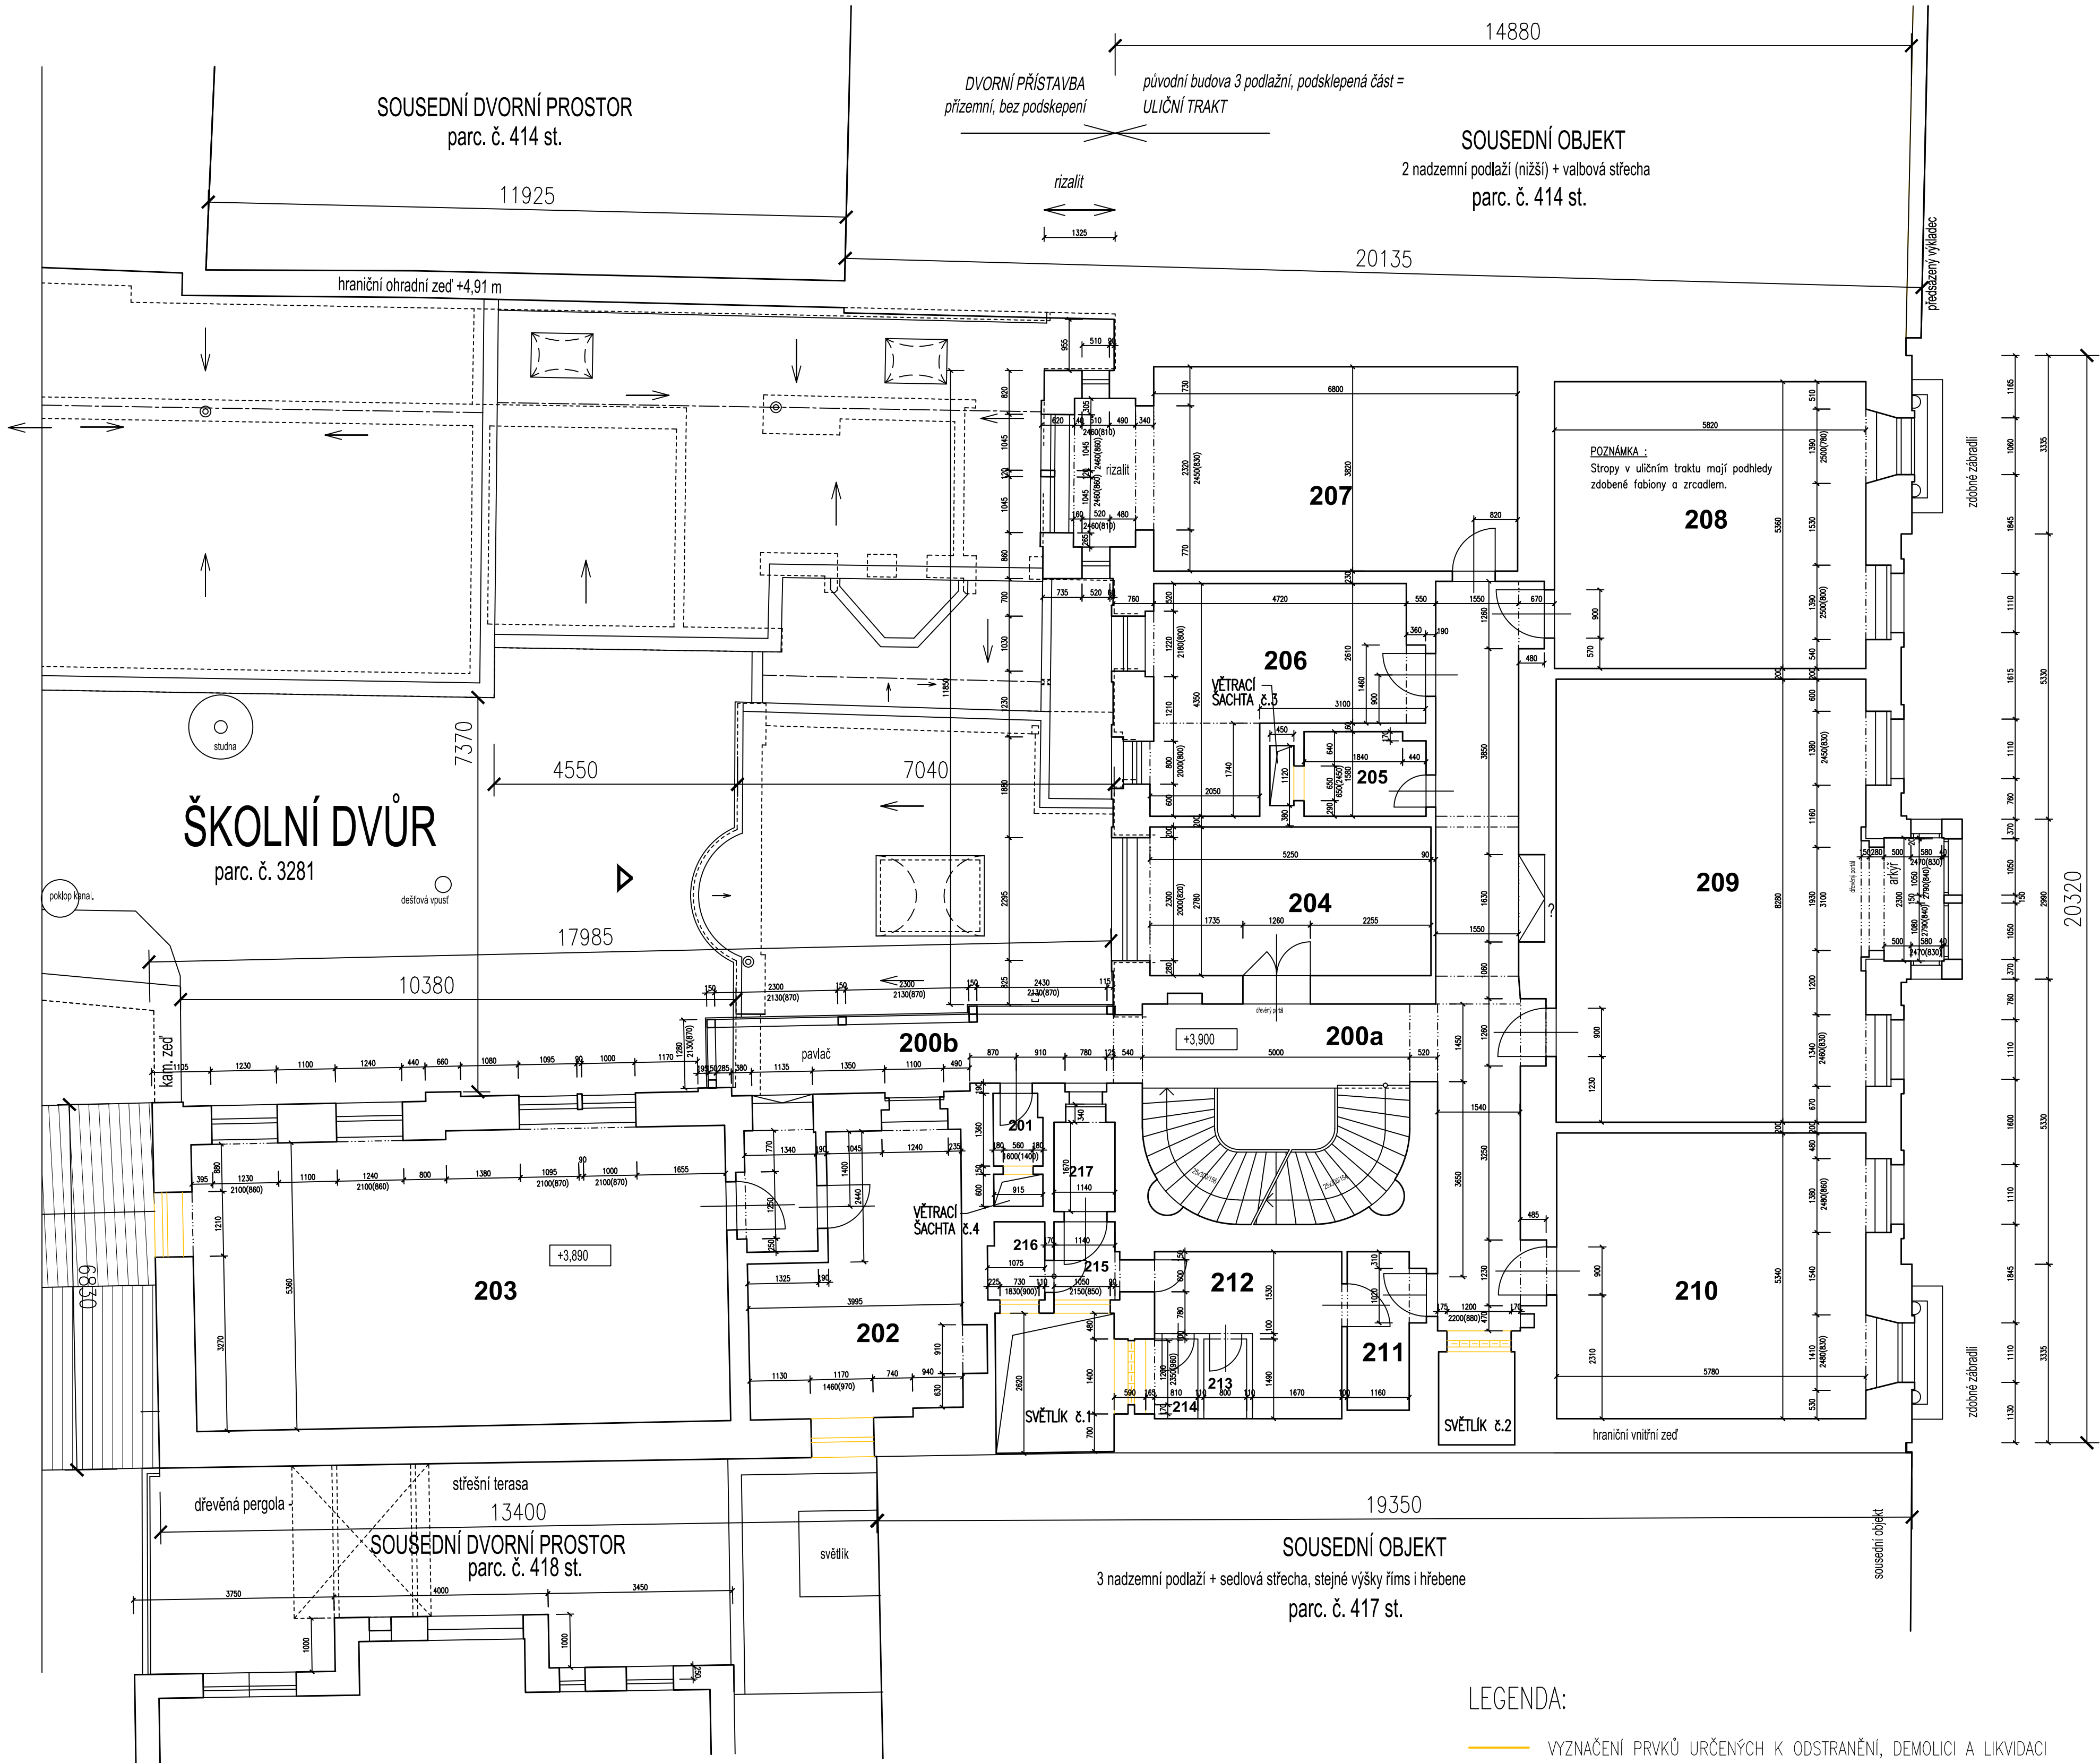

LEGENDA:


- VYZNAČENÍ PRVKŮ URČENÝCH K ODSTRANĚNÍ, DEMOLICI A LIKVIDACI
- BOURANÉ KONSTRUKCE

TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP:

| Č.MÍST. | NÁZEV MÍSTNOSTI | PL.PODL. m ² | PODLAHA | POZNÁMKA |
|-------------|---------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------|
| 200a | CHODBA | 33,40 m ² | KOBEREC | keram.obklad (UM) |
| 200b | PAVLAČ, CHODBA | 13,60 m ² | KOBEREC | podhled pavače z dřev. prken |
| 201 | SKLAD DIDAKTICKÉ TECHNIKY | 1,21 m ² | PVC | |
| 202 | VÝCHOVNÝ PORADCE | 18,23 m ² | KOBEREC | |
| 203 | UČEBNA (CR...) | 54,93 m ² | PVC | |
| 204 | ŘEDITELNA | 15,15 m ² | KOBEREC | |
| 205 | KUCHYŇKA | 3,53 m ² | KERAM. DLAŽBA | keram.obklad (v. 1350) |
| 206 | KABINET | 19,75 m ² | KOBEREC | keram.obklad (UM) |
| 207 | UČEBNA (CIZÍ JAZYKY) | 30,19 m ² | PVC | |
| 208 | UČEBNA (INFORMATIKA) | 31,71 m ² | PVC | |
| 209 | UČEBNA (VP) | 51,62 m ² | PVC | |
| 210 | KABINET | 31,37 m ² | KOBEREC | |
| 211 | PŘEDSÍŇ | 3,76 m ² | KERAM. DLAŽBA | |
| 212 | UMÝVÁRNA | 8,09 m ² | KERAM. DLAŽBA | |
| 213 | WC kabina | 1,25 m ² | KERAM. DLAŽBA | keram.obklad (v. 1350) |
| 214 | WC kabina | 1,50 m ² | KERAM. DLAŽBA | |
| 215 | PŘEDSÍŇ | 2,13 m ² | KOBEREC | |
| 216 | SKLAD | 1,61 m ² | KOBEREC | |
| 217 | ÚKLID | 2,12 m ² | KOBEREC | |
| C E L K E M | | 242,16 m ² | | |

POZNÁMKY:

- Kompletní odstranění stávajícího střešního pláště a nosné dřevěné konstrukce krovu
- Demontáž stávající střešní krytiny z pásu asfaltového šindele a částečně plechové falcované krytiny pozinkovaného plechu a částečně z mědi
- Demontáž stávajících klempířských prvků střechy a klempířských prvků přilehlých dotčených konstrukcí; částečně z pozinkovaného plechu, částečně z mědi.
- Odstranění stávající pojistné hydroizolace z asfaltového podkladního pásu
- Demontáž stávajícího bednění z prken tl.24 mm
- Demontáž stávající nosné dřevěné konstrukce krovu
- Demontáž stávajícího proskleného střešního světlíku schodišťového prostoru; k likvidaci
- Demontáž dřevěného oplocení původních půdních kóji; bez náhrady
- Rozebírání stávajících zděných nosných a dělicích příček v půdním prostoru. Některé budou obnoveny, některé ne.
- Lokální demontáž a odstranění stávající podlahy půdy (méně přístupná místa, kde doposud nedošlo k jejímu odstranění)
 - Keramické půdovky 200/200/50 mm
 - Škvárový náspyl 70 mm
 - Prkenný základ tl.30 mm
- Částečná demontáž jednotlivých stávajících dřevěných stropních trámů a jejich výměna za nové
- Postupná demontáž konstrukce věžiček; východní strana objektu; do náměstí
 - Postupná demontáž zděné obvodové konstrukce věžiček
 - Postupná demontáž a rozebrání dřevěné konstrukce věžiček; zdravé prvky ke zpětnému použití
- Obourání nadstřešních částí nevyužívaných stávajících komínových těles pod úroveň střešního pláště
- Demontáž stávající hromosvodové soustavy; bude řešena nová
- Demontáž stávající elektroinstalace osvětlení půdy; bude provedena nová
- Demontáž stávajících slaboproudých rozvodů v prostoru půdy (internet); bez náhrady
- Demontáž antény internetu, která je kotvena do komínového zdiva nad střechou
- Odstranění nesoudržných částí opravovaných fasád (fasády sousedící s pozemky p.č.st.417, p.č.st.418, p.č.419)
- Odstranění nesoudržných částí opravovaných fasád vnitřních světlíků a větracích šachet
- Demontáž a vybourání stávajících oken (ve fasádách sousedících s pozemky p.č.st.417, p.č.st.418, p.č.419); výměna za nové
- Demontáž a vybourání oken vnitřních světlíků a větracích šachet
- Demontáž a vybourání okýnek umístěných v půdní nadezdívce; výměna za nové
- Demontáž a vybourání stávajících oken půdních nadstřešních objektů a věžiček



TYRŠOVO NÁMĚSTÍ

KÓTY NA VÝKRESECH JSOU POUZE INFORMATIVNÍ. ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT PŘI REALIZACI NA STAVBĚ

| | | | |
|--|--------------------------------|--|--|
| HLAVNÍ PROJEKTANT Ing.Patrik Boguaj | VYPRACOVAL Ing. Dušan Chlud | AUTORIZOVANÝ ING. Ing.Patrik Boguaj | Zpracoval čísel PD: |
| KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Chocen STAVEBNÍ ÚŘAD: Chocen | | | BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o. Kamenický 41, 539 41 Kamenický K 0, 397 40 736, ÚMČ CZ02P070736 |
| INVESTOR: Pardubický kraj Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice - Staré Město | | | ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: OR/20/24790-1002/2021 |
| NÁZEV AKCE: OA Chocen - rekonstrukce střechy objektu Tyršovo náměstí 220 | | | ARCHIVNÍ ČÍSLO: 01/2021 |
| ČÁST PD.: D1.1 Architektonicko - stavební řešení STUPEŇ PD: Projektová dokumentace k provedení stavby | | | DATUM: Září 2022 |
| NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV, BOURÁNÍ | | | FORMÁT: 6x44 |
| MÉRITKO: 1:75 | | ČÁST PD: D1.1.b | OZNAČENÍ: SS 05 |