



Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OR/14/22813

na zhotovení díla

„Realizace úspor energie – SŠ uměleckoprůmyslová
Ústí nad Orlicí“

Smluvní strany

1. Objednatel:

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
Zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jana Červinková nebo **Ing. Jaroslav Hron** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Ing. Jana Červinková nebo **Ing. Jaroslav Hron** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jana Červinková nebo **Ing. Jaroslav Hron** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jana Červinková nebo **Ing. Jaroslav Hron** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
Bankovní spojení: ČSOB Pardubice
č.ú. 222907724/0300
IČ: 70892822
DIČ CZ70892822

2. Zhotovitel:

MARHOLD a.s.
Jiráskova 169
530 02 Pardubice
Zastoupen: **Ing. Davidem Petráskem**, předsedou představenstva
Ing. Lukášem Skokanem, členem představenstva
Vítem Hruškou, členem představenstva
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Vít Hruška nebo **Jaroslav Kudrna**
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
Vít Hruška nebo **Jaroslav Kudrna**
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
Vít Hruška nebo **Jaroslav Kudrna**
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Vít Hruška nebo **Jaroslav Kudrna**
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č. ú.: 209 619 322 / 0300
IČ: 150 50 050
DIČ: CZ15050050
spisová značka rejstříkového soudu: B 2583

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 10. 9. 2014 smlouvu o dílo č. OR/14/22813 na zhotovení díla „Realizace úspor energie – SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí“ (dále jen smlouva)

Článek I.

Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 2 článku I. se doplňuje následující text:

- Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 5.

Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací jsou nedílnou součástí Dodatku č. 1 smlouvy.

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

Smluvní strany se dohodly, že se článek II., bod 1 smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1 článku II. se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran:

21.975.609,94 Kč

(Slovy: dvacetjednamilionůdevětsetsedmdesátpěttisícšestsetdevět korun českých a devadesátčtyři haléře) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **4.614.878,09 Kč**

(Slovy: čtyřmilionyšestsetčtrnácttisícsmsetsedmdesátosm korun a devět haléřů).

Sazba DPH je **21 %**.

Cena včetně DPH činí **26.590.488,03 Kč**

(Slovy: dvacetšestmilionůpětsetdevadesáttisícčtyřistaosmdesátosm korun českých a tři haléře).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

Článek II.

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Příloha č. 5 - oceněné soupisy víceprací a méněprací

2. Smluvní strany se dohodli, že se článek V. smlouvy mění tak, že se na konec textu článku V. doplňuje následující text:

- Příloha č. 5 – oceněné soupisy víceprací a méněprací

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.
4. Návrh dodatku byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 6. 5. 2015 a schválen usnesením č. R/1882/15.

V Pardubicích dne: 01. 06. 2015


Za objednatele:




Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman



Za zhotovitele:



MARHOLD a.s.
Ing. Lukáš Skokan
člen představenstva

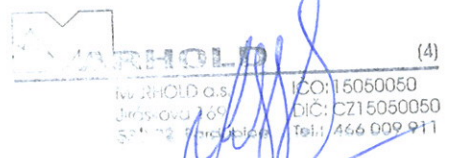

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Uměleckoprůmyslová škola Ústí nad Orlicí
 Název objektu ZL č.1
 Název části zemní práce, drenáže,hydroizolace, lapače splavenin, barevnost oken

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel Pardubický kraj
 Projektant ATELIÉR 5, spol. s r.o., Ostrava
 Zhotovitel MARHOLD a.s., Pardubice

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

21.11.2014

Jan Suchánek

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	0,00	
2		Montáž	163 205,38	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00	
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		-103 787,55	12	DN (ř. 8-11)	0,00		19	NUS (ř. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady	0,00	

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	-103 787,55
24	15 % 0,00 DPH	0,00
25	21 % -103 787,55 DPH	-21 795,40
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	-125 582,95

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

D HSV
D 1

Uměleckoprůmyslová škola
Práce a dodávky HSV
Zemní práce

MJ	množství	JC	cena celkem
----	----------	----	-------------

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	-91,320	30,70	-9 650,30
2	K	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm (49.55+112,45)*0,7+20.65*1,1	m2	136,115	442,00	-2 803,52
11	K	211971110	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	136,115		60 162,83
12	M	69311146	geotextilie 300 g/m2 do 5,8 m	m2	-238,950	18,10	-4 325,00
13	K	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m2	-262,845	22,00	-5 782,59
138	K	721-ND	Napojení drenážního potrubí na kanalizaci	m	-398,250	195,00	-77 658,75
	D	997	Přesun sutě	kus	-5,000	100,00	-500,00
100	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	37,772	590,00	22 285,48
	PP		136.115*1850/1000*0,15				
101	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	37,772	226,00	8 536,47
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
102	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	755,438	9,78	7 388,18
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i				
103	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	37,772	150,00	5 665,80
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného				
	D	PSV	Přesun hmot (trativod vč. lože, geotextilie) Práce a dodávky PSV	t	-91,948	246	-22 619,21
105	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	-284,235	14,70	-4 178,25
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním				
	VV		"vč. 201"				
	VV		(47,1+21,1+12,2+6,675+2,25+3,6+25,9)*1,15				
	VV		42,75*1,35		-136,649		
	VV		"vč. 301"		-57,713		
	VV		(15,0+24,45+14,25)*1,15		-61,755		
	VV		24,45*1,15		-28,118		
	VV		Mezisoučet		-284,235		
106	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	-0,099	45 100,00	-4 482,94
	PP		lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg				
	P		Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín				
	VV		284,235*0,00035 Přepočtené koeficientem množství		0,099		
107	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	-629,977	79,60	-50 146,17
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP				
	VV		"vč. 201"				
	VV		(47,1+21,1+12,2+6,675+2,25+3,6+25,9)*1,15		-136,649		
	VV		42,75*1,35		-57,713		
	VV		"vč. 301"		-61,755		
	VV		(15,0+24,45+14,25)*1,15		-28,118		
	VV		24,45*1,15		-475,242		
	VV		odpočet celé jedné vrstvy		129,500		
	VV		"vč. 1.01" Spodní pás š. 1m (34.45+44.45+15.1+8.4+2.45+8.6+6+10.05)*1		-629,977		
	VV		odečet celkem				

08	M	6285225	pás asfaltovaný modifikovaný SBS minerál						
	PP		pás asfaltovaný modifikovaný SBS minerál						
	VV		629,977*1,2	m2	-755,972	125,00			-94 496,50
109	K	711161531	Izolace fóliemi nopovými pro spodní stavbu s filtrační textilií zatížitelnost 90 kN/m2	m2	-755,972				
	PP		Izolace nopovými fóliemi systém na ploše svislé i vodorovné drenážní a ochranný systém pro spodní stavbu s filtrační textilií, zatížitelnost 90 kN/m2	m2	30,843	219,00			6 754,62
	VV		"vč.1.01" (9.05+8.5+15.1+8.55)*0.75						
	VV		provedení nopové folie na úroveň podlahy 1PP		30,843				
	VV		"vč. 101"						
	VV		(34,45+19,35-3,5+2,0)*0,95						
	VV		44,45*(1,47+0,95)/2		49,685				
	VV		(10,05+8,7+8,4)*(1,77+0,95)/2		53,785				
	VV		6,15*0,95		36,924				
	VV		13,5*1,72		5,843				
	VV		"vč. 201"		23,220				
	VV		(47,1+21,1+12,2+6,675+2,25+3,6+25,9)*0,95						
	VV		42,75*1,15		112,884				
	VV		"vč. 301"		49,163				
	VV		(15,0+24,45+14,25)*0,95						
	VV		24,45*0,95		51,015				
	VV		Mezisoučet		23,228				
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		405,747				
K	721242116		Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	14,000	2 710,00			41 412,00
PP			Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125						37 940,00
VV			"výpis S/1"						
VV			4						
			celkem 18 - 4 v rozpočtu		4,000				
K	721242804		Demontáž lapače střešních splavenin DN 125		14,000				
PP			Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus	17,000	116,00			1 972,00
K	721-NG		Napojení dešťového svodu na kanalizaci vč. dopojovacího potrubí - viz popis S1	kus	10,000	150,00			1 500,00
D	766		Konstrukce truhlářské						
K	766R00001		změna barevnosti v rámu oken 1NP dílny	kus	10,000	1 100,00			11 000,00
			Celkem						11 000,00
									-103 787,55

vícepráce celkem					
méněpráce celkem					163 205,38
CELKEM ZA ZL Č. 1					-266 992,93
					-103 787,55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Uměleckoprůmyslová škola Ústí nad Orlicí
 Název objektu ZL č.2
 Název části odpočet okna, odpočet zapravení, nové zapravení oken, zazdění okna + KZS

Objednatel Pardubický kraj
 Projektant ATELIÉR 5, spol. s r.o., Ostrava
 Zhotovitel MARHOLD a.s., Pardubice

Rozpočet číslo Zpracoval
 Jan Suchánek

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Dne

9.12.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	213 146,16	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		213 146,16	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant									

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	213 146,16
24	15 %	0,00 DPH
25	21 %	213 146,16 DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	257 906,86

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

ZL 2 - méněpráce

23	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží škola - 695,3*0,35 dílny - 533,72*0,35	m2	-430,157	499,00	-222 854,95
					-243,355		-214 648,34
					-186,802		
192	M	D0D-od05	Okno plastové otevíravé a sklápěcí s mikroventilací 700*4050 vč. zasklení, kování, vnitřních plastových parapetů a doplňků - viz popis OD/5	kus	-1,000	3 465,45	-3 465,45
168	K	7666212R	Montáž oken plastových s rámem do zdíva, doplňků a vnitřních parapetů	m2	-2,835	395,25	-1 120,53
81	K	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm	m2	-2,835	84,30	-238,99
23	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží 4.05*2+0.7*0,35	m2	-3,080	499,00	-1 536,92
162	K	764510580	Oplechování parapetů TiZn rš 600 mm včetně rohů	m	-0,700	610,00	-427,00
205	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	-8,800	68,00	-598,40
244	K	786	M+D Vnitřní hliníkové horizontální žaluzie barva stříbrná - viz popis	m2	-2,835	289,00	-819,32

ZL 2 - vícepráce

Zednické zapravení oken

436 001,11

	K	62R	Mtž. zapravení OST+NAD - mtr. EPS 80mm škola - okna pozice 1,2,3,4,5,6,8,12,14,16 695,3 bm*0,3 (vylepení, ukotvení, arm. stěrka, penetrace, štuk) dílny - okna pozice 1,2,3,4 533,72 bm*0,3 (vylepení, ukotvení, arm. stěrka, penetrace, štuk)	m2	368,706	507,00	186 933,94
					208,59		
	M	283759480	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 80 mm 368,706*1,02	m2	376,080	172,00	64 685,76
46	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení 695,3*533,72	m	1 229,020	20,00	24 580,40
48	M	590514700	lišta rohová Al 25 / 25 mm perforovaná 1229,02*1,05	m	1 290,471	12,50	16 130,89
	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 1229,02*0,08 bok do vnitřku učeben	m2	98,322	152,00	14 944,94
	K	613321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	368,706	247,00	91 070,38
	K	613131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	368,706	49,20	18 140,34
14	K	311272312	Zdivo nosné tl 300 mm z párobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 400 kg/m3	m3	0,708	3 950,00	2 796,60
32	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	2,835	440,00	1 247,40
33	M	283759850	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	2,892	255,00	737,46
42	K	622251101	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	2,835	15,00	42,53
57	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm s příměsí uhlíkových vláken včetně penetrace vnějších stěn	m2	2,835	265,00	751,28
	D	997	Přesun sutě				
100	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace 4 kontejnery o hmotnosti cca 30/kontejner	t	12,000	590,00	7 080,00
101	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,000	226,00	2 712,00
102	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	240,000	9,78	2 347,20
103	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	12,000	150,00	1 800,00

vícepráce celkem

méněpráce celkem

CELKEM ZA ZL č. 2

436 001,11

-222 854,95

213 146,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Uměleckoprůmyslová škola Ústí nad Orlicí
 Název objektu ZL č.3
 Název části protipožární pruhy, odprašovna, zavěšený pohled

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel Pardubický kraj
 Projektant ATELIÉR 5, spol. s r.o., Ostrava
 Zhotovitel MARHOLD a.s., Pardubice

Rozpočet číslo

Zpracoval

Jan Suchánek

Dne

10.02.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	8 327,13	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		8 327,13	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant											

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	8 327,13
24	15 %	0,00 DPH
25	21 %	8 327,13 DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	10 075,83

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Uměleckoprůmyslová škola Ústí nad Orlicí

ZL 3 - vícepráce**31 900,88**

D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3 (2+2+3,5)*0,3*1,1 odprašovna	m3	2,475	1730	4281,75
				2,475		
D	997	Přesun sutě				
K	997013115	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	5,445	590,000	3 212,550
K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,445	226,000	1 230,570
K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	108,900	9,780	1 065,042
K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,445	150,000	816,750
	763	Konstrukce suché výstavby				
	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt 1.2*4.3*3	m2	15,120	330,00	4 989,60
	590360160	panel akustický, bílá Frost, 600x600mm 2*5.75(balení)	m2	11,500	651,00	7 486,50
	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu 1.2*4.2*3	m2	15,120	88,50	1 338,12
		Provedení obkladů na zapravení oken - sociálky + jídelna	kpl	1,000	7 480,00	7 480,00

ZL 3 - méněpráce**-23 573,75**

K	786	M+D Vnitřní hliníkové horizontální žaluzie barva stříbrná - viz popis	m2	-45,000	289,00	-13 005,00
K	786s	M+D Vnější síta oken - viz popis	m2	-47,520	220,00	-10 454,40
K	998786103	Přesun hmot tonažní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m	t	-0,165	693,00	-114,35

vícepráce celkem				31 900,88
méněpráce celkem				-23 573,75
CELKEM ZA ZL č. 3				8 327,13

KÚ

STŘECHA SKOLA**ZL 4 - méněpráce**

7	K	314231511	Zdivo komínů nad střechou průduchů do 150x150 na MC včetně spárování z cihel pálených dl 290 mm	m3	-9,299	4 760,00	-112 844,62
8	K	316381113	Komínové krycí desky tl do 120 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 bez přesahů	m2	-5,208	723,00	-44 263,24
84	K	767851104	Montáž lávek komínových - kompletní celé lávky	m	-8,200	980,00	-3 765,38
85	M	553-Z/1	Komínové lávky vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků - viz popis Z/1	m	-8,200	3 500,00	-8 036,00
65	K	76424-9/k	Oplechování komínů - viz 9/K	kus	-6,000	4 680,00	-28 700,00
							-28 080,00

ZL 4 - vícepráce

64	K	76424-1/k	Střešní krytina dvojité stojatá drážka sklon střechy: 35 - viz 1/K	m2	5,208	1 250,00	61 640,01
			5,208				6 510,00
51	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonů do 60° z hrubých prken na sraz	m2	5,208	85,00	442,68
52	M	605110600	Fezivo jehličnaté omlávané střed jakost I	m3	0,137	4 550,00	625,58
79	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	5,208	20,00	104,16
80	M	2832922	fólie výsoce difúzní (1,5 x 50 m) vč. všech doplňků	m2	5,989	38,00	227,59
			Větrací hlavice s mřížkou	kus	24,000	2 238,75	53 730,00

DOTACE

DÍLNY + JIDELNA**ZL 4 - méněpráce**

32	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 160 mm	m2	-56,976	440,00	-149 134,06
33	M	283759850	deska fasádní polystyrenová EPS 100 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	-58,115	255,00	-25 069,44
113	K	712400832	Odstranění povlakové krytiny střech do 30° dvouvrstvé	m2	-1 441,820	45,00	-14 819,33
114	K	712400834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 30° ZKD vrstvou	m2	-2 883,640	5,00	-64 881,90
122	K	998712103	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t	-18,580	450,00	-14 418,20
100	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	-18,580	590,00	-8 361,00
101	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-18,580	226,00	-10 962,20
102	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-371,770	9,78	-4 199,08
103	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-18,580	150,00	-3 635,91
							-2 787,00

ZL 4 - vícepráce

38	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	56,976	479,50	111 902,32
39	M	631515380	deska minerální izolační tl. 160 mm	m2	58,115	367,20	27 319,99
115	K	712441559	Provedení povlakové krytiny střech do 30° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	250,000	53,00	21 339,83
116	M	6285228	pás asfaltovaný modifikovaný SBS mineral samolepicí	m2	287,500	99,00	13 250,00
220	K	7666714-OJ9	Střešní okna 55 x 78 cm včetně montáže okenního rámu a lemování do krytiny ploché vč. parozábrany, lemování, žaluzií, sítí a všech doplňků - viz popis OJ9	kus	1,000	12 300,00	28 462,50
50	K	76424-14/kj	Oplechování střešního okna - viz 14/KJ	kus	1,000	2 030,00	12 300,00
221	K	766674811	Demontáž střešního okna hladká krytina do 45° - do suti	kus	1,000	600,00	2 030,00
			Oplechování výlezu na střechu	kus	1,000	1 335,00	600,00
			Výlez na střechu	kus	1,000	1 335,00	1 335,00
				kus	1,000	5 265,00	5 265,00

vícepráce celkem

méněpráce celkem

CELKEM ZA ZL č. 4

173 542,33

-261 978,68

-88 436,35

RÚE SŠUP Ústí nad Orlicí

ZL 5 - méněpráce					-57 420,00		
73	K	76424-10/k	Oplechování střešního okna - viz 10/KJ	kus	-174,000	330,00	-57 420,00

ZL 5 - vícepráce					249 834,21		
219	K	7666714-OJ8	Střešní okna 78 x 140 cm včetně montáže okenního rámu a lemování do krytiny ploché vč. parozábrany, lemování, žaluzií, sítí a všech dopřků - viz popis OJ8	kus	14,000	16 600,00	232 400,00
221	K	766674811	Demontáž střešního okna hladká krytina do 45° - do suti	kus	18,000	600,00	10 800,00
64	K	76424-1/k	Střešní krytina dvojité stojatá drážka sklon střechy: 35° - viz 1/K	m2	4,368	1 250,00	5 460,00
			4*0.78*1.4		4,368		
51	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	4,368	85,00	371,28
52	M	605110600	řezivo jehličnaté omítané střed jakost I	m3	0,115	4 550,00	524,68
79	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	4,368	20,00	87,36
80	M	2832932	fólie vysoce difúzní (1,5 x 50 m) vč. všech doplňků	m2	5,023	38,00	190,88

vícepráce celkem				249 834,21
méněpráce celkem				-57 420,00
CELKEM ZA ZL č. 5				192 414,21